


PROFILÜBERSICHT



VEKA SYSTEME

100-104I

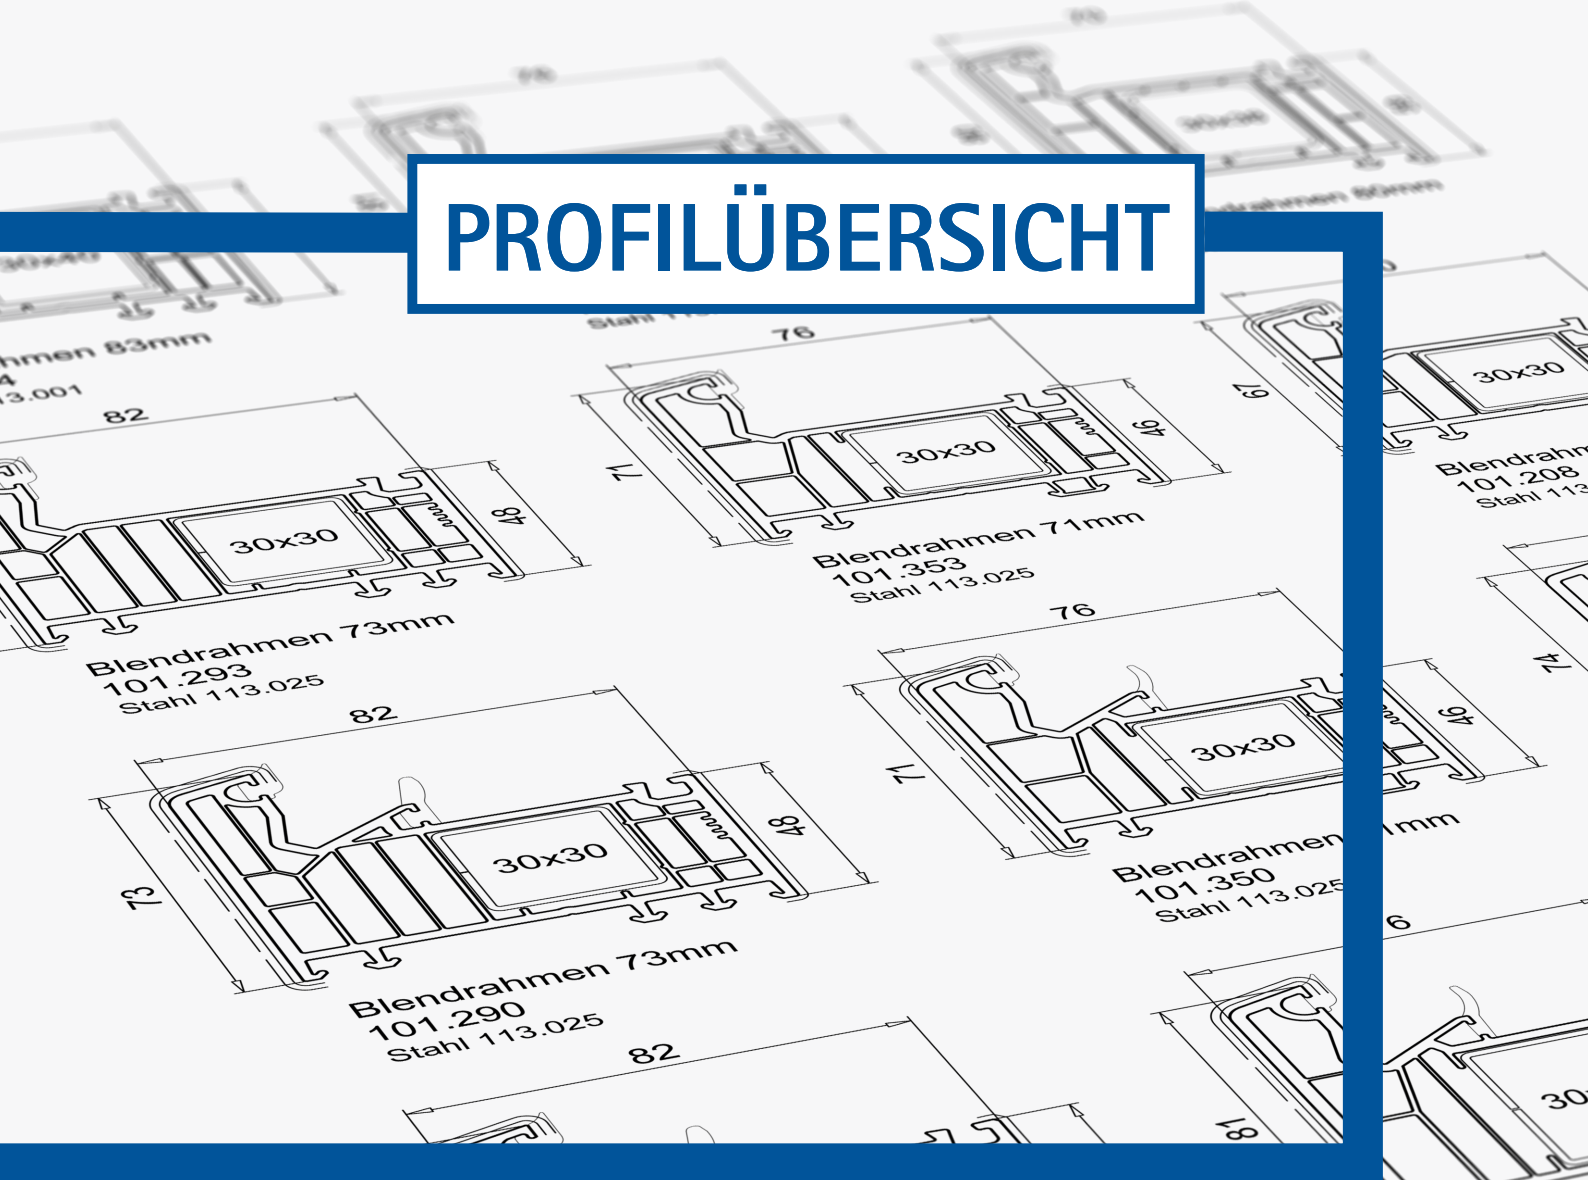

Das Qualitätsprofil



PROFILÜBERSICHT

Artikelliste 1

VEKA Systeme 2

VEKA Türsysteme 3

Glasleisten, Dichtungen 4

Aluminium-Vorsatzblenden 5

Zusatzprofile, Zubehör 6

VEKA Sondersysteme 7

Anhang 8

100-104I



Das Qualitätsprofil

Allgemeines ----- 7

1 Artikelliste

101.- Blendrahmen-----	1.2
102.- T-Profile, Stulpprofile-----	1.5
103.- Flügel-----	1.8
104.- Bodenschwellen, Trittschutz, Aluminium-Vorsatzblenden-----	1.10
105.- Türsysteme-----	1.16
106.- Verbinder, Dichtteile-----	1.20
107.- Glasleisten-----	1.26
108.- Rollladenführungen, Einlauftrichter-----	1.29
109.- Zusatzprofile-----	1.34
110.- Fensterbankanschlüsse-----	1.47
111.- Renovierungs-Blendrahmen, Winkel-----	1.49
112.- Dichtungen-----	1.49
113.- Stahl-Verstärkungen-----	1.49
114.- Verbreiterungen, Zargenprofile-----	1.50
115.- Aluminium-Verstärkungen-----	1.51
116.- Kopplungen-----	1.52
118.- VEKASUN 52, SCURO-----	1.54
119.- Sichtschutz, Rollladenkasten-----	1.56
14x.- Fensterzubehör-----	1.57
146.- Ziersprossen-----	1.58
2xx.- Rollladen-----	1.59

2 VEKA Systeme

Profilübersicht SOFTLINE 70 AD-----	2.2
▪ Blendrahmen, M.1:2-----	2.4
▪ T-Profile, M.1:2-----	2.7
▪ Stulpprofile, M.1:2-----	2.10
▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2-----	2.12
Profilübersicht SOFTLINE 76 AD/MD-----	2.20
▪ Blendrahmen, M.1:2-----	2.22
▪ T-Profile, M.1:2-----	2.27
▪ Stulpprofile, M.1:2-----	2.32
▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2-----	2.36
Systemübersicht SOFTLINE 76, Glasverklebung-----	2.42
▪ Flügel, M.1:2-----	2.43
Profilübersicht SOFTLINE 82 AD/MD-----	2.44
▪ Blendrahmen, M.1:2-----	2.46
▪ T-Profile, M.1:2-----	2.53
▪ Stulpprofile, M.1:2-----	2.58
▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2-----	2.62
Systemübersicht SOFTLINE 82, Glasverklebung-----	2.70
▪ Flügel, M.1:2-----	2.72
Profilübersicht SOFTLINE 82 NL-----	2.76
▪ Blendrahmen, M.1:2-----	2.78
▪ T-Profile, M.1:2-----	2.81
▪ Wechselprofile, M.1:2-----	2.83
▪ Flügel, M.1:2-----	2.85

3 VEKA Türsysteme

Übersicht Bodenschwelle 104.427 für	
70 mm Systeme-----	3.2
▪ Bodenschwelle-----	3.4
▪ Zusatzprofile und Zubehör-----	3.5
Übersicht Bodenschwelle 104.530 für	
76 mm Systeme-----	3.10
▪ Bodenschwelle-----	3.12
▪ Zusatzprofile und Zubehör-----	3.13
Übersicht Bodenschwelle 104.460 für	
82 mm Systeme-----	3.16
▪ Bodenschwelle-----	3.18
▪ Zusatzprofile und Zubehör-----	3.19
Übersicht Bodenschwelle 104.235 für	
70 mm Systeme-----	3.24
▪ Bodenschwelle-----	3.26
▪ Zusatzprofile und Zubehör-----	3.27
Wetterschenkel 104.153-----	3.28

4 Glasleisten, Dichtungen

Glasleisten

Allgemeines zu Glasleisten-----	4.2
Glasleisten-Übersichten-----	4.3
▪ 70 mm Systeme-----	4.3
▪ 76 mm und 82 mm Systeme-----	4.7
Sonderglasleiste-----	4.10
Haltewinkel für Einbruchhemmung-----	4.11

Dichtungen

Artikelliste Dichtungen-----	4.12
Systemdichtungen-----	4.18
▪ 70 mm Systeme-----	4.18
▪ 76 mm Systeme-----	4.22
▪ 82 mm Systeme-----	4.26
Sonderdichtungen-----	4.29

5 Aluminium-Vorsatzblenden

Übersicht Aluminium-Vorsatzblenden

für 70 mm Systeme -----5.3

- Sonderdichtungen -----5.4

Aluminium-Vorsatzblenden, M.1:2 -----5.6

- Blendrahmen -----5.6
- T-Profile -----5.7
- Stulpprofile -----5.8
- Flügel -----5.9
- Verbreiterungen -----5.10

Übersicht Aluminium-Vorsatzblenden

für 76 mm Systeme -----5.11

- Sonderdichtungen -----5.14

Aluminium-Vorsatzblenden, M.1:2 -----5.16

- Blendrahmen -----5.16
- T-Profile -----5.17
- Stulpprofile -----5.19
- Flügel -----5.20
- Aufbauprofile -----5.21
- Verbreiterungen -----5.22

Übersicht Aluminium-Vorsatzblenden

für 82 mm Systeme -----5.24

- Sonderdichtungen -----5.28

Aluminium-Vorsatzblenden, M.1:2 -----5.30

- Blendrahmen -----5.30
- T-Profile -----5.32
- Stulpprofile -----5.33
- Flügel -----5.34
- Aufbauprofile -----5.36
- Verbreiterungen -----5.37

6 Zusatzprofile, Zubehör

Allgemein -----6.2

Übersicht der bautiefenabhängigen Zusatzprofile -----6.3

Zusatzprofile M.1:2 -----6.16

- Aluminium-Trittschutze -----6.16
- Balkonanschlussprofile -----6.17
- Verbreiterungen -----6.21
- Fensterbankanschlussprofile -----6.26
- Zargenprofile -----6.30
- Systemkopplungen -----6.35
- Kopplungen -----6.40
- Eckkopplungen -----6.46
- Variable Eckkopplungen -----6.49
- Montagezarge -----6.60
- Abdeckwinkel -----6.61
- Abdeckprofile -----6.64
- Wetterschenkel -----6.71
- Anschlussprofile -----6.73
- Brüstungsprofile -----6.75
- Glassprossen -----6.77

- Zierprofile -----6.78

Artikelliste Zubehör -----6.81

- Verstärkungen -----6.81
- Aluminium-Verstärkungen -----6.90
- Schrauben -----6.91
- Befestigungsmittel -----6.93
- Reparaturset, Kleber, Diverses -----6.96
- Reiniger -----6.99
- Spezialwerkzeuge -----6.101
- Ersatzwerkzeug für Fenster-Stift -----6.102
- VEKA Farben -----6.103
- SPECTRAL Oberfläche -----6.105
- Werkzeug für SPECTRAL Oberfläche -----6.105

7 VEKA Sondersysteme

Hebe-Schiebetür -----7.3

- Typenübersicht VEKAMOTION 82 -----7.3
- Profilübersicht VEKAMOTION 82 -----7.4
- Typenübersicht VEKAMOTION 82 MAX -----7.7
- Profilübersicht VEKAMOTION 82 MAX -----7.8

Schiebetür -----7.10

- Typenübersicht EKOSOL 70 -----7.10
- Profilübersicht EKOSOL 70 -----7.11

Falt-Schiebetür -----7.12

- Typenübersicht -----7.12
- Profilübersicht SOFTLINE 82 -----7.13
- Profilübersicht SOFTLINE 70 AD -----7.14

ARTLINE 82 -----7.16

- Profilübersicht ARTLINE 82 -----7.16

Sichtschutz -----7.18

- Profilübersicht Sichtschutz -----7.18

VEKAVARIANT 2.0 -----7.22

- Übersicht der Kastengrößen -----7.22

VEKAVARIANT EPS-Grupor -----7.28

- Übersicht der Kastengrößen -----7.28

VEKAVARIANT EPS-Lehr -----7.34

- Übersicht der Kastengrößen -----7.34

VEKASUN 52 -----7.43

- Typenübersicht VEKASUN 52 -----7.43
- Profilübersicht VEKASUN 52 -----7.44

SCURO -----7.46

- Typenübersicht SCURO -----7.46
- Profilübersicht SCURO -----7.47

DANLINE 70 -----7.48

- Profilübersicht DANLINE 70 -----7.48

Systemkopplung -----7.51

- Profilübersicht Systemkopplung -----7.51
- Vertikaler Kopplungsbereich, Variante A -----7.52
- Vertikaler Kopplungsbereich, Variante B -----7.54
- Horizontaler Kopplungsbereich, Variante D -----7.56

8 Anhang

Abkürzungsverzeichnis -----8.2

Änderungshistorie -----8.4

Impressum

Herausgeber:	VEKA AG Dieselstraße 8 D-48324 Sendenhorst Telefon: +49 (0) 2526 29-0 Fax: +49 (0) 2526 29-3710 E-Mail: info@veka.com Internet: www.veka.de
Vorstand:	Andreas Hartleif (Vorsitzender/CEO), Pascal Heitmar, Josef L. Beckhoff, Elke Hartleif, Dr. Werner Schuler
Vorsitzender des Aufsichtsrates:	Dr. Andreas W. Hillebrand
Sitz der Gesellschaft:	Sendenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Münster HRB 8282
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.:	DE 123995034
Copyright:	© VEKA AG, Sendenhorst 2023 – alle Rechte vorbehalten
Schutzvermerk:	Die VEKA AG untersagt hiermit die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes sowie die Verwertung und Mitteilung seines Inhalts, auch auszugsweise, soweit keine ausdrückliche Genehmigung vorliegt. Für Zuwiderhandlungen behält sich die VEKA AG vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Die VEKA AG behält sich darüber hinaus alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vor.
Haftungsausschluss:	Die VEKA AG übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die VEKA AG, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen der Autoren der VEKA AG kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

100-104I_00

Allgemeine Hinweise

Diese Dokumentation enthält die wichtigsten Informationen zum VEKA Produktsortiment.

Es werden unverbindlich Produkte vorgestellt und Produktinformationen mitgeteilt. VEKA behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

Diese Dokumentation wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, bitte Rückmeldung an die Redaktion.

Rechtliches

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind ohne Gewähr und beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Sie entbinden den Anwender nicht, durch Prüfung unter Praxisbedingungen, die Eignung ausgewählter Produkte sicherzustellen. Die Bestätigungen verbindlicher Aussagen bedürfen der Schriftform.

Soweit in dieser Dokumentation technische Lösungswege unter Einsatz von Produkten anderer Lieferanten dargestellt werden, dient dies der Veranschaulichung und soll nur Möglichkeiten aufzeigen.

Ob die Produkte für den vorgesehenen Zweck und die konkrete Einbausituation geeignet sind, ist mit dem jeweiligen Lieferanten zu klären. Insbesondere wird keine Gewähr für die betroffenen Produkte übernommen.

Bitte beachten, dass auch keine Gewähr für die nachträgliche Beschichtung/Behandlung von Profiloberflächen gegeben wird, da es dadurch zu einer nicht bewerteten Erhöhung der Oberflächentemperatur kommen kann.

Originaldokumentation

Die vorliegende Dokumentation ist die deutsche Originalfassung und gilt als Grundlage für Übersetzungen.

Downloads und Zertifikate

Die Technischen Dokumentationen und Prüfzeugnisse stehen auf der VEKA Homepage im Login-Bereich als PDF-Download zur Verfügung. Bitte beachten, dass der PDF-Download einen aktuelleren Stand als das Printmedium haben kann.

Zusätzlich kann auf der VEKA Homepage die Planungssoftware FSP WinDoPlan online genutzt werden. Damit können VEKA Elemente konfiguriert, geplant und auf das technische Regelwerk von VEKA geprüft werden. FSP WinDoPlan ermöglicht auch elementspezifische U-Wertberechnungen, statische Berechnungen und den Download von Profilschnitten.

Weitere Informationen


Grundlegende Informationen zum Fensterbau beinhaltet das VEKA Verarbeiterhandbuch (Nr. 100-020) bzw. das VEKA Planungshandbuch mit den zugehörigen gegliederten Themenbereichen. Detaillierte Informationen umfassen die jeweiligen Technischen Informationen.

Das VEKA UPDATE online mit aktuellen Produktinformationen wird in regelmäßigen Abständen, auch als Download, zur Verfügung gestellt.

Mitgeltende Unterlagen für alle VEKA Dokumentationen

Ein Literaturnachweis über die maßgeblich im Fensterbau geltenden Normen, Richtlinien und Merkblätter befindet sich im Login-Bereich der VEKA Homepage.

Aufbau der Dokumentation

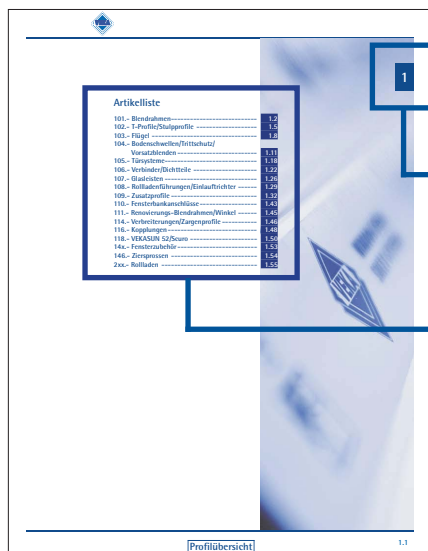

Jedes Hauptkapitel

- ist mit einer entsprechenden Registermarke am Rand gekennzeichnet
- enthält ein Inhaltsverzeichnis mit allen Unterkapiteln

Wichtige Symbole

Besondere Informationen werden in einem eigenen Textrahmen mit einem Symbol dargestellt.



Bitte beachten!

Diese Textrahmen enthalten wichtige Informationen, die schwerwiegende Fehler verhindern können.



Info

Diese Textrahmen enthalten nützliche Informationen oder Hinweise.

Maßstäbe

Profile und Zubehörteile in der Artikelliste u.ä. sind größtenteils nicht in Originalgröße dargestellt. Maßstäbliche Abbildungen sind entsprechend ausgewiesen.

Artikelnummern-Schlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung
101.-	Blendrahmen
102.-	T-Profile, Stulpprofile, Wechselprofile
103.-	Flügel, Aufbauprofile
104.-	Bodenschwellen, Trittschutz, Aluminium-Vorsatzblenden
105.-	Türsysteme
106.-	Verbinder, Dichtteile
107.-	Glasleisten
108.-	Rolladenführungen, Zubehör Rolladenführung-Kleinteile
109.-	Zusatzprofile, Zubehör
110.-	Fensterbankanschlüsse
111.-	Renovierungs-Blendrahmen, Winkel
112.-	Dichtungen
113.-	Stahl-Verstärkungen
114.-	Verbreiterungen, Zargenprofile
115.-	Aluminium-Verstärkungen
116.-	Kopplungen
118.-	Drehladen
119.-	Sichtschutz, Rolladenkasten
140.-	Fensterzubehör
141.-	Befestigungsteile
142.-	Verglasungsklotze
143.-	Reparatur, Pflege, Dämmung
146.-	Zierprofile, Zierprofil-Zubehör, Pflege, Werkzeuge
2xx.-	Rollladen
3xx.-	Plattensysteme

VEKA Farbprogramm

Aktuell beinhaltet die VEKA Farbpalette über 50 Farben. Dabei garantiert ein spezielles Herstellungsverfahren gleichmäßige Farben und Strukturen. Alle Oberflächen sind witterungsbeständig, umweltresistent und pflegeleicht.

Info

In der Profilübersicht ist die lieferbare VEKA Produktpalette abgebildet.

Die VEKA Dekormatrix (Nr. 100-404) und das VEKA Online-Bestellportal enthalten weitere Produktinformationen:

- Farben, Standardfolien, Sonderfolien
- Trägermaterialfarben
- Dichtungen, Dichtungsfarben
- Lieferzeiten
- Verpackungseinheiten pro Bund und Palette

Legende für Ausführungen

	Symbol	Bedeutung	Erläuterung
PVC-Profil	○	Folie ohne	▪ VEKA Artikel ohne Folie ▪ nicht definierte Farben sind mit „Farbe n.d.“ gekennzeichnet
	●	Folie mit/beidseitig	▪ VEKA Artikel foliert (bzw. beidseitig foliert) ▪ VEKA Dekormatrix und Bestellportal informieren bzgl. Standard- oder Sonderfoliensortiment ▪ in Bezug auf die montierte Situation sind die Außen- und Innensichtflächen der geschlossenen Elemente foliert
	◐	Folie einseitig	▪ VEKA Artikel nur einseitig foliert ▪ VEKA Dekormatrix und Bestellportal informieren bzgl. Standard- oder Sonderfoliensortiment ▪ in Bezug auf die montierte Situation sind die Außensichtflächen der geschlossenen Elemente foliert
Aluminium-Profil	□	Aluminium roh	▪ Artikel nicht in veredelt vorgesehen
	◻	E6/EV1 = silber eloxiert	▪ Artikel mit Eloxalbeschichtung in silber
	◼	E6/C34 = braun eloxiert	▪ Artikel mit Eloxalbeschichtung in braun
	◻	kunststoffpulverbeschichtet	▪ Artikel mit Kunststoffpulverbeschichtung ▪ Angaben zur Farbe stehen in Artikelliste bzw. Detailinformation M.1:2

Die Verlaufslinie der Folienkaschierung ist in den Grafiken ab Kapitel 2 abgebildet.

Info


VEKA Profilfarben:

VEKA weiß = RAL Sonderton 9106 = RAL ähnlich 9016
 VEKA cremeweiß = RAL Sonderton 9001
 VEKA lichtgrau = RAL ähnlich 7035

Übersicht der Dokumentationen

Systemübergreifende Dokumentationen

Profilübersicht VEKA SYSTEME



100-104

Verarbeiterhandbuch VEKA FENSTERSYSTEME



100-020

VEKA Dekormatrix



100-404*

Systemübergreifende Dokumentation VEKA Planungshandbuch

VEKA Planungshandbuch - Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert



100-615*

VEKA Planungshandbuch - Schallschutz



100-610*

VEKA Planungshandbuch - Maximalgrößen



100-611*

Systemnachweise

Systemnachweis SOFTLINE 70 AD



100-603*

Systemnachweis SOFTLINE 76



100-601*

Systemnachweis SOFTLINE 82



100-602*

Systemnachweis Haustüren



100-609*

Technische Dokumentationen für Fenster-/Türelemente

Technische Information SOFTLINE 70 AD




100-004

Technische Information DANLINE 70



100-025*

Technische Information SOFTLINE 76





100-045*

Technische Information SOFTLINE 76



100-065

* Dokumentation als PDF-Datei erhältlich, kein Printmedium.

Technische Dokumentationen für Fenster-/Türelemente			
Technische Information SOFTLINE 82  100-041*	Technische Information SOFTLINE 82  100-061	Glasverklebung SOFTLINE 76 SOFTLINE 82  100-402*	Technische Information ARTLINE 82  100-043*
Technische Information SOFTLINE 82 NL  100-044*			
Technische Dokumentationen für Hebe-Schiebetür			
Technische Information VEKAMOTION 82  100-046	Technische Information VEKAMOTION 82 ^{MAX}  100-047	Hinweise zur Montage VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82 ^{MAX}  100-420*	Vorgaben und Hinweise für Endanwender Hebe-Schiebetür  100-322*
Technische Dokumentationen für Schiebetür			
Technische Information EKOSOL 70  100-024*	Technische Information EKOSOL 90  100-034*		

* Dokumentation als PDF-Datei erhältlich, kein Printmedium.

Technische Dokumentationen für Rollladenkasten und Sichtschutz

Technische Information
VEKAVARIANT 2.0



100-039

Montageanleitung für
Händler und Monteure
VEKAVARIANT 2.0


100-406*

Technische Information
VEKAVARIANT EPS-Grupor


100-052*

Technische Information
VEKAVARIANT EPS-Lehr


100-053*

Technische Information
Sichtschutz


100-049*

Technische Information
VEKASUN 52


100-017*

Technische Information
SCURO


100-006*

Technische Dokumentationen für Kopplung

Technische Information
Kopplungsprofile



100-051*

Technische Information
Systemkopplung


100-015*

Ergänzende Dokumentationen

VEKA Literaturverzeichnis



100-405*


* Dokumentation als PDF-Datei erhältlich, kein Printmedium.



** Dokumentation als PDF-Datei erhältlich, kein Printmedium.*

Artikelliste


101.- Blendrahmen-----	1.2
102.- T-Profile, Stulpprofile -----	1.5
103.- Flügel -----	1.8
104.- Bodenschwellen, Trittschutz, Aluminium-Vorsatzblenden-----	1.10
105.- Türsysteme-----	1.16
106.- Verbinder, Dichtteile -----	1.20
107.- Glasleisten -----	1.26
108.- Rollladenführungen, Einlauftrichter-----	1.29
109.- Zusatzprofile -----	1.34
110.- Fensterbankanschlüsse-----	1.47
111.- Renovierungs-Blendrahmen, Winkel-----	1.49
112.- Dichtungen -----	1.49
113.- Stahl-Verstärkungen-----	1.49
114.- Verbreiterungen, Zargenprofile-----	1.50
115.- Aluminium-Verstärkungen -----	1.51
116.- Kopplungen -----	1.52
118.- VEKASUN 52, SCURO-----	1.54
119.- Sichtschutz, Rollladenkasten-----	1.56
14x.- Fensterzubehör-----	1.57
146.- Ziersprossen -----	1.58
2xx.- Rollladen -----	1.59

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
101.207		Blendrahmen 58 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.4
101.208		Blendrahmen 67 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.4
101.214		Blendrahmen 80 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.5
101.215		Blendrahmen 100 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.5
101.218		Blendrahmen 95 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.5
101.270		Blendrahmen 43 x 116 mm DANLINE 70	○ ● ◐	6,50	7.48
101.282		Blendrahmen 64 x 116 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.4
101.290		Blendrahmen 73 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.46
101.291		Blendrahmen 83 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.47
101.292		Blendrahmen 106 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.48
101.293		Blendrahmen 73 x 82 mm SOFTLINE 82 AD	○ ● ◐	6,50	2.51
101.294		Blendrahmen 83 x 82 mm SOFTLINE 82 AD	○ ● ◐	6,50	2.51
101.295		Blendrahmen 73 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.47
101.296		Blendrahmen 106 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.49
101.297		Blendrahmen 106 x 82 mm SOFTLINE 82 AD	○ ● ◐	6,50	2.52
101.300		Blendrahmen 89 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.49
101.301		Blendrahmen 119 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.49

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
101.303		Blendrahmen 111 x 82 mm ARTLINE 82	○	6,50	7.16
101.331		Blendrahmen 87 x 116 mm SOFTLINE 82 NL Retro (5°)	○ ● ◐	6,50	2.78
101.332		Blendrahmen 87 x 116 mm SOFTLINE 82 NL (25°)	○ ● ◐	6,50	2.79
101.333		Blendrahmen 87 x 116 mm SOFTLINE 82 NL	○ ● ◐	6,50	2.80
101.334		Blendrahmen 69 x 116 mm SOFTLINE 82 NL Retro (5°)	○ ● ◐	6,50	2.78
101.335		Blendrahmen 69 x 116 mm SOFTLINE 82 NL (25°)	○ ● ◐	6,50	2.79
101.336		Blendrahmen 69 x 116 mm SOFTLINE 82 NL	○ ● ◐	6,50	2.80
101.344		Blendrahmen 93 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.48
101.350		Blendrahmen 71 x 76 mm SOFTLINE 76 MD	○ ● ◐	6,50	2.25
101.351		Blendrahmen 81 x 76 mm SOFTLINE 76 MD	○ ● ◐	6,50	2.22
101.352		Blendrahmen 104 x 76 mm SOFTLINE 76 MD	○ ● ◐	6,50	2.23
101.353		Blendrahmen 71 x 76 mm SOFTLINE 76 AD	○ ● ◐	6,50	2.25
101.354		Blendrahmen 81 x 76 mm SOFTLINE 76 AD	○ ● ◐	6,50	2.25
101.355		Blendrahmen 104 x 76 mm SOFTLINE 76 AD	○ ● ◐	6,50	2.26
101.358		Blendrahmen 89 x 76 mm SOFTLINE 76 MD	○ ● ◐	6,50	2.23
101.359		Blendrahmen 119 x 76 mm SOFTLINE 76 MD	○ ● ◐	6,50	2.23









PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
101.363		Blendrahmen 112 x 76 mm SOFTLINE 76 MD	○ ● ◐	6,50	2.24

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
102.215		Stulpprofil 64 x 68 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.10
102.218		T-Profil 85 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.8
102.219		Stulpprofil 46 x 68 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.10
102.236		Stulpprofil 64 x 68 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.11
102.237		T-Profil 64 x 70 mm SOFTLINE 70 AD DANLINE 70	○ ● ◐	6,50	2.7 7.49
102.238		T-Profil 118 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.9
102.241		T-Profil 85 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.7
102.304		T-Profil 46 x 79 mm DANLINE 70	○ ● ◐	6,50	7.48
102.308		Stulpprofil 42 x 30,7 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	○ ●	6,00	2.32 2.58
102.310		T-Profil 94 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.53
102.311		T-Profil 124 x 82 mm SOFTLINE 82 MD	○ ● ◐	6,50	2.54
102.312		T-Profil 94 x 82 mm SOFTLINE 82 AD	○ ● ◐	6,50	2.56
102.313		Stulpprofil 40 x 30,7 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	○ ●	6,50	2.32 2.58
102.314		Stulpprofil 54 x 80 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.59
102.315		T-Profil 72 x 82 mm SOFTLINE 82 AD	○ ● ◐	6,50	2.55
102.316		Stulpprofil 74 x 80 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.60
102.317		T-Profil 124 x 82 mm SOFTLINE 82 AD	○ ● ◐	6,50	2.57

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
102.318		Stulpprofil 74 x 80 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.61
102.324		T-Profil 170 x 82 mm ARTLINE 82	○	6,50	7.16
102.325		Stulpprofil 130 x 80 mm ARTLINE 82	○	6,50	7.16
102.330		T-Profil 90 x 116 mm SOFTLINE 82 NL Retro (5°)	○ ● ◐	6,50	2.81
102.331		Wechselprofil 90 x 116 mm SOFTLINE 82 NL Retro (5°)	○ ● ◐	6,50	2.83
102.332		Wechselprofil 94 x 82 mm SOFTLINE 82 NL	○ ● ◐	6,50	2.84
102.333		T-Profil 90 x 116 mm SOFTLINE 82 NL (25°)	○ ● ◐	6,50	2.81
102.334		T-Profil 90 x 116 mm SOFTLINE 82 NL	○ ● ◐	6,50	2.78
102.335		Wechselprofil 90 x 116 mm SOFTLINE 82 NL (25°)	○ ● ◐	6,50	2.79
102.336		Wechselprofil 62 x 89,5 mm SOFTLINE 82 NL	○ ● ◐	6,50	2.80
102.336.2		Wechselprofil 62 x 89,5 mm SOFTLINE 82 NL	○ ● ◐	6,50	2.84
102.350		T-Profil 92 x 76 mm SOFTLINE 76 MD	○ ● ◐	6,50	2.27
102.351		T-Profil 122 x 76 mm SOFTLINE 76 MD	○ ● ◐	6,50	2.28
102.352		T-Profil 92 x 76 mm SOFTLINE 76 AD	○ ● ◐	6,50	2.30
102.354		Stulpprofil 54 x 73,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.33

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
102.355		T-Profil 72 x 76 mm SOFTLINE 76 AD	○ ● ◐	6,50	2.29
102.356		Stulpprofil 74 x 73,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.34
102.357		T-Profil 122 x 76 mm SOFTLINE 76 AD	○ ● ◐	6,50	2.31
102.358		Stulpprofil 74 x 73,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.35

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
103.206		Flügel 72 x 68 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.15
103.228		Flügel 80 x 70 mm SOFTLINE 70 AD ▪ außen öffnend	○ ● ◐	6,50	2.13
103.229		Flügel 70 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.12
103.232		Flügel 80 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.13
103.238		Flügel 80 x 79 mm SOFTLINE 70 AD ▪ halbflächenversetzt	○ ● ◐	6,50	2.14
103.241		Flügel 105 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.16
103.242		Flügel 105 x 70 mm SOFTLINE 70 AD ▪ außen öffnend	○ ● ◐	6,50	2.16
103.243		Flügel 79 x 70 mm SOFTLINE 70 AD ▪ halbflächenversetzt	○ ● ◐	6,50	2.12
103.293		Stulpflügel 60 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	○ ● ◐	6,50	2.14
103.325		Flügel 68 x 70 mm DANLINE 70	○ ● ◐	6,50	7.49
103.326		Flügel 95 x 70 mm DANLINE 70	○ ● ◐	6,50	7.49
103.340		Flügel 74 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.62
103.341		Flügel 84 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.63
103.343		Stulpflügel 54 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.62
103.344		Aufbauprofil 76 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.66
103.347		Flügel 84 x 91 mm SOFTLINE 82 AD/MD ▪ halbflächenversetzt	○ ● ◐	6,50	2.65
103.348		Flügel 94 x 82 mm SOFTLINE 82 NL ▪ außen öffnend	○ ● ◐	6,50	2.85

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
103.349		Flügel 104 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD ▪ für Glasverklebung	○ ● ◐	6,50	2.73
103.351		Flügel 67 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD ▪ für Glasverklebung	○ ● ◐	6,50	2.74
103.352		Stulpflügel 47 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD ▪ für Glasverklebung	○ ● ◐	6,50	2.75
103.353		Flügel 63 x 77 mm ARTLINE 82	○	6,50	7.16
103.358		Stulpflügel 64 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.64
103.380		Flügel 74 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.36
103.381		Flügel 84 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.37
103.382		Flügel 84 x 85 mm SOFTLINE 76 AD/MD ▪ halbfächenversetzt	○ ● ◐	6,50	2.38
103.384		Flügel 76 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.38
103.389		Stulpflügel 54 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.36
103.401		Flügel 79 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD ▪ für Glasverklebung	○ ● ◐	6,50	2.43
103.402		Flügel 79 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD ▪ für Glasverklebung	○ ● ◐	6,50	2.72
103.445		Flügel 114 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.67
103.446		Flügel 114 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD ▪ außen öffnend	○ ● ◐	6,50	2.67
103.485		Flügel 114 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.39
103.486		Flügel 114 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD ▪ außen öffnend	○ ● ◐	6,50	2.39

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
104.003		Trittschutz 17,5 x 82 mm		6,50	6.16
104.004		Trittschutz 17,5 x 50 mm		6,50	6.16
104.005		Trittschutz 17,5 x 71 mm		6,50	6.16
104.047		Laufschiene 12 x 9 mm EKOSOL 70 ▪ für 105.351		6,50	7.11
104.128		Dichtungsaufnahmeprofil 9,5 x 24 mm ▪ für Haustür	schwarz	6,50	3.28
104.129		Dichtungsaufnahmeprofil 12,7 x 16,4 mm ▪ für Nebeneingangstür	schwarz	6,50	3.28
104.153		Wetterschenkel 28 x 36,5 mm SOFTLINE 70 AD ▪ für Haustür	weiß schwarz	6,50	3.28
104.209		Haltewinkel 20 x 11 mm ▪ für Einbruchhemmung		6,50	4.11
104.235		Bodenschwelle 20 x 70 mm SOFTLINE 70 AD ▪ für Dreh-Kipptür	lichtgrau schwarz	6,50	3.26
104.236		Deckel 8 x 34 mm ▪ für 104.235	lichtgrau schwarz	6,50	3.26
104.237		Wetterschenkel 9,2 x 25,1 mm SOFTLINE 70 AD ▪ für Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür	weiß braun	6,50 3.27	3.8 3.27
104.256		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 70 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.6
104.257		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 83 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.6
104.258		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 51,1 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.9
104.259		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 61,5 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.9
104.260		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 86,5 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.9
104.261		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 101,5 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.9
104.262		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 89 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.7
104.263		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 89 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.7
104.265		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 122 mm SOFTLINE 70 AD		6,50	5.7
104.266		Aluminium-Vorsatzblende 4,8 x 48 mm ▪ Verbreiterung		6,50	5.10 5.22 5.39

PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
104.268		Aluminium-Vorsatzblende 19 x 51,8 mm SOFTLINE 70 AD	☐	6,50	5.8
104.277		Trittschutz 30 x 18,4 mm SOFTLINE 70 AD SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	☒	6,50	6.16
104.342		Abdeckprofil klein 8 x 45 mm Systemkopplung	☐	6,50	6.35
104.343		Aluminium-Vorsatzblende 47,1 x 28,3 mm Systemkopplung	☐	6,50	6.38
104.350		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 76,5 mm SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.30
104.351		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 86,5 mm SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.30
104.352		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 98 mm SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.32
104.353		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 128 mm SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.32
104.354		Aluminium-Vorsatzblende 19,8 x 46,7 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.18 5.34
104.355		Aluminium-Vorsatzblende 19,8 x 60,7 mm SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.34
104.356		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 76 mm SOFTLINE 76 AD SOFTLINE 82 AD	☐	6,50	5.18 5.32
104.357		Aluminium-Vorsatzblende 19,8 x 80,7 mm SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.35
104.358		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 50,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.20 5.36
104.359		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 60,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.20 5.36
104.360		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 55,3 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.22 5.38
104.361		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 90,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.21 5.36
104.362		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 101,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.21 5.37
104.363		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 96,3 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	☐	6,50	5.22 5.38
104.365		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 98 mm SOFTLINE 82 AD	☐	6,50	5.33
104.366		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 43,9 mm SOFTLINE 82 MD	☐	6,50	5.30 7.9

PVC-Profil:

○ = Folie ohne

● = Folie mit/beidseitig

◐ = Folie einseitig

Aluminium-Profil:

□ = Aluminium roh

◻ = E6/EV1 = silber eloxiert

◼ = E6/C34 = braun eloxiert

◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
104.367		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 109,5 mm SOFTLINE 82 AD/MD		6,50	5.31
104.369		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 58 mm SOFTLINE 76 MD SOFTLINE 82 MD		6,50	5.17 5.31
104.378		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 128,8 mm SOFTLINE 82 AD		6,50	5.37
104.379		Aluminium-Vorsatzblende 7,4 x 59 mm SOFTLINE 82 AD		6,50	5.30
104.380		Aluminium-Vorsatzblende 27,6 x 114 mm ARTLINE 82		6,50	7.17
104.381		Aluminium-Vorsatzblende 27,6 x 174 mm ARTLINE 82		6,50	7.17
104.382		Aluminium-Vorsatzblende 25,6 x 134 mm ARTLINE 82		6,50	7.17
104.383		Aluminium-Vorsatzblende 27,6 x 78,9 mm ARTLINE 82		6,50	7.17
104.384		Aluminium-Vorsatzblende 7,6 x 34 mm ARTLINE 82		6,50	7.17
104.386		Trittschutz 21,1 x 103 mm		6,50	6.16
104.388		Aufnahmeprofil 27,5 x 11,8 mm ARTLINE 82		6,50	7.17
104.389		Wetterschenkel 43,3 x 11,7 mm ARTLINE 82		6,50	7.17
104.424		Wetterschenkel 10,9 x 38,1 mm SOFTLINE 70 AD ▪ für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür	 weiß schwarz	6,50	3.8
104.427		Bodenschwelle 20 x 70 mm SOFTLINE 70 AD ▪ für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür	 lichtgrau	6,50	3.4
			 schwarz	6,50	3.4
104.428.2		Deckel 8 x 48,5 mm ▪ für 104.427, 104.460, 104.530 ▪ für Haustür, Nebeneingangstür	 lichtgrau schwarz	6,50	3.4 3.18
104.428.3		Deckel 8 x 36 mm ▪ für 104.427, 104.460 ▪ für Dreh-Kipptür	 lichtgrau schwarz	6,50	3.4 3.18
104.449		Aufbauprofil 19 x 55,8 mm ▪ für Festteil mit Flügel	 lichtgrau schwarz	6,50	3.8 3.14 3.20
104.460		Bodenschwelle 20 x 82 mm SOFTLINE 82 ARTLINE 82 ▪ für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür	 lichtgrau	6,50	3.18
			 schwarz	6,50	

PVC-Profil:

= Folie ohne

= Folie mit/beidseitig

= Folie einseitig

Aluminium-Profil:

= Aluminium roh





= E6/EV1 = silber eloxiert

= E6/C34 = braun eloxiert

= kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
104.461		Abdeckprofil 30 x 22,3 mm SOFTLINE 82 AD/MD ▪ für Festteil	weiß schwarz	6,50	3.21
104.462		Wetterschenkel 11,7 x 26 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD ▪ für 105.383		6,50	3.21
104.464		Wetterschenkel 4,5 x 57,9 mm ▪ für 104.427, 104.460, 104.530		6,50	3.5
104.470		Glasleiste 25 x 15,5 mm	weiß	6,50	4.10
104.518		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 55,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD		6,50	2.42
104.519		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 80,5 mm SOFTLINE 82 AD/MD		6,50	2.70
104.524		Aufbauprofil 14,7 x 45,5 mm SOFTLINE 82 AD ▪ für 104.460		6,50	3.19
104.525		Fensterbankanschluss 49 x 12,4 mm		6,50	5.10 5.23 5.39
104.526		Abdeckprofil 9 x 36 mm		6,50	5.10 5.23 5.39
104.527		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 43,5 mm SOFTLINE 82 AD/MD		6,50	2.70
104.528		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 96,5 mm SOFTLINE 82 MD		6,50	5.31
104.530		Bodenschwelle 20 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD ▪ für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür	lichtgrau schwarz	6,50	3.12
104.531		Wetterschenkel 15 x 44 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	weiß schwarz	6,50	3.15 3.22
104.532		Wetterschenkel 30 x 17,6 mm SOFTLINE 76 AD/MD ▪ für Festteil	weiß schwarz	6,50	3.14
104.540		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 74,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD		6,50	5.16
104.541		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 84,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD		6,50	5.16
104.542		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 109,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD		6,50	5.16
104.543		Aluminium-Vorsatzblende 18,2 x 96 mm SOFTLINE 76 AD		6,50	5.18

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
104.544		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 96 mm SOFTLINE 76 AD/MD		6,50	5.17
104.545		Aluminium-Vorsatzblende 21,1 x 126 mm SOFTLINE 76 AD/MD		6,50	5.17
104.546		Aluminium-Vorsatzblende 19,8 x 58,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD		6,50	5.19
104.547		Aluminium-Vorsatzblende 19,8 x 78,5 mm SOFTLINE 76 AD/MD		6,50	5.20
104.548		Aluminium-Vorsatzblende 4,8 x 103 mm ▪ Verbreiterung		6,50	5.10 5.22 5.39
104.555		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 78,5 mm ▪ für 116.231		6,50	6.42
104.556		Aluminium-Vorsatzblende 10 x 47 mm SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD		6,50	5.19 5.34
104.560		Abdeckprofil 6,7 x 16,0 mm ▪ für Führungsprofil 105.425	 	4,90 6,50	7.5
104.561		Abdeckprofil 10,2 x 83,7 mm ▪ für Bodenschwelle 105.422		1,40 1,90 3,25 6,00	7.5 7.8
104.562		Abdeckprofil 10,2 x 83,7 mm ▪ für Bodenschwelle 105.422		1,90 3,25	7.5 7.8
104.563.5		Laufschiene, 12,7 x 53,5 mm ▪ für Bodenschwelle 105.420, Schema D+F ▪ inkl. Dichtung 112.536 ▪ gefräst		6,50	7.5 7.8
104.565		Wetterschenkel 20,6 x 50 mm ▪ vorgestanzt		4,05 6,50	7.5
104.566		Wetterschenkel 20,6 x 15 mm ▪ vorgestanzt		6,50	7.5
104.570		Aluminium-Vorsatzblende 21,2 x 92,8 mm ▪ für Flügel 105.421, 105.423		6,50	7.5 7.9
104.571		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 90,5 mm ▪ für Flügel 105.421		6,50	7.5 7.9
104.572		Aluminium-Vorsatzblende 32,5 x 108,2 mm ▪ für Flügel 105.421		6,50	7.5
104.574		Aluminium-Vorsatzblende 66,8 x 133,8 mm ▪ für Zarge 105.420		3,00	7.5
104.575		Aluminium-Vorsatzblende 40,1 x 108,6 mm ▪ für Zarge 105.420		6,50	7.5
104.576		Aluminium-Vorsatzblende 50 x 110 mm ▪ für Flügel 105.423, 105.435		6,50	7.9






PVC-Profil:

 = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig

Aluminium-Profil:

 = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
104.577		Aluminium-Vorsatzblende 10 x 92,2 mm ▪ für Zarge 105.420	☐	6,50	7.9
104.578		Aluminium-Vorsatzblende 9,7 x 80,0 mm ▪ für Zarge 105.420	☐	6,50	7.5
104.579		Aluminium-Vorsatzblende 18,3 x 103,4 mm ▪ für Flügel 105.421	☐	6,50	7.5 7.9

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
105.119		Distanzstück 25 x 13 x 60 mm EKOSOL 70 ▪ für Flügel	 schwarz	100 Stück	7.11
105.125		Dichtprofil 35 x 39,2 mm EKOSOL 70	 weiß  schwarz  ockerbraun	6,00	7.11
105.130		Aufbauprofil 112 x 68 mm SOFTLINE 70 AD	  	6,50	2.18
105.206		Distanzprofil 47,2 x 21,5 mm ▪ für 105.421	 Farbe n.d.	5,05	7.5
105.232		Haustürflügel 120 x 70 mm SOFTLINE 70 AD	  	6,50	2.17
105.233		Haustürflügel 120 x 70 mm SOFTLINE 70 AD ▪ außen öffnend	  	6,50	2.17
105.315		Abdeckprofil 2 x 34,2 mm EKOSOL 70 Montagezarge	 	6,50	6.60 7.11
105.319		Aufbauprofil 47 x 70 mm EKOSOL 70	  	6,50	7.11
105.322		Flügel 75 x 45 mm EKOSOL 70	  	6,50	7.11
105.326		Flügelsprosse 70 x 45 mm EKOSOL 70	  	6,50	7.11
105.327		Flügel 90,5 x 45 mm EKOSOL 70	  	6,50	7.11
105.350		Mitteldichtleiste 7,5 x 32,3 mm EKOSOL 70	 weiß braun caramel	6,50	7.11
105.351		Blendrahmen 64 x 70 mm EKOSOL 70	  	6,50	7.11
105.380		Haustürflügel 125 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD	  	6,50	2.68
105.381		Haustürflügel 125 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD ▪ außen öffnend	  	6,50	2.68

PVC-Profil:  = Folie ohne  = Folie mit/beidseitig  = Folie einseitig
 Aluminium-Profil:  = Aluminium roh  = E6/EV1 = silber eloxiert  = E6/C34 = braun eloxiert  = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
105.382		Aufbauprofil 117 x 82 mm SOFTLINE 82 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.69
105.383		Haustürflügel 100/125 x 82 mm SOFTLINE 82 ▪ flügelüberdeckende Füllungen ▪ innen öffnend	○ ◐	6,50	2.69
105.400		Haustürflügel 125 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.40
105.401		Haustürflügel 125 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD ▪ außen öffnend	○ ● ◐	6,50	2.40
105.402		Aufbauprofil 117 x 76 mm SOFTLINE 76 AD/MD	○ ● ◐	6,50	2.41
105.403		Haustürflügel 125 x 71,5 mm SOFTLINE 76 ▪ flügelüberdeckende Füllungen ▪ innen öffnend	○ ◐	6,50	2.41
105.420		Zargenprofil 62 x 194 mm VEKAMOTION 82	○ ● ◐	2,52 3,02 3,52 4,02 5,20 6,50	7.5 7.8
105.420		Bodenschwelle, 62 x 194 mm VEKAMOTION 82 ▪ für Schema D+F	lichtgrau	4,02 6,50	7.5 7.8
105.421		Flügel 86 x 82 mm VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82 MAX	○ ● ◐	3,95 4,35 5,15 6,00	7.5 7.8
105.422		Zargenprofil 62 x 194 mm VEKAMOTION 82 MAX	○ ● ◐	4,02 5,20 6,50	7.8
105.423		Festflügel 75 x 82 mm VEKAMOTION 82 MAX	○ ● ◐	3,05 4,05 4,55 5,35	7.8
105.424		Distanzprofil 27,5 x 74 mm VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82 MAX ▪ für Zarge 105.420, für 105.421 (SF) ▪ gestanzt	○ ● ◐	2,65	7.5 7.8
105.424.1		Distanzprofil 27,5 x 74 mm VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82 MAX ▪ für Flügel 105.421	○ ● ◐	2,65	7.5 7.8

PVC-Profil:

○ = Folie ohne

● = Folie mit/beidseitig

◐ = Folie einseitig

Aluminium-Profil:

□ = Aluminium roh

▣ = E6/EV1 = silber eloxiert

■ = E6/C34 = braun eloxiert

▤ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
105.425		Führungsprofil 36,6 x 74 mm VEKAMOTION 82	○ ● ◐	2,90	7.5
		VEKAMOTION 82 MAX		3,90	7.8
		▪ für Zarge 105.420, 105.422		4,90	
				6,50	
105.426		Aufsatzprofil 28,7 x 101 mm VEKAMOTION 82	○ ●	2,62	7.5
		▪ für Flügel 105.421		5,20	7.8
		▪ gestanzt			
		Aufsatzprofil 28,7 x 101 mm VEKAMOTION 82	○ ●	2,62	7.5
		VEKAMOTION 82 MAX		5,20	7.8
		▪ für Flügel 105.421			
		▪ ungestanzt			
105.427		Mitteldichtleiste 23 x 42,5 mm VEKAMOTION 82	○	2,60	7.5
		VEKAMOTION 82 MAX	weiß lichtgrau schwarz		7.8
		▪ für Flügel 105.421		4,35	
105.428		Anschlagprofil 38 x 42 mm VEKAMOTION 82	○ ● ◐	1,90	7.5
		▪ für Zarge 105.420		2,50	7.8
				4,30	
105.429		Anschlussprofil 34,6 x 74 mm VEKAMOTION 82	○ ● ◐	3,70	7.5
		▪ für Flügel 105.421		4,60	7.8
				6,50	
105.432		Abdeckprofil 8 x 74 mm VEKAMOTION 82	○ ●	3,02	7.5
		VEKAMOTION 82 MAX		4,60	7.8
		▪ für Zarge 105.420, 105.422		6,50	
105.433		Abdeckprofil 8 x 42 mm VEKAMOTION 82/ VEKAMOTION 82 MAX	○ ●	3,02	7.5
		▪ für Zarge 105.420		4,60	7.8
				6,50	
105.433		Abdeckprofil 8 x 42 mm VEKAMOTION 82	lichtgrau	6,50	7.5
		▪ für Bodenschwelle Schema D+F			7.8
105.434		Anschlagprofil 13,7 x 39,6 mm VEKAMOTION 82	lichtgrau	2,00	7.5
		VEKAMOTION 82 MAX		3,00	7.8
		▪ für Flügel 105.421			
105.435		Mitteldichtleiste 48,7 x 105 mm VEKAMOTION 82 MAX	○ ●	3,02	7.5
		▪ für Flügel 105.423			7.8
105.436		Abdeckprofil 30 x 89,5 mm VEKAMOTION 82 MAX	○ ●	3,55	7.5
		▪ für Flügel 105.423		4,55	7.8
				6,50	

PVC-Profile: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profile: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▢ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
Set 105.440.x		Bodenschwellen-Set Schema A komplett VEKAMOTION 82/ VEKAMOTION 82 MAX - 105.440.000.025 - Gr. 25 - 105.440.000.030 - Gr. 30 - 105.440.000.035 - Gr. 35 - 105.440.000.040 - Gr. 40 - 105.440.000.050 - Gr. 50 - 105.440.000.065 - Gr. 65	□ ○ lichtgrau	2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 6,50	7.5 7.8
Set 105.450.0		VEKAMOTION 82 Rahmen-Set Gr. 25 - Höhe 2,30 m	○	1 Set	7.5
Set 105.451.0 105.451.1		VEKAMOTION 82 Rahmen-Set Gr. 30 - Höhe 2,30 m - Höhe 2,70 m	○ ○	1 Set 1 Set	7.5
Set 105.452.0 105.452.1		VEKAMOTION 82 Rahmen-Set Gr. 35 - Höhe 2,30 m - Höhe 2,70 m	○ ○	1 Set 1 Set	7.5
Set 105.453.0 105.453.1		VEKAMOTION 82 Rahmen-Set Gr. 40 - Höhe 2,30 m - Höhe 2,70 m	○ ○	1 Set 1 Set	7.5
Set 105.454.0 105.454.1		VEKAMOTION 82 Rahmen-Set Gr. 50 - Höhe 2,30 m - Höhe 2,70 m	○ ○	1 Set 1 Set	7.5
Set 105.460.0		VEKAMOTION 82 Flügel-Set Gr. 25 - Höhe 2,30 m	○	1 Set	7.5
Set 105.461.0 105.461.1		VEKAMOTION 82 Flügel-Set Gr. 30 - Höhe 2,30 m - Höhe 2,70 m	○ ○	1 Set 1 Set	7.5
Set 105.462.0 105.462.1		VEKAMOTION 82 Flügel-Set Gr. 35 - Höhe 2,30 m - Höhe 2,70 m	○ ○	1 Set 1 Set	7.5
Set 105.463.0 105.463.1		VEKAMOTION 82 Flügel-Set Gr. 40 - Höhe 2,30 m - Höhe 2,70 m	○ ○	1 Set 1 Set	7.5
Set 105.464.0 105.464.1		VEKAMOTION 82 Flügel-Set Gr. 50 - Höhe 2,30 m - Höhe 2,70 m	○ ○	1 Set 1 Set	7.5

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
106.005		Verbinder SOFTLINE 70 AD ▪ für T-Profil 85 mm mit Schraubkanal	schwarz	100 Stück	2.7
Set 106.080		Verbinder SOFTLINE 70 AD ▪ für Bodenschwelle 104.235	silber	25 Set	3.26
106.086		Dichtstopfen ▪ für T-Profil mit Verstärkungskammer 38 x 30 mm	schwarz	100 Stück	2.8 2.9
106.135.2		Dicht-Set Rahmen links VEKAMOTION 82 ▪ für Schiebeflügel innen links ▪ für Schema A, K, C und Variante Schema C		1 Set	7.5
106.135.3		Dicht-Set Rahmen rechts VEKAMOTION 82 ▪ für Schiebeflügel innen rechts ▪ für Schema A, K, C und Variante Schema C		1 Set	7.5
106.136.2		Dicht-Set Rahmen links VEKAMOTION 82 MAX ▪ für Schiebeflügel innen links ▪ für Schema A, K und C		1 Set	7.8
106.136.3		Dicht-Set Rahmen rechts VEKAMOTION 82 MAX ▪ für Schiebeflügel innen rechts ▪ für Schema A, K und C		1 Set	7.8
106.137.2		Dicht-Set Flügel links VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82 MAX ▪ für Schiebeflügel innen links ▪ für Schema A, K, C und Variante Schema C, D+F		1 Set	7.8
106.137.3		Dicht-Set Flügel rechts VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82 MAX ▪ für Schiebeflügel innen rechts ▪ für Schema A, K, C und Variante Schema C, D+F		1 Set	7.8
106.138		Schwellenverbinder Set VEKAMOTION 82		1 Set	7.5
106.139		Dicht-Set Schema C+F VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82 MAX		1 Set	7.8
106.160.1		Verbinder SOFTLINE 76 MD (102.350) ▪ für T-Profil 94 mm ▪ für Absturzsicherung		50 Stück	2.27
106.160.2		Verbinder SOFTLINE 76 AD (102.352) SOFTLINE 82 AD (102.312) ▪ für T-Profil 94 mm ▪ für Absturzsicherung		50 Stück	2.30 2.56

PVC-Profil:

○ = Folie ohne

● = Folie mit/beidseitig

◐ = Folie einseitig

Aluminium-Profil:

□ = Aluminium roh

◻ = E6/EV1 = silber eloxiert

◼ = E6/C34 = braun eloxiert

◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
106.160.3		Verbinder SOFTLINE 82 MD (102.310) ▪ für T-Profil 94 mm ▪ für Absturzsicherung		50 Stück	2.53
106.175.1		Verbinder SOFTLINE 82 AD/MD Glasverklebung ▪ für T-Profil 72 mm (102.315)	silber	50 Stück	2.70
106.175.4		Verbinder SOFTLINE 82 AD/MD Glasverklebung ▪ für T-Profil (102.312, 102.317)	silber	25 Paar	2.70
106.177		Dicht-Set für Schema D+F VEKAMOTION 82 ▪ (für Schema F, 2x106.177)		1 Set	7.5
106.202		Verbinder SOFTLINE 70 AD ▪ für T-Profil 118 mm	silber	50 Stück	2.9
106.204		Verbinder SOFTLINE 70 AD ▪ für T-Profil 64 mm	silber	50 Stück	2.7
106.239		Verbinder DANLINE 70 (102.237) ▪ für T-Profil 64 mm	silber	50 Stück	7.49
106.247		Dichtstück EKOSOL 70 ▪ für 105.326	schwarz	100 Stück	7.11
106.248		Dichtplatte EKOSOL 70 ▪ für 105.351 + 106.249	weiß schwarz	25 Paar	7.11
106.249		Verbinder EKOSOL 70 ▪ für Rahmen 105.351	weiß	50 Stück	7.11
106.258		Verbinder DANLINE 70 (102.304) ▪ für T-Profil 64 mm	silber	50 Stück	7.48
106.259		Dichtstopfen DANLINE 70 (102.304) ▪ für T-Profil	schwarz	50 Stück	7.48
106.300		Verbinder für T-Profil 85 mm SOFTLINE 70 AD	silber	50 Stück	2.7 2.8
106.320		Laschenverbinder SOFTLINE 70 AD ▪ für Blendrahmen SOFTLINE 82 AD ▪ für Blendrahmen, Türen außen öffnend	lichtgrau	10 Paar	3.6 3.19
106.321		Falzeckverbinder SOFTLINE 70 AD ▪ für Blendrahmen und T-Profile	silber	25 Paar	3.6
106.322		Laschenverbinder ▪ für 101.282	lichtgrau	10 Paar	3.6

PVC-Profile: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig
Aluminium-Profile: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
106.325		Verbinder Innenteil SOFTLINE 70 AD	lichtgrau schwarz	10 Paar	3.7
106.326		Verbinder Außenteil ▪ Kontur SOFTLINE	lichtgrau	10 Paar	3.7
106.330		Dichtplatte ▪ für 104.428.2, 104.428.3	anthrazit	50 Paar	3.4
106.360		Laschenverbinder SOFTLINE 82 AD/MD ▪ für Blendrahmen	lichtgrau	10 Paar	3.19
106.361		Falzeckverbinder SOFTLINE 82 AD ▪ für Blendrahmen und T-Profile	silber	25 Paar	3.19
106.364		Falzeckverbinder SOFTLINE 82 MD ARTLINE 82 ▪ für Blendrahmen und T-Profile	silber	25 Paar	3.20
106.370		Verbinder SOFTLINE 82 MD (102.310) ▪ für T-Profil 94 mm	silber	50 Stück	2.53
106.370.5		Verbinder SOFTLINE 82 MD (102.310) ▪ für T-Profil 94 mm ▪ Verbinder für Absturzsicherung	silber	50 Stück	2.53
106.372		Dichtstopfen ▪ für T-Profile 94 mm mit Verstärkungskammer 40 x 30 mm (102.310, 102.312)	schwarz	50 Stück	2.53 2.56
106.373		Dichtstopfen SOFTLINE 76 MD (102.350, 102.351) SOFTLINE 82 MD (102.310, 102.311) ▪ für T-Profile	silbergrau schwarz	50 Paar	2.53 2.54
106.374		Verbinder SOFTLINE 82 MD (102.310) ▪ für T-Profil 94 mm	silber	50 Stück	2.53
106.375		Verbinder SOFTLINE 82 MD (102.311) ▪ für T-Profil 124 mm	silber	50 Stück	2.54
106.377		Dichtstopfen SOFTLINE 82 (102.311, 102.317) ▪ für T-Profil 118 mm mit Verstärkungskammer 60 x 40 mm	schwarz	50 Stück	2.54
106.378		Verbinder SOFTLINE 82 MD (102.311) ▪ für T-Profil 124 mm	silber	50 Stück	2.54
106.379		Verbinder SOFTLINE 82 AD (102.312) ▪ für T-Profil 94 mm	silber	50 Stück	2.56
106.379.5		Verbinder SOFTLINE 82 AD (102.312) ▪ für T-Profil 94 mm ▪ für Absturzsicherung	silber	50 Stück	2.56
106.381		Verbinder SOFTLINE 82 AD (102.312) ▪ für T-Profil 94 mm	silber	50 Stück	2.56

PVC-Profile: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profile: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
106.383		Verbinder SOFTLINE 82 MD (102.315) ▪ für T-Profil 72 mm	silber	50 Stück	2.55
106.385		Dichtstopfen SOFTLINE 76 (102.355) SOFTLINE 82 (102.315) ▪ für T-Profil mit Verstärkungskammer 40 x 10 mm	schwarz	50 Stück	2.55
106.386		Dichtstopfen Systemkopplung ▪ für 116.210	schwarz	20 Stück	6.35
106.387		Dichtstopfen Systemkopplung ▪ für 116.211	schwarz	20 Stück	6.36
106.388		Verbinder SOFTLINE 82 AD (102.317) ▪ für T-Profil 124 mm	silber	50 Stück	2.57
106.390		Verbinder SOFTLINE 82 AD (102.317) ▪ für T-Profil 124 mm	silber	50 Stück	2.57
106.392		Dichtstopfen Systemkopplung ▪ für 104.342	schwarz	20 Stück	6.35
106.393		Dichtstopfen SOFTLINE 70 AD (102.218, 102.238, 102.241) ▪ für T-Profile	silbergrau schwarz	50 Paar	2.7 2.8 2.9
106.395		Dichtstopfen SOFTLINE 76 AD (102.352, 102.357) SOFTLINE 82 AD (102.312, 102.317) SOFTLINE 82 NL (102.330, 102.333) ▪ für T-Profile	silbergrau schwarz	50 Paar	2.55
106.396		Verbinder ARTLINE 82 (102.324) ▪ für T-Profil 170 mm	silber	50 Stück	7.16
106.401		Dichtstopfen ▪ für T-Profile mit Verstärkungskammer 40 x 30 mm (102.324)	schwarz	20 Stück	7.16
106.402		Dichtstück ▪ für Endkappe 109.027.2	silbergrau	50 Stück	7.16
106.403		Dichtstück ▪ für Endkappe 109.026	lichtgrau	50 Stück	7.17
106.408		Verbinder ▪ für T-Profile 90 mm (102.330, 102.333)	silber	50 Stück	2.81
106.412		Eckverbinder SOFTLINE 82 NL Retro (5°) ▪ für HVL	weiß schwarz cremeweiß	25 Paar	2.78
106.413		Eckverbinder SOFTLINE 82 NL (25°) ▪ für HVL	weiß schwarz cremeweiß	25 Paar	2.78
106.414		Verbinder SOFTLINE 82 NL ▪ für HVL	silber	25 Paar	2.78

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
106.415		Verbinder SOFTLINE 82 NL ▪ für HVL	lichtgrau	25 Paar	2.78
106.418		Dichtplatte SOFTLINE 82 NL ▪ für HVL	weiß schwarz	100 Paar	2.78
106.419		Dichtplatte ▪ für T-Profile	weiß schwarz	100 Stück	2.81
106.420		Verbinder SOFTLINE 76 MD (102.350) ▪ für T-Profil 92 mm	silber	50 Stück	2.27
106.420.5		Verbinder SOFTLINE 76 MD (102.350) ▪ für T-Profil 92 mm ▪ für Absturzsicherung	silber	50 Stück	2.27
106.422		Verbinder SOFTLINE 76 MD (102.351) ▪ für T-Profil 122 mm	silber	50 Stück	2.28
106.424		Verbinder SOFTLINE 76 AD (102.352) ▪ für T-Profil 92 mm	silber	50 Stück	2.30
106.424.5		Verbinder SOFTLINE 76 AD (102.352) ▪ für T-Profil 92 mm ▪ für Absturzsicherung	silber	50 Stück	2.30
106.426		Verbinder SOFTLINE 76 AD (102.355) ▪ für T-Profil 72 mm	silber	50 Stück	2.29
106.428		Verbinder SOFTLINE 76 AD (102.357) ▪ für T-Profil 122 mm	silber	50 Stück	2.31
106.430		Dichtstopfen ▪ für T-Profile mit Verstärkungskammer 40 x 30 mm (102.350, 102.352)	schwarz	50 Stück	2.30 2.27
106.431		Dichtstopfen ▪ für T-Profile mit Verstärkungskammer 60 x 40 mm (102.351, 102.357)	schwarz	50 Stück	2.28
106.433		Dichtkissen (L/R) Kopplungsprofil ▪ SOFTLINE 76 mit Bodenschwelle ▪ 76/200 mm	schwarz	10 Paar	6.41
106.434		Dichtkissen (L/R) Kopplungsprofil ▪ SOFTLINE 82 mit Bodenschwelle ▪ 82/200 mm	schwarz	10 Paar	6.41
106.435		Dichtkissen (L/R) Kopplungsprofil ▪ SOFTLINE 76 mit Balkonanschlussprofil ▪ 76/200 mm	schwarz	10 Paar	6.41
106.436		Dichtkissen (L/R) Kopplungsprofil ▪ SOFTLINE 82 mit Balkonanschlussprofil ▪ 82/200 mm	schwarz	10 Paar	6.41

PVC-Profile:

○ = Folie ohne

● = Folie mit/beidseitig

◐ = Folie einseitig

Aluminium-Profile:

□ = Aluminium roh

◻ = E6/EV1 = silber eloxiert

◼ = E6/C34 = braun eloxiert

◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
106.437		Dichtkissen (L/R) Kopplungsprofil ▪ SOFTLINE 76 bündig ▪ 76/200 mm	schwarz	10 Paar	6.41
106.438		Dichtkissen (L/R) Kopplungsprofil ▪ SOFTLINE 82 bündig ▪ 82/200 mm	schwarz	10 Paar	6.41
106.440		Laschenverbinder SOFTLINE 76 ▪ für Blendrahmen	lichtgrau	10 Paar	3.13
106.442		Falzeckverbinder SOFTLINE 76 AD ▪ für Blendrahmen und T-Profile	silber	25 Paar	3.13
106.443		Falzeckverbinder SOFTLINE 76 MD ▪ für Blendrahmen und T-Profile	silber	25 Paar	3.13
106.451		Verbinder SOFTLINE 82 AD/MD Glasverklebung ▪ für T-Profil 94 mm (102.312)	silber	50 Stück	2.70
106.460		Falzeckverbinder SOFTLINE 82 AD ▪ für Blendrahmen, Türen außen öffnend	silber	25 Paar	3.20
106.461		Dichtstopfen SOFTLINE 82 AD ▪ für Blendrahmen, Türen außen öffnend	schwarz	25 Paar	3.20

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
107.123		Glasleiste 21 x 36 mm	○ ●	6,50	4.6
107.124		Glasleiste 21 x 23 mm	○ ●	6,50	4.4
107.200		Glasleiste 21 x 23 mm	○ ●	6,50	4.4
107.201		Glasleiste 21 x 20 mm	○ ●	6,50	4.4
107.202		Glasleiste 21 x 17 mm	○ ●	6,50	4.4
107.203		Glasleiste 21 x 14 mm	○ ●	6,50	4.5
107.204		Glasleiste 21 x 11 mm	○ ●	6,50	4.5
107.205		Glasleiste 21 x 32 mm	○	6,50	4.3
107.206		Glasleiste 21 x 29 mm	○	6,50	4.3
107.207		Glasleiste 21 x 26 mm	○	6,50	4.3
107.208		Glasleiste 21 x 6,0 mm	○ ●	6,50	4.6
107.210		Glasleiste 21 x 23 mm	○ ●	6,50	4.4
107.211		Glasleiste 21 x 23 mm	○ ●	6,50	4.4
107.212		Glasleiste 21 x 31,5 mm	○ ●	6,50	4.3
107.214		Glasleiste 21 x 23,5 mm	○ ●	6,50	4.4
107.215		Glasleiste 21 x 19,5 mm	○ ●	6,50	4.4
107.217		Glasleiste 21 x 15,5 mm	○ ●	6,50	4.5
107.218		Glasleiste 21 x 11,5 mm	○ ●	6,50	4.5
107.223		Glasleiste 21 x 40 mm	○ ●	6,50	4.3
107.224		Glasleiste 21 x 21,5 mm	○ ●	6,50	4.4
107.228		Glasleiste 21 x 7,5 mm	○ ●	6,50	4.6
107.229		Glasleiste 21 x 17,5 mm	○ ●	6,50	4.5
107.235		Glasleiste 21 x 23,5 mm	○ ●	6,50	4.4

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
107.236		Glasleiste 21 x 19,5 mm	○ ●	6,50	4.4
107.237		Glasleiste 21 x 17,5 mm	○ ●	6,50	4.5
107.238		Glasleiste 21 x 15,5 mm	○ ●	6,50	4.5
107.244		Glasleiste 21 x 23,5 mm	○	6,50	4.4
107.258		Glasleiste 21 x 9,5 mm	○ ●	6,50	4.5
107.259		Glasleiste 21 x 13,5 mm	○ ●	6,50	4.5
107.260		Glasleiste 25 x 7,5 mm	○ ●	6,50	4.9
107.261		Glasleiste 25 x 9,5 mm	○ ●	6,50	4.9
107.262		Glasleiste 25 x 11,5 mm	○ ●	6,50	4.9
107.263		Glasleiste 25 x 13,5 mm	○ ●	6,50	4.8
107.264		Glasleiste 25 x 15,5 mm	○ ●	6,50	4.8
107.265		Glasleiste 25 x 17,5 mm	○ ●	6,50	4.8
107.266		Glasleiste 25 x 19,5 mm	○ ●	6,50	4.8
107.267		Glasleiste 25 x 21,5 mm	○ ●	6,50	4.8
107.268		Glasleiste 25 x 23,5 mm	○ ●	6,50	4.7
107.269		Glasleiste 25 x 27,5 mm	○ ●	6,50	4.7
107.270		Glasleiste 25 x 31,5 mm	○ ●	6,50	4.7
107.271		Glasleiste 25 x 35,5 mm	○ ●	6,50	4.7
107.272		Glasleiste 25 x 33,5 mm	○ ●	6,50	4.7
107.273		Glasleiste 25 x 29,5 mm	○ ●	6,50	4.7
107.274		Glasleiste 25 x 25,5 mm	○ ●	6,50	4.7

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
107.277		Glasleiste 25 x 19 mm	○ ●	6,50	4.8
107.278		Glasleiste 25 x 7,5 mm	○ ●	6,50	4.9
107.528		Glasleiste 18 x 6,5 mm	○ ●	6,50	7.11
107.582		Glasleiste 18 x 13,5 mm	○ ●	6,50	7.11
107.596		Glasleiste 18 x 13,5 mm VEKASUN 52	○ ●	6,50	7.45

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
108.016		Schraubklemmnippel $\varnothing 9,1$ mm ▪ Nutzlänge 8,3 mm		1000 Stück	ab 7.18
108.020		Abrollprofil 35 x 25 mm	○ ● weiß grau	6,50	7.21
108.063		Klemmprofil 6,2 x 8 mm	□	6,50	ab 6.71
108.086		Rollladenführung 35,5 x 27 mm	○ ●	6,50	7.18
108.089		Einlauftrichter für 108.086	weiß	10 Paar	ab 7.18
108.100		Abrollprofil 16 x 23 mm	○ weiß grau	6,50	7.21
108.119		Abrollprofil 14,6 x 82 mm	○ schwarz	6,50	7.21
108.120		Rollladenführung 34 x 70 mm	○ ●	6,50	7.18
108.123		Befestigungsraute für 108.120, 104.526	schwarz	100 Stück	ab 7.18
108.124		Rollladenführung 38 x 58 mm ▪ universal ▪ mit Nut 9,2 mm	○ ●	6,50	7.18
108.125		doppelte Rollladenführung 38 x 70 mm ▪ mit Nut 9,2 mm	○ ●	6,50	7.18
108.126		Rollladenführung 38 x 58 mm ▪ universal ▪ mit Nut 16 mm	○ ●	6,50	7.18
108.127		doppelte Rollladenführung 38 x 70 mm ▪ mit Nut 16 mm	○ ●	6,50	7.18
108.128		Rollladenführung 38 x 58 mm	□ ⊞ weiß ⊞ anthrazit-grau	6,00	7.19
108.129		doppelte Rollladenführung 38 x 70 mm	□ ⊞ weiß ⊞ anthrazit-grau	6,00	7.19
108.130		Endkappe ▪ für 108.124, 108.126, 108.128	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.131		Endkappe ▪ für 108.125, 108.127, 108.129	weiß schwarz	10 Stück	ab 7.18
108.132		Einlauftrichter ▪ für 108.120	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.133		Einlauftrichter ▪ für 108.124, 108.128	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ⊞ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ⊞ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
108.134		Einlauftrichter ▪ für 108.126, 108.128	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.135		Einlauftrichter ▪ für 108.127, 108.129	weiß schwarz	10 Stück	ab 7.18
108.136		Einlauftrichter ▪ für 108.125, 108.129	weiß schwarz	10 Stück	ab 7.18
108.139		Abrollprofil 43,5 x 40 mm	 weiß anthrazit-grau	6,50	7.21
108.140		Abrollprofil 16 x 32,8 mm ▪ gestanzt	anthrazit-grau	6,50	7.21
108.141		Abrollprofil 20 x 45 mm	 weiß anthrazit-grau	6,50	7.21
108.160		Rollladenführung 48 x 27 mm		6,50	7.18
108.161		Einlauftrichter ▪ für 108.160	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.162		Endkappe ▪ für 108.160	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.163		Rollladenführung 48 x 42,5 mm		6,50	7.18
108.164		Einlauftrichter ▪ für 108.163	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.165		Endkappe ▪ für 108.163	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.166		Aufbauprofil 10 x 37,5 mm ▪ für 108.160, 108.163, 108.235, 108.236		6,50	7.21
108.167		Aufbauprofil 31 x 37,5 mm ▪ für 108.160, 108.163, 108.235, 108.236		6,50	7.21
108.168		Abrollprofil 25 x 107 mm	 weiß grau	6,50	7.21
108.169		Einlauftrichter ▪ für 108.168 ▪ für 108.235, 108.236, 108.237, 108.240, 108.241, 108.242, 108.243, 108.244, 108.245	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.170		Endkappe ▪ für 108.235, 108.236, 108.237, 108.240, 108.241, 108.242	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18


PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet


Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
108.171		Abrollprofil 11,3 x 29 mm	○ weiß grau	6,50	7.21
108.232		Abdeckprofil 27,5 x 26 mm ▪ für 108.239	□	6,00	7.21
108.233		Aufnahmepprofil 13,7 x 57 mm ▪ für 108.234	□	6,50	7.21
108.234		Ausgleichprofil 17 x 68 mm	○ ●	6,50	7.21
108.235		Rollladenführung 48 x 37,5 mm	○ ●	6,50	7.18
108.236		Rollladenführung 48 x 58 mm	○ ●	6,50	7.18
108.237		doppelte Rollladenführung 48 x 70 mm	○ ●	6,50	7.18
108.238		Aufbauprofil 31 x 70 mm ▪ für 108.237, 108.243, 108.242	○ ●	6,50	7.21
108.239		Aufbauprofil 80 x 50 mm ▪ für 108.235, 108.244, 108.245	○ ●	6,50	7.21
108.240		Rollladenführung 48 x 37,5 mm	□	6,00	7.19
108.241		Rollladenführung 48 x 58 mm	□	6,00	7.19
108.242		doppelte Rollladenführung 48 x 70 mm	□	6,00	7.19
108.243		doppelte Rollladenführung 79 x 70 mm	□	6,00	7.19
108.244		Rollladenführung 81,1 x 37,5 mm	□	6,00	7.19

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
108.245		Rollladenführung 50,1 x 39 mm		6,00	7.19
108.246		Führungsprofil 33,4 x 26,6 mm		6,00	7.18
108.247		Endkappe ▪ für 108.235, 108.240	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.248		Endkappe ▪ für 108.236, 108.241	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.249		Endkappe ▪ für 108.237, 108.242	weiß schwarz	10 Stück	ab 7.18
108.250		Endkappe ▪ für 108.237+108.238, 108.243+108.238 108.242+108.238	weiß schwarz	10 Stück	ab 7.18
108.251		Endkappe ▪ für 108.235+108.239, 108.244+108.239 108.245+108.239	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.252		Abrollprofil 43,5 x 40 mm ▪ für Revision außen	 weiß grau	6,50	7.21
108.253		Aufnahmepprofil 25,2 x 32 mm ▪ für 108.234		6,50	7.21
108.259		Führungsprofil 25,5 x 23 mm ▪ für Raffstore		6,00	7.18
108.262		Abdeckprofil ▪ für Insektenschutz	schwarz	6,00	7.20
108.263		Endkappe ▪ für Insektenschutz 108.262	schwarz	10 Paar	7.20
108.265		Aufnahmepprofil 30 x 10 mm ▪ für 108.252	weiß anthrazit- grau	6,00	7.21
108.268		Einlauftrichter ▪ für 108.235, 108.236, 108.237, 108.240, 108.241, 108.242, 108.243, 108.244	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.269		Einlauftrichter ▪ für Insektenschutz 108.235, 108.237, 108.242 und 108.245	schwarz	10 Paar	ab 7.18
108.270		Rollladenführung 43 x 34 mm		6,50	7.18
108.271		Anschlussprofil ▪ für 108.235, 108.236, 108.239 und 108.270		6,50	7.21
108.272		Einlauftrichter ▪ für 108.270	weiß schwarz	10 Paar	ab 7.18

PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
Set 108.274		Rollladenführung ▪ 108.235 mit Aufbauprofil 108.239	○	6,50 Paletten- abnahme	ab 7.18

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.001		Abdeckwinkel 40 x 60 mm	○ ●	6,50	6.61
109.002		Abdeckwinkel 60 x 100 mm	○	6,50	6.61
109.003		Endkappe ▪ für 116.210, 116.221, 104.342	weiß schwarz caramel	20 Stück	6.35 6.43
109.005		Endkappe ▪ für 116.211	weiß schwarz caramel	20 Stück	6.36
109.011		Anschlussprofil 18 x 15,5 mm	○ ●	6,50	6.73
109.013		Abdeckwinkel 29 x 58 mm	○	6,50	6.61
109.014		Abdeckprofil 10 x 60 mm	○ ●	6,50	6.68
109.016		Entwässerungskappe EKOSOL 70	weiß schwarz	100 Stück	7.11
109.020		Abdeckprofil 20 x 26,5 mm	○ ●	6,50	6.69
109.025		Glasfalzeinlage ARTLINE 82 ▪ für 103.353	natur	100 Stück	7.16
109.026		Endkappe ▪ für 104.389	weiß schwarz lichtgrau	6 Paar	7.17
109.027.2		Endkappe Außenteil ▪ für 102.325	weiß schwarz	6 Paar	7.16
109.027.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.325	weiß	6 Paar	7.16
109.027.6		Endkappe Außenteil ▪ für 102.325 mit 104.382	weiß schwarz	6 Paar	7.17
109.028		Führungsstück ARTLINE 82 ▪ für 101.303, 102.324	weiß	40 Stück	7.16
109.034.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.318	weiß schwarz caramel anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.61
109.038		Glasfalzeinlage ARTLINE 82 ▪ für 103.353 ▪ Verglasung 34-60 mm	silbergrau	100 Stück	7.16
109.043		Abdeckleiste 5 x 9 mm	○ ● weiß braun	6,50	6.74

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.045		Abdeckleiste 2 x 16 mm	○ weiß	6,50	6.74
109.046		Abdeckprofil 6 x 80 mm	○ ●	6,50	6.65
109.049		Abdeckwinkel 20 x 25 mm	○	6,50	6.61
109.050		Streifenprofil 3 x 30 mm	○ ●	6,50	6.65
109.052		Streifenprofil 3 x 50 mm	○ ●	6,50	6.65
109.054		Streifenprofil 3 x 150 mm	○ ●	6,50	6.65
109.067		Endkappe ▪ für 102.313 mit 104.354	schwarz	6 Paar	2.58 5.34
109.069		Rahmen 24 x 154 mm	○ ●	6,50	6.76
109.070		Abdeckwinkel 30 x 40 mm	○ ●	6,50	6.63
109.073		Anschlussprofil 26 x 40 mm	○	6,50	6.69
109.076		Entwässerungskappe ▪ für Langloch 5 x 30 mm, 6 x 30 mm	weiß braun caramel Sonderfarben	500 Stück 100 Stück	6.96
109.081		Zargenprofil 68 x 48 mm	○ ●	6,50	6.32
109.082		Zargenprofil 58 x 28 mm	○ ●	6,50	7.47
109.091		Balkonanschlussprofil 100 x 49 mm	○ ● ausgeschäumt	6,50	6.17
109.095		Wetterschenkel 35 x 16 mm	○	6,50	6.71
109.097		Abdeckprofil 14 x 22 mm	○ ●	6,50	6.68
109.099		Abdeckprofil 14 x 41 mm	○ ●	6,50	6.68
109.100		Rahmen 24 x 99 mm	○ ●	6,50	6.76
109.104		Abdeckprofil 14 x 40 mm	○ ●	6,50	6.69
109.108		Abstandshalter ▪ für Kopplungen	schwarz	20 Stück	6.38
109.112		Wetterschenkel 25 x 16 mm	○	6,50	6.71

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.114		Glassprosse rustikal 15 x 28 mm	○ ●	6,50	6.77
109.121		Balkonanschlussprofil 110 x 55 mm SOFTLINE 76	○ ◐	6,50	6.19
109.121.2		Balkonanschlussprofil 110 x 55 mm	○	6,50	6.19
109.122		Wetterschenkel 17 x 24 mm	○ ●	6,50	6.72
109.123		Glasfalzeinlage SOFTLINE 76 AD	schwarz	100 Stück	2.25
109.124		Glasfalzeinlage SOFTLINE 76 MD	schwarz	50 Stück	2.22
109.125		Glasfalzeinlage Glasverklebung SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD ▪ für 103.349, 103.351, 103.352, 103.401, 103.402	schwarz	100 Stück	2.42 2.70
109.126		Balkonanschlussprofil 46 x 55 mm SOFTLINE 76	○ ◐	6,50	6.19
109.126.2		Balkonanschlussprofil 46 x 55 mm	○	6,50	6.19
109.127.2		Endkappe links 26,7 x 44,9 mm ▪ für 104.531	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.15 3.22
109.127.3		Endkappe rechts 26,7 x 44,9 mm ▪ für 104.531	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.15 3.22
109.128.2		Endkappe links 26,7 x 44,9 mm ▪ für 104.531 mit Flügel inkl. Aluminium-Vorsatz- blende	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.15 3.22
109.128.3		Endkappe rechts 26,7 x 44,9 mm ▪ für 104.531 mit Flügel inkl. Aluminium-Vorsatz- blende	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.15 3.22
109.129.2		Endkappe links 15 x 49,9 mm ▪ für 104.531 ▪ links entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweit- flügels“ nach DIN 107	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.15 3.22
109.129.3		Endkappe rechts 15 x 49,9 mm ▪ für 104.531 ▪ rechts entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweit- flügels“ nach DIN 107	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.15 3.22
109.132		Anschlussprofil 48 x 45,5 mm	○ ●	6,50	6.73

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.133		Abstandshalter ▪ für Kopplungen	schwarz	20 Stück	6.35
109.134		Abdeckwinkel 45 x 85 mm	○ ●	6,50	6.61
109.138		Endkappe ▪ für 109.095	weiß	25 Paar	6.71
109.139		Endkappe ▪ für 109.112	weiß	25 Paar	6.71
109.141		Endkappe ▪ für 109.122	weiß schwarz caramel	25 Paar	6.72
109.144		Endkappe ▪ für 116.231	weiß schwarz	20 Stück	6.41
109.146		Abstandshalter ▪ für 116.231	schwarz	20 Stück	6.41
109.152		Stulpprofil 32 x 20,5 mm SOFTLINE 70 AD	○ ●	6,5	2.15
109.153		Endkappe ▪ für 109.152	weiß schwarz caramel	100 Paar	2.15
109.158		Befestigungsraute VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82 MAX ▪ für Aluminium-Vorsatzblenden	schwarz	100 Stück	Kapitel 7
109.161		Montagezarge 86 x 82 mm ▪ für Vorwandmontage	○ Farbe n.d.	6,50	6.60
109.162		Endkappe ▪ für 102.308 mit 104.556	schwarz	6 Paar	5.19 5.34
109.165		Verbinder ▪ für 109.161		20 Stück	6.60
109.166		Abdeckprofil 8 x 30 mm	○ ●	6,50	6.67
109.168		Endkappe ▪ für 102.354	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.33
109.169.2		Endkappe Außenteil ▪ für 102.354	weiß schwarz caramel silbergrau tannengrün anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.33


PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ▤ = E6/C34 = braun eloxiert ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.169.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.354	weiß schwarz caramel anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.33
109.169.6		Endkappe Außenteil ▪ für 102.354 mit 104.546	schwarz	6 Paar	2.33
109.170		Endkappe ▪ für 102.356	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.34
109.172.2		Endkappe Außenteil ▪ für 102.356, 102.358 mit 104.547	weiß schwarz caramel silbergrau tannengrün anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.34 2.35
109.172.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.356	weiß schwarz caramel anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.34
109.172.6		Endkappe Außenteil ▪ für 102.356, 102.358 mit 104.547	schwarz	6 Paar	2.34 2.35
109.173		Endkappe ▪ für 102.358	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.35
109.174.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.358	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.35
109.175		Balkonanschlussprofil 110 x 61 mm SOFTLINE 82	○ ● ◐	6,50	6.20
109.175.2		Balkonanschlussprofil 110 x 61 mm	○	6,50	6.20
109.176		Balkonanschlussprofil 46 x 61 mm SOFTLINE 82	○ ● ◐	6,50	6.20
109.176.2		Balkonanschlussprofil 46 x 61 mm	○	6,50	6.20
109.184		Anschlussprofil Unterteil 17 x 27,5 mm	○	6,50	6.68

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.185		Anschlussprofil Oberteil 24 x 32 mm	○ ●	6,50	6.68
109.186		Abdeckprofil 185 x 63 mm	○ ●	6,50	6.64
109.187		Abdeckprofil 16 x 80 mm	○ ●	6,50	6.64
109.188		Abdeckprofil 16 x 100 mm	○ ●	6,50	6.64
109.189		Eckwinkel ▪ für 109.187, 109.188, 110.112	weiß	100 Stück	6.29 6.64
109.194		Verbinder ▪ für Montagezarge	weiß	50 Stück	6.60
109.195		Zargenprofil 46 x 46 mm	○ ●	5,25	6.32
109.203		Auflaufbock 11 mm	weiß	100 Stück	6.96
109.205		Abdeckprofil 60 x 15,5 mm	○ ●	6,50	6.70
109.208		Abdeckprofil 10 x 76 mm	○ ●	6,50	6.69
109.210		Brüstungsprofil 30 x 85 mm	○ ●	6,50	6.75
109.220		Abdeckprofil 2,3 x 75 mm	○ ●	6,50	6.74
109.222		Balkonanschlussprofil 15 x 55 mm SOFTLINE 76	○ ◐ lichtgrau	6,50	6.18
109.222.2		Balkonanschlussprofil 15 x 55 mm	○ lichtgrau	6,50	6.18
109.223		Balkonanschlussprofil 30 x 55 mm SOFTLINE 76	○ ◐	6,50	6.18
109.223.2		Balkonanschlussprofil 30 x 55 mm	○	6,50	6.18
109.225		Entwässerungskappe 14,5 x 18 mm ▪ für Elemente mit Aluminium-Vorsatzblende ▪ für Bohrung ø 10 mm	weiß schwarz	100 Stück	6.96







PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.245.2		Endkappe links 26,7 x 44,9 mm ▪ für 104.531 mit Flügel für flügelüberdeckende Füllung	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.15 3.22
109.245.3		Endkappe rechts 26,7 x 44,9 mm ▪ für 104.531 mit Flügel für flügelüberdeckende Füllung	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.15 3.22
109.249		Wetterschenkel 23 x 24 mm	○	6,50	6.72
109.254		Aufnahmepprofil 14 x 27 mm ▪ 10 mm Nut	○	6,50	7.21
109.286		Aufnahmepprofil 12 x 20 mm ▪ 8 mm Nut	○ ●	6,50	7.21
109.327		Aufnahmepprofil 14 x 20 mm ▪ 10 mm Nut	○ ●	6,50	7.21
109.345		Anschlagleiste 28 x 25 mm	○ ●	6,50	7.44
109.346		Wetterschenkel 25 x 16 mm	○ ●	6,50	6.71
109.347		Wetterschenkel 35 x 16 mm	○ ●	6,50	6.72
109.353		Endkappe für 109.345	weiß schwarz caramel	6 Paar	7.44
109.361		Brüstungsprofil 110 x 24 mm ▪ Deckbreite 100 mm	○ ● ◐	6,50	6.75
109.363		Endkappe ▪ für 109.346	weiß schwarz caramel	25 Paar	6.71
109.364		Endkappe ▪ für 109.347	weiß schwarz caramel	25 Paar	6.72
109.402		Abdeckprofil 35 x 3 mm	○	6,50	6.73
109.406		Abdeckwinkel 46 x 46 mm	○	6,50	6.63
109.419		Abdeckleiste 25 x 35,5 mm	○ ●	6,50	6.69
109.427		Endkappe ▪ für 110.045	weiß schwarz	25 Paar	6.29
109.438		Abdeckleiste 2,5 x 20 mm	○	6,50	6.66

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.439		Abdeckleiste 2,5 x 30 mm	○ ●	6,50	6.66
109.440		Abdeckleiste 2,5 x 50 mm	○ ●	6,50	6.66
109.441		Abdeckleiste 2,5 x 70 mm	○ ●	6,50	6.66
109.442		Abdeckprofil 8 x 20 mm	○ ●	6,50	6.67
109.443		Abdeckprofil 8 x 50 mm	○ ●	6,50	6.67
109.444		Abdeckprofil 8 x 70 mm	○ ●	6,50	6.67
109.445		Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm	○ ◐ ausgeschäumt	6,50	6.17
109.446		Abdeckprofil 250 x 63 mm	○ ●	6,50	6.64
109.450		Anschlagleiste 27,3 x 15 mm	○ ●	6,50	7.15
109.451		Abstandshalter ▪ für Kopplungen	schwarz	20 Stück	6.40
109.459		Endkappe ▪ für 109.450	weiß schwarz caramel	25 Paar	7.15
109.473		Winkel ▪ für 111.031, 111.032	weiß	100 Stück	6.63
109.477		Winkel ▪ für 111.031, 111.032	weiß	100 Stück	6.63
109.484		Abdeckprofil 41 x 9,5 mm	○ ●	6,50	6.70
109.485		Endkappe ▪ für 109.484	weiß schwarz	6 Paar	6.70
109.495		Abdeckprofil 2,5 x 69,5 mm	○ ●	6,50	6.74
109.499		Abdeckprofil 62 x 11 mm	○ ●	6,50	6.70

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.500		Endkappe ▪ für 109.499	weiß schwarz	12 Paar	6.70
109.507.2		Endkappe Außenteil ▪ für 102.219	weiß schwarz caramel silbergrau tannengrün	6 Paar	2.10
109.507.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.219 ▪ Kontur SOFTLINE 70 AD	weiß schwarz	6 Paar	2.10
109.508.2		Endkappe Außenteil ▪ für 102.236	weiß schwarz caramel silbergrau tannengrün	6 Paar	2.11
109.508.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.236	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.11
109.512		Endkappe ▪ für 104.153	schwarz	25 Paar	3.28
109.513		Endkappe ▪ für 109.205	weiß schwarz caramel	25 Paar	6.70
109.519		Endkappe ▪ für 102.219 ▪ Kontur SOFTLINE 70 AD	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.10
109.520		Endkappe ▪ für 102.215	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.10
109.524		Endkappe ▪ für 102.236	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.11
109.531		Anschlussprofil 15 x 21 mm	○ ●	6,50	6.74
109.558		Abdeckprofil 12,4 x 24 mm	○ ●	6,50	6.68
109.562		Endkappe ▪ für 103.293	weiß schwarz caramel	12 Paar	2.14
109.566		Endkappe ▪ für 103.293	weiß schwarz caramel	12 Paar	2.14

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◼ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.569		Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm	○ ● ausgeschäumt	6,50	6.17
109.570		Anschlagleiste 16 x 20,5 mm	○ ●	6,00	6.62
109.571		Abstandshalter ▪ für Kopplungen	schwarz	20 Stück	6.35
109.583		Halteleiste 30 x 9,5 mm	○ ●	6,50	6.76
109.587		Glassprosse 12 x 25 mm	○ ●	6,50	6.77
109.588		Glassprosse 12 x 40 mm	○ ●	6,50	6.77
109.589		Glassprosse 12 x 55 mm	○ ●	6,50	6.77
109.590		Glassprosse 10 x 25 mm	○ ●	6,50	6.77
109.591		Glassprosse 10 x 40 mm	○ ●	6,50	6.77
109.599		Nut- und Federprofil 15 x 120 mm ▪ Deckbreite 100 mm	○ ● ●	6,50	6.75
109.621		Zierprofil 32 x 56 mm	○ ●	6,50	7.48
109.622		Endkappe DANLINE 70 ▪ für 102.304	weiß	10 Stück	7.48
109.623		Einlegeleiste 5 x 15,9 mm DANLINE 70	○	6,50	7.48
109.624		Endkappe ▪ für 109.621	weiß	10 Stück	7.48
109.633		Endkappe EKOSOL 70 ▪ für 105.315	weiß schwarz	20 Stück	7.11
109.638		Distanzleiste 24,5 x 80 mm DANLINE 70	weiß schwarz	100 Stück	7.48
109.639		Dichtbrücke EKOSOL 70 ▪ für 105.351	weiß schwarz	25 Stück	7.11
109.642		Glasfalzeinlage EKOSOL 70	rot	100 Stück	7.11

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ● = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ■ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.643		Glasfalzeinlage SOFTLINE 70 AD	gelb	100 Stück	2.4
109.644		Glasfalzeinlage SOFTLINE 82 (105.383)	orange	100 Stück	2.69
109.648		Endkappe ▪ für 104.424	weiß schwarz lichtgrau	25 Paar	3.8
109.656		Endkappe ▪ für 102.219 mit 104.268		6 Paar	5.8
109.660		Balkonanschlussprofil 100 x 70 mm	 ausgeschäumt	6,50	6.20
109.661		Endkappe ▪ für 102.314	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.59
109.662.2		Endkappe Außenteil ▪ für 102.314	weiß schwarz caramel silbergrau tannengrün anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.59
109.662.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.314	weiß schwarz caramel anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.59
109.662.6		Endkappe Außenteil ▪ für 102.314 mit 104.355	schwarz	6 Paar	5.34
109.663		Endkappe ▪ für 102.316	weiß schwarz caramel	6 Paar	2.60
109.664.2		Endkappe Außenteil ▪ für 102.316, 102.318	weiß schwarz caramel silbergrau tannengrün anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.60

PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.664.3		Endkappe Innenteil ▪ für 102.316	weiß schwarz caramel anthrazitgrau fenstergrau umbra	6 Paar	2.60
109.664.6		Endkappe Außenteil ▪ für 102.316, 102.318 mit 104.357	schwarz	6 Paar	5.35
109.665		Endkappe ▪ für 102.313	weiß schwarz caramel anthrazitgrau fenstergrau umbra	12 Paar	2.58
109.666		Glasfalzeinlage SOFTLINE 82 AD ▪ Verglasung 24-54 mm	blau	100 Stück	2.51
109.667		Endkappe ▪ für 103.343, 103.352, 103.358, 103.389	weiß cremeweiß schwarz caramel anthrazitgrau fenstergrau umbra	12 Paar	2.62 2.64
109.671		Glasfalzeinlage SOFTLINE 82 MD ▪ Festverglasung 24-54 mm	silbergrau	50 Stück	2.46
109.672		Abstandshalter ▪ für Kopplungen	schwarz	20 Stück	6.35
109.673		Abstandshalter ▪ für Kopplungen	schwarz	20 Stück	6.38
109.674		Abdeckprofil 2,5 x 81 mm	○ ●	6,50	6.75
109.676		Endkappe ▪ für 102.308	weiß cremeweiß schwarz caramel	6 Paar	2.32
109.679.2		Endkappe links ▪ für 104.424 ▪ links entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweitflügels“ nach DIN 107	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.8
109.679.3		Endkappe rechts ▪ für 104.424 ▪ rechts entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweitflügels“ nach DIN 107	weiß schwarz lichtgrau	25 Stück	3.8
109.699		Abstandshalter ▪ für Kopplungen	schwarz	20 Stück	6.43
109.840		Flügelabsenksicherung ▪ für Flügel ▪ Kammermaß 11 mm	rot	200 Stück	2.42 2.70


PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
109.841		Flügelabsenksicherung ▪ für Flügel ▪ Kammermaß 12 mm	gelb	200 Stück	2.42 2.70
109.842		Flügelabsenksicherung ▪ für Flügel ▪ Kammermaß 13 mm	grün	200 Stück	2.42 2.70
109.843		Flügelabsenksicherung ▪ für Blendrahmen ▪ Kammermaß 11 mm	rot	200 Stück	2.42 2.70
109.844		Flügelabsenksicherung ▪ für Blendrahmen ▪ Kammermaß 12 mm	gelb	200 Stück	2.42 2.70
109.845		Flügelabsenksicherung ▪ für Blendrahmen ▪ Kammermaß 13 mm	grün	200 Stück	2.42 2.70










PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
110.012		Fensterbankanschluss 58 x 3 mm	○	6,50	6.27
110.045		Fensterbankanschluss 50 x 48,5 mm	○ ●	6,50	6.29
110.061		Fensterbankanschluss 30 x 46,6 mm	○	6,50	6.27
110.066		Fensterbankanschluss 45 x 19 mm	○ ●	6,50	6.28
110.067		Fensterbankanschluss 30 x 19 mm	○ ●	6,50	6.28
110.068		Fensterbankanschluss 20 x 19 mm	○ ●	6,50	6.28
110.069		Fensterbankanschluss 30 x 44,5 mm	○ ●	6,50	6.27
110.070		Fensterbankanschluss 45 x 18 mm	○ ●	6,50	6.27
110.079		Fensterbankanschluss 25 x 48,5 mm	○ ●	6,50	6.29
110.105		Fensterbank 20 x 140 mm	○	6,50	6.29
110.112		Fensterbank 20 x 180 mm	○	6,50	6.29
110.114		Fensterbankanschluss 20 x 19 mm	○ Farbe n.d.	6,50	6.26
110.115		Fensterbankanschluss 30 x 50,5 mm	○	6,50	6.27
110.117		Fensterbankanschluss 60 x 15 mm	○ ●	6,50	6.28
110.117.2		Fensterbankanschluss 30 x 15 mm	○ weiß braun	6,50	6.28
110.119		Fensterbankanschluss 45 x 33 mm	○ Farbe n.d.	6,50	6.26
110.120		Anschlussprofil 35 x 14,6 mm	○ ●	6,50	6.73
110.121		Anschlussprofil 50 x 14,6 x mm	○ ●	6,50	6.73
110.124		Fensterbankanschluss 30 x 23,5 mm	○ Farbe n.d. ausgeschäumt	6,50	6.26

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ▤ = E6/C34 = braun eloxiert ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
110.125		Fensterbankanschluss 28 x 81 mm	○ ●	6,50	6.29
110.126		Fensterbankanschluss 30 x 35 mm	○ Farbe n.d.	6,50	6.26


PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
111.003		Abdeckwinkel 80 x 100 mm	○ ●	6,50	6.63
111.007		Abdeckwinkel 30 x 40 mm	○ ●	6,50	6.62
111.016		Abdeckwinkel 60 x 80 mm	○ ●	6,50	6.62
111.024		Abdeckwinkel 12 x 40 mm	○ ●	6,50	6.61
111.031		Abdeckwinkel 50 x 70 mm	○ ●	6,50	6.63
111.032		Abdeckwinkel 50 x 156 mm	○ ●	6,50	6.63
111.033		Füllprofil 8 x 6 mm	○ ●	6,50	6.62
111.052		Blendrahmen 116 x 82 mm SOFTLINE 82 MD ▪ Renovierungs-Blendrahmen	○ ● ◐	6,50	2.50
111.054		Blendrahmen 119 x 76 mm SOFTLINE 76 MD ▪ Renovierungs-Blendrahmen	○ ● ◐	6,50	2.24
111.208.0		Blendrahmen 108 x 70 mm SOFTLINE 70 AD ▪ Renovierungs-Blendrahmen	○ ● ◐	6,50	2.6
111.208.1		Blendrahmen 73 x 70 mm SOFTLINE 70 AD ▪ Renovierungs-Blendrahmen	○ ● ◐	6,50	2.6
112.xxx	Angaben zu Dichtungen ab Seite 4.12.				
113.xxx	Angaben zu Stahl-Verstärkungen ab Seite 6.81.				

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
114.003		Zargenprofil 100 x 58 mm	○ ●	6,50	6.33
114.018		Zargenprofil 57 x 39 mm	○	6,50	6.33
114.019		Zargenprofil 67 x 56 mm	○	6,50	6.33
114.020		Zargenprofil 87 x 59,5 mm	○	6,50	6.34
114.030		Zargenbasisprofil 5 x 60 mm ■ für 114.031	○	6,50	6.31
114.031		Zargenprofil 74 x 64 mm	○ ●	6,50	6.31
114.040		Verbreiterung 15 x 82 mm	○ ● ◐	6,50	6.24
114.041		Verbreiterung 30 x 82 mm	○ ● ◐ ausgeschäumt	6,50	6.24
114.042		Verbreiterung 45 x 82 mm	○ ● ◐ ausgeschäumt	6,50	6.24
114.043		Verbreiterung 100 x 82 mm	○ ● ◐ ausgeschäumt	6,50	6.25
114.050		Zargenbasisprofil 15,3 x 45 mm ■ für 114.051, 115.113	○ Farbe n.d.	6,50	6.30
114.051		Zargenprofil 74 x 49 mm	○ ●	6,50	6.30
114.052		Verbreiterung 15 x 76 mm	○ ● ◐	6,50	6.22
114.053		Verbreiterung 30 x 76 mm	○ ● ◐	6,50	6.23
114.054		Verbreiterung 45 x 76 mm	○ ● ◐	6,50	6.23
114.055		Verbreiterung 100 x 76 mm	○ ● ◐	6,50	6.23
114.200		Verbreiterung 15 x 70 mm	○ ● ◐	6,50	6.21
114.201		Verbreiterung 30 x 70 mm	○ ● ◐	6,50	6.21
114.202		Verbreiterung 45 x 70 mm	○ ● ◐	6,50	6.21
114.203		Verbreiterung 100 x 70 mm	○ ● ◐	6,50	6.21

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
114.205		Verbreiterung 250 x 70 mm	○ ● ◐	6,50	6.22
115.xxx	Angaben zu Aluminium-Verstärkungen ab Seite 6.90.				

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
116.019		Kopplungsprofil 70 x 2,5 mm	○ weiß braun o.G. caramel o.G.	6,50	6.44
116.020		Kehlleiste 13,7 x 35 mm	○ ●	6,50	6.47
116.030		Minikopplung 8 x 15 mm	○ weiß braun	6,50	6.44
116.033		Kehlleiste 26,4 x 35 mm ■ für 116.226	○ ●	6,50	6.47
116.052		Kopplungsprofil 142 x 125 mm	○ ● ◐	6,50	6.40
116.053		Kopplungsprofil 14 x 35 mm	○	6,50	6.45
116.201		Kopplungsprofil 70 x 20 mm	○ ● ◐	6,50	6.45
116.202		Kopplungsprofil 103,5 x 85 mm	○ ● ◐	6,50	6.40
116.205		Anschlussprofil 20 x 69 mm	○ ● ◐	6,50	6.49
116.206		Rundkopplung 70 x 82 mm	○ ● ◐	6,50	6.49
116.207		Kopplungsprofil 118 x 40 mm	○ ● ◐	6,50	6.43
116.210		Abdeckprofil klein 8 x 45 mm Systemkopplung	○ ●	6,50	6.35
116.211		Abdeckprofil groß 40 x 45 mm Systemkopplung	○ ●	6,50	6.36
116.212		Kopplungsprofil horizontal 42,4 x 76,1 mm Systemkopplung	○ ●	6,50	6.38 6.39
116.213		Füllprofil 20,5 x 22 mm Systemkopplung	○ Farbe n.d.	6,50	6.37
116.214		Eckkopplung 90°, 95 x 95 mm	○	6,50	6.46
116.215		Anschlussprofil 48 x 92 mm Variable Eckkopplung	○ ● ◐	6,50	6.57
116.215.2		Anschlussprofil 48 x 92 mm Variable Eckkopplung ■ ohne Klipsung	○ ● ◐	6,50	6.53

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
116.216		Rundkopplung 106 x 106 mm Variable Eckkopplung	○ ● ◐	6,50	6.57
116.216.2		Rundkopplung 106 x 106 mm Variable Eckkopplung ▪ ohne Klipsung	○ ● ◐	6,50	6.53
116.217		Kopplungsprofil 20 x 17,5 mm	○ ●	6,50	6.44
116.218		Eckkopplung 90°, 75 x 75 mm	○ ●	6,50	6.46
116.219		Kopplungsprofil 82 x 20 mm	○ ● ◐	6,50	6.45
116.221		Kopplungsprofil Innenteil 90 x 45 mm ▪ für 116.222	○ ●	6,50	6.43
116.222		Kopplungsprofil Außenteil 16 x 45 mm ▪ für 116.221	○ ●	6,50	6.43
116.226		Eckkopplung 135°, 72 x 83,6 mm	○ ● ◐	6,50	6.47
116.229		Eckkopplung 87 x 87 mm	○ ● ◐	6,50	6.46
116.230		Kopplungsprofil 76 x 20 mm	○ ● ◐	6,50	6.44
116.231		Kopplungsprofil 74 x 134 mm	○ ● ◐	6,50	6.41

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ◼ = E6/C34 = braun eloxiert ◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
118.046.2		Zargenrahmen 75 x 100 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.44
118.056		Lamelle beweglich 77 x 15 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.45
118.060.1		Zargenrahmen 87 x 122 mm SCURO	●	6,50	7.47
118.060.2		Zargenrahmen 45 x 122 mm SCURO	●	6,50	7.47
118.060.3		Zargenrahmen 87 x 122 mm SCURO	○ ●	6,50	7.44
118.061		Brüstungsprofil 160 x 34 mm SCURO	●	6,50	7.47
118.062		Brüstungsprofil 149,5 x 34 mm SCURO	●	6,50	7.47
118.063		Stulpprofil 35 x 40 mm SCURO	●	6,50	7.47
118.064		Stulpprofil 17 x 40 mm SCURO	●	6,50	7.47
118.065		Endkappe SCURO ▪ für 118.061	weiß schwarz caramel tannengrün silbergrau braun braunrot weinrot	10 Paar	7.47
118.066		Endkappe SCURO ▪ für 118.063	weiß schwarz caramel tannengrün silbergrau braun braunrot weinrot	10 Paar	7.47
118.067		Endkappe SCURO ▪ für 118.062	weiß schwarz caramel tannengrün silbergrau braun braunrot weinrot	10 Paar	7.47

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
118.068		Brüstungsprofil 94,8 x 34 mm SCURO	●	6,50	7.47
118.069		Endkappe SCURO ▪ für 118.062	weiß schwarz caramel tannengrün silbergrau braun	10 Paar	7.47
118.100		Rahmen 91 x 52 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.44
118.101		Rahmen 69 x 52 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.44
118.102		Sprossenprofil 122 x 50 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.44
118.103		Aufbauprofil 100 x 50 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.44
118.104		Halteleiste 16 x 36 mm VEKASUN 52 ▪ ungestanzt	○ ●	6,00	7.45
118.104.2		Halteleiste 16 x 36 mm VEKASUN 52 ▪ gestanzt	○ ●	6,00/Paar	7.45
118.105		Lamelle fest 50 x 12 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.45
118.106		Halteleiste 16 x 10 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.45
118.107		Anschlagleiste 34,6 x 44 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.44
118.108		Endkappe für 108.107 VEKASUN 52	weiß schwarz	25 Paar	7.44
118.109		Füllungsprofil 110 x 24 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.45
118.110		Lamellenendleiste 48 x 31,2 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.45
118.111		Distanzplatte VEKASUN 52 ▪ für 118.102, 118.103	schwarz	20 Stück	7.44

PVC-Profil:

○ = Folie ohne

● = Folie mit/beidseitig

◐ = Folie einseitig


Aluminium-Profil:

□ = Aluminium roh

◻ = E6/EV1 = silber eloxiert

◼ = E6/C34 = braun eloxiert

◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
118.112		Zargenrahmen 80 x 65 mm VEKASUN 52/SCURO	○ ●	6,00	7.44
118.113		Aluminium-Halteleiste 16 x 12,5 mm VEKASUN 52	● Aluminium, nur Folie	6,00	7.45
118.114		Sprossenprofil 72 x 50 mm VEKASUN 52	○ ●	6,00	7.44
118.115		Verbinder VEKASUN 52 ▪ für 118.102	silbergrau	50 Stück	7.44
118.117		Verbinder VEKASUN 52 ▪ für 118.114	silbergrau	150 Stück	7.44
118.119		Aluminium-Abdeckprofil 21,4 x 34 mm VEKASUN 52	● Aluminium, nur Folie	6,00	7.44
118.120		Endkappe VEKASUN 52 ▪ für 118.119	weiß schwarz	50 Stück	7.44
119.xxx	Angaben zu Sichtschutz und Rollladenkasten ab Seite 7.18.				

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ▤ = E6/C34 = braun eloxiert ▨ = kunststoffpulverbeschichtet




Artikel- gruppe	
140.xxx	Angaben zu Beschlägen, Beschlag-Sets sind in den jeweiligen Technischen Informationen.
141.xxx	Angaben zu Schrauben etc. ab Seite 6.91.
142.xxx	Angaben zu Verglasungsklotzen ab Seite 6.94.
143.xxx	Angaben zu VEKA Farben ab Seite 6.103.
14x.xxx	Angaben zu Reparatur-Sets, Klebern, Diverses ab Seite 6.96.
146.xxx	Angaben zu Reinigern ab Seite 6.99.
146.xxx	Angaben zu Spezialwerkzeugen, Bohrschablonen ab Seite 6.101.

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
146.161		Zierkopf 75 x 67 x 29 mm	weiß	1 Stück	6.78
146.162		Zierkopf 115 x 67 x 34 mm	weiß	1 Stück	6.78
146.163		Zierverbindung 16 x 54 x 16 mm	weiß	10 Stück	6.78
146.164		Zierkopf 134 x 58 x 29 mm	weiß	1 Stück	6.78
146.165		Zierleiste 600 x 38 x 10 mm	weiß	4 Stück	6.79
146.166		Zierleiste 800 x 38 x 10 mm	weiß	4 Stück	6.79
146.168		Zierquerleiste 74 x 31 mm	○ ●	6,50	6.79
146.169		Zierleiste 10,5 x 37 mm	○ ●	6,50	6.79
146.170		Endkappe ▪ für 146.168	weiß	10 Paar	6.79
			braun caramel	5 Paar	
146.172		Zierkopf 84 x 46 x 23 mm	weiß	1 Stück	6.79
146.173		Zierverbindung 14 x 41 x 16 mm	weiß	10 Stück	6.80
146.174		Zierkopf 90 x 41 x 16 mm	weiß	1 Stück	6.80
146.176		Zierleiste 800 x 25 x 8 mm	weiß	4 Stück	6.80
146.177		Zierleiste 10,5 x 26 mm	○ ●	6,50	6.80

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
206.006		Rollladenprofil M37 8 x 37 mm	weiß lichtgrau	6,00	ab 7.18
206.006.3		VEKA Rollladenpanzer M37	hellgrau fensterweiß hellbeige holz hell o.G. holz dunkel o.G.		
210.006		Rollladenprofil K51 14 x 52 mm	weiß lichtgrau	6,00	ab 7.18
210.006.3		VEKA Rollladenpanzer K51	hellgrau fensterweiß hellbeige holz hell o.G. holz dunkel o.G.		
215.005		Rollladenprofil K52 14 x 52 mm	weiß lichtgrau	6,00	ab 7.18
215.005.3		VEKA Rollladenpanzer K52	hellgrau fensterweiß hellbeige holz hell o.G. holz dunkel o.G.		
238.030		Arretierungsklammer ▪ für M37 (206.006)		1000 Stück	ab 7.18
238.031		Arretierungsklammer ▪ für K51 (210.006)		500 Stück	ab 7.18
238.039		Arretierungsklammer ▪ für K52 (215.005)		500 Stück	ab 7.18
238.050		Anschlagstopfen 40 mm	weiß beige hellgrau holz braun	250 Stück	ab 7.18
238.051		Anschlagstopfen 20 mm	weiß hellgrau	250 Stück	ab 7.18
238.064		Aufhängefeder ▪ für M37 (206.006)		100 Stück	ab 7.18
238.065		Aufhängefeder ▪ für K51 (210.006) ▪ für K52 (215.005)		100 Stück	ab 7.18
241.002		Aufhängung ▪ für K52 (215.005)		6,50	ab 7.18
251.002		Endschiene ▪ für K51 (210.006)	□	6,50	ab 7.18
251.005		Endschiene 31 x 8 mm ▪ für M37 (206.006)	□ □ ▣ weiß	6,50	ab 7.18
251.006		Endstabgleiter 8 x 30,2 mm ▪ für 251.005, 251.024, 251.025	weiß natur hellgrau	50 Stück	ab 7.18

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	Ausführung	m/Stange	Seite
251.009		Endstabsleiter 13,5 x 43 mm ▪ für 251.021, 251.022, 251.023	weiß natur hellgrau	50 Stück	ab 7.18
251.021		Endschiene 42,6 x 14 mm ▪ für K51 (210.006) ▪ für K52 (215.005)	   weiß	6,50	ab 7.18
251.022		Endschiene 42,6 x 14 mm ▪ für K51 (210.006) ▪ für K52 (215.005)	   weiß	6,50	ab 7.18
251.023		Endschiene 42,6 x 14 mm ▪ für K51 (210.006) ▪ für K52 (215.005)	   weiß	6,50	ab 7.18
251.024		Endschiene 31 x 8 mm ▪ für M37 (206.006)	   weiß	6,50	ab 7.18
251.025		Endschiene 31 x 8 mm ▪ für M37 (206.006)	   weiß	6,50	ab 7.18
251.027		Endschiene 44 x 27 mm ▪ für 251.021	   weiß	6,50	ab 7.18
270.013		Verstärkung 12,4 x 17,8 x 0,8 mm ▪ für 109.599		6,00	ab 7.18

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

VEKA Systeme

70 mm Systeme

Profilübersicht SOFTLINE 70 AD -----	2.2
▪ Blendrahmen, M.1:2 -----	2.4
▪ T-Profil, M.1:2 -----	2.7
▪ Stulpprofil, M.1:2 -----	2.10
▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2 -----	2.12


76 mm Systeme

Profilübersicht SOFTLINE 76 AD/MD -----	2.20
▪ Blendrahmen, M.1:2 -----	2.22
▪ T-Profil, M.1:2 -----	2.27
▪ Stulpprofil, M.1:2 -----	2.32
▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2 -----	2.36
Systemübersicht SOFTLINE 76, Glasverklebung--	2.42
▪ Flügel, M.1:2 -----	2.43

82 mm Systeme


Profilübersicht SOFTLINE 82 AD/MD -----	2.44
▪ Blendrahmen, M.1:2 -----	2.46
▪ T-Profil, M.1:2 -----	2.53
▪ Stulpprofil, M.1:2 -----	2.58
▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2 -----	2.62
Systemübersicht SOFTLINE 82, Glasverklebung--	2.70
▪ Flügel, M.1:2 -----	2.72
Profilübersicht SOFTLINE 82 NL -----	2.76
▪ Blendrahmen, M.1:2 -----	2.78
▪ T-Profil, M.1:2 -----	2.81
▪ Wechselprofil, M.1:2 -----	2.83
▪ Flügel, M.1:2 -----	2.85

Blendrahmen




101.207

Verstärkung 113.019




104.277

inkl. Klebeband




101.208

Verstärkung 113.025




101.282

Verstärkung 113.002, 113.003




101.214

Verstärkung 113.271,
113.302



101.215


Verstärkung 113.025




101.218

Verstärkung 113.025

Stulpprofile




102.219



102.215


Verstärkung 113.013



102.236


Verstärkung 113.013

T-Profil




102.237

Flügelssprosse
Verstärkung 113.020




102.241

Verstärkung 113.272



102.218

Verstärkung 113.271,
113.302




102.238

Verstärkung 113.271,
113.302


Stulp- profile	Endkappen		
	einteilig	zweiteilig	
		Innenteil	Außenteil
102.215	109.520	--	--
102.219	109.519	109.507.3	109.507.2
102.236	109.524	109.508.3	109.508.2

Renovierungs-Blendrahmen



111.208

Variante: 0
Verstärkung 113.312




111.208

Variante: 1
Verstärkung 113.312


T-Profil	Verbinder inkl. Dicht- platte	Dichtstopfen horizontal	Variabler Sprossen- verbinder	Dichtstopfen links/rechts
102.218	106.300.1	106.086	141.314	106.393
102.237	106.204.1	--	--	--
102.238	106.202.1	106.086 (2x)	141.314	106.393
102.241	106.300.1	--	--	106.393
	106.005	--	--	106.393

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig


Flügel




103.229
Verstärkung 113.269




103.243
Verstärkung 113.269




103.232
Verstärkung 113.292,
113.294, 113.295




103.228
außen öffnend
Verstärkung 113.292,
113.294, 113.295




103.206
Aufbauprofil
Verstärkung 113.271



103.238
Verstärkung 113.292,
113.294, 113.295




103.241
Verstärkung 113.270,
113.368, 115.003




103.242
außen öffnend
Verstärkung 113.270,
113.368, 115.003

Stulpflügel



103.293
passend zu 103.232
Verstärkung 113.292,
113.294
Endkappen 109.562,
109.566




109.152
Endkappe 109.153

Glasleisten


Glasdicke [mm]

107.208 40/41/42		107.224 26	
107.228 40		107.210 23/24/25	
107.258 38		107.211 23/24/25	
107.218 36		107.124 23/24/25	
107.259 34		107.214 24	
107.217 32		107.212 16	
107.229 30		107.123 10/11/12	
107.215 28		107.223 6/7/8	


Haustürprofile



105.232
Verstärkung 113.286,
113.286.5 vorgefräst,
115.200



105.233
außen öffnend
Verstärkung 113.286,
113.286.5 vorgefräst,
115.200



105.130
Aufbauprofil
Verstärkung 113.271

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Zubehör für alle Blendrahmen

Zubehör

109.643		Glasfalzeinlage gelb Festverglasung
104.277		Trittschutz inkl. Klebeband Aluminium



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

Artikel-Nr.

101.207

Zubehör

113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	
---------	--	---	--

Artikel-Nr.

101.208

Zubehör




113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.256		Vorsatzblende Aluminium	

Artikel-Nr.

101.282

Zubehör

113.002		Verstärkung 30,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,46 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,93 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,17 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,28 \text{ cm}^3$	
113.003		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 2,59 \text{ cm}^4$, $I_y = 20,91 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,75 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,05 \text{ cm}^3$	

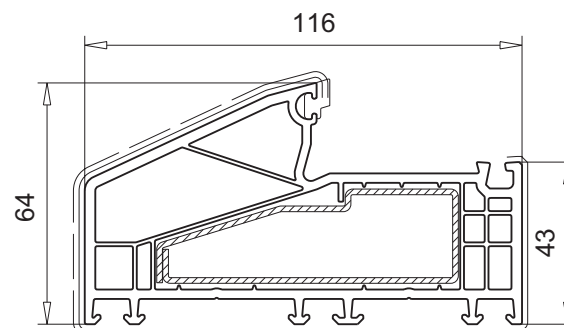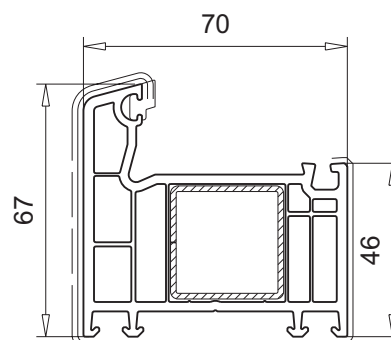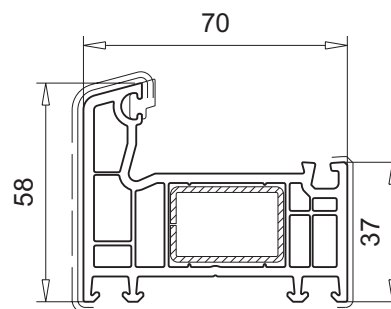


Artikel-Nr.

101.214

Zubehör

113.271		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,56 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,71 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$	
113.271.4		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 4,0 mm $I_x = 5,48 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$	
113.302		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,14 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,07 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,44 \text{ cm}^3$	
104.257		Vorsatzblende Aluminium	

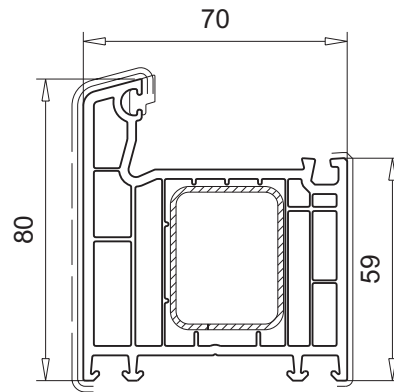


2

Artikel-Nr.

101.215

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	

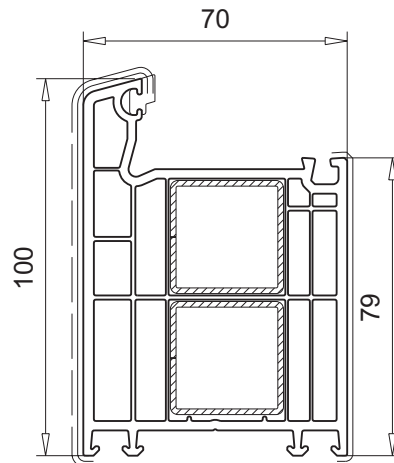


Artikel-Nr.

101.218

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	

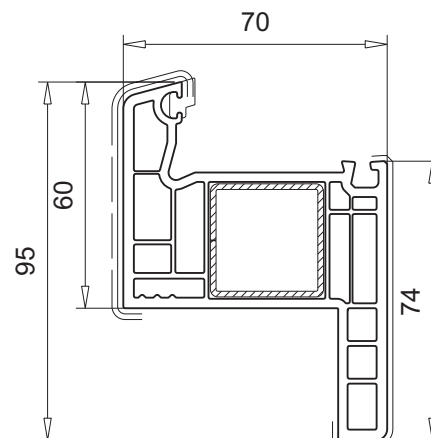



Artikel-Nr.


111.208

Variante: 0

▪ Renovierungs-Blendrahmen

Zubehör

113.312		Verstärkung 43,5 x 23,0 x 1,5 mm $I_x = 0,47 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,20 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,30 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,46 \text{ cm}^3$	
111.007		Abdeckwinkel 30 x 40 mm	
111.016		Abdeckwinkel 60 x 80 mm	
111.024		Abdeckwinkel 12 x 30 mm	
111.033		Füllprofil 7,7 x 16 mm	

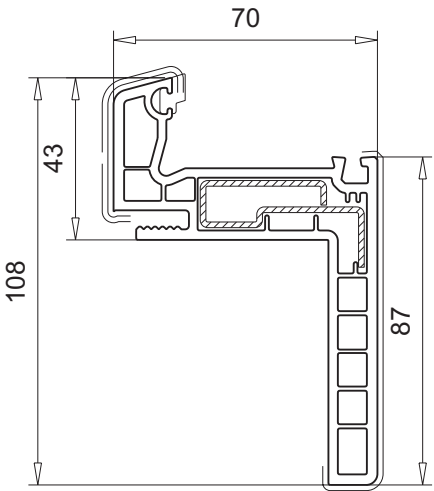

Artikel-Nr.


111.208

Variante: 1

▪ Renovierungs-Blendrahmen

Zubehör

113.312		Verstärkung 43,5 x 23,0 x 1,5 mm $I_x = 0,47 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,20 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,30 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,46 \text{ cm}^3$	
111.007		Abdeckwinkel 30 x 40 mm	
111.016		Abdeckwinkel 60 x 80 mm	
111.024		Abdeckwinkel 12 x 30 mm	
111.033		Füllprofil 7,7 x 16 mm	

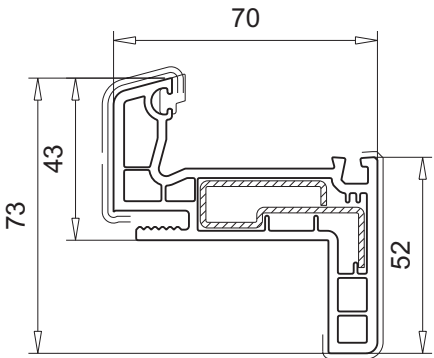

Zubehör für alle T-Profile

Zubehör

109.643


Glasfalzeinlage
gelb
Festverglasung



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

Artikel-Nr.

102.237

▪ Flügelsprosse

Zubehör

113.020



Verstärkung
30,0 x 10,0 x 1,5 mm
 $I_x = 0,17 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,02 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,33 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,67 \text{ cm}^3$


106.204.1


Verbinder
inkl. Dichtplatte

146.020.0

Bohrschablone für 106.204.1
bei Erstbestellung erforderlich

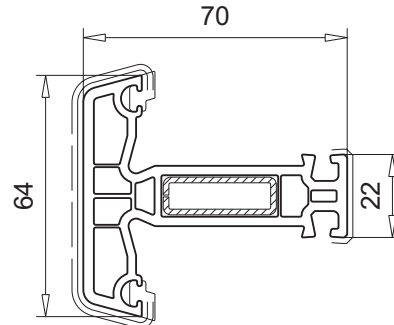

Artikel-Nr.

102.241

▪ Setzpfosten ▪ Flügelsprosse

Zubehör

113.272


Verstärkung
38,0 x 20,0 x 1,5 mm
 $I_x = 0,99 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,68 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,98 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,41 \text{ cm}^3$


106.300.1


Verbinder
inkl. Dichtplatte

106.005


Dichtkissen
für Schraubverbindung

106.393


Dichtstopfen
links/rechts
silbergrau, schwarz

104.262


Vorsatzblende
Aluminium
für Flügelsprosse

104.263



Vorsatzblende
Aluminium
für Setzpfosten

146.020.0

Bohrschablone für 106.300.1
bei Erstbestellung erforderlich

146.020.5

Bohrschablone für 106.005
bei Erstbestellung erforderlich

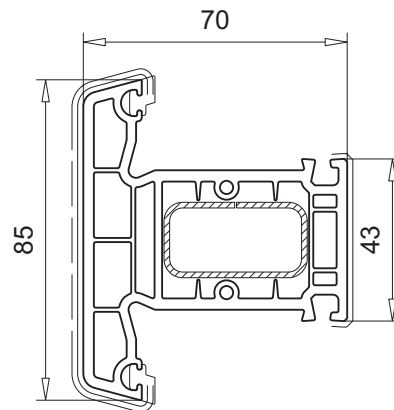


Artikel-Nr.

102.218

- Setzpfosten
- Flügelsprosse

Zubehör

113.271		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,56 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,71 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$	
113.271.4		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 4,0 mm $I_x = 5,48 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$	
113.302		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,14 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,07 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,44 \text{ cm}^3$	
106.300.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.086		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
106.393		Dichtstopfen links/rechts silbergrau, schwarz	
104.262		Vorsatzblende Aluminium für Flügelsprosse	
104.263		Vorsatzblende Aluminium für Setzpfosten	
146.020.0		Bohrschablone für 106.300.1 bei Erstbestellung erforderlich	
146.020.3		Bohrschablone für 141.314.1 bei Erstbestellung erforderlich	

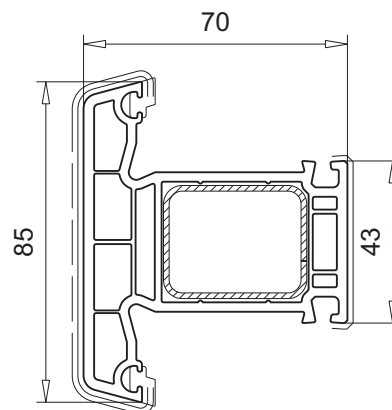


Artikel-Nr.

102.238

- Setzpfosten
- Flügelsprosse

Zubehör

113.271		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,56 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,71 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$	
113.271.4		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 4,0 mm $I_x = 5,48 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$	
113.302		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,14 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,07 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,44 \text{ cm}^3$	
106.202.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.086		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
106.393		Dichtstopfen links/rechts silbergrau, schwarz	
104.265		Vorsatzblende Aluminium für Setzpfosten	
146.020.0		Bohrschablone für 106.202.1 bei Erstbestellung erforderlich	
146.020.3		Bohrschablone für 141.314.1 bei Erstbestellung erforderlich	

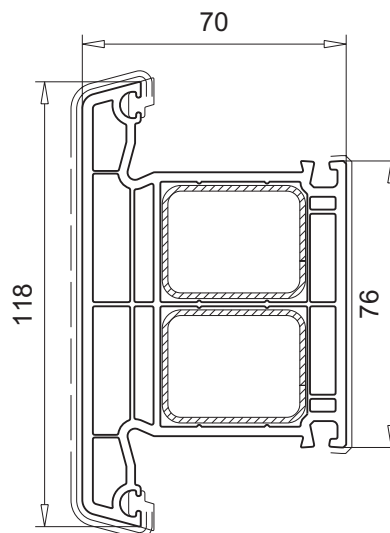

2




Artikel-Nr.

102.219

- für Falzhebel/Griffolive einseitig

Zubehör

109.507.2		Endkappe 2-teilig, Außenteil weiß, caramel, schwarz, silbergrau, tannengrün
109.507.3		Endkappe 2-teilig, Innenteil weiß, schwarz
109.519		Endkappe 1-teilig weiß, caramel, schwarz
104.268		Vorsatzblende Aluminium
109.656		Endkappe Aluminium roh

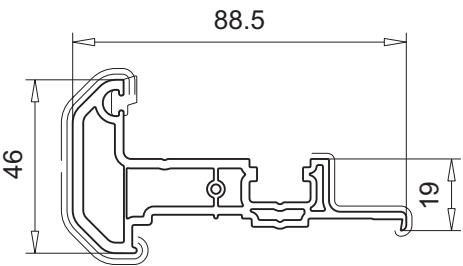


Artikel-Nr.

102.215

- für Griffolive beidseitig

Zubehör

113.013		Verstärkung 50,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,28 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,12 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	
113.013.3		Verstärkung 50,0 x 10,0 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,40 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$	
109.520		Endkappe 1-teilig weiß, caramel, schwarz	

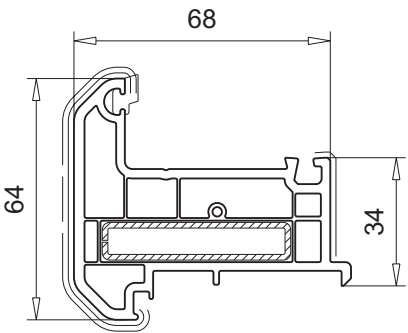


Artikel-Nr.

102.236

- für Falzhebel/Griffolive einseitig

Zubehör

113.013		Verstärkung 50,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,28 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,12 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	
113.013.3		Verstärkung 50,0 x 10,0 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,40 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$	
109.524		Endkappe 1-teilig weiß, caramel, schwarz	
109.508.2		Endkappe 2-teilig, Außenteil weiß, caramel, schwarz, silbergrau, tannengrün	
109.508.3		Endkappe 2-teilig, Innenteil weiß, caramel, schwarz	

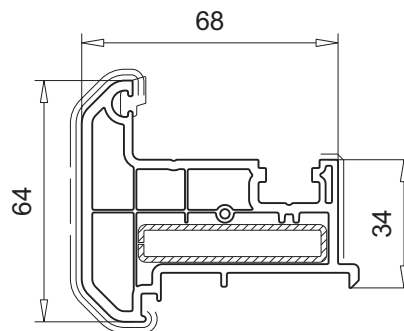

2



Zubehör für alle 70 mm Flügel

Zubehör

113.269		Verstärkung 44,8 x 19,7 x 1,5 mm $I_x = 0,40 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,35 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,28 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,79 \text{ cm}^3$	
109.643		Glasfalzeinlage gelb	



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

Artikel-Nr.



103.229

Zubehör

104.258		Vorsatzblende Aluminium
---------	---	----------------------------

Artikel-Nr.

103.243

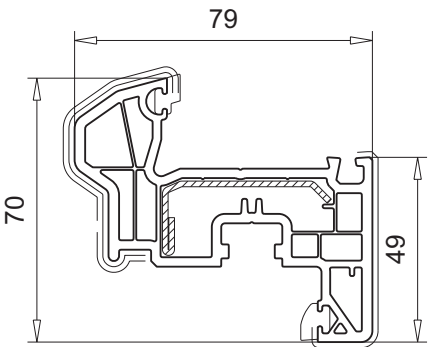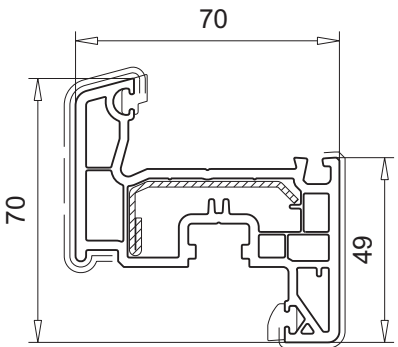

Zubehör für alle 80 mm Flügel

Zubehör

113.292		Verstärkung 38,8 x 29,7 x 1,5 mm $I_x = 1,24 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,62 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$	
113.294.2		Verstärkung 38,8 x 29,7 x 1,75 mm $I_x = 1,47 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,72 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$	
113.295		Verstärkung 38,8 x 29,7 x 1,5 mm $I_x = 1,37 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,68 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,81 \text{ cm}^3$	
109.643		Glasfalzeinlage gelb	



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


2

Artikel-Nr.

103.232

Zubehör

104.259		Vorsatzblende Aluminium
104.237		Wetterschenkel für Dreh-Kipptür Aluminium
104.424		Wetterschenkel für Dreh-Kipptür Aluminium

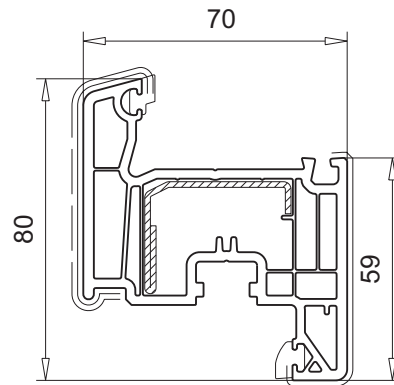


Artikel-Nr.

103.228

- außen öffnend

Zubehör


104.237		Wetterschenkel für Dreh-Kipptür Aluminium
---------	---	---

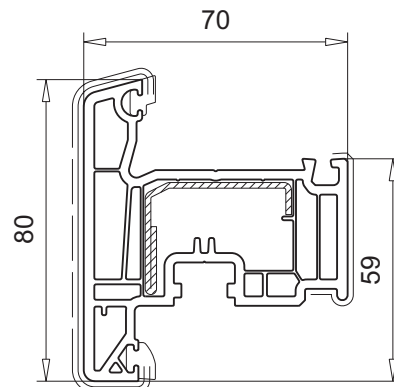



Artikel-Nr.

103.238

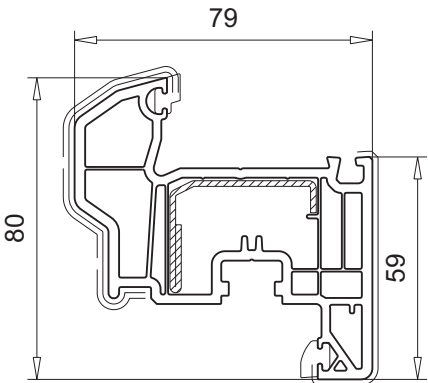


Artikel-Nr.

103.293

▪ Stulpflügel für Flügel 103.232

Zubehör

113.292		Verstärkung 38,8 x 29,7 x 1,5 mm $I_x = 1,24 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,62 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$	
113.294.2		Verstärkung 38,8 x 29,7 x 1,75 mm $I_x = 1,47 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,72 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$	
109.643		Glasfalzeinlage gelb	
109.562		Endkappe weiß, caramel, schwarz	
109.566		Endkappe weiß, caramel, schwarz	
109.152		Anschlagleiste 32 mm inkl. Dichtung	

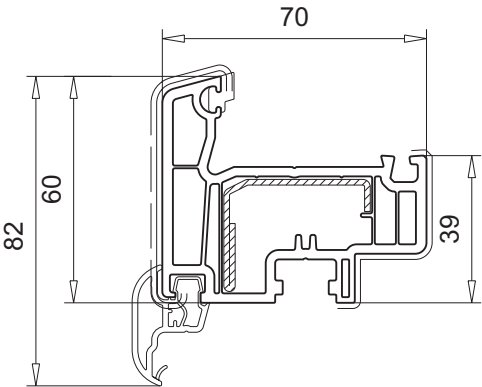

Artikel-Nr.

109.152

- Anschlagleiste inkl. Dichtung
- für Stulpflügel 103.293

Zubehör

109.153

Endkappe
weiß, caramel, schwarz

Artikel-Nr.

103.206

- Aufbauprofil für Flügel 80 mm

Zubehör

113.271

Verstärkung
38,0 x 30,0 x 1,5 mm
 $I_x = 2,56 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,71 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$



106.300.1

Verbinder
inkl. Dichtplatte

112.253

Dichtung
Spalt 3,5 mm

146.020.0

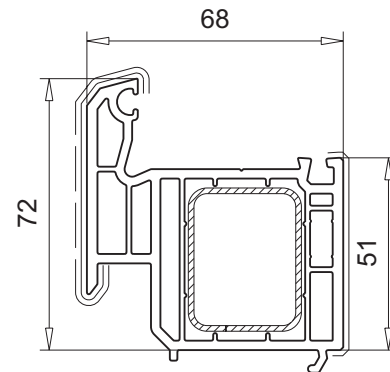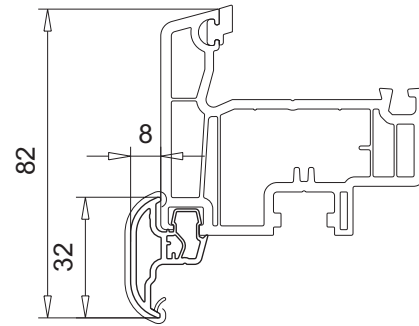Bohrschablone für 106.300.1
bei Erstbestellung erforderlich




Zubehör für alle 105 mm Flügel

Zubehör

113.270		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 1,5 mm $I_x = 4,19 \text{ cm}^4$, $I_y = 6,11 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,30 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,38 \text{ cm}^3$	
113.368.2		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 2,0 mm $I_x = 7,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,35 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
115.003		Aluminium-Verstärkung 45,0 x 48,2 x 3,5 mm $I_x = 14,70 \text{ cm}^4$, $I_y = 15,67 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,66 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,96 \text{ cm}^3$	
109.643		Glasfaserreinlage gelb	
141.531		Eckschweißverbinder Einsatz in Verbindung mit 113.368.2	

Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

Artikel-Nr.

103.241

Zubehör

104.260		Vorsatzblende Aluminium
104.237		Wetterschenkel für Nebeneingangstür und Dreh- Kipptür Aluminium
104.424		Wetterschenkel für Nebeneingangstür und Dreh- Kipptür Aluminium



Artikel-Nr.

103.242

- außen öffnend

Zubehör

104.237		Wetterschenkel für Nebeneingangstür und Dreh- Kipptür Aluminium
---------	--	--

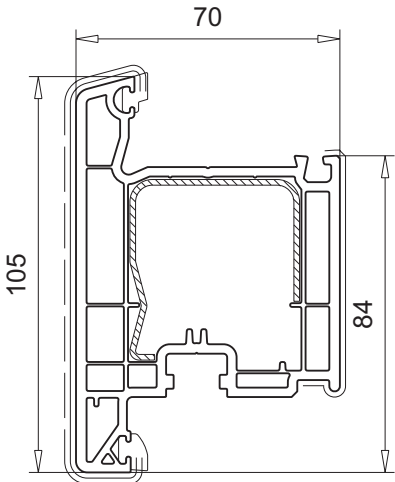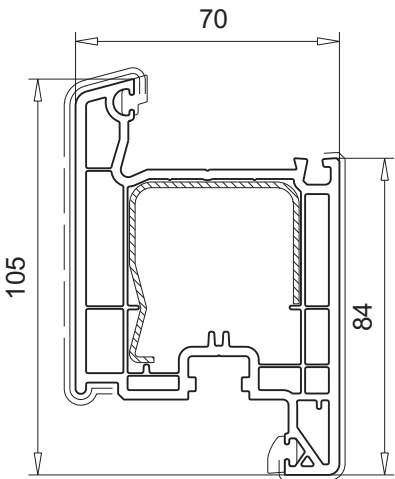

Zubehör für alle 120 mm Haustürflügel

Zubehör

113.286.3		Verstärkung 65,0 x 45,0 x 3,0 mm $I_x = 19,71 \text{ cm}^4$, $I_y = 35,20 \text{ cm}^4$ $W_x = 8,76 \text{ cm}^3$, $W_y = 10,83 \text{ cm}^3$	
113.286.5		Verstärkung, vorgefräst 2228 mm lang	
115.200.3		Aluminium-Verstärkung 65,0 x 45,0 x 3,0 mm $I_x = 19,71 \text{ cm}^4$, $I_y = 35,20 \text{ cm}^4$ $W_x = 8,76 \text{ cm}^3$, $W_y = 10,83 \text{ cm}^3$	
109.643		Glasfalzeinlage gelb	
141.525		Eckschweißverbinder	

Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!



2

Artikel-Nr.

105.232

Zubehör

104.261		Vorsatzblende Aluminium
104.424		Wetterschenkel für Haustür Aluminium

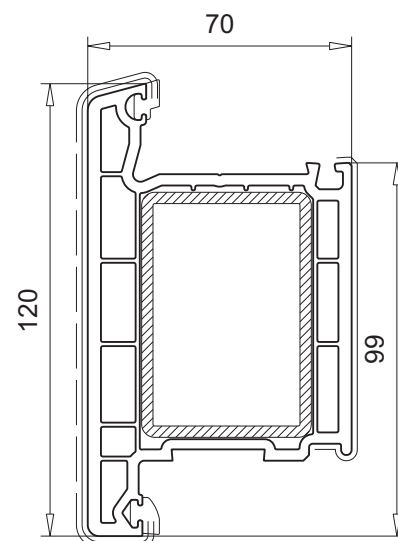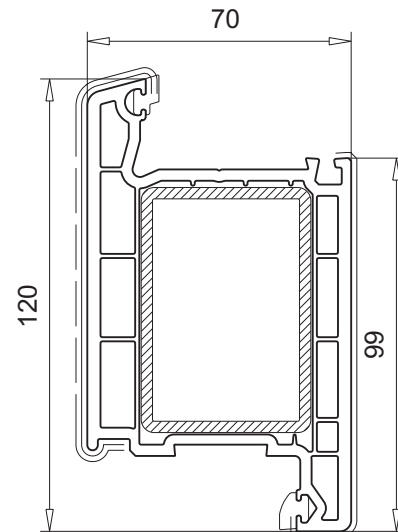

Artikel-Nr.

105.233

■ außen öffnend

Zubehör

104.237		Wetterschenkel für Haustür Aluminium
---------	---	--




Artikel-Nr.

105.130

- Aufbauprofil für Flügel 120 mm

Zubehör


113.271		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,56 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,71 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$	
106.300.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
112.253		Dichtung Spalt 3,5 mm	

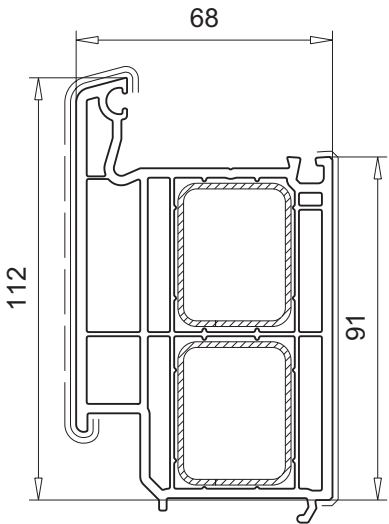




Blendrahmen

Mitteldichtung




101.350

Verstärkung 113.025




101.351

Verstärkung 113.001,
113.367




101.352

Verstärkung 113.025



101.358


Verstärkung 113.019



101.359


Verstärkung 113.019

Anschlagdichtung




101.353

Verstärkung 113.025




101.354

Verstärkung 113.001,
113.367



101.355

Verstärkung 113.025




101.363

Verstärkung 113.025


T-Profile

Mitteldichtung




102.350

Verstärkung 113.001,
113.367



102.351


Verstärkung 113.011



102.355


Flügelprosse
Verstärkung 113.028

Anschlagdichtung



102.352

Verstärkung 113.001,
113.367




102.357

Verstärkung 113.011

T-Profil	Verbinder mit Laschen inkl. Dichtplatte	Dichtstopfen	
		horizontal	links/ rechts
102.350	106.420.1	106.430	106.373
102.351	106.422.1	106.431	106.373
102.352	106.424.1	106.430	106.395
102.355	106.426.1	106.385	--
102.357	106.428.1	106.431	106.395

Renovierungs-Blendrahmen




111.054

Verstärkung 113.019

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig


Stulpflügel



103.389


Verstärkung 113.471,
113.472

Stulpprofile




102.313

für Stulpflügel 103.389




102.308

für Stulpflügel 103.389




102.354

Verstärkung 113.028



102.356


Verstärkung 113.001



102.358


Verstärkung 113.013

Flügel




103.380

Verstärkung 113.471,
113.472




103.381

Verstärkung 113.461,
113.462, 113.463,
113.465, 113.466,
113.468




103.382

Verstärkung 113.461,
113.462, 113.463,
113.465, 113.466,
113.468




103.384

Aufbauprofil
Verstärkung 113.019




103.485

Verstärkung 113.505,
113.506




103.486

außen öffnend
Verstärkung 113.505,
113.506




105.400

Verstärkung 113.011,
113.011.5 vorgefräst



105.401

außen öffnend
Verstärkung 113.011,
113.011.5 vorgefräst




105.403

für flügelüberdeckende
Füllungen
innen öffnend
Verstärkung 113.011,
113.011.5 vorgefräst

Stulp- profile	Endkappen		
	einteilig	zweiteilig	
		Innenteil	Außenteil
102.308	109.676	--	--
102.313	109.665	--	--
102.354	109.168	109.169.3	109.169.2
102.356	109.170	109.172.3	109.172.2
102.358	109.173	109.174.3	109.172.2

Haustürprofile



105.402


Aufbauprofil
Verstärkung 113.025

Glasleisten

Glasdicke [mm]


107.278

48




107.260

46




107.261

44




107.262

42




107.263

40




107.264

38




107.265

36




107.266

34




107.277

33/34/35




107.267

32




107.268

30




107.274

28




107.269

26




107.273

24




107.270

22




107.272

20



107.271

18



Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig



Zubehör für alle Blendrahmen MD

Zubehör

109.124		Glasfalzeinlage schwarz Festverglasung
104.277		Trittschutz inkl. Klebeband Aluminium



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

101.350

▪ MD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.540		Vorsatzblende Aluminium	

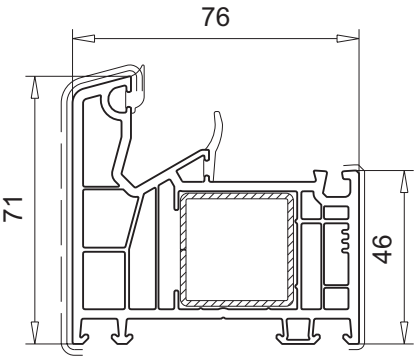


Artikel-Nr.

101.351

▪ MD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
104.541		Vorsatzblende Aluminium	

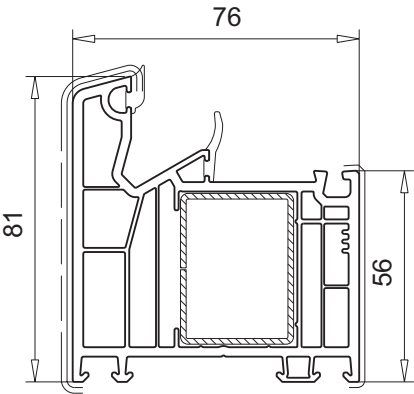


Artikel-Nr.

101.352

▪ MD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.542		Vorsatzblende Aluminium	

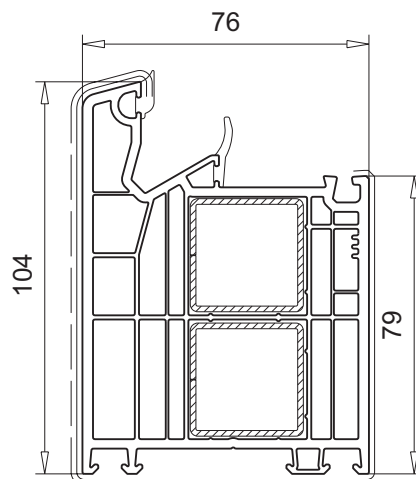

2


Artikel-Nr.

101.358

▪ MD

Zubehör

113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	
104.369		Vorsatzblende Aluminium	

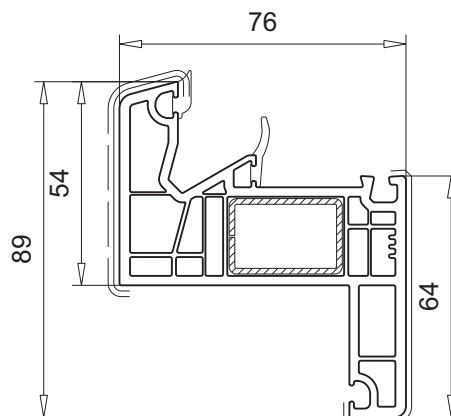


Artikel-Nr.

101.359

▪ MD

Zubehör

113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	
104.369		Vorsatzblende Aluminium	

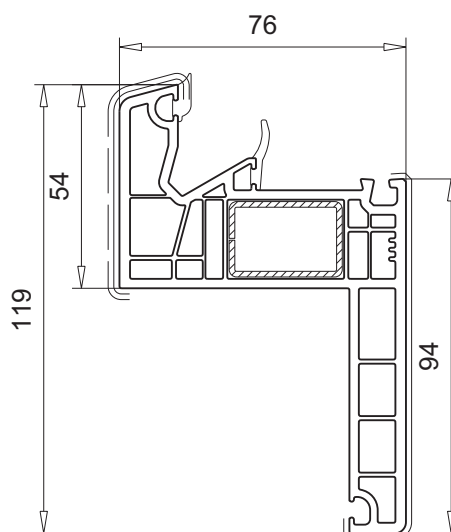


Artikel-Nr.

101.363

▪ MD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	

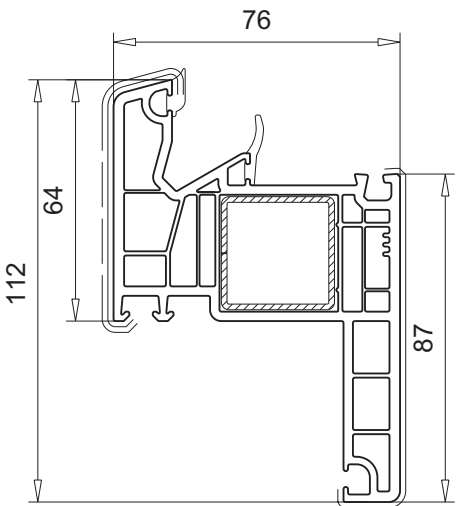

Artikel-Nr.


111.054

▪ Renovierungs-Blendrahmen

▪ MD

Zubehör

113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	
111.007		Abdeckwinkel 30 x 40 mm	
111.016		Abdeckwinkel 60 x 80 mm	
111.024		Abdeckwinkel 12 x 30 mm	
111.033		Füllprofil 7,7 x 16 mm	

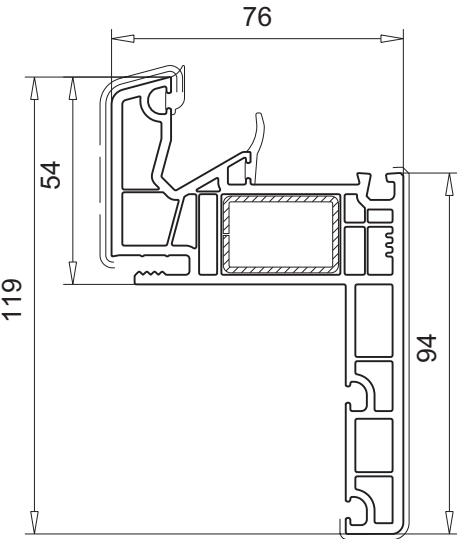

Zubehör für alle Blendrahmen AD

Zubehör

109.123		Glasfalzeinlage schwarz Festverglasung
104.277		Trittschutz inkl. Klebeband Aluminium



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

101.353

AD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.540		Vorsatzblende Aluminium	

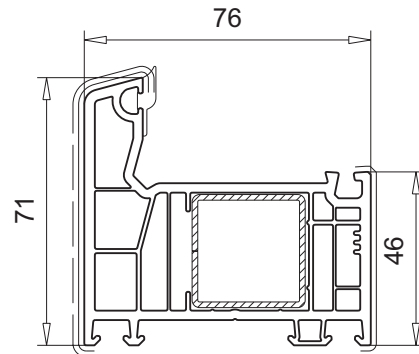


Artikel-Nr.

101.354

AD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
104.541		Vorsatzblende Aluminium	

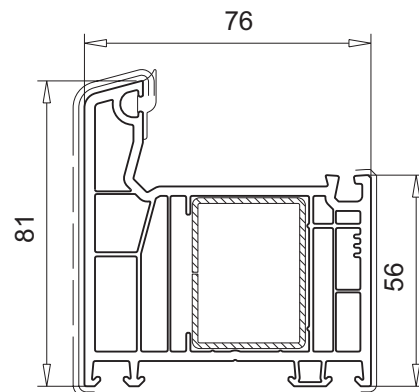




Artikel-Nr.

101.355

▪ AD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.542		Vorsatzblende Aluminium	

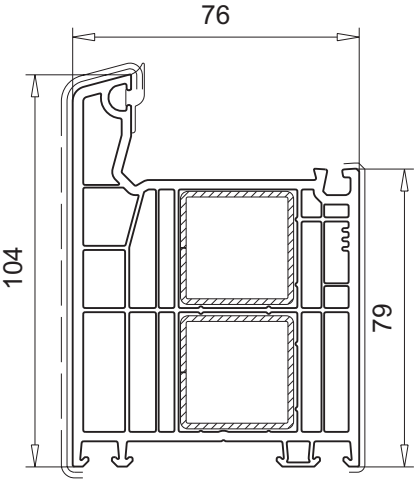

Zubehör für alle T-Profile MD

- Mitteldichtung

Zubehör

109.124		Glasfalzeinlage schwarz Festverglasung
106.373		Dichtstopfen links/rechts grau, schwarz



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

102.350

- Setzpfosten
- MD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
106.420.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.420.5		Verbinder inkl. Dichtplatte für Absturzsicherung	
106.160.1		Verbinder für Absturzsicherung	
106.430		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
104.544		Vorsatzblende Aluminium für Setzpfosten	
146.032.1		Bohrschablone für 106.420.1 bei Erstbestellung erforderlich	

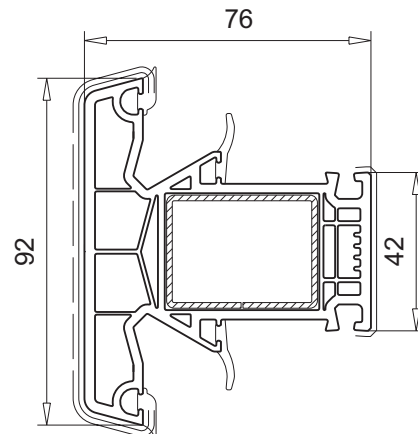




Artikel-Nr.

102.351

- Setzpfosten
- MD

Zubehör

113.011		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 7,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$	
113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	
106.422.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.431		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
104.545		Vorsatzblende Aluminium für Setzpfosten	
146.032.1		Bohrschablone für 106.422.1 bei Erstbestellung erforderlich	

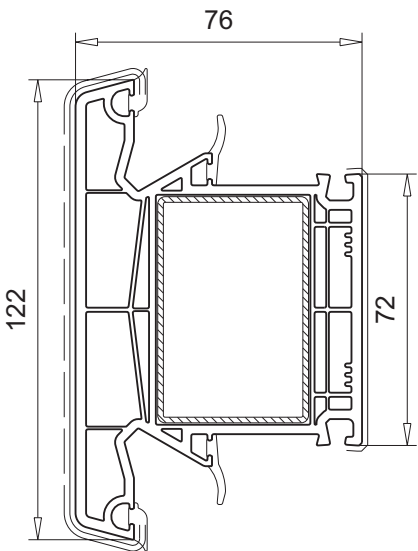

Zubehör für alle T-Profile AD

Zubehör

109.123		Glasfaleinlage schwarz Festverglasung
----------------	---	---



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

102.355

- Flügelsprosse
- AD und MD

Zubehör

113.028		Verstärkung 40,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,22 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,44 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$	
106.426.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.385		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
104.356		Vorsatzblende Aluminium	
146.032.0		Bohrschablone für 106.426.1 bei Erstbestellung erforderlich	

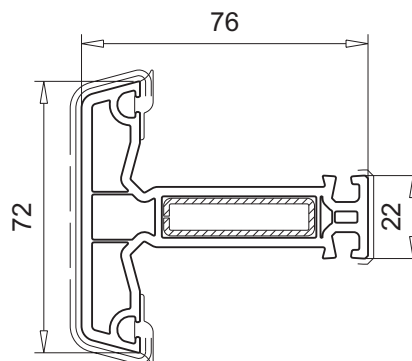


Artikel-Nr.

102.352

- Setzpfosten
- Flügelsprosse
- AD und MD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
106.424.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.424.5		Verbinder inkl. Dichtplatte für Absturzsicherung	
106.160.2		Verbinder für Absturzsicherung	
106.430		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
106.395		Dichtstopfen links/rechts grau, schwarz	
104.544		Vorsatzblende Aluminium für Setzpfosten	
104.543		Vorsatzblende Aluminium für Flügelsprosse	
146.032.0		Bohrschablone für 106.424.1 bei Erstbestellung erforderlich	

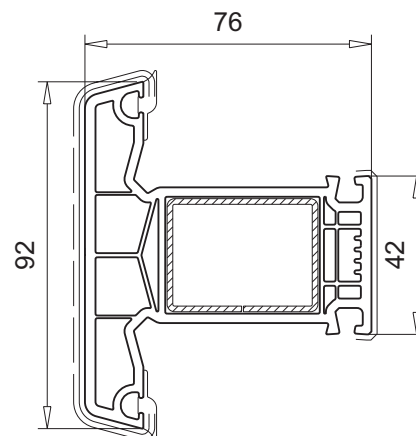


Artikel-Nr.

102.357

- Setzpfosten
- Flügelsprosse
- AD und MD

Zubehör

113.011		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 7,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$	
113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	
106.428.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.431		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
106.395		Dichtstopfen links/rechts grau, schwarz	
104.545		Vorsatzblende Aluminium für Setzpfosten	
146.032.0		Bohrschablone für 106.428.1 bei Erstbestellung erforderlich	

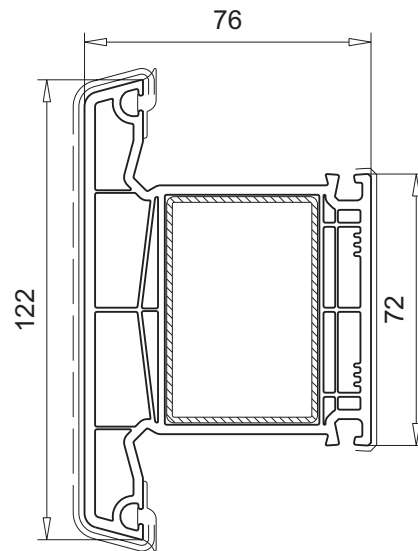




Artikel-Nr.

102.313

- für Stulpflügel 103.389
- AD und MD

Zubehör

109.665		Endkappe weiß, schwarz, caramel, anthrazit- grau, fenstergrau, umbra
104.354		Vorsatzblende Aluminium
109.067		Endkappe für 104.354 schwarz

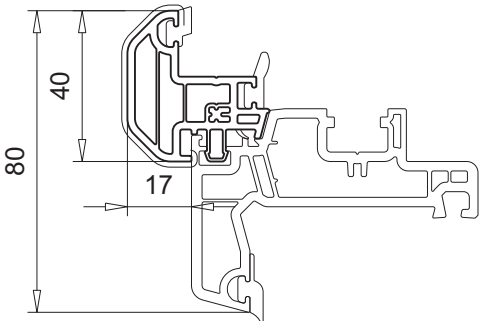


Artikel-Nr.

102.308

- für Stulpflügel 103.389
- AD und MD

Zubehör

109.676		Endkappe weiß, cremeweiß, caramel, schwarz
104.556		Vorsatzblende Aluminium
109.162		Endkappe, für 104.556 schwarz

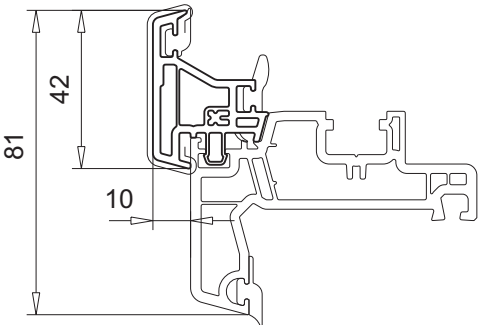


Artikel-Nr.

102.354

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- AD und MD

Zubehör

113.028		Verstärkung 40,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,22 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,44 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$	
109.168		Endkappe 1-teilig weiß, schwarz, caramel	
109.169.2		Endkappe 2-teilig, Außenteil weiß, schwarz, caramel, silbergrau, tannengrün, anthrazitgrau, fenster- grau, umbra	
109.169.3		Endkappe 2-teilig, Innenteil weiß, schwarz, caramel, anthrazit- grau	
104.546		Vorsatzblende Aluminium	
109.169.6		Endkappe 2-teilig, Außenteil für 104.546 schwarz	

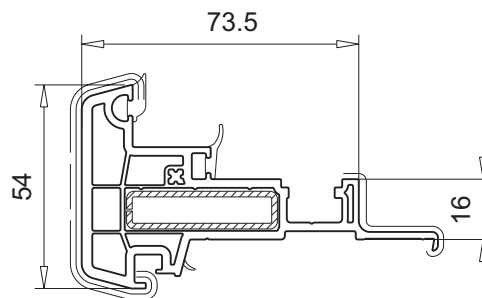




Artikel-Nr.

102.356

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- für Griffolive beidseitig
- AD und MD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
109.170		Endkappe 1-teilig weiß, schwarz, caramel	
109.172.2		Endkappe 2-teilig, Außenteil weiß, schwarz, caramel, silbergrau, tannengrün, anthrazitgrau, fenster- grau, umbra	
109.172.3		Endkappe 2-teilig, Innenteil weiß, schwarz, caramel, anthrazit- grau	
104.547		Vorsatzblende Aluminium	
109.172.6		Endkappe 2-teilig, Außenteil für 104.547 schwarz	

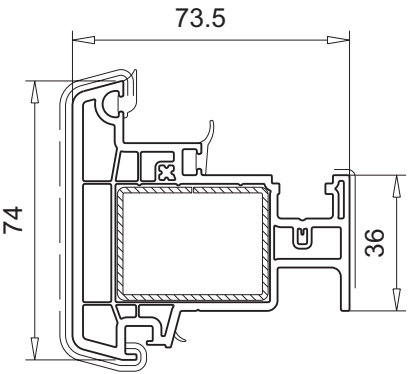


Artikel-Nr.

102.358

- für Griffolive beidseitig
- AD und MD

Zubehör

113.013		Verstärkung 50,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,28 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,12 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	
113.013.3		Verstärkung 50,0 x 10,0 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,40 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$	
109.173		Endkappe 1-teilig weiß, schwarz, caramel	
109.172.2		Endkappe 2-teilig, Außenteil weiß, schwarz, caramel, silbergrau, tannengrün, anthrazitgrau, fenster- grau, umbra	
109.174.3		Endkappe 2-teilig, Innenteil weiß, schwarz, caramel	
104.547		Vorsatzblende Aluminium	
109.172.6		Endkappe 2-teilig, Außenteil für 104.547 schwarz	

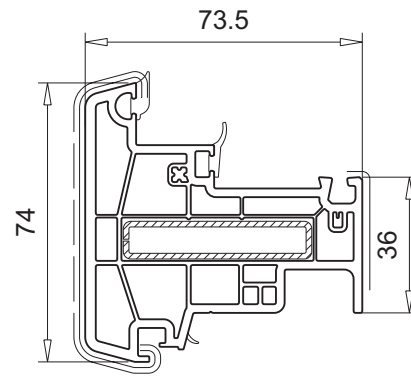


Artikel-Nr.

103.380

- AD und MD

Zubehör

113.471		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,29 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,97 \text{ cm}^3$	
113.472.2		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 2,0 mm $I_x = 0,54 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,95 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,37 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,19 \text{ cm}^3$	
109.123		Glasfalzeinlage schwarz	
104.358		Vorsatzblende Aluminium	

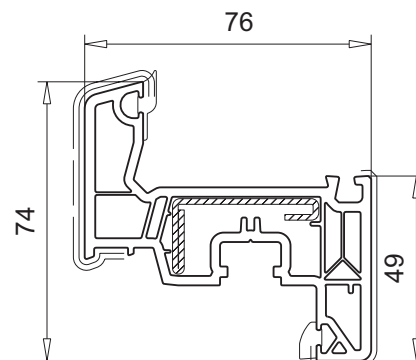


Artikel-Nr.

103.389

- Stulpflügel für 103.380
- AD und MD

Zubehör

113.471		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,29 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,97 \text{ cm}^3$	
113.472.2		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 2,0 mm $I_x = 0,54 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,95 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,37 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,19 \text{ cm}^3$	
109.667		Endkappe 1-teilig weiß, cremeweiß, schwarz, caramel, anthrazitgrau, fenstergrau, umbra	
102.308		Stulpprofil 42 mm inkl. Dichtung	
102.313		Stulpprofil 40 mm, inkl. Dichtung	
104.358		Vorsatzblende Aluminium	

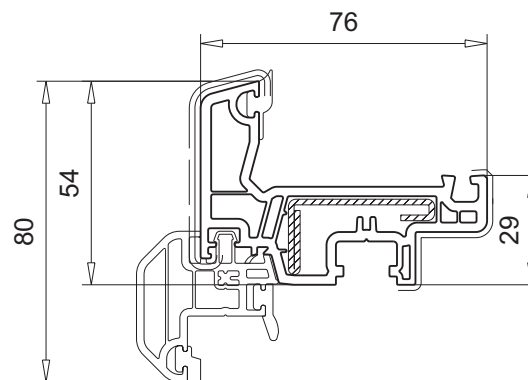


Artikel-Nr.

103.381

▪ AD und MD

Zubehör

113.461		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,45 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$	
113.462.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,75 mm $I_x = 1,55 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,74 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,61 \text{ cm}^3$	
113.463.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,73 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,38 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,74 \text{ cm}^3$	
113.465		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,08 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,66 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,71 \text{ cm}^3$	
113.466.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,70 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,94 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,19 \text{ cm}^3$	
113.468.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,13 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,27 \text{ cm}^3$	
109.123		Glasfalzeinlage schwarz	
104.359		Vorsatzblende Aluminium	
104.531		Wetterschenkel für Dreh-Kipptür Aluminium	

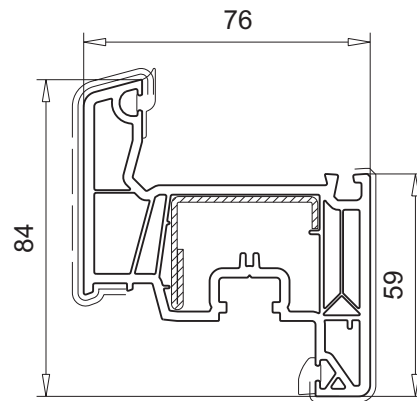

2


Artikel-Nr.

103.382

- AD und MD
- halbflächenversetzt

Zubehör

113.461		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,45 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$	
113.462.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,75 mm $I_x = 1,55 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,74 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,61 \text{ cm}^3$	
113.463.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,73 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,38 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,74 \text{ cm}^3$	
113.465		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,08 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,66 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,71 \text{ cm}^3$	
113.466.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,70 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,94 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,19 \text{ cm}^3$	
113.468.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,13 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,27 \text{ cm}^3$	
109.123		Glasfalzeinlage schwarz	

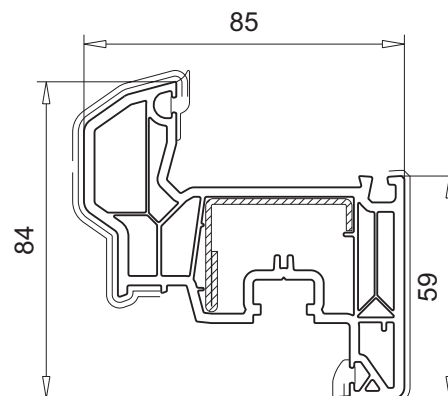


Artikel-Nr.

103.384

- Aufbauprofil für Flügel 84 mm
- AD

Zubehör

113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	
106.424.1		Verbinder (AD) inkl. Dichtplatte	
109.123		Glasfalzeinlage schwarz	
104.360		Vorsatzblende Aluminium	

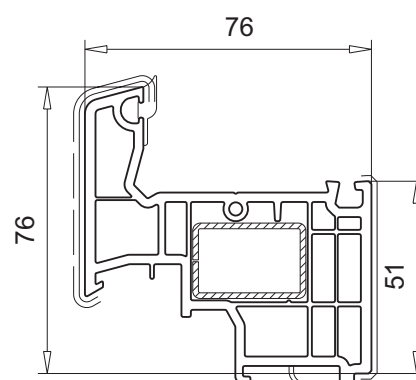

Zubehör für alle 114 mm Flügel

Zubehör

113.505		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 1,5 mm $I_x = 6,12 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,07 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,09 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,54 \text{ cm}^3$	
113.506.2		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 2,0 mm $I_x = 7,68 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,64 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,55 \text{ cm}^3$	
109.123		Glasfalzeinlage schwarz	
141.531		Eckschweißverbinder Einsatz in Verbindung mit 113.505, 113.506.2	

Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

2


Artikel-Nr.

103.485

- AD und MD

Zubehör

104.361		Vorsatzblende Aluminium
104.531		Wetterschenkel für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür Aluminium

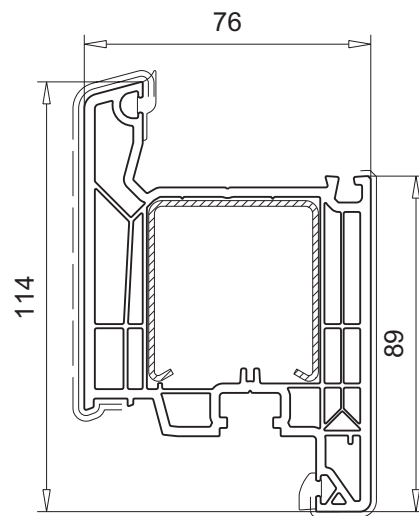


Artikel-Nr.

103.486

- außen öffnend
- AD und MD

Zubehör

104.531		Wetterschenkel für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür Aluminium
----------------	---	---

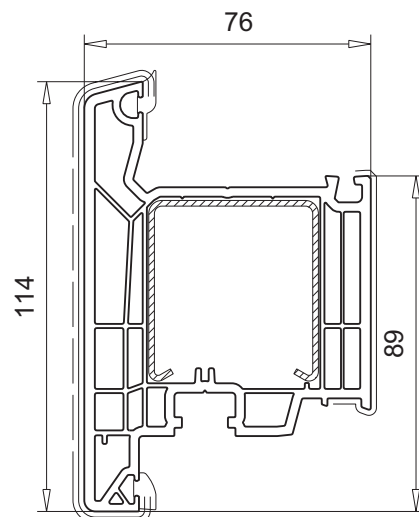

Zubehör für alle 125 mm Haustürflügel

Zubehör

113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	
113.011.5		Verstärkung, vorgefräst 2310 mm lang	
109.123		Glasfalzeinlage schwarz nicht für 105.403	
141.530		Eckschweißverbinder	

Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

105.400

- innen öffnend
- AD und MD

Zubehör

104.362		Vorsatzblende Aluminium
104.531		Wetterschenkel für Haustür Aluminium

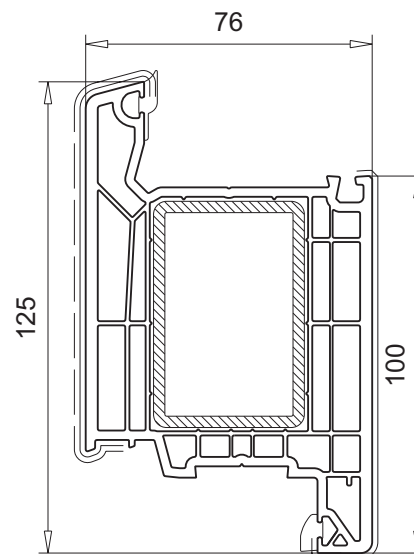


Artikel-Nr.

105.401

- außen öffnend
- AD und MD

Zubehör

104.531		Wetterschenkel für Haustür Aluminium
---------	---	--

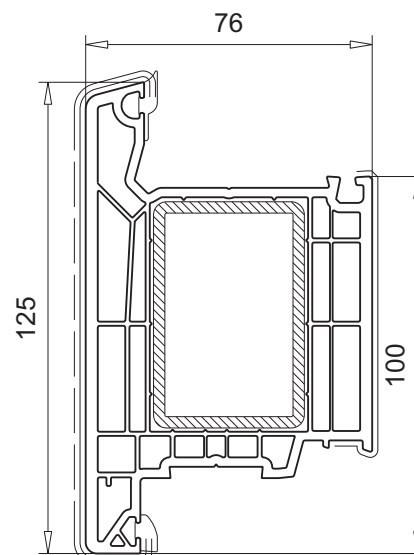


Artikel-Nr.

105.403

- für flügelüberdeckende Füllungen
- innen öffnend
- AD und MD

Zubehör

104.462		Wetterschenkel für Haustür Aluminium
104.531		Wetterschenkel für Haustür Aluminium

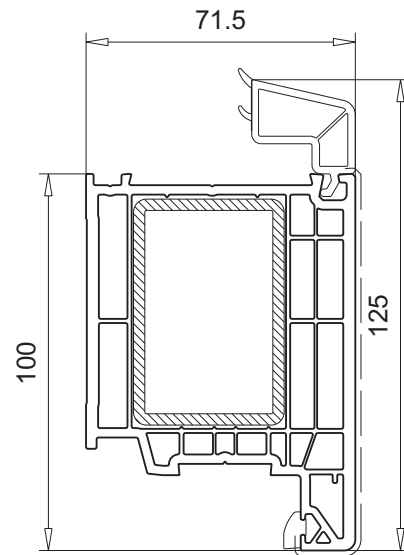


Artikel-Nr.

105.402

- Aufbauprofil für Flügel 125 mm
- AD

Zubehör


113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
106.424.1		Verbinder (AD) inkl. Dichtplatte	
109.123		Glasfalzeinlage schwarz	
104.363		Vorsatzblende Aluminium	

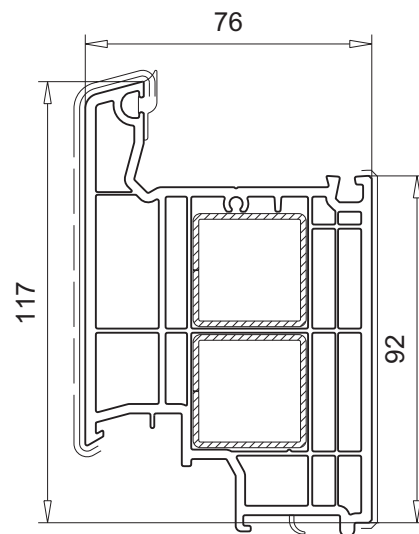



Flügel für Glasverklebung
Glasleistenhöhe 25 mm

Flügel



103.401
Verstärkung 113.481,
113.482, 113.483,
113.485, 113.486,
113.487

Glasleisten, SOFTLINE 76
Glasleistenhöhe 25 mm

Glasdicke [mm]

Glasdicke [mm]


107.260 46	
107.261 44	
107.262 42	
107.263 40	
107.264 38	
107.265 36	
107.266 34	

107.277 33/34/35	
107.267 32	
107.268 30	
107.274 28	
107.269 26	
107.273 24	

Info

Detaillierte Informationen zur Glasverklebung beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-402).

beispielhafte Darstellungen



Profile	Glasfalzeinlage	Verglasungsklotz	Flügelabsenksicherung
103.401	109.125	142.118.5	109.840, 109.841, 109.842, 109.843, 109.844, 109.845

Aluminium- Vorsatzblenden	SOFTLINE 76 MD/AD
 104.518	 103.401

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig


Artikel-Nr.

103.401

- Flügel für Glasverklebung
- AD und MD

Zubehör


113.481		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 1,5 mm $I_x = 0,97 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,33 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,51 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,88 \text{ cm}^3$	
113.482.2		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,18 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,62 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,52 \text{ cm}^3$	
113.483.2		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 2,00 mm $I_x = 1,32 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,16 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,70 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	
113.485		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,5 mm $I_x = 1,01 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,99 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,56 \text{ cm}^3$	
113.486.2		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,84 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,84 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,94 \text{ cm}^3$	
113.487.2		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,43 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,16 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,85 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,98 \text{ cm}^3$	
109.125		Glasfalzeinlage schwarz	
142.118.5		Verglasungsklotz grün	
109.840		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 11 mm rot	
109.841		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 12 mm gelb	
109.842		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 13 mm grün	
104.518		Vorsatzblende Aluminium	

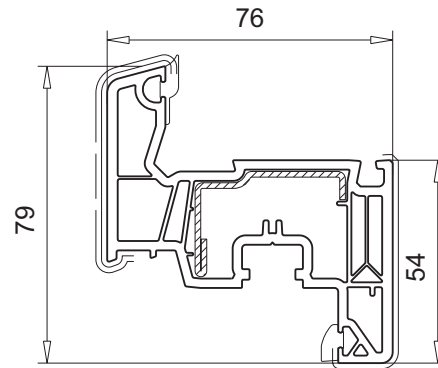




Blendrahmen


Mitteldichtung




101.290
 Verstärkung 113.025
 113.452




101.291
 Verstärkung 113.001,
 113.367, 113.454




101.292
 Verstärkung 113.025



101.295
 Verstärkung 113.025




101.344
 Verstärkung 113.025




104.277
 inkl. Klebeband


Anschlagdichtung




101.293
 Verstärkung 113.025




101.294
 Verstärkung 113.001,
 113.367



101.297
 Verstärkung 113.025




101.296
 Verstärkung 113.025




101.300
 Verstärkung 113.019

T-Profile


Mitteldichtung



102.310
 Verstärkung 113.001,
 113.367




102.311
 Verstärkung 113.011




102.315
 Flügelsprosse
 Verstärkung 113.028

Anschlagdichtung




102.312
 Verstärkung 113.001,
 113.367




102.317
 Verstärkung 113.011

T-Profile	Verbinder mit Laschen inkl. Dicht- platte	Verbinder ohne Laschen inkl. Dicht- platte	Dichtstopfen	
			hori- zontal	links/ rechts
102.310	106.370.1	106.374.1	106.372	106.373
102.311	106.375.1	106.378.1	106.377	106.373
102.312	106.379.1	106.381.1	106.372	106.395
102.315	106.383.1	--	106.385	--
102.317	106.388.1	106.390.1	106.377	106.395

Renovierungs-Blendrahmen




101.301
 Verstärkung 113.019



111.052
 Verstärkung 113.055


Folierung: keine Kennzeichnung = ohne ——— = beidseitig - - - - - = einseitig

Stulpflügel



103.343


passend zu 103.340
Verstärkung 113.471,
113.472
Endkappe 109.667



103.358


passend zu 103.341
Verstärkung 113.461,
113.462, 113.463
Endkappe 109.667

Stulpprofile




102.313

für Stulpflügel 103.343,
103.358




102.308

für Stulpflügel 103.343,
103.358




102.314

Verstärkung 113.028



102.316


Verstärkung 113.001



102.318


Verstärkung 113.013

Flügel




103.340

Verstärkung 113.471,
113.472




103.341

Verstärkung 113.461,
113.462, 113.463,
113.465, 113.466,
113.468, 113.526




103.344

Aufbauprofil
Verstärkung 113.461




103.347

Verstärkung 113.461,
113.462, 113.463,
113.465, 113.466,
113.468




103.446

außen öffnend
Verstärkung 113.505,
113.506




103.445

Verstärkung 113.505,
113.506




105.380

Verstärkung 113.011,
113.011.5 vorgefräst



105.381


außen öffnend
Verstärkung 113.011,
113.011.5 vorgefräst



105.383

für flügelüberdeckende
Füllungen
innen öffnend
Verstärkung 113.011,
113.011.5 vorgefräst

Haustürprofile



105.382

Aufbauprofil
Verstärkung 113.001


Stulp- profile	Endkappen		
	einteilig	zweiteilig	
		Innenteil	Außenteil
102.308	109.676	--	--
102.313	109.665	--	--
102.314	109.661	109.662.3	109.662.2
102.316	109.663	109.664.3	109.664.2
102.318	--	109.034.3	109.664.2

Glasleisten

Glasdicke [mm]


107.278

54




107.260

52




107.261

50




107.262

48




107.263

46




107.264

44




107.265

42




107.266

40




107.277

39/40/41




107.267

38




107.268

36




107.274

34




107.269

32




107.273

30




107.270

28




107.272

26



107.271

24



Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig



Zubehör für alle Blendrahmen MD

- Mitteldichtung

Zubehör

109.671		Glasfalzeinlage silbergrau Festverglasung
104.277		Trittschutz inkl. Klebeband Aluminium



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

101.290

- MD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
113.452		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,61 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,07 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,98 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
104.350		Vorsatzblende Aluminium	

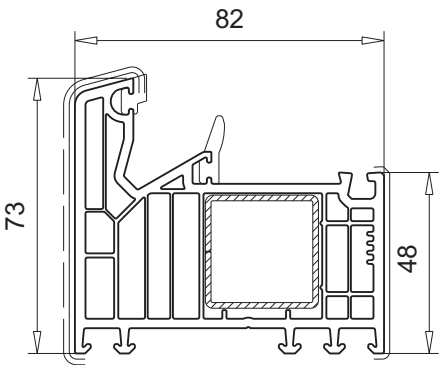


Artikel-Nr.

101.295

■ MD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.350		Vorsatzblende Aluminium	
104.366		Vorsatzblende Aluminium	

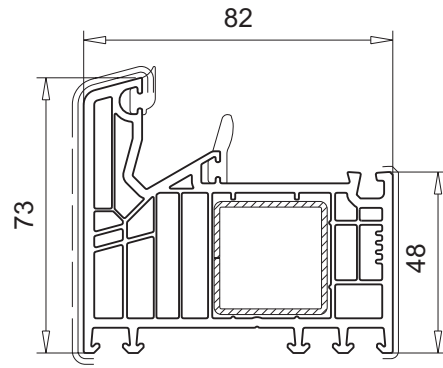

2


Artikel-Nr.

101.291

■ MD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
113.454		Verstärkung 30,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 1,61 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,43 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,57 \text{ cm}^3$	
104.351		Vorsatzblende Aluminium	

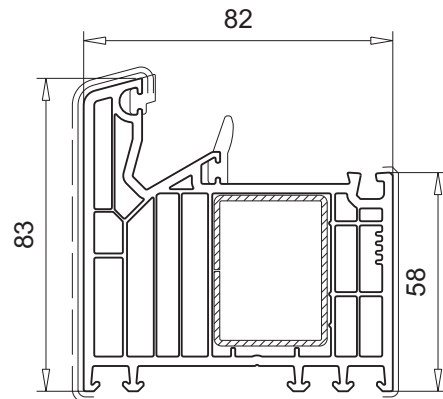


Artikel-Nr.

101.292

▪ MD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.367		Vorsatzblende Aluminium	

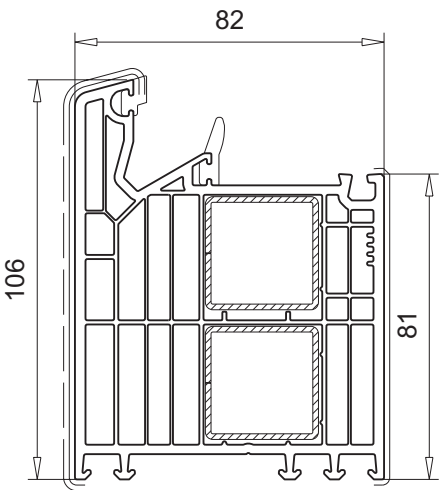


Artikel-Nr.

101.344

▪ MD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.366		Vorsatzblende Aluminium	
104.528		Vorsatzblende Aluminium	

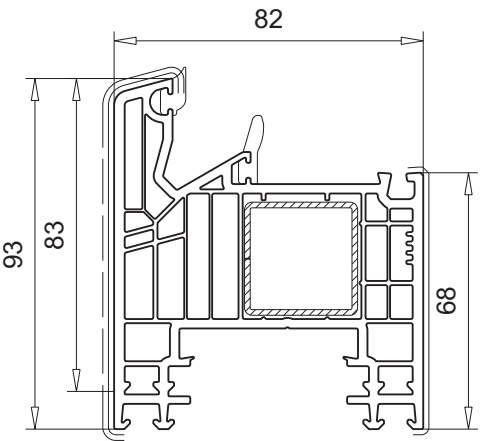


Artikel-Nr.

101.296

▪ MD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.366		Vorsatzblende Aluminium	
104.367		Vorsatzblende Aluminium	

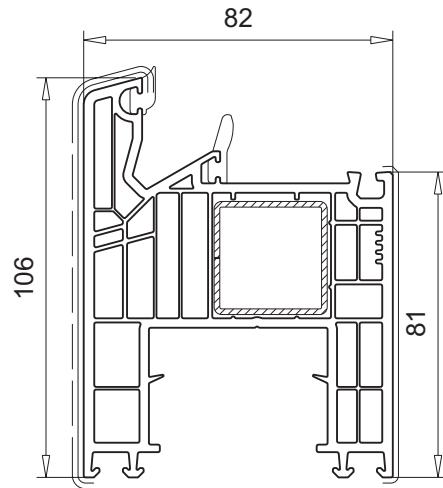

2


Artikel-Nr.

101.300

▪ MD

Zubehör

113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	
104.369		Vorsatzblende Aluminium	

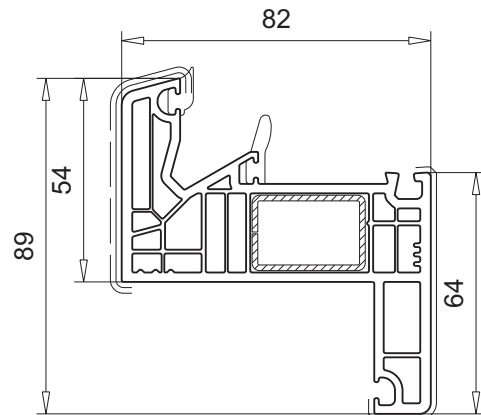


Artikel-Nr.

101.301

▪ MD

Zubehör

113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	
104.369		Vorsatzblende Aluminium	

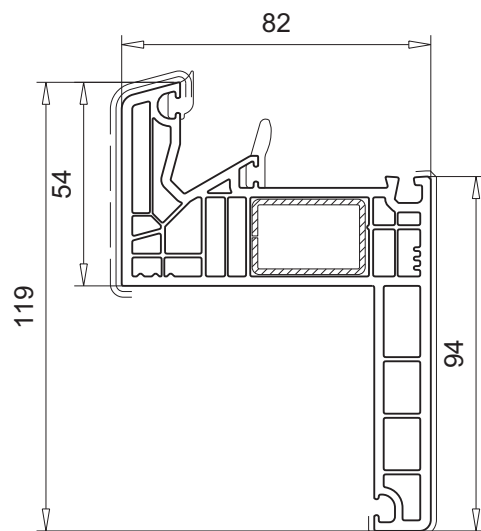




Artikel-Nr.

111.052

- Renovierungs-Blendrahmen
- MD

Zubehör

113.055		Verstärkung 30,0 x 15,0 x 1,5 mm $I_x = 0,44 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,32 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,58 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,88 \text{ cm}^3$	
111.007		Abdeckwinkel 30 x 40 mm	
111.016		Abdeckwinkel 60 x 80 mm	
111.024		Abdeckwinkel 12 x 30 mm	
111.033		Füllprofil 7,7 x 16 mm	
104.366		Vorsatzblende Aluminium	

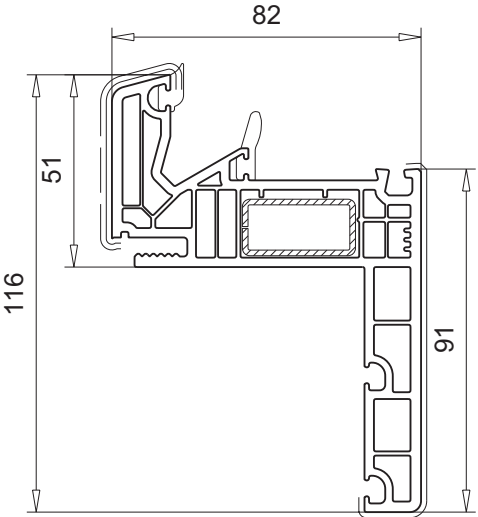

Zubehör für alle Blendrahmen AD

- Anschlagdichtung

Zubehör

109.666		Glasfalzeinlage blau Festverglasung
104.277		Trittschutz inkl. Klebeband Aluminium



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

101.293

- AD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.350		Vorsatzblende Aluminium	

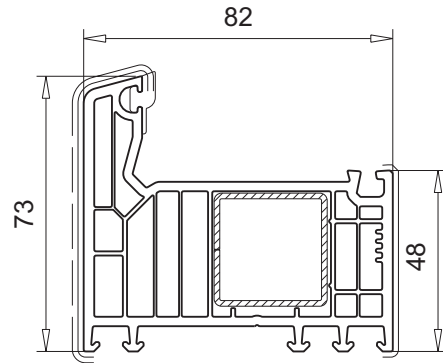


Artikel-Nr.

101.294

- AD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
104.351		Vorsatzblende Aluminium	
104.379		Vorsatzblende Aluminium	

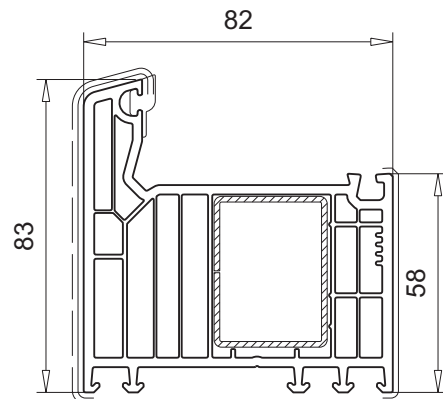




Artikel-Nr.

101.297

▪ AD

Zubehör

113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	
104.367		Vorsatzblende Aluminium	

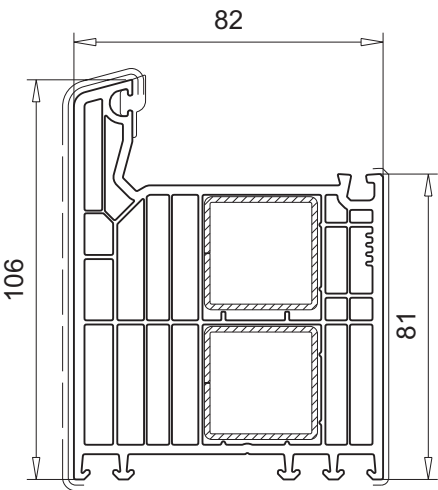

Zubehör für alle T-Profil MD

- Mitteldichtung

Zubehör

109.671		Glasfalzeinlage silbergrau Festverglasung
106.373		Dichtstopfen links/rechts silbergrau, schwarz



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

102.310

- Setzpfosten
- MD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
106.370.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.374.1		Verbinder inkl. Dichtplatte (ohne Laschen)	
106.370.5		Verbinder inkl. Dichtplatte für Absturzsicherung	
106.160.3		Verbinder für Absturzsicherung	
106.372		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
104.352		Vorsatzblende Aluminium	
146.028.2		Bohrschablone für 106.370.1.1 bei Erstbestellung erforderlich	

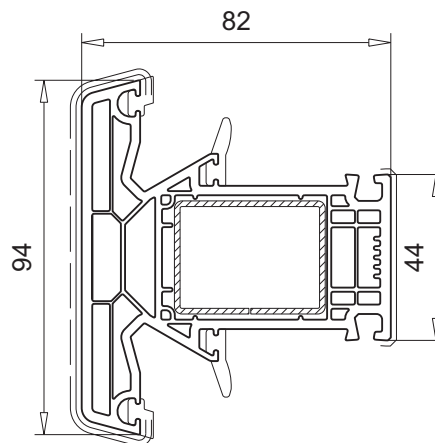


Artikel-Nr.

102.311

- Setzpfosten
- MD

Zubehör

113.011		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 7,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$	
113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	
106.375.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.378.1		Verbinder inkl. Dichtplatte (ohne Laschen)	
106.377		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
104.353		Vorsatzblende Aluminium	
146.028.2		Bohrschablone für 106.375.1.1 bei Erstbestellung erforderlich	

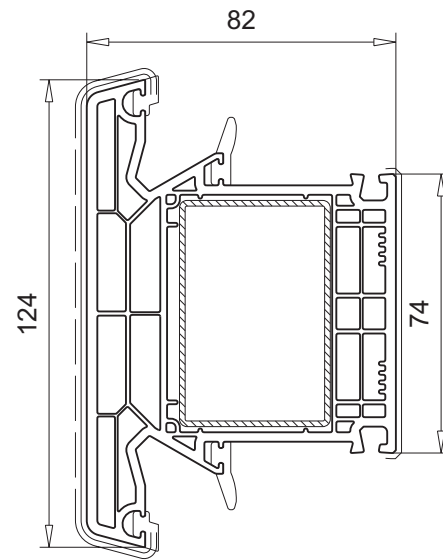

Zubehör für alle T-Profile AD

- Anschlagdichtung

Zubehör

109.666		Glasfalzeinlage blau Festverglasung
----------------	---	---



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

102.315

- Flügelsprosse
- AD und MD

Zubehör

113.028		Verstärkung 40,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,22 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,44 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$	
106.383.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.385		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
104.356		Vorsatzblende Aluminium	
146.028.2		Bohrschablone für 106.383.1.1 bei Erstbestellung erforderlich	

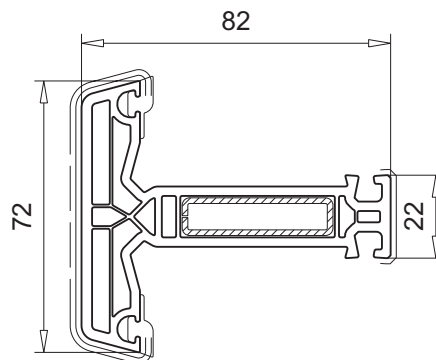


Artikel-Nr.

102.312

- Setzpfosten
- Flügelsprosse
- AD und MD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$	
106.379.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.381.1		Verbinder inkl. Dichtplatte (ohne Laschen)	
106.379.5		Verbinder inkl. Dichtplatte für Absturzsicherung	
106.160.2		Verbinder für Absturzsicherung	
106.372		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
106.395		Dichtstopfen links/rechts silbergrau, schwarz	
104.352		Vorsatzblende Aluminium für Setzpfosten	
104.365		Vorsatzblende Aluminium für Flügelsprosse	
146.028.2		Bohrschablone für 106.379.1 bei Erstbestellung erforderlich	

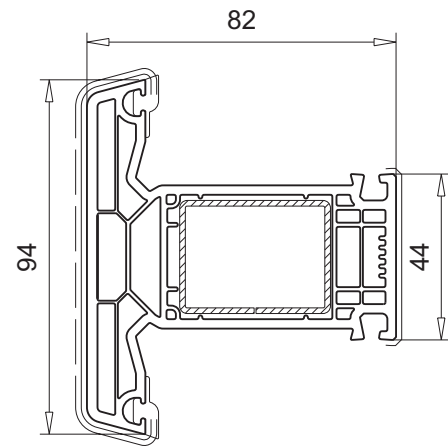


Artikel-Nr.

102.317

- Setzpfosten
- Flügelsprosse
- AD und MD

Zubehör

113.011		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 7,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$	
113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	
106.388.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.390.1		Verbinder inkl. Dichtplatte (ohne Laschen)	
106.377		Dichtstopfen für horizontalen Einsatz	
106.395		Dichtstopfen links/rechts silbergrau, schwarz	
104.353		Vorsatzblende Aluminium für Setzpfosten	
146.028.2		Bohrschablone für 106.388.1.1 bei Erstbestellung erforderlich	

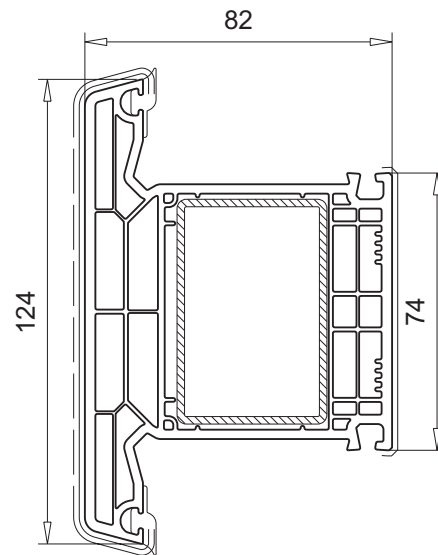




Artikel-Nr.

102.313

- für Stulpflügel 103.343 und 103.358
- AD und MD

Zubehör

109.665		Endkappe weiß, schwarz, caramel, anthrazit- grau, fenstergrau, umbra
104.354		Vorsatzblende Aluminium
109.067		Endkappe, für 104.354 schwarz

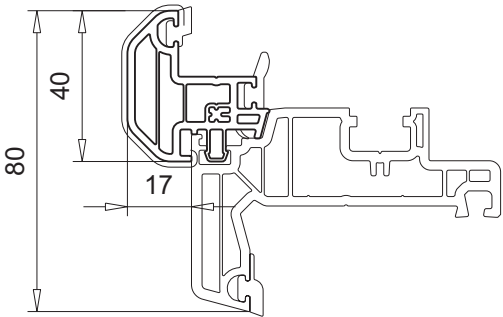


Artikel-Nr.

102.308

- für Stulpflügel 103.343 und 103.358
- AD und MD

Zubehör

109.676		Endkappe weiß, cremeweiß, caramel, schwarz
104.556		Vorsatzblende Aluminium
109.162		Endkappe, für 104.556 schwarz

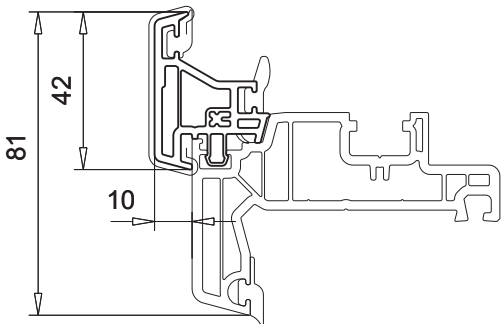


Artikel-Nr.

102.314

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- AD und MD

Zubehör

113.028		Verstärkung 40,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,22 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,44 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$	
109.661		Endkappe 1-teilig weiß, schwarz, caramel	
109.662.2		Endkappe 2-teilig, Außenteil weiß, schwarz, caramel, silbergrau, tannengrün, anthrazitgrau, fenster- grau, umbra	
109.662.3		Endkappe 2-teilig, Innenteil weiß, schwarz, caramel, anthrazit- grau, fenstergrau, umbra	
104.355		Vorsatzblende Aluminium	
109.662.6		Endkappe 2-teilig, Außenteil für 104.355 schwarz	

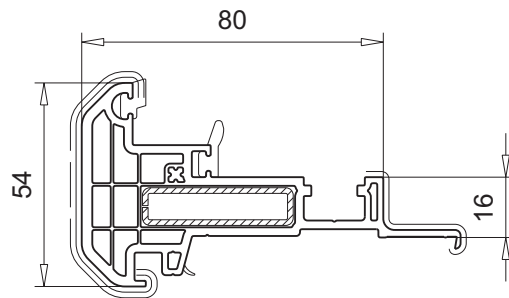




Artikel-Nr.

102.316

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- für Griffolive beidseitig
- AD und MD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
109.663		Endkappe 1-teilig weiß, schwarz, caramel	
109.664.2		Endkappe 2-teilig, Außenteil weiß, schwarz, caramel, silbergrau, tannengrün, anthrazitgrau, fenster- grau, umbra	
109.664.3		Endkappe 2-teilig, Innenteil weiß, schwarz, caramel, anthrazit- grau, fenstergrau, umbra	
104.357		Vorsatzblende Aluminium	
109.664.6		Endkappe 2-teilig, Außenteil für 104.357 schwarz	

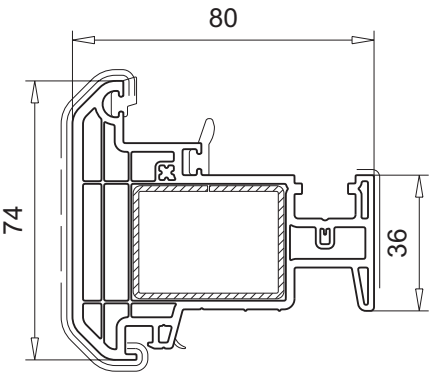


Artikel-Nr.

102.318

- für Griffolive beidseitig
- AD und MD

Zubehör

113.013		Verstärkung 50,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,28 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,12 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	
113.013.3		Verstärkung 50,0 x 10,0 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,40 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$	
109.664.2		Endkappe 2-teilig, Außenteil weiß, schwarz, caramel, silbergrau, tannengrün, anthrazitgrau, fenster- grau, umbra	
109.034.3		Endkappe 2-teilig, Innenteil weiß, schwarz, caramel, anthrazit- grau, fenstergrau, umbra	
104.357		Vorsatzblende Aluminium	
109.664.6		Endkappe 2-teilig, Außenteil für 104.357 schwarz	

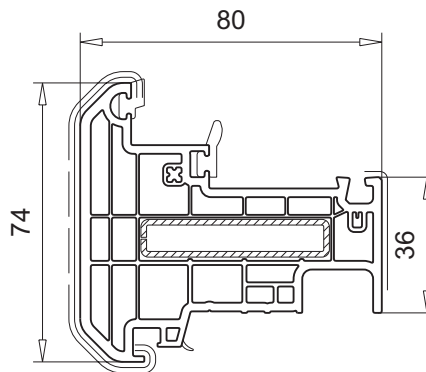

2

Zubehör für alle 74 und 84 mm Flügel**Zubehör**

109.666		Glasfalzeinlage blau
----------------	---	-------------------------




Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

Artikel-Nr.**103.340**

- AD und MD

Zubehör

113.471		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,29 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,97 \text{ cm}^3$	
113.472.2		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 2,0 mm $I_x = 0,54 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,95 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,37 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,19 \text{ cm}^3$	
104.358		Vorsatzblende Aluminium	

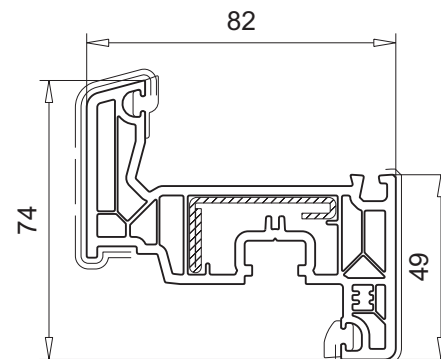
**Artikel-Nr.****103.343**

- Stulpflügel für Flügel 103.340

- AD und MD

Zubehör

113.471		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,29 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,97 \text{ cm}^3$	
113.472.2		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 2,0 mm $I_x = 0,54 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,95 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,37 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,19 \text{ cm}^3$	
109.667		Endkappe weiß, cremeweiß, schwarz, caramel, anthrazitgrau, fenstergrau, umbra	
102.308		Stulpprofil 42 mm inkl. Dichtung	
102.313		Stulpprofil 40 mm, inkl. Dichtung	
104.358		Vorsatzblende Aluminium	

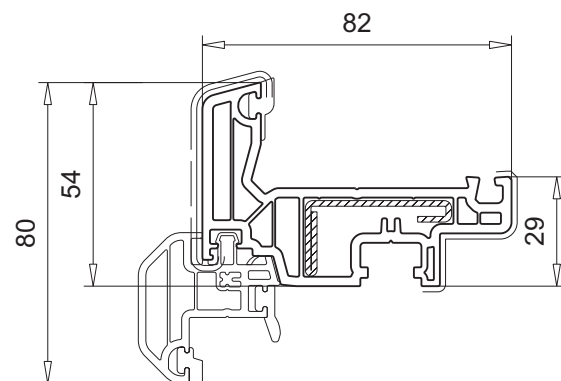


Artikel-Nr.

103.341

▪ AD und MD

Zubehör

113.461		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,45 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$	
113.462.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,75 mm $I_x = 1,55 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,74 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,61 \text{ cm}^3$	
113.463.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,73 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,38 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,74 \text{ cm}^3$	
113.465		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,08 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,66 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,71 \text{ cm}^3$	
113.466.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,70 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,94 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,19 \text{ cm}^3$	
113.468.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,13 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,27 \text{ cm}^3$	
113.526		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,47 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,08 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,30 \text{ cm}^3$	
104.359		Vorsatzblende Aluminium	
104.531		Wetterschenkel für Dreh-Kipptür Aluminium	

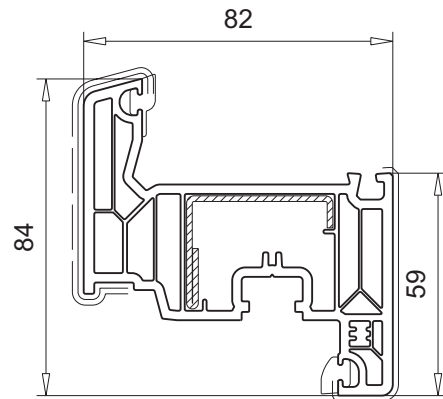

2




Artikel-Nr.

103.358

- Stulpflügel für Flügel 103.341
- AD und MD

Zubehör

113.461		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,45 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$	
113.462.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,75 mm $I_x = 1,55 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,74 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,61 \text{ cm}^3$	
113.463.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,73 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,38 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,74 \text{ cm}^3$	
109.667		Endkappe weiß, cremeweiß, schwarz, caramel, anthrazitgrau, fenstergrau, umbra	
102.308		Stulpprofil 42 mm inkl. Dichtung	
102.313		Stulpprofil 40 mm, inkl. Dichtung	
104.359		Vorsatzblende Aluminium	

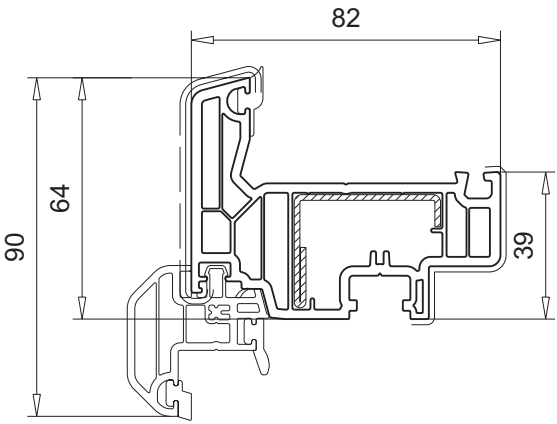


Artikel-Nr.

103.347

▪ AD und MD

Zubehör

113.461		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,45 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$
113.462.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,75 mm $I_x = 1,55 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,74 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,61 \text{ cm}^3$
113.463.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,73 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,38 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,74 \text{ cm}^3$
113.465		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,08 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,66 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,71 \text{ cm}^3$
113.466.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,70 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,94 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,19 \text{ cm}^3$
113.468.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,13 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,27 \text{ cm}^3$

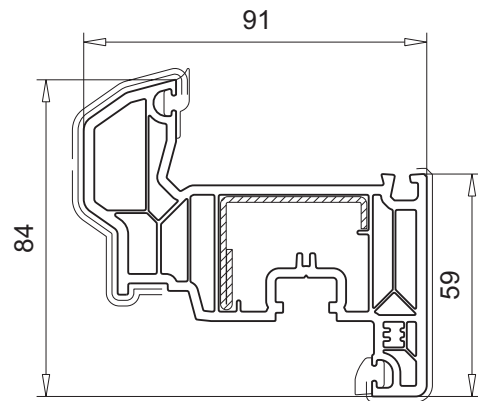

2




Artikel-Nr.

103.344

- Aufbauprofil für Flügel 84 mm
- AD und MD

Zubehör

113.461		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,45 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$	wahlweise 
106.383.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.408.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
109.666		Glasfalzeinlage blau	
141.412		Befestigungswinkel	
104.360		Vorsatzblende Aluminium	

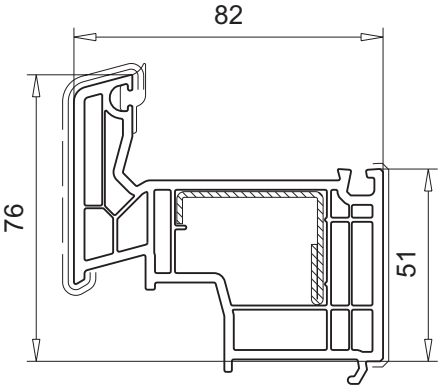

Zubehör für alle 114 mm Flügel

Zubehör

113.505		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 1,5 mm $I_x = 6,12 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,07 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,09 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,54 \text{ cm}^3$	
113.506.2		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 2,0 mm $I_x = 7,68 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,64 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,55 \text{ cm}^3$	
109.666		Glasfalzeinlage blau	
141.531		Eckschweißverbinder Einsatz in Verbindung mit 113.505, 113.506.2	

Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

2


Artikel-Nr.

103.445

- AD und MD

Zubehör

104.361		Vorsatzblende Aluminium
104.531		Wetterschenkel für Nebeneingangstür und Dreh- Kipptür Aluminium

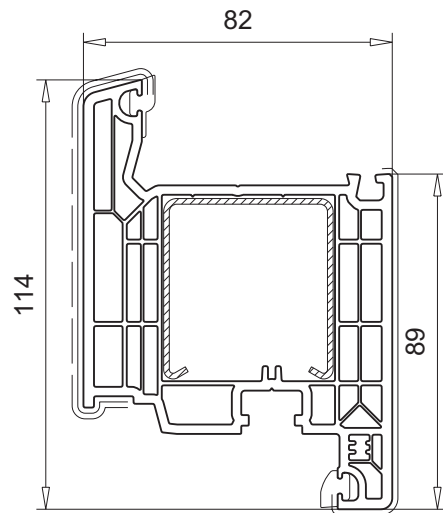


Artikel-Nr.

103.446

- außen öffnend
- AD und MD

Zubehör

104.531		Wetterschenkel für Haustür Aluminium
---------	---	--

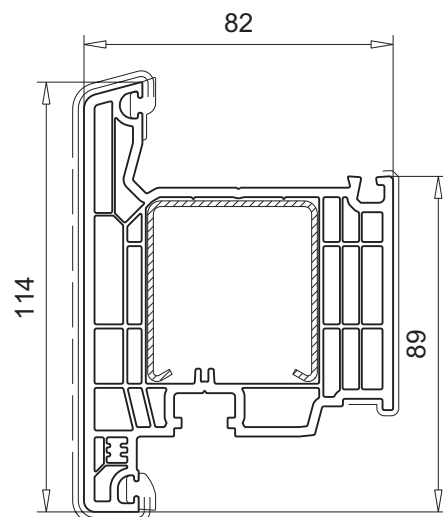

Zubehör für alle 125 mm Haustürflügel

- außer 105.383

Zubehör

113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	
113.011.5		Verstärkung, vorgefräst 2310 mm lang	
109.666		Glasfalzeinlage blau	
141.530		Eckschweißverbinder	

Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


Artikel-Nr.

105.380

- bei Ausführung weiß:
 - wahlweise mit/ohne Flügelüberschlagdichtung
 - wahlweise mit grauer/schwarzer Verglasungsdichtung
- innen öffnend
- AD und MD

Zubehör

104.362		Vorsatzblende Aluminium
104.531		Wetterschenkel für Haustür Aluminium

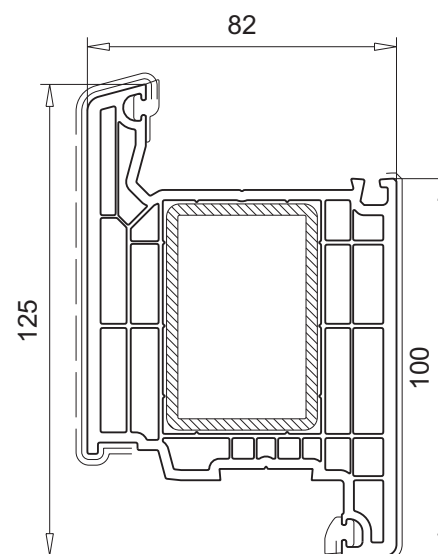


Artikel-Nr.

105.381

- außen öffnend
- AD und MD

Zubehör

104.378		Vorsatzblende Aluminium
104.531		Wetterschenkel für Haustür Aluminium

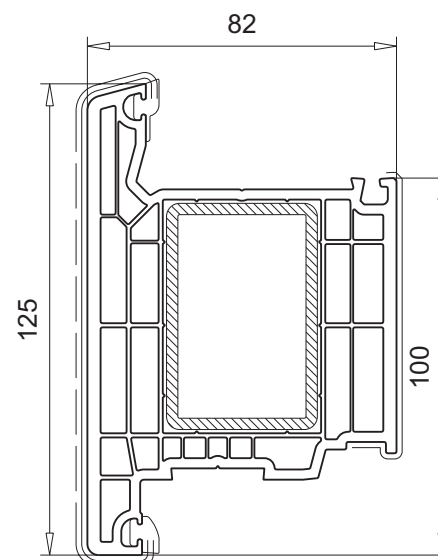


Artikel-Nr.

105.383

- für flügelüberdeckende Füllungen
- innen öffnend
- AD und MD

Zubehör

113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	
113.011.5		Verstärkung, vorgefräst 2310 mm lang	
109.644		Glasfalzeinlage orange	
104.462		Wetterschenkel für Haustür Aluminium	
104.531		Wetterschenkel für Haustür Aluminium	

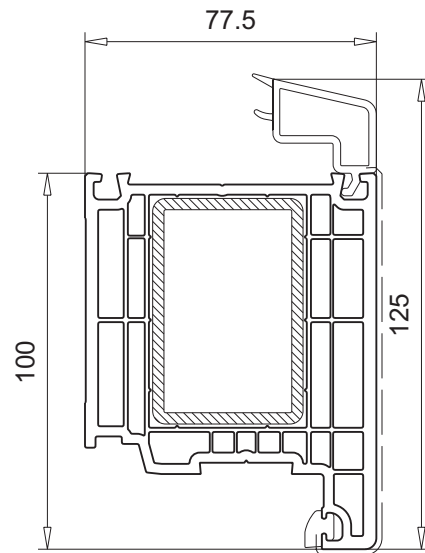


Artikel-Nr.

105.382

- Aufbauprofil für Flügel 125 mm
- AD


Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
106.383.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.408.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	wahlweise
104.363		Vorsatzblende Aluminium	

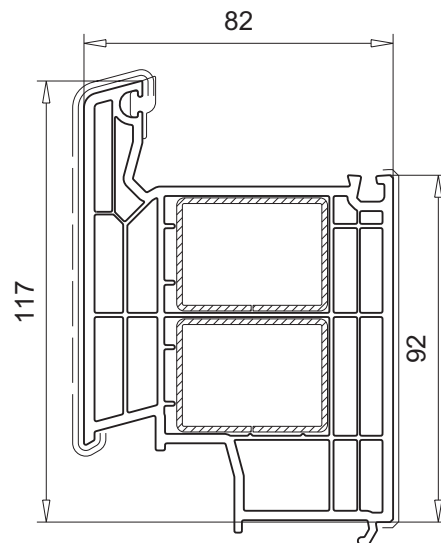


Flügel für Glasverklebung Glasleistenhöhe 25 mm

Flügel



103.402


Verstärkung 113.481,
113.482, 113.483,
113.485, 113.486,
113.487



103.349


Verstärkung 113.515,
113.516

Flügelssprosse




102.315

Verstärkung 113.028
Verbinder 106.175.1



102.312

Verstärkung 113.001
Verbinder 106.175.4
106.451



102.317


Verstärkung 113.011
Verbinder 106.175.4

Glasleisten, SOFTLINE 82 Glasleistenhöhe 25 mm

Glasdicke [mm]


107.260

52




107.261

50




107.262

48




107.263

46




107.264

44




107.265

42




107.266

40



107.277


39/40/41



Glasdicke [mm]


107.267

38




107.268

36




107.274

34




107.269

32




107.273

30




107.270

28




107.272

26



107.271

24



Info

Detaillierte Informationen zur Glasverklebung beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-402).

beispielhafte Darstellungen




Profile	Glasfalzeinlage	Verglasungsklotz	Flügelabsenksicherung
102.312	--	142.118.5	--
102.315	--	142.118.5	--
103.349	109.125	142.118.5	109.840, 109.841, 109.842, 109.843, 109.844, 109.845
103.402	109.125	142.118.5	109.840, 109.841, 109.842, 109.843, 109.844, 109.845

Aluminium-Vorsatzblenden	SOFTLINE 82 MD/AD
 104.518	 103.402
 104.519	 103.349

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Flügel und Stulpflügel für Glasverklebung Glasleistenhöhe 21 mm


Flügel



103.351

Verstärkung 113.491,
113.492


Stulpflügel



103.352


passend zu 103.351
Verstärkung 113.491,
113.492
Endkappe 109.667

Stulpprofile



102.308

für Stulpflügel 103.352



102.313


für Stulpflügel 103.352

Glasleisten, SOFTLINE 70 Glasleistenhöhe 21 mm

Glasdicke [mm]


107.228

52




107.258

50



107.218

48




107.259

46




107.217

44



107.229


42



Glasdicke [mm]


107.215

40




107.224

38




107.210

35/36/37




107.214

36




107.212

28




107.123

24



beispielhafte Darstellungen



Profile	Glasfalzeinlage	Verglasungsklotz	Flügelabsenksicherung
103.351	109.125	142.118.5	109.840, 109.841, 109.842, 109.843, 109.844, 109.845
103.352	109.125	142.118.5	109.840, 109.841, 109.842, 109.843, 109.844, 109.845

Aluminium- Vorsatzblenden	SOFTLINE 82 MD/AD	
 104.527	 103.351	 103.352

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig


Artikel-Nr.

103.402

- Flügel für Glasverklebung
- AD und MD

Zubehör

113.481		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 1,5 mm $I_x = 0,97 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,33 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,51 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,88 \text{ cm}^3$	
113.482.2		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,18 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,62 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,52 \text{ cm}^3$	
113.483.2		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 2,00 mm $I_x = 1,32 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,16 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,70 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	
113.485		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,5 mm $I_x = 1,01 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,99 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,56 \text{ cm}^3$	
113.486.2		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,84 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,84 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,94 \text{ cm}^3$	
113.487.2		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,43 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,16 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,85 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,98 \text{ cm}^3$	
109.125		Glasfalzeinlage schwarz	
142.118.5		Verglasungsklotz grün	
109.840		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 11 mm rot	
109.841		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 12 mm gelb	
109.842		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 13 mm grün	
104.518		Vorsatzblende Aluminium	

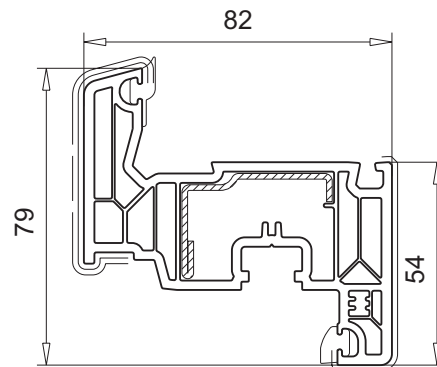


Artikel-Nr.

103.349

- Flügel für Glasverklebung
- AD und MD

Zubehör

113.515		Verstärkung 53 x 41 x 1,5 mm $I_x = 7,26 \text{ cm}^4$, $I_y = 6,95 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,35 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,33 \text{ cm}^3$	
113.516.2		Verstärkung 53 x 41 x 2,00 mm $I_x = 9,29 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,92 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,00 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,28 \text{ cm}^3$	
109.125		Glasfalzeinlage schwarz	
142.118.5		Verglasungsklotz grün	
109.840		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 11 mm rot	
109.841		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 12 mm gelb	
109.842		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 13 mm grün	
104.519		Vorsatzblende Aluminium	

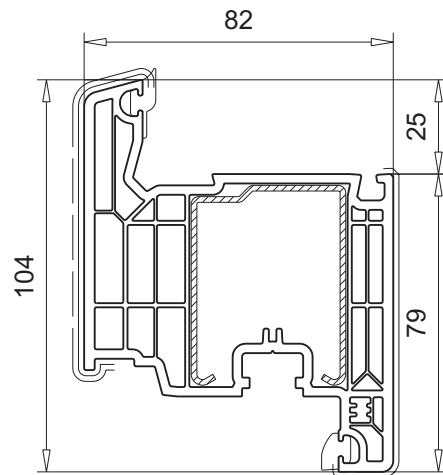




Artikel-Nr.

103.351

- Flügel für Glasverklebung
- AD und MD

Zubehör

113.491		Verstärkung 38,8 x 19,7 x 1,5 mm $I_x = 0,38 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,28 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,27 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,95 \text{ cm}^3$	
113.492.2		Verstärkung 38,8 x 19,7 x 2,0 mm $I_x = 0,48 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,81 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,35 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,16 \text{ cm}^3$	
109.125		Glasfalzeinlage schwarz	
142.118.5		Verglasungsklotz grün	
109.840		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 11 mm rot	
109.841		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 12 mm gelb	
109.842		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 13 mm grün	
104.527		Vorsatzblende Aluminium	

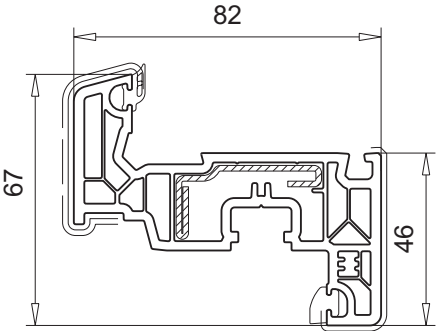


Artikel-Nr.

103.352

- Stulpflügel für Flügel 103.351
- AD und MD

Zubehör


113.491		Verstärkung 38,8 x 19,7 x 1,5 mm $I_x = 0,38 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,28 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,27 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,95 \text{ cm}^3$	
113.492.2		Verstärkung 38,8 x 19,7 x 2,0 mm $I_x = 0,48 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,81 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,35 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,16 \text{ cm}^3$	
109.125		Glasfalzeinlage schwarz	
142.118.5		Verglasungsklotz grün	
109.667		Endkappe weiß, cremeweiß, schwarz, caramel, anthrazitgrau, fenstergrau, umbra	
102.308		Stulpprofil 42 mm inkl. Dichtung	
102.313		Stulpprofil 40 mm, inkl. Dichtung	
109.840		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 11 mm rot	
109.841		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 12 mm gelb	
109.842		Flügelabsenksicherung für Kammermaß 13 mm grün	
104.527		Vorsatzblende Aluminium	

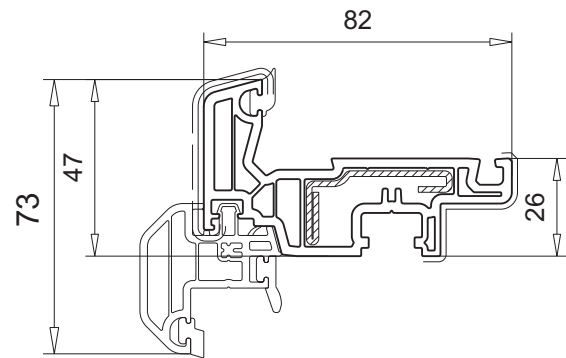

2


Blendrahmen

2




101.331

Verstärkung 113.400,
113.401, 113.402,
113.409




101.332

Verstärkung 113.400,
113.401, 113.402,
113.407




101.333

Verstärkung 113.400,
113.401, 113.402




101.334

Verstärkung 113.400,
113.401, 113.402
113.409



101.335


Verstärkung 113.400,
113.401, 113.402,
113.407



101.336

Verstärkung 113.400,
113.401, 113.402

Flügel




103.348

außen öffnend
Verstärkung 113.021


Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

T-Profil




102.330

Verstärkung 113.400,
113.401, 113.409



102.333

Verstärkung 113.400,
113.401, 113.407




102.334

Verstärkung 113.400, 113.401


T-Profil	Verbinder mit Laschen inkl. Dicht- platte	Dichtstopfen
		links/ rechts
102.330	106.408.1	106.395
102.333	106.408.1	106.395
Bohrschablone 146.028.2		
Bohrschablone 146.031.0		

Wechselprofile




102.331

Verstärkung 113.400,
113.401, 113.409




102.335


Verstärkung 113.400, 113.401,
113.407



102.336



102.336.2



102.332

Verstärkung 113.001,
113.001.3

Info

Flügel, Stulpprofile, Haustürprofile und Glasleisten sowie weitere Blendrahmen und T-Profile werden aus dem System SOFTLINE 82 verwendet, siehe ab Seite 2.44.

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig



Zubehör für alle Blendrahmen

Zubehör

113.400		Verstärkung 40,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,88 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$	
113.401.2		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,75 mm $I_x = 2,5 \text{ cm}^4$, $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,84 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$	
113.402		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 2,61 \text{ cm}^4$, $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,81 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$	
109.666		Glasfalzeinlage blau	

Info

Bei Erstbestellung erforderlich:
Für HFL/HVL Verbindung bei Erstbestellung
▪ Bohrschablone 146.031.1 für Verbinder
(106.414)




Artikel-Nr.

101.331

▪ AD

Zubehör

113.409		Verstärkung 33 x 25,0 x 1,5 mm	
106.412		Eckverbinder HVL 5° PVC weiß, cremeweiß, schwarz	
106.414		Verbinder HVL Zinkdruckguss	
106.415		Verbinder HVL PVC lichtgrau	
106.418		Dichtplatte HVL weiß, schwarz	

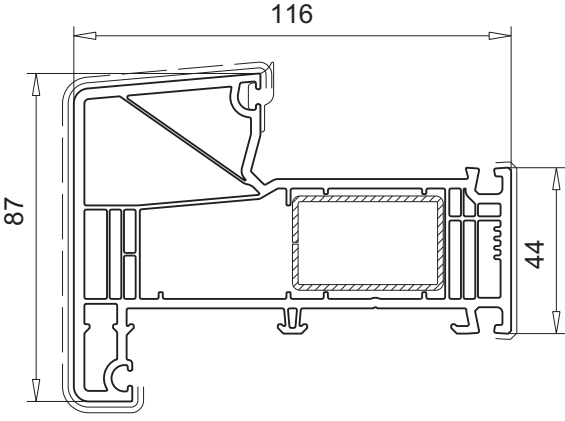


Artikel-Nr.

101.334

▪ AD

Zubehör

113.409		Verstärkung 33 x 25,0 x 1,5 mm	
---------	---	-----------------------------------	---

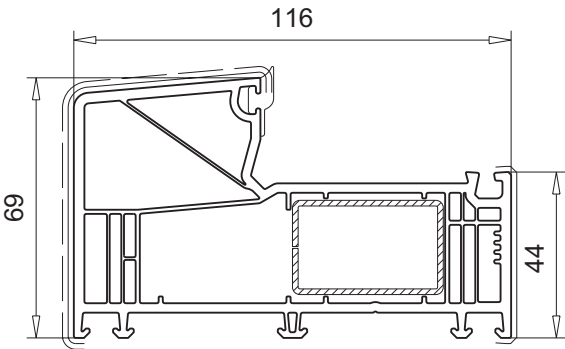


Artikel-Nr.

101.332

▪ AD

Zubehör

113.407		Verstärkung 24,5 x 13,5 x 1,5 mm $I_x = 0,18 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,61 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,23 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,49 \text{ cm}^3$	
106.413		Eckverbinder HVL 5° PVC weiß, cremeweiß, schwarz	
106.414		Verbinder HVL Zinkdruckguss	
106.415		Verbinder HVL PVC lichtgrau	
106.418		Dichtplatte HVL weiß, schwarz	

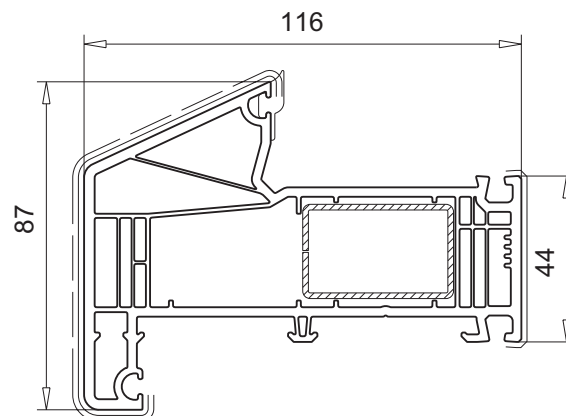

2


Artikel-Nr.

101.335

▪ AD

Zubehör

113.407		Verstärkung 24,5 x 13,5 x 1,5 mm $I_x = 2,61 \text{ cm}^4$, $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,81 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$	
----------------	---	--	--

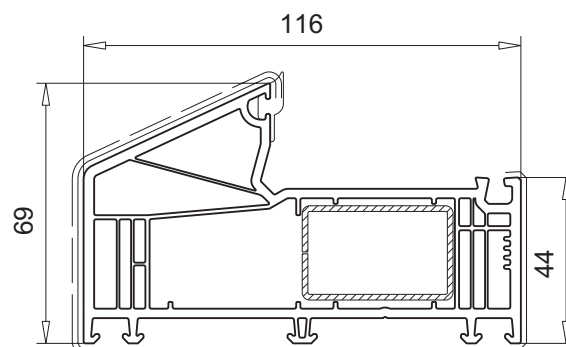




Artikel-Nr.

101.333


- AD

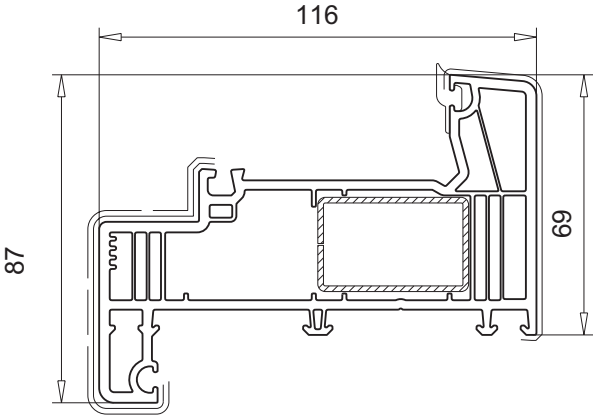

Artikel-Nr.

101.336

- AD

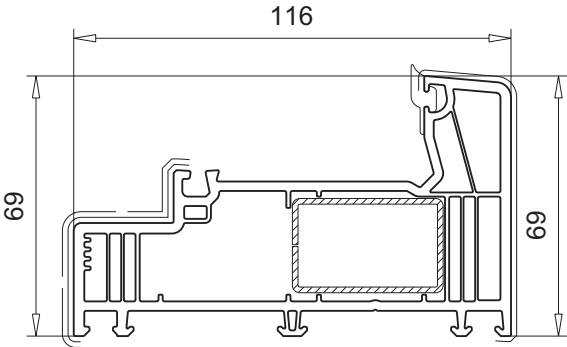

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Zubehör für alle T-Profile

Zubehör

113.400		Verstärkung 40,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,88 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$	
113.401.2		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,75 mm $I_x = 2,5 \text{ cm}^4$, $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,84 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$	
106.408.1		Verbinder inkl. Dichtplatte	
106.395		Dichtstopfen links/rechts	
106.419		Dichtplatte weiß, schwarz	
109.666		Glasfalzeinlage blau	

Info

Bei Erstbestellung erforderlich:

- Bohrschablone 146.028.2 für Verbinder
(106.379.1, 106.381.1, 106.383.1,
106.388.1, 106.390.1, 106.408.1)



- Bohrschablone 146.031.0 für Schraubkanal
(102.330, 102.333, 102.334)




Artikel-Nr.

102.330

- AD

113.409		Verstärkung 33 x 25,0 x 1,5 mm	
---------	--	-----------------------------------	--

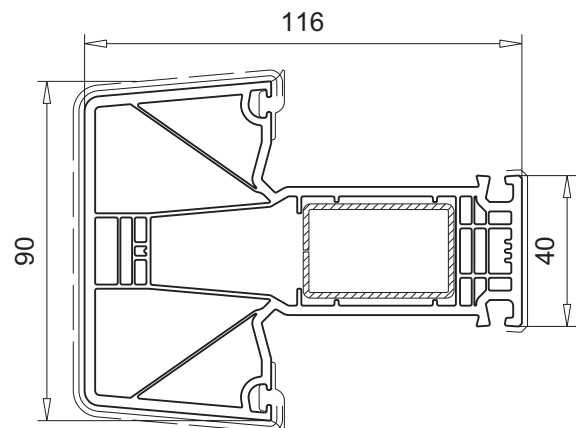


Artikel-Nr.

102.333

- AD


113.407		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 0,18 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,61 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,23 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,49 \text{ cm}^3$	
---------	--	---	--

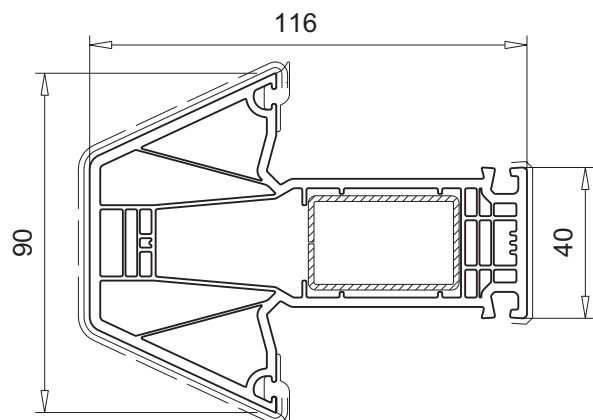

Artikel-Nr.

102.334

▪ AD

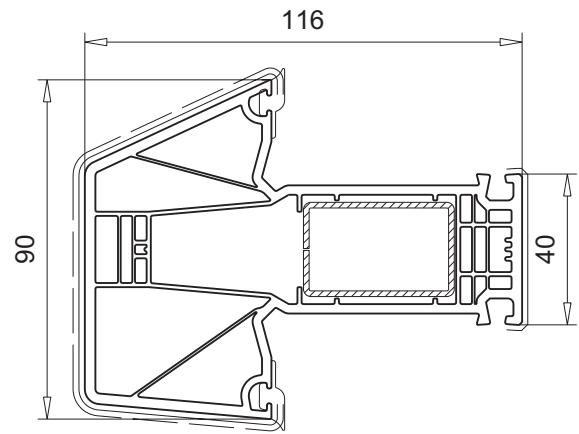

Zubehör für alle Wechselprofile

Zubehör

113.400		Verstärkung 40,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,88 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$	
113.401.2		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,75 mm $I_x = 2,5 \text{ cm}^4$, $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,84 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$	
109.666		Glasfaleinlage blau	

Artikel-Nr.

102.331

AD

Zubehör

113.409		Verstärkung 33 x 25,0 x 1,5 mm	
---------	---	-----------------------------------	---



Artikel-Nr.

102.335

AD

Zubehör

113.407		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 0,18 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,61 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,23 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,49 \text{ cm}^3$	
---------	---	---	---

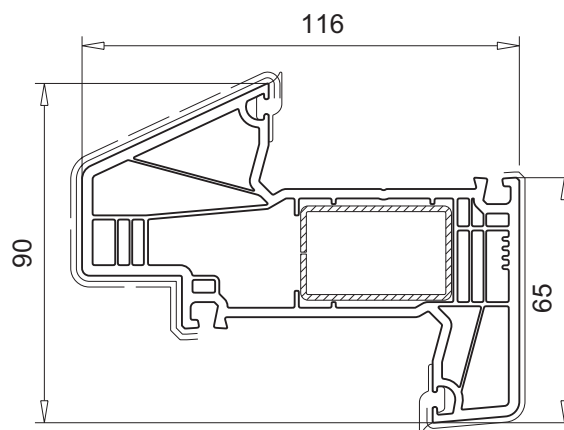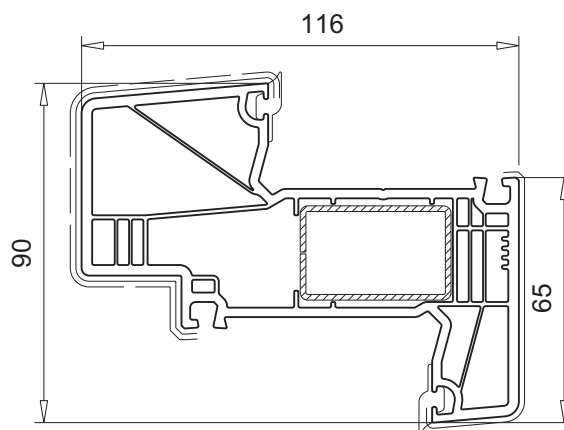




Artikel-Nr.

102.336


▪ AD

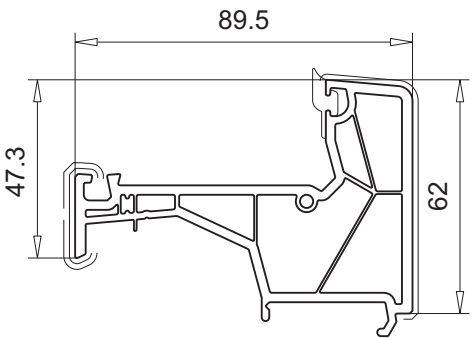

Artikel-Nr.

102.336.2

▪ AD

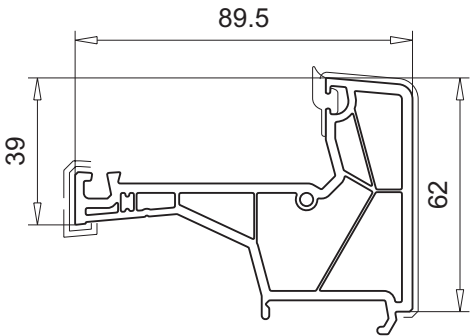


Artikel-Nr.

102.332

▪ AD

Zubehör

113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	
109.666		Glasfalzeinlage blau	

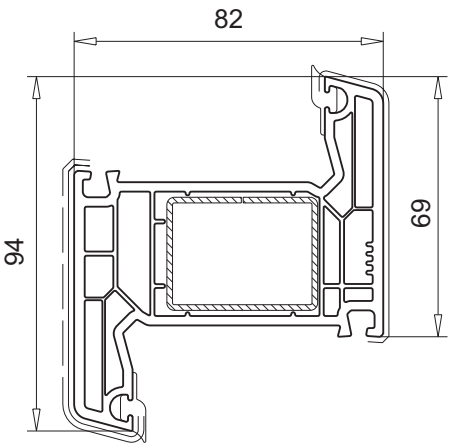


Artikel-Nr.

103.348

- außen öffnend
- AD

Zubehör

113.021		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,36 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,64 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,36 \text{ cm}^3$	
109.666		Glasfalzeinlage blau	

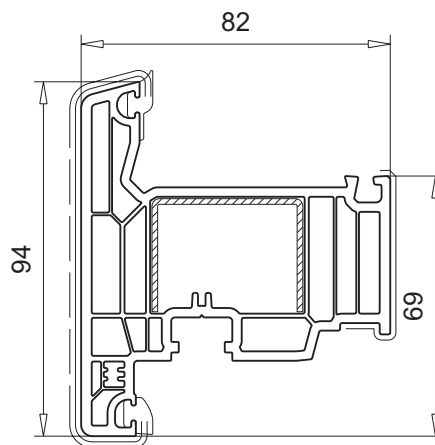
Info

Flügel, Stulpprofile, Haustürprofile und Glasleisten sowie weitere Blendrahmen und T-Profile werden aus dem System SOFTLINE 82 verwendet, siehe ab Seite 2.44.

VEKA Türsysteme


Übersicht Bodenschwelle 104.427 für 70 mm Systeme -----	3.2
▪ Bodenschwelle -----	3.4
▪ Zusatzprofile und Zubehör -----	3.5

Übersicht Bodenschwelle 104.530 für 76 mm Systeme -----	3.10
▪ Bodenschwelle -----	3.12
▪ Zusatzprofile und Zubehör -----	3.13

Übersicht Bodenschwelle 104.460 für 82 mm Systeme -----	3.16
▪ Bodenschwelle -----	3.18
▪ Zusatzprofile und Zubehör -----	3.19


Übersicht Bodenschwelle 104.235 für 70 mm Systeme -----	3.24
▪ Bodenschwelle -----	3.26
▪ Zusatzprofile und Zubehör -----	3.27

Wetterschenkel 104.153 -----	3.28
------------------------------	------

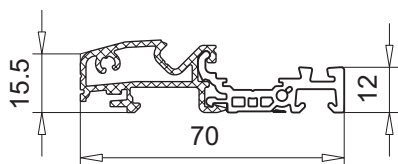


104.427

Bodenschwelle für Haustür, Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD System)




104.428.2

ungekürzte Version
Deckel für Haustür und
Nebeneingangstür (AD System)




104.428.3

gekürzte Version
Deckel für Dreh-Kipptür
(AD System)




106.330

Dichtplatte für 104.428.2 und 104.428.3

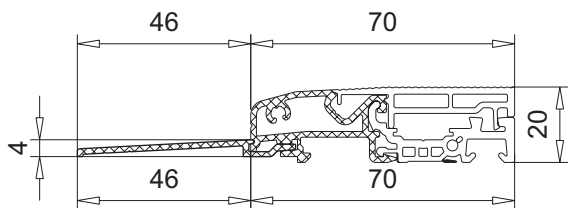


104.464

Wetterschenkel für Tür mit Rollladenführungen und
Blendrahmen 101.282 (AD System)

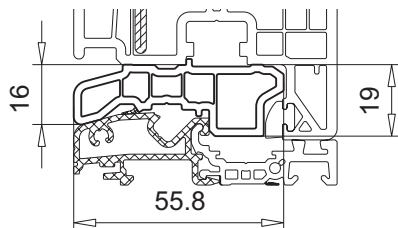


104.449

Aufbauprofil für Festteil mit Flügel (AD System)

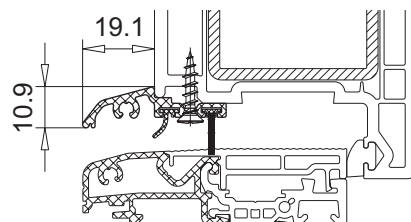


104.424

Wetterschenkel für Haustür, Nebeneingangstür
und Dreh-Kipptür (AD System)




109.648

Endkappe für
104.424



109.679.2 + 109.679.3


Endkappe für Stulp/Zweit-
flügel

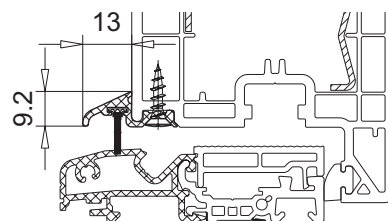


104.237

Wetterschenkel für Dreh-Kipptür (AD System)


Zubehör für Türen mit Fräsung (AD System)



106.320
Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für
Blendrahmen (AD System)




106.322
Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für
Blendrahmen 101.282 (AD System)



106.321
Falzeckverbinder für Blendrahmen und
T-Profile (AD System)

Zubehör für Türen ohne Fräsung (AD System)




106.325
Verbinder-Innenteil inkl. Dichtplatte für
Blendrahmen und T-Profile (AD System)



106.326
Verbinder-Außenteil für Blendrahmen und
T-Profile (SOFTLINE AD System)


3

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase

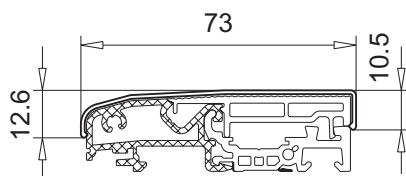

148.205
Abdeckprofil für Bodenschwelle

Untere Anschlussvarianten



109.445 Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm
109.569 Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm

Info

Nachfolgend sind Bodenschwelle und Zubehörartikel für 70 mm AD Systeme aufgeführt. Detaillierte Informationen zu den VEKA Türsystemen 70 mm beinhaltet die dazugehörige Technische Information SOFTLINE 70 AD (Nr. 100-004).

Bodenschwelle

19 x 70 mm


- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert/PVC lichtgrau, Aluminium silber eloxiert/PVC schwarz

Artikel-Nr.

104.427

Zubehör

104.428.2	Deckel für Haustür, Nebeneingangstür
104.428.3	Deckel für Dreh-Kipptür
106.330	Dichtplatte für Deckel
104.464	Wetterschenkel
148.205	Abdeckprofil

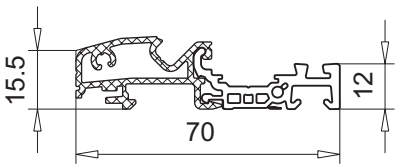

Deckel

8 x 48,5 mm


- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür (AD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

Artikel-Nr.

104.428.2

Zubehör

104.427	Bodenschwelle
106.330	Dichtplatte

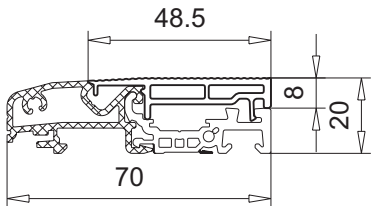

Deckel

8 x 36 mm


- für Dreh-Kipptür (AD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

Artikel-Nr.

104.428.3

Zubehör

104.427	Bodenschwelle
106.330	Dichtplatte

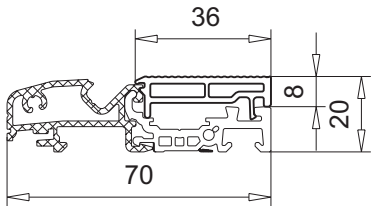

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig ----- = einseitig
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert E6/C34 = braun eloxiert kunststoffpulverbeschichtet - . . . - = roh/Sichtfläche

Abdeckprofil 12,6 x 73 mm

- für Bodenschwelle
- Ausführung Farbe n.d.


Artikel-Nr.

148.205

Zubehör

--	--

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase

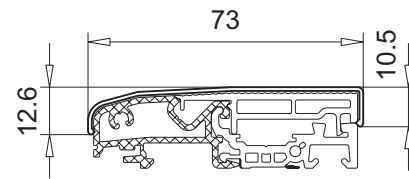

Wetterschenkel 4,5 x 57,9 mm


- für Tür mit Rollladenführung
- für Blendrahmen 101.230 und 101.282 (AD)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert

Artikel-Nr.

104.464

Zubehör

104.427	Bodenschwelle
---------	---------------

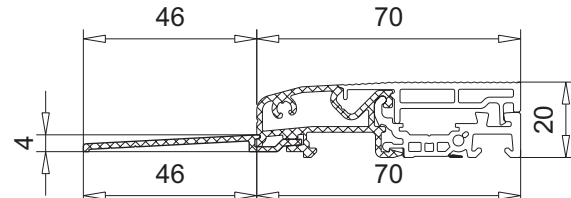

Verbinder für Türen mit Fräsung
(AD System)

Laschenverbinder
60 x 78 mm

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau


Artikel-Nr.

106.320


Zubehör

104.427

Bodenschwelle



Montagebeispiel



Falzeckverbinder
32,9 x 46,5 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

106.321


Zubehör

104.427

Bodenschwelle



Montagebeispiel

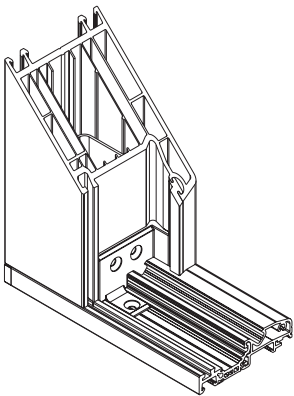

Laschenverbinder
68 x 88,9 mm

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen 101.282 (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau

Artikel-Nr.

106.322


Zubehör

104.427


Bodenschwelle

104.464

Wetterschenkel

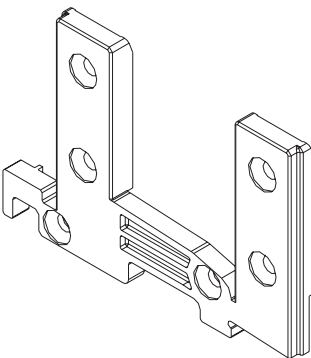

Montagebeispiel



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

—— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - = roh/Sichtfläche

Verbinder für Türen ohne Fräsung (AD System)

Verbinder-Innenteil

38,2 x 57,9 mm

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen (AD)
- ohne Fräsung
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

Artikel-Nr.



106.325

Zubehör

106.326

Verbinder-Außenteil
SOFTLINE

Montagebeispiel



Verbinder-Außenteil

21,9 x 19 mm

- für SOFTLINE 70 AD
- ohne Fräsung
- Ausführung PVC lichtgrau

Artikel-Nr.


106.326

Zubehör

106.325

Verbinder-Innenteil

Montagebeispiel



3

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

—— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche



Aufbauprofil
19 x 55,8 mm

- für Festteil mit Flügel (AD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

104.449

Zubehör

104.427

Bodenschwelle

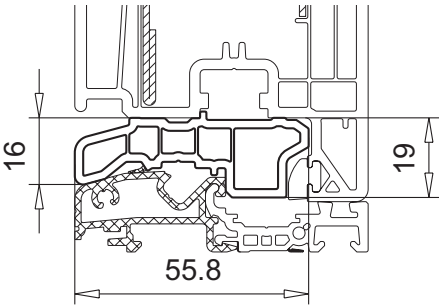

Wetterschenkel
9,2 x 25,1 mm

- für Dreh-Kipptür (AD)
- für innen und außen öffnende Flügel
- Ausführung Aluminium E6/EV1, weiß und braun


Artikel-Nr.

104.237

Zubehör

112.165

Bürstendichtung
schwarz

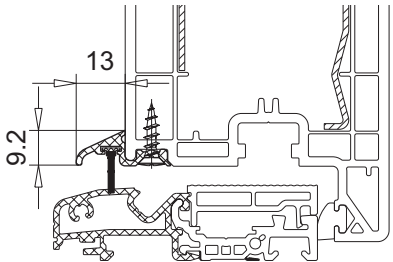

Wetterschenkel
10,9 x 38,1 mm

- für Haustür, Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD)
- gestanzt
- Ausführung Aluminium E6/EV1, weiß und schwarz

Artikel-Nr.

104.424

Zubehör

112.165

Bürstendichtung
schwarz

112.490

Dichtung
schwarz

109.648


Endkappe
weiß, schwarz,
lichtgrau

109.679.2

Endkappe links für
Stulp/Zweitflügel
weiß, schwarz,
lichtgrau

109.679.3

Endkappe rechts für
Stulp/Zweitflügel
weiß, schwarz,
lichtgrau

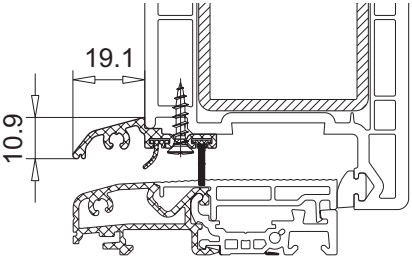

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

—— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet


- . - . - . = roh/Sichtfläche

Anschluss unten an Bodenschwelle 104.427

- wahlweise einsetzbar
- detaillierte Informationen siehe Kapitel 6

optionales Zubehör

109.445	Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm
109.091	Balkonanschlussprofil 100 x 49 mm
109.569	Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm




M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

—— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert


----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

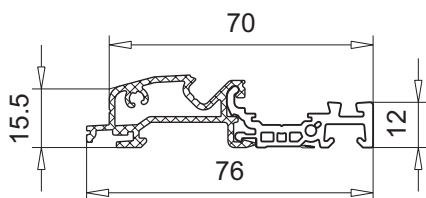


104.530

Bodenschwelle für Haustür (AD System)
Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD System)




104.428.2

ungekürzte Version
Deckel für Haustür und
Nebeneingangstür (AD und
MD System)




104.428.3

gekürzte Version
Deckel für Dreh-Kipptür
(AD und MD System)




106.330

Dichtplatte für 104.428.2 und 104.428.3

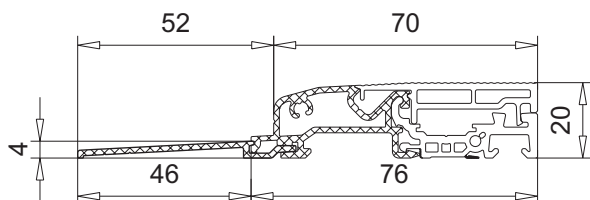


104.464

Wetterschenkel für Rollladenführungen (AD und MD System)

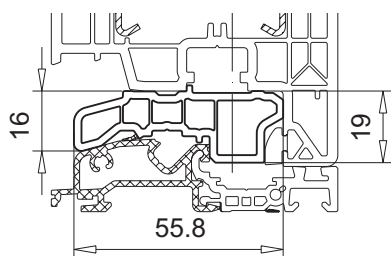


104.449

Aufbauprofil für Festteil mit Flügel (AD und MD System)

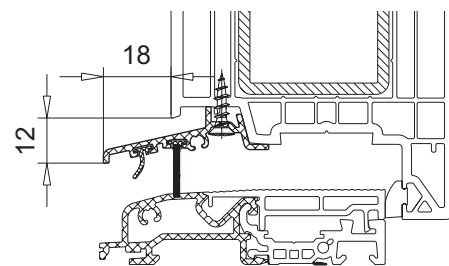


104.531

Wetterschenkel für Haustür, Nebeneingangstür und
Dreh-Kipptür (AD und MD System)




109.127.2 + 109.127.3

Endkappe für 104.531
für weiße und folierte Profile




109.129.2 + 109.129.3

Endkappe für Stulp/Zweitflügel




109.128.2 + 109.128.3

Endkappe für 104.531
für Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden




109.245.2 + 109.245.3

Endkappe für 104.531
für Flügel 105.403 (flügelüberdeckende Füllung)

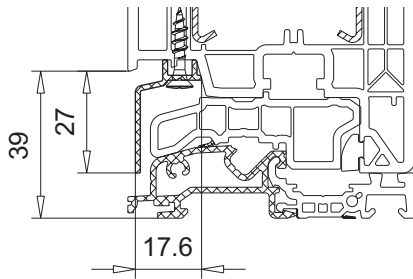

104.532


Wetterschenkel für Festteil (AD und MD System)

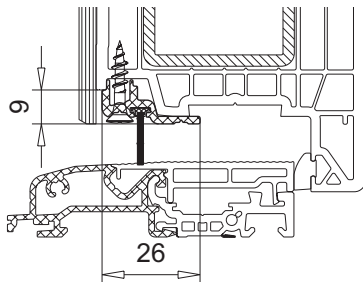

104.462

Wetterschenkel für Haustür mit flügelüberdeckende Füllung (AD System)

Untere Anschlussvarianten




109.121 Balkonanschlussprofil 110 x 55 mm

109.126 Balkonanschlussprofil 46 x 55 mm

109.222 Balkonanschlussprofil 15 x 55 mm


109.223 Balkonanschlussprofil 30 x 55 mm

Zubehör für Türen mit Fräsung (AD und MD Systeme)




106.440

Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für Blendrahmen (AD und MD System)



106.442


Falzeckverbinder für Blendrahmen und T-Profile (AD System)



106.443

Falzeckverbinder für Blendrahmen und T-Profile (MD System)

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase

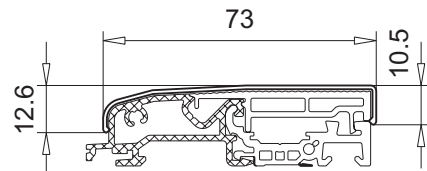

148.205

Abdeckprofil für Bodenschwelle

Info

Nachfolgend sind Bodenschwelle und Zubehörartikel für 76 mm AD und MD Systeme aufgeführt. Detaillierte Informationen zu den VEKA Türsystemen 76 mm beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-045/100-065).

Bodenschwelle

19 x 76 mm


- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert/PVC lichtgrau, Aluminium silber eloxiert/PVC schwarz

Artikel-Nr.

104.530

Zubehör

104.428.2	Deckel für Haustür, Nebeneingangstür
104.428.3	Deckel für Dreh-Kipptür
106.330	Dichtplatte für Deckel
104.464	Wetterschenkel
148.205	Abdeckprofil

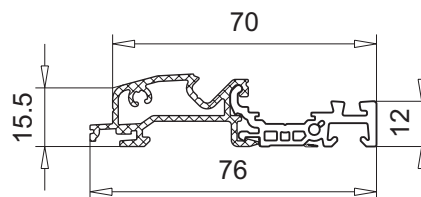

Deckel

8 x 48,5 mm


- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

Artikel-Nr.

104.428.2

Zubehör

104.530	Bodenschwelle
106.330	Dichtplatte

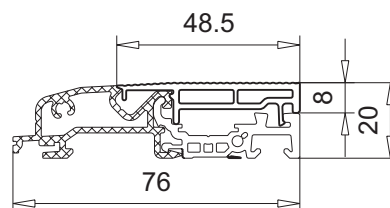

Deckel

8 x 36 mm


- für Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

Artikel-Nr.

104.428.3

Zubehör

104.530	Bodenschwelle
106.330	Dichtplatte

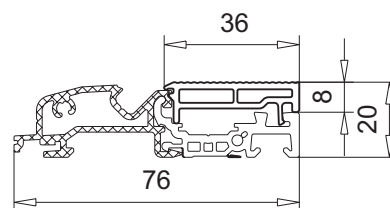

Abdeckprofil

12,6 x 73 mm

- für Bodenschwelle
- Ausführung Farbe n.d.


Artikel-Nr.

148.205

Zubehör

--	--

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase

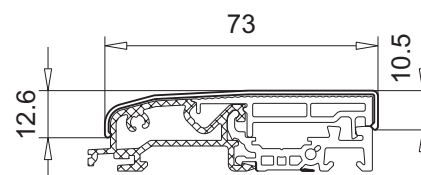

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

Wetterschenkel

4,5 x 57,9 mm

- für Rollladenführungen
- Ausführung Aluminium silber eloxiert


Artikel-Nr.

104.464

Zubehör

104.530

Bodenschwelle

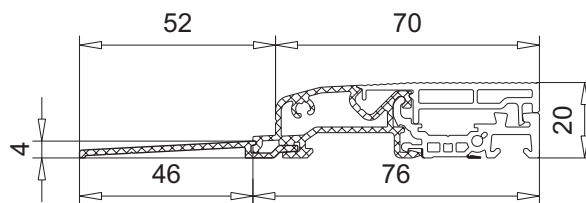


Anschluss unten an Bodenschwelle 104.530

- wahlweise einsetzbar

optionales Zubehör

109.121	Balkonanschlussprofil 110 x 55 mm
109.126	Balkonanschlussprofil 46 x 55 mm
109.222	Balkonanschlussprofil 15 x 55 mm
109.223	Balkonanschlussprofil 30 x 55 mm



Laschenverbinder

60 x 76 mm

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen (AD und MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau


Artikel-Nr.

106.440


Zubehör

104.530

Bodenschwelle



Montagebeispiel



Falzeckverbinder

32,9 x 50,5 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

106.442


Zubehör

104.530

Bodenschwelle



Montagebeispiel



Falzeckverbinder

32,9 x 36 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

106.443


Zubehör

104.530

Bodenschwelle



Montagebeispiel



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

Aufbauprofil 19 x 55,8 mm

- für Festteil mit Flügel (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

104.449

Zubehör

104.530

Bodenschwelle

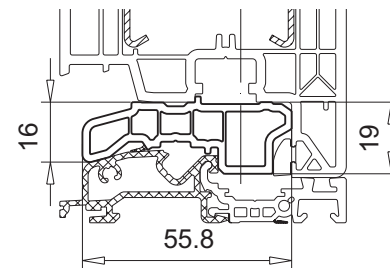


Abdeckprofil 30 x 17,6 mm

- für Festteil mit Flügel (AD und MD)
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz

Artikel-Nr.

104.532

Zubehör

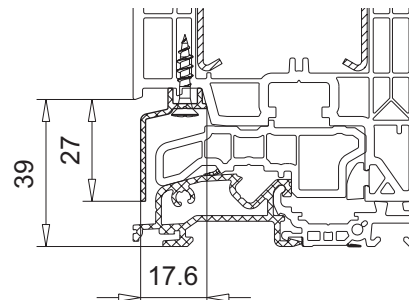

Wetterschenkel 11,7 x 26,0 mm

- für Haustürflügel 105.403
- Ausführung Aluminium roh


Artikel-Nr.

104.462

Zubehör

112.381

Bürstendichtung
schwarz
für Freimaß 12 mm

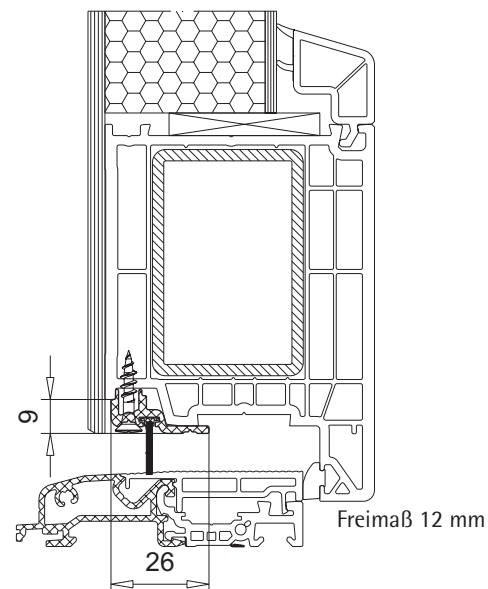

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

—— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

Wetterschenkel

15 x 46 mm

- für Flügel AD/MD
- für Haustürflügel 105.400, 105.401, 105.403
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz


Artikel-Nr.

Zubehör


104.531

112.165	Bürstendichtung schwarz für Freimaß 10 mm
112.381	Bürstendichtung schwarz für Freimaß 12 mm
112.490	Dichtung schwarz
109.127.2	Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung weiß und foliert
109.127.3	Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung weiß und foliert
109.128.2	Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung mit Aluminium-Vorsatzblende
109.128.3	Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung mit Aluminium-Vorsatzblende
109.129.2	Endkappe links für Stulp/Zweitflügel weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung weiß, foliert, mit Aluminium-Vorsatzblende
109.129.3	Endkappe rechts für Stulp/Zweitflügel weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung weiß, foliert, mit Aluminium-Vorsatzblende
109.245.2	Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung Flügel mit flügelüberdeckender Füllung
109.245.3	Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung Flügel mit flügelüberdeckender Füllung


Flügel weiß/foliert

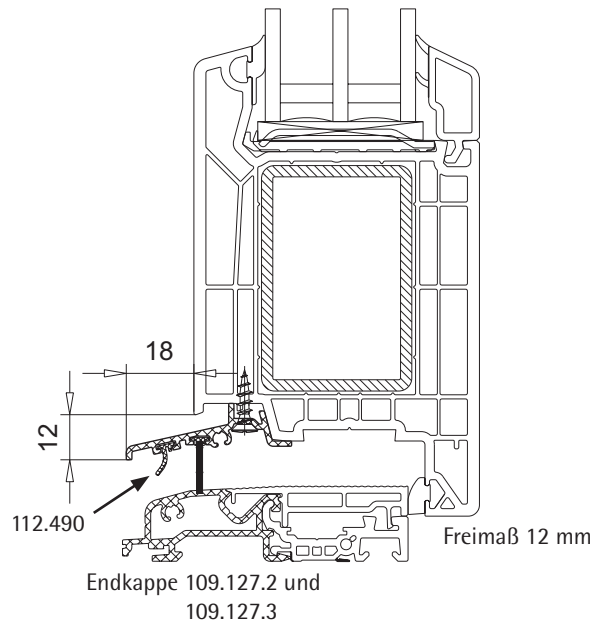


Flügel inkl. Aluminium-Vorsatzblende

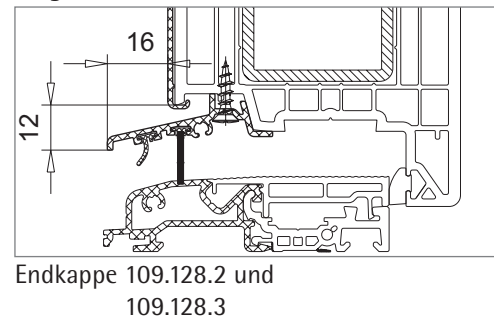

Stulp/Zweitflügel

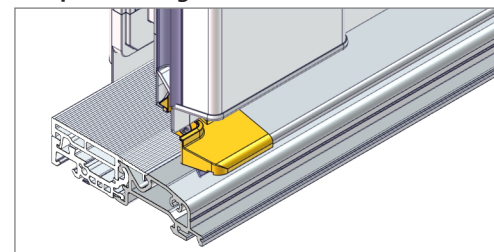


Flügel für flügelüberdeckende Füllung

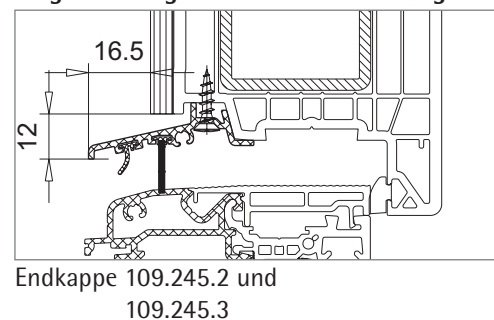

M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert


— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet
- · - · - = roh/Sichtfläche

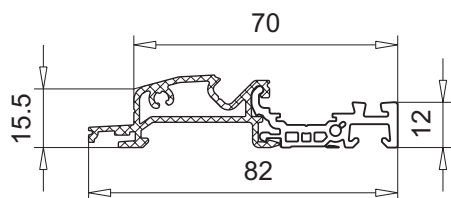


104.460

Bodenschwelle für Haustür (AD System)
Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD System)




104.428.2

ungekürzte Version
Deckel für Haustür und
Nebeneingangstür (AD und
MD System)




104.428.3

gekürzte Version
Deckel für Dreh-Kipptür
(AD und MD System)




106.330

Dichtplatte für 104.428.2 und 104.428.3

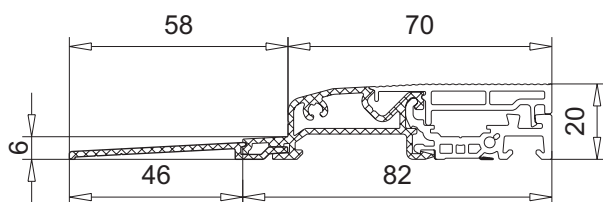


104.464

Wetterschenkel für Rollladenführungen (AD und MD System)

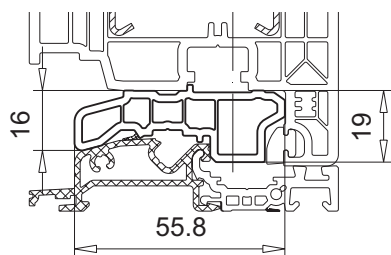


104.449

Aufbauprofil für Festteil mit Flügel (AD und MD System)

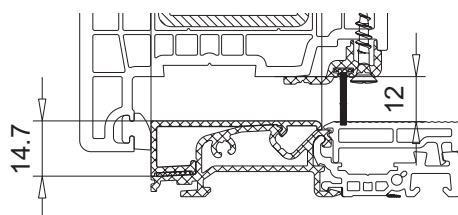


104.524

Aufbauprofil für Bodenschwelle mit Flügel außen öffnend
(AD System)

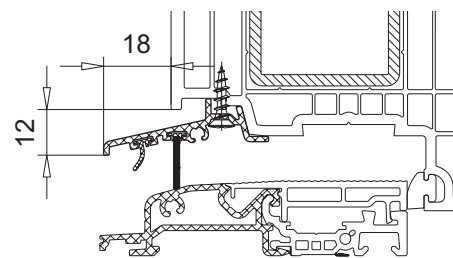


104.531

Wetterschenkel für Haustür, Nebeneingangstür und
Dreh-Kipptür (AD und MD System)




109.127.2 + 109.127.3

Endkappe für 104.531
für weiße und folierte Profile




109.129.2 + 109.129.3

Endkappe für Stulp/Zweitflügel




109.128.2 + 109.128.3

Endkappe für 104.531
für Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden




109.245.2 + 109.245.3

Endkappe für 104.531
für Flügel 105.403 (flügelüberdeckende Füllung)

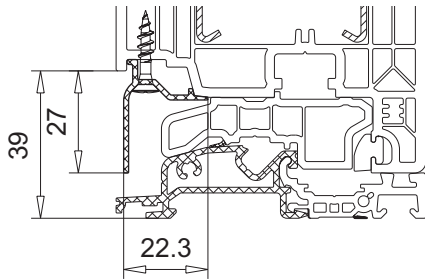


104.461
Wetterschenkel für Festteil (AD und MD System)

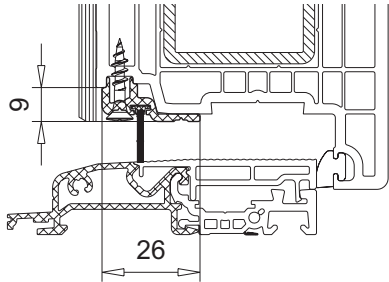


104.462
Wetterschenkel für Haustür mit flügelüberdeckende Füllung (AD System)

Untere Anschlussvarianten




- 114.200** Verbreiterung 15 x 70 mm
- 114.201** Verbreiterung 30 x 70 mm
- 114.202** Verbreiterung 45 x 70 mm
- 114.203** Verbreiterung 100 x 70 mm




109.660 Balkonanschlussprofil 100 x 70 mm

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase

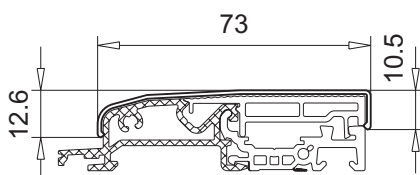


148.205 Abdeckprofil für Bodenschwelle


Zubehör für Türen mit Fräsung (AD und MD Systeme)



106.360
Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für Blendrahmen (AD und MD System)




106.361
Falzeckverbinder für Blendrahmen und T-Profile (AD System)




106.364
Falzeckverbinder für Blendrahmen und T-Profile (MD System)

Zubehör für Türen mit Fräsung (AD, außen öffnend)



106.320
Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für Blendrahmen



106.460
Falzeckverbinder für Blendrahmen



106.461
Dichtstopfen für Blendrahmen

Info

Nachfolgend sind Bodenschwelle und Zubehörartikel für 82 mm AD und MD Systeme aufgeführt. Detaillierte Informationen zu den VEKA Türsystemen 82 mm beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-041/100-061).

Bodenschwelle

19 x 82 mm


- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert/PVC lichtgrau, Aluminium silber eloxiert/PVC schwarz

Artikel-Nr.

104.460

Zubehör

104.428.2	Deckel für Haustür, Nebeneingangstür
104.428.3	Deckel für Dreh-Kipptür
106.330	Dichtplatte für Deckel
104.464	Wetterschenkel
148.205	Abdeckprofil

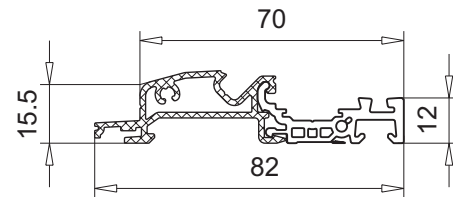

Deckel

8 x 48,5 mm


- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

Artikel-Nr.

104.428.2

Zubehör

104.460	Bodenschwelle
106.330	Dichtplatte

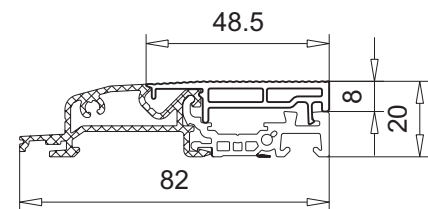

Deckel

8 x 36 mm


- für Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

Artikel-Nr.

104.428.3

Zubehör

104.460	Bodenschwelle
106.330	Dichtplatte

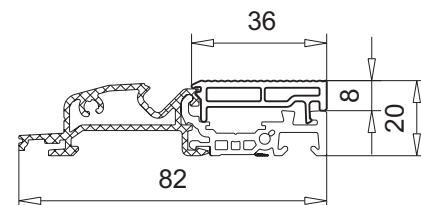

Wetterschenkel

4,5 x 57,9 mm


- für Rollladenführungen
- Ausführung Aluminium silber eloxiert

Artikel-Nr.

104.464

Zubehör

104.460	Bodenschwelle
----------------	---------------

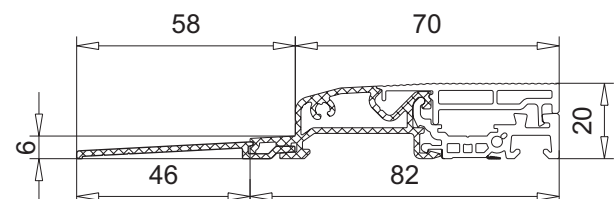

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

Aufbauprofil

14,7 x 45,5 mm


- inkl. Klebeband
- für Bodenschwelle 104.460 mit Flügel außen öffnend (105.381)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert

Artikel-Nr.

Zubehör

104.524

Montagebeispiel

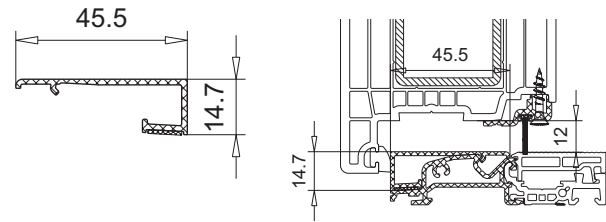

Abdeckprofil

12,6 x 73 mm


- für Bodenschwelle
- Ausführung Farbe n.d.

Artikel-Nr.

Zubehör

148.205

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase

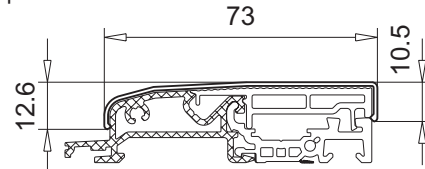

Laschenverbinder

60 x 82 mm

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen (AD und MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau

Artikel-Nr.


Zubehör

106.360

104.460

Bodenschwelle

Montagebeispiel

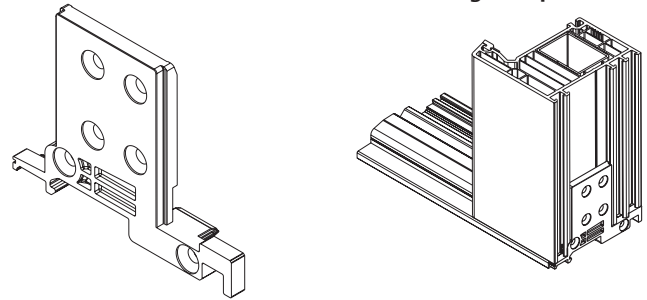

Laschenverbinder

60 x 78 mm

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen (AD), Haustür außen öffnend
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau

Artikel-Nr.


Zubehör

106.320

104.460

Bodenschwelle

Montagebeispiel

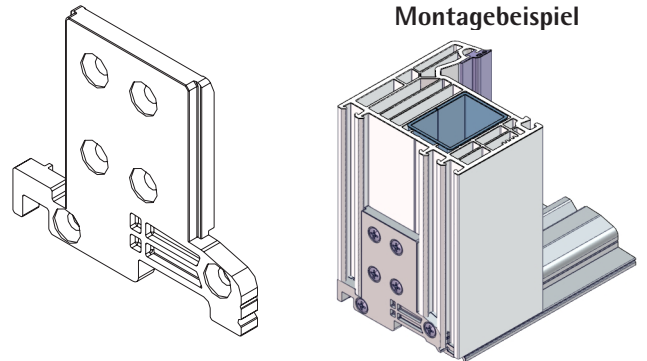

Falzeckverbinder

32,9 x 56,5 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber

Artikel-Nr.


Zubehör

106.361

104.460

Bodenschwelle

Montagebeispiel

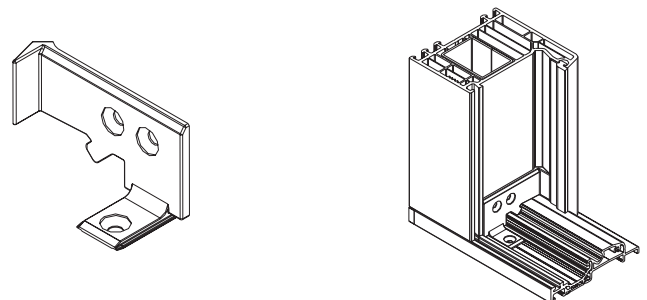

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

Falzeckverbinder

31,9 x 54,5 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (AD), Haustür außen öffnend
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Stahl


Artikel-Nr.

106.460


Zubehör

104.460

Bodenschwelle



Montagebeispiel

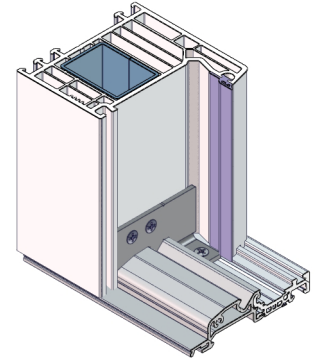

Dichtstopfen

14 x 31,4 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (AD), Haustür außen öffnend
- Ausführung EPDM

Artikel-Nr.

106.461


Zubehör

104.460

Bodenschwelle



Montagebeispiel

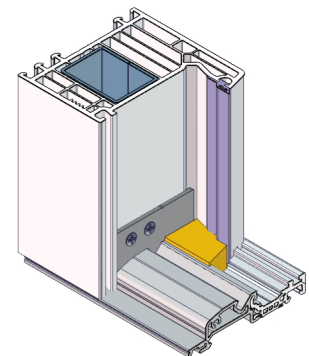

Falzeckverbinder

32,9 x 36 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

106.364


Zubehör

104.460

Bodenschwelle



Montagebeispiel



Aufbauprofil

19 x 55,8 mm

- für Festteil mit Flügel (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

104.449

Zubehör

104.460

Bodenschwelle

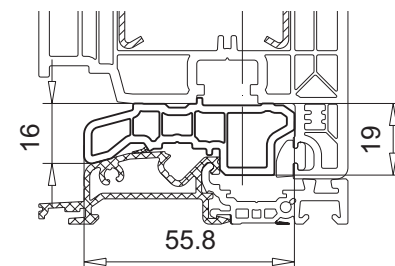

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet


- · - · - = roh/Sichtfläche

Abdeckprofil 30 x 22,3 mm

- für Festteil mit Flügel (AD und MD)
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz

Artikel-Nr.

Zubehör

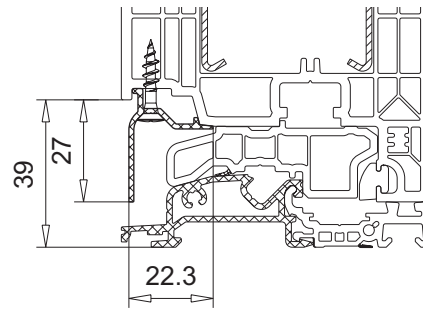104.461


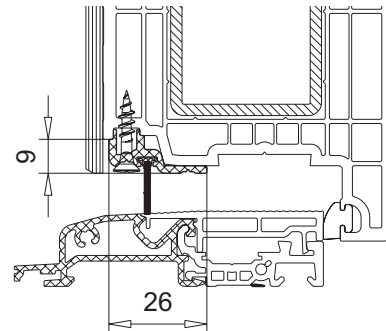
Wetterschenkel 11,7 x 26,0 mm

- für Haustürflügel 105.383
- Ausführung Aluminium roh

Artikel-Nr.

Zubehör

104.462
112.381

Bürstendichtung
schwarz,
Nutzlänge 12 mm


3

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

Wetterschenkel

15 x 46 mm

- für Flügel AD/MD
- für Haustürflügel 105.380, 105.381, 105.383
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz


Artikel-Nr.

104.531

Zubehör


112.165	Bürstendichtung schwarz für Freimaß 10 mm
112.381	Bürstendichtung schwarz für Freimaß 12 mm
112.490	Dichtung schwarz
109.127.2	Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung weiß und foliert
109.127.3	Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung weiß und foliert
109.128.2	Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung mit Aluminium-Vorsatz- blende
109.128.3	Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung mit Aluminium-Vorsatz- blende
109.129.2	Endkappe links für Stulp/Zweitflügel weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung weiß, foliert, mit Alumi- nium-Vorsatzblende
109.129.3	Endkappe rechts für Stulp/Zweitflügel weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung weiß, foliert, mit Alumi- nium-Vorsatzblende
109.245.2	Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung Flügel mit flügelüberdecken- der Füllung
109.245.3	Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau für Elementausführung Flügel mit flügelüberdecken- der Füllung

Flügel weiß/foliert

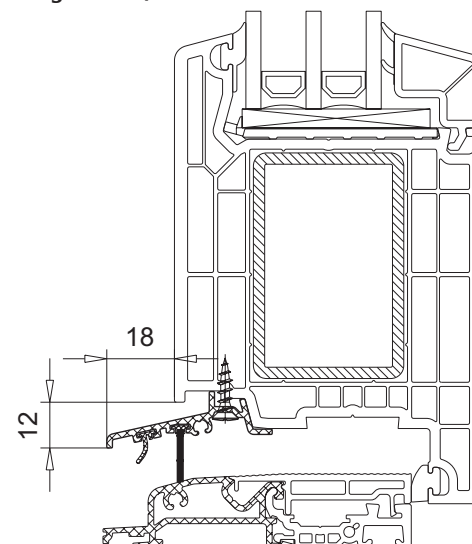


Endkappe 109.127.2 und
109.127.3

Flügel inkl. Aluminium-Vorsatzblende

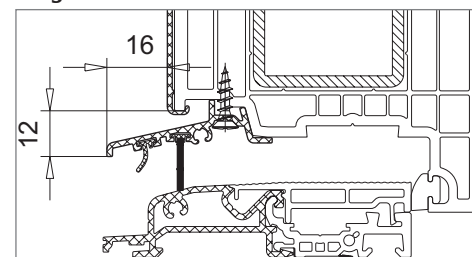


Endkappe 109.128.2 und
109.128.3

Stulp/Zweitflügel

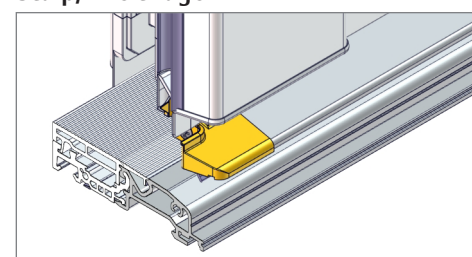

Endkappe 109.129.2 und
109.129.3

Flügel für flügelüberdeckende Füllung

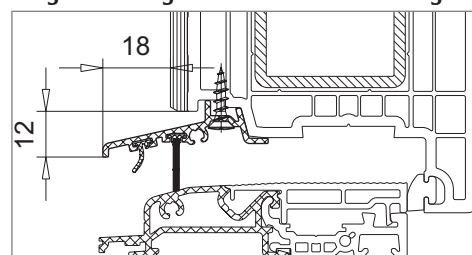

Endkappe 109.245.2 und
109.245.3

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet


- · - · - · = roh/Sichtfläche


Anschluss unten an Bodenschwelle 104.460

- wahlweise einsetzbar
- detaillierte Informationen siehe Kapitel 6


optionales Zubehör

114.200	Verbreiterung 15 x 70 mm
114.201	Verbreiterung 30 x 70 mm
114.202	Verbreiterung 45 x 70 mm
114.203	Verbreiterung 100 x 70 mm
109.660	Balkonanschlussprofil 100 x 70 mm

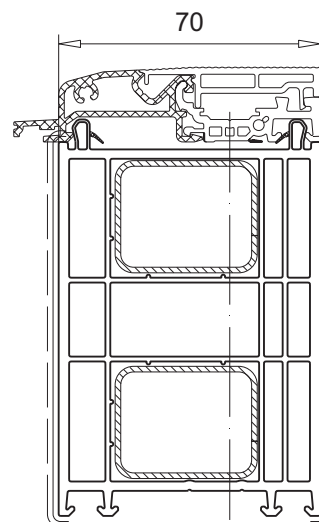




104.235
Bodenschwelle für Dreh-Kipptür (AD System)

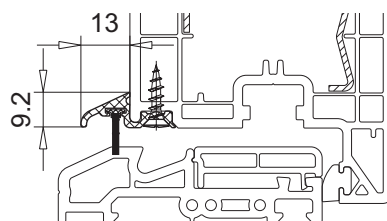


104.237
Wetterschenkel für Dreh-Kipptür (AD System)

Untere Anschlussvarianten




109.445 Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm
109.569 Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm

3



104.236
Deckel für Dreh-Kipptür (AD System)

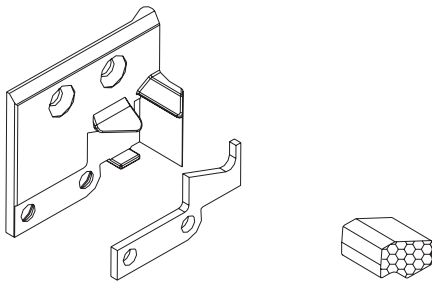Verbinderset für 70 mm AD Systeme

106.080

Verbinderset (1 Paar) bestehend aus:

- 106.077.1 Schwellenhalter inkl. Dichtplatte (1xL/1xR)
- 106.079 Dichtstopfen (2x)



Bodenschwelle
20 x 70 mm

- für Dreh-Kipptür (AD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

104.235

Zubehör

104.236

Deckel



Deckel
8 x 34 mm

- für Dreh-Kipptür (AD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

104.236

Zubehör

104.235

Bodenschwelle



Verbinderset

- für Blendrahmen (AD)
- paarweise

Artikel-Nr.

106.080


bestehend aus

106.077.1

Verbinder
inkl. aufgeklebter
Dichtplatte (1xL/1xR)

106.079

Dichtstopfen
für Bodenschwelle
(2x)

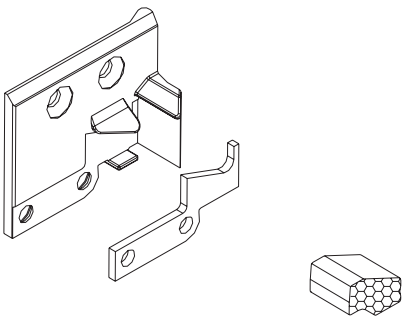

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

—— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · - = roh/Sichtfläche

Wetterschenkel

9,2 x 25,1 mm

- für Dreh-Kipptür (AD)
- Ausführung Aluminium E6/EV1, weiß und braun

Artikel-Nr.

Zubehör

104.237

112.165



Bürstendichtung
schwarz

Anschluss unten an Bodenschwelle 104.235

- wahlweise einsetzbar
- detaillierte Informationen siehe Kapitel 6

optionales Zubehör

109.445	Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm
109.569	Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm

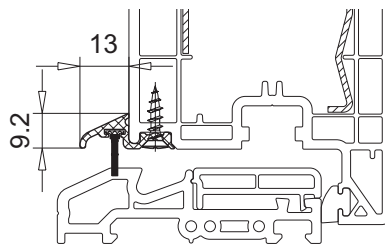

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

—— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche


Wetterschenkel**9,2 x 25,1 mm**

- für Haustür 70 mm AD
- Ausführung Aluminium roh, weiß und schwarz


Artikel-Nr.

104.153

Zubehör

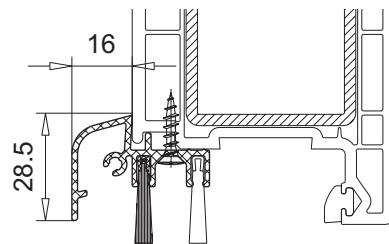109.512Endkappe
schwarz**140.315**Bürstendichtung
schwarz**Montagebeispiel**

- Endkappe

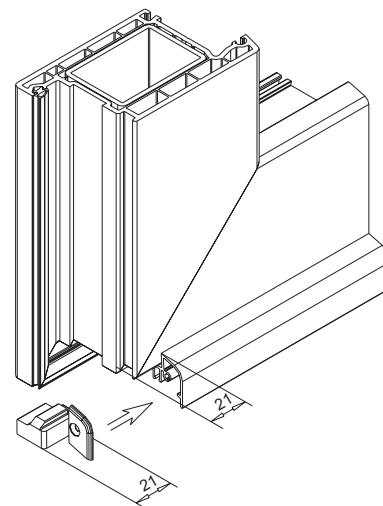
**Dichtungsaufnahmeprofil****9,5 x 24 mm**

- für Haustür 70 mm (AD)
- inkl. Klebeband
- vorgelocht
- Ausführung PVC schwarz

Artikel-Nr.

104.128

Zubehör


112.026Haustürdichtung
schwarz**Dichtungsaufnahmeprofil****9,5 x 16,4 mm**

- für Nebeneingangstür 70 mm (AD)
- vorgelocht
- Ausführung PVC schwarz

Artikel-Nr.

104.129

Zubehör

112.026Haustürdichtung
schwarz

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

Glasleisten, Dichtungen

Glasleisten

Allgemeines zu Glasleisten -----	4.2
Glasleisten-Übersichten -----	4.3
▪ 70 mm Systeme -----	4.3
▪ 76 mm und 82 mm Systeme -----	4.7
Sonderglasleiste -----	4.10
Haltewinkel für Einbruchhemmung -----	4.11

Dichtungen

Artikelliste Dichtungen -----	4.12
Systemdichtungen -----	4.18
▪ 70 mm Systeme -----	4.18
▪ 76 mm Systeme -----	4.22
▪ 82 mm Systeme -----	4.26
Sonderdichtungen -----	4.29

Info

Aufsteigend nach Verglasungsdicke sind in den nachfolgenden Übersichten alle Glasleisten aufgeführt. Der erste Teil beinhaltet die Glasleisten mit einer Höhe von 21 mm, konzipiert für alle 70 mm Systeme. Es ist darauf zu achten, dass mit dem Flügel 103.351 (Stulpflügel 103.352) größere Verglasungsdicken eingesetzt werden können.







In der Glasleisten-Übersicht ab Seite 4.7 sind die Glasleisten mit einer Höhe von 25 mm abgebildet, passend für die 76 mm und 82 mm Systeme.

Angaben zu Farben (Folien, Trägermaterial, Dichtungen) sowie Lieferzeiten und Verpackungseinheiten sind der VEKA Dekormatrix (Nr. 100-404) oder dem VEKA Online-Bestellportal zu entnehmen.

4

SOFTLINE 70 AD		
SOFTLINE 76 AD/MD	SOFTLINE 76 MD Festverglasung	SOFTLINE 76 AD/MD 103.401 Glasverklebung
SOFTLINE 82 AD/MD	SOFTLINE 82 MD Festverglasung	SOFTLINE 82 AD/MD 103.352 Glasverklebung












Glasleistenhöhe 21 mm

Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleiste	Ausführung
6 ¹⁾ 7 8	70 mm Systeme	 107.223	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
10 11 12	70 mm Systeme	 107.123	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
22 23 24	103.351/103.352		
14 15 16	70 mm Systeme	 107.205	- mit Dichtung - Ausführung weiß
16	70 mm Systeme	 107.212	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
28	103.351/103.352		
17 18 19	70 mm Systeme	 107.206	- mit Dichtung - Ausführung weiß
20 21 22	70 mm Systeme	 107.207	- mit Dichtung - Ausführung weiß

¹⁾ Sonderverglasung mit Verglasungsdicke 4 mm bei Verwendung der Verglasungsdichtung 112.053 als Außendichtung im Blendrahmen, Flügel oder T-Profil möglich.










M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit

Glasleistenhöhe 21 mm

Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleiste	Ausführung
24	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
36	103.351/103.352		
			
		107.214 107.244 107.235	
23 24 25	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
			
			
		107.210 107.200 107.211	
35 36 37	103.351/103.352		
		107.124	
26	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
38	103.351/103.352		
		107.224	
26 27 28	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
		107.201	
28	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
40	103.351/103.352		
		107.215 107.236	
29 30 31	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
		107.202	

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit



Glasleistenhöhe 21 mm

Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleiste	Ausführung
30	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
42	103.351/103.352	 107.229 107.237	
32	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
44	103.351/103.352	 107.217 107.238	
32 33 34	70 mm Systeme	 107.203	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
34	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
46	103.351/103.352	107.259	
35 36 37	70 mm Systeme	 107.204	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
36	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
48	103.351/103.352	107.218	
38	70 mm Systeme		- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
50	103.351/103.352	107.258	

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit










Glasleistenhöhe 21 mm

Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleiste	Ausführung
40	70 mm Systeme	 107.228	▪ mit Dichtung ▪ Ausführung weiß und foliert
52	103.351/103.352		
40 41 42	70 mm Systeme	 107.208	▪ mit Dichtung ▪ Ausführung weiß und foliert







M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit

Glasleistenhöhe 25 mm

Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleiste	Ausführung
18	76 mm Systeme	 107.271	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
24	82 mm Systeme		
20	76 mm Systeme	 107.272	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
26	82 mm Systeme		
22	76 mm Systeme	 107.270	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
28	82 mm Systeme		
24	76 mm Systeme	 107.273	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
30	82 mm Systeme		
26	76 mm Systeme	 107.269	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
32	82 mm Systeme		
28	76 mm Systeme	 107.274	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
34	82 mm Systeme		
30	76 mm Systeme	 107.268	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
36	82 mm Systeme		





M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit

Glasleistenhöhe 25 mm

Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleiste	Ausführung
32	76 mm Systeme	 107.267	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
38	82 mm Systeme		
34	76 mm Systeme	 107.266	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
40	82 mm Systeme		
33 34 35	76 mm Systeme	 107.277	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
39 40 41	82 mm Systeme		
36	76 mm Systeme	 107.265	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
42	82 mm Systeme		
38	76 mm Systeme	 107.264	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
44	82 mm Systeme		
40	76 mm Systeme	 107.263	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
46	82 mm Systeme		

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit

Glasleistenhöhe 25 mm


Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleiste	Ausführung
42	76 mm Systeme	 107.262	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
48	82 mm Systeme		
44	76 mm Systeme	 107.261	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
50	82 mm Systeme		
46	76 mm Systeme	 107.260	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
52	82 mm Systeme		
48	76 mm Systeme	 107.278	- mit Dichtung - Ausführung weiß und foliert
54	82 mm Systeme		



Sonderglasleiste aus Aluminium



Die Aluminium-Glasleiste 104.470 wird bei Außenverglasungen (Füllungen) verwendet und kann in den Systemen 70 mm, 76 mm und 82 mm eingesetzt werden.

Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleiste	Ausführung	Dichtung
30 31 32	70 mm Systeme	 104.470	- ohne Dichtung - Ausführung weiß und foliert	 112.050
36 37 38	76 mm Systeme			
42 43 44	82 mm Systeme			

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit

Haltewinkel für Einbruchhemmung 20 x 11 mm

▪ Ausführung Aluminium roh

Artikel-Nr.


Zubehör

104.209

112.261

Dichtung für Glas-
leiste







doppelseitiges Klebe-
band



Verglasungsdicke bei Verwendung des Haltewinkels 104.209

⚠ Bitte beachten!

In Verbindung mit dem Haltewinkel 104.209 muss bei Glasleisten mit Dichtungsaufnahmenut ein Dichtungsaustausch mit 112.261 erfolgen. Bei Glasleisten mit anextrudierter Dichtung ist das Entfernen der unteren Dichtlippe ■ erforderlich. Als Kratzschutz muss zwischen Haltewinkel und innerer Scheibe z.B. doppelseitiges Klebeband ■ angebracht werden.

Verglasungs- dicke [mm]	für	Glasleisten	
		mit anextrudierten Dichtlippen	mit Dichtungsaufnahmenut
max. 28	70 mm Systeme	 107.215 inkl. Dichtung	 107.201 mit Dichtung 112.261
max. 34	76 mm Systeme	 107.266 inkl. Dichtung	 107.277 mit Dichtung 112.261
max. 40	82 mm Systeme	 107.266 inkl. Dichtung	 107.277 mit Dichtung 112.261

Alternative Lösungen für Einbruchhemmung


- Glasverklebung
- Verklebung der Glasleiste

Entsprechende Komponenten mit dazugehöriger Verarbeitung sind aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten im Bedarfsfall zu erfragen.

Info

Dichtungsfarben:

- silbergrau (ähnlich RAL 7001)
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- caramel (ähnlich RAL 8024)



Art.-Nr.	Abbildung	Beschreibung	Werkstoff	Ausführung	m/Rolle
112.001		Faltdichtung ▪ Spaltmaß 2,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau	500
112.006		Rolladenführungsichtung ▪ Spaltmaß 5,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	200
112.007		Bürstendichtung für Zusatzprofile ▪ ca. 9 mm ▪ Handeinzug	PP	schwarz	175
112.022		Faltdichtung ▪ Spaltmaß 2,0 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau	400
112.026		Haustürdichtung ▪ für 104.128, 104.129 ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	30
112.028		Dichtungsbahn ▪ 1 mm dick ▪ 250 mm lang ▪ mit Kederprofil ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	25
112.030		Blendrahmen-, Verglasungs- und Flügel- überschlagdichtung ▪ Spaltmaß 2,5-4,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	400
112.050		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3,0-5,0 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	300
112.052		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3,0-5,0 mm ▪ werkseitig eingezogen	EPDM	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.053		Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 5,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	300
112.064		Bürstendichtung für Zusatzprofile ▪ ca. 7 mm ▪ Handeinzug	PP	schwarz	250
112.164		Bürstendichtung ▪ mit Mittelsteg ▪ ca. 7 mm ▪ Handeinzug	PP	schwarz	200
112.165		Bürstendichtung ▪ mit Mittelsteg ▪ ca. 12 mm ▪ Handeinzug	PP	schwarz	100
112.181		Dichtung ▪ Spaltmaß 4,0-5,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	200

Art.-Nr.	Abbildung	Beschreibung	Werkstoff	Ausführung	m/Rolle
112.253		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - Handeinzug - Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden	EPDM	schwarz grau caramel	400
		Dichtung für Zusatzprofile Handeinzug			
112.254		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	400
		Dichtung für Zusatzprofile Handeinzug			
112.257		Blendrahmendichtung für DANLINE 70 - Spaltmaß 3,5-5,5 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau	200
112.261		Dichtung für Glasleisten bei Einsatz von 104.209 - Spaltmaß 3,0-5,0 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau	200
112.269		Dichtung - Spaltmaß 1,0-1,5 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	300
112.300		Fülldichtung - Spaltmaß 0,6 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	500
112.303		Blendrahmendichtung - Spaltmaß 3,5 mm - werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.308		Rolladenführungsichtung - Spaltmaß 2,5 mm - werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.312		Glasleistendichtung - Spaltmaß 3,5 mm - werkseitig anextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.319		Rolladenführungsichtung - Spaltmaß 2,5 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau	100
112.323		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.324		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.329		Dichtung für Zusatzprofile Handeinzug	TPE	schwarz	300
112.331		Blendrahmen- und Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5-6,5 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	200
112.340		Eckprofil für Fensterbankanschluss - Handeinzug - ohne Gewähr, nicht UV-beständig	PVC-P	weiß o.G.	132
112.341		Mitteldichtung für Blendrahmen DANLINE 70 - Spaltmaß 0,8 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau	200

Art.-Nr.	Abbildung	Beschreibung	Werkstoff	Ausführung	m/Rolle
112.344		Dichtung ▪ für 105.350 ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	100
112.353		Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz grau caramel	200
112.354		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz grau caramel	200
112.359		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ Handeinzug ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden	EPDM	schwarz grau	400
112.363		Blendrahmendichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz grau caramel	200
112.366		Rolladenführungsichtung für Einsatz Ministab ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau	100
112.378		Bürstendichtung ▪ mit Mittelsteg ▪ ca. 8 mm ▪ Handeinzug	PP	schwarz	30
112.379		Mitteldichtung für DANLINE 70 ▪ Spaltmaß 1,0 mm ▪ Handeinzug	EPDM	grau	300
112.380		Füllprofil für Schließblechnut ▪ Handeinzug	PVC-P	schwarz weiß grau caramel cremeweiß	400
112.381		Bürstendichtung ▪ mit Mittelsteg ▪ ca. 15 mm ▪ Handeinzug	PP	schwarz	100
112.390		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.391		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.392		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.393		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig anextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.397		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz grau caramel	150
112.398		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz grau caramel	150

Art.-Nr.	Abbildung	Beschreibung	Werkstoff	Ausführung	m/Rolle
112.399		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz grau caramel	150
112.420		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ Handeinzug ▪ Gehrungsschere 146.003.200.000 verwenden	EPDM	schwarz grau caramel	200
112.421		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	200
112.422		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	200
112.423		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.424		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz grau caramel	200
112.425		Flügelüberschlagdichtung für falt-Schiebetür ▪ Spaltmaß 5,0 mm ▪ Handeinzug	EPDM	grau	100
112.443		Dichtung für Kopfstück ▪ Handeinzug - 112.443.000.028 Länge 280 mm - 112.443.000.031 Länge 315 mm - 112.443.000.036 Länge 360 mm	PE	grau	100 Stück 100 Stück 100 Stück
112.444		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	30
112.445		Flügeldichtung ▪ Spaltmaß 1,2 mm ▪ werkseitig anextrudiert	PVC-P	schwarz grau	nicht separat erhältlich
112.456		Mitteldichtung für Flügel ▪ Spaltmaß 3,5-4,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	400
112.458		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau	300
112.460		Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 6,0 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	grau	180
112.461		Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 6,0 mm ▪ Handeinzug ▪ Gehrungsschere 146.003.300.000 verwenden	EPDM	grau	300
112.466		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 6,0 mm ▪ Handeinzug ▪ Gehrungsschere 146.003.300.000 verwenden	EPDM	schwarz	300
112.468		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau	400
112.475		Dichtungsband ▪ für 114.200, 114.201, 114.202, 114.203, 114.205	EPDM	schwarz	25


Art.-Nr.	Abbildung	Beschreibung	Werkstoff	Ausführung	m/Rolle
112.476		Dichtungsband ▪ für 114.040, 114.041, 114.042, 114.043	EPDM	schwarz	25
112.484		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 1,6 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz	250
112.485		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	PVC-P	schwarz	150
112.490		Dichtung für Wetterschenkel 104.531 ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	100
112.492		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.493		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.494		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.495		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.496		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz grau caramel	nicht separat erhältlich
112.498		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau caramel	300
112.504		Dichtungsband ▪ für 114.052, 114.053, 114.054, 114.055	EPDM	schwarz	25
112.511		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 1,6 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz	nicht separat erhältlich
112.512		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ werkseitig einextrudiert	PVC-P	schwarz	nicht separat erhältlich
112.523		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 1,6 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	400
112.524		Dichtung für Rollladenführung Maxistab ▪ Spaltmaß 2,0 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau	100
112.533		Dichtung ▪ für 105.428, 105.436 ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	200
112.537		Dichtung für Rollladenführung Ministab ▪ Spaltmaß 2,4 mm ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz grau	100
112.540		Dichtung ▪ für 105.427, 105.435 ▪ Handeinzug	EPDM	schwarz	100

Art.-Nr.	Abbildung	Beschreibung	Werkstoff	Ausführung	m/Rolle
112.543		Bürstendichtung - für K51, Spalt 15 mm, außen - ca. 5 mm - Handeinzug	PP	schwarz	375
112.547		Dichtungs-Set, Gr. 40/2300 mm - paarweise - 112.547.000.000 - 112.547.001.400		schwarz grau	1 Set
112.548		Dichtungs-Set, Gr. 65/2700 mm - paarweise - 112.548.000.000 - 112.548.001.400		schwarz grau	1 Set
112.549		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden - Spaltmaß 3,5 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz grau	200
112.573		Dichtung für Führungsprofil Raffstore - Spaltmaß 1 mm - Handeinzug	EPDM	schwarz	200
112.588		Dichtungs-Set, 2700 mm - für Schema D - für Schema F (2x) - Handeinzug		schwarz grau	

Systemdichtungen für 70 mm Systeme







VEKA Profilsysteme sind sowohl mit werkseitig eingebrachten Dichtungen aus dem verschweißbaren Werkstoff PVC-P wie auch ohne erhältlich.

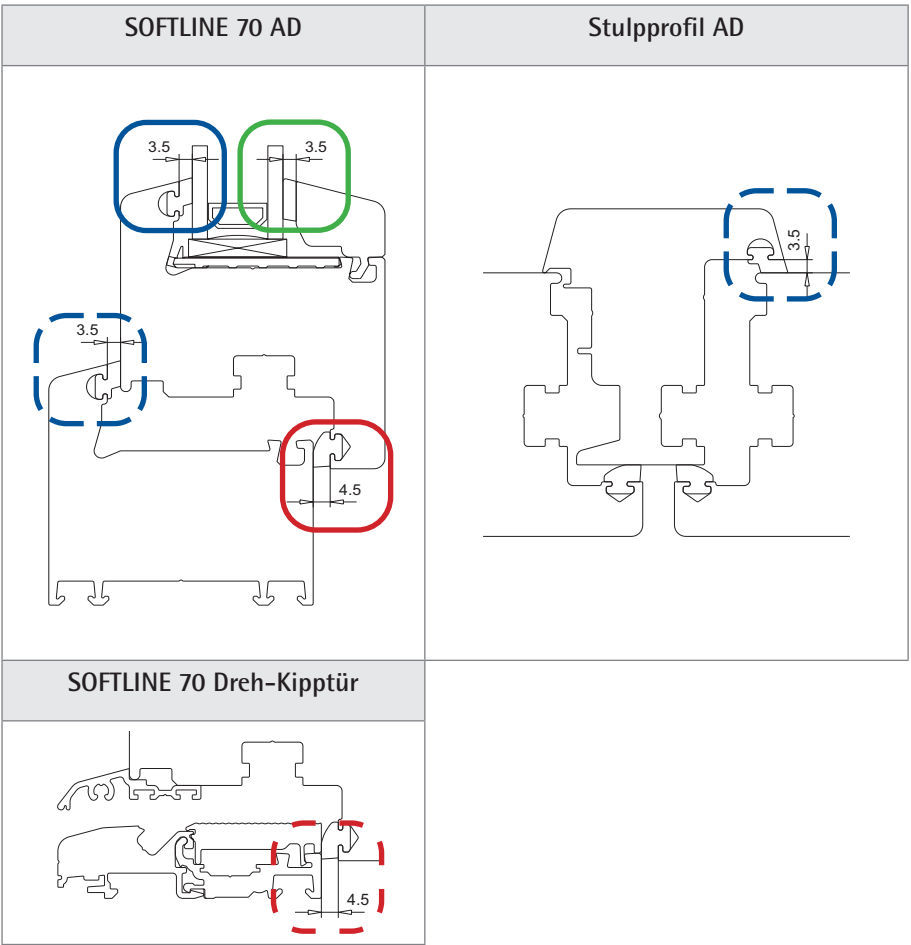

Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.323		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.353		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.253		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden

Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.458		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau - Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden
112.053		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 5,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Gehrung schneiden und Ecken verkleben
112.312		Glasleistendichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - werkseitig anextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Gehrung schneiden Profil inkl. Dichtung gerade zuschneiden oder konturfällen
112.052		Glasleistendichtung - Spaltmaß 3-5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - werkseitig eingezogen	Profil inkl. Dichtung auf Gehrung schneiden
112.050		Glasleistendichtung - Spaltmaß 3-5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - Handeinzug	Dichtung im Profil einziehen und mit Dichtungszange ablängen
112.261		Dichtung für Glasleisten bei Einsatz von 104.209 - EPDM schwarz, grau - Handeinzug	Dichtung im Profil einziehen und mit Dichtungszange ablängen
112.324		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Gehrung schneiden und eckverschweißen
112.354		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Gehrung schneiden und eckverschweißen
112.254		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - Handeinzug	Dichtung um die Ecke einziehen, oben mittig stoßen und verkleben
112.468		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - EPDM grau - Handeinzug	Dichtung um die Ecke einziehen, oben mittig stoßen und verkleben
112.444		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - EPDM schwarz - Handeinzug	Dichtung gerade zuschneiden

Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.303		Blendrahmendichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen 
112.363		Blendrahmendichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen 
112.253		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden 
112.458		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau ▪ Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden 



Systemdichtungen für 76 mm Systeme






Info

Das Profilsystem SOFTLINE 76 ist sowohl mit werkseitig eingebrachten Dichtungen aus dem verschweißbaren Werkstoff PVC-P wie auch ohne erhältlich. Jedoch ist generell die Mitteldichtung in Blendrahmen, T-Profilen und Stulpprofilen inklusive.

SOFTLINE 76 MD	SOFTLINE 76 AD	Stulpprofil für MD/AD
SOFTLINE 76 Dreh-Kipptür		

Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.493		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.397		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.420		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Geh-rung schneiden und Ecken verkleben Gehrungsschere 146.003.200.000 verwenden

Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.393		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig anextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden
			Profil inkl. Dichtung gerade zuschneiden oder konturfrä- sen
112.052		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3-5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig eingezogen	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden
112.050		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3-5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung im Profil einziehen und mit Dichtungszange ablängen
112.261		Dichtung für Glasleisten bei Einsatz von 104.209 ▪ Spaltmaß 3 - 5 mm ▪ EPDM schwarz, grau ▪ Handeinzug	Dichtung im Profil einziehen und mit Dichtungszange ablängen
112.496		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen
112.354		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen
112.254		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung um die Ecke einzie- hen, oben mittig stoßen und verkleben
112.468		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau ▪ Handeinzug	Dichtung um die Ecke einzie- hen, oben mittig stoßen und verkleben
112.444		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ EPDM schwarz ▪ Handeinzug	Dichtung gerade zuschneiden ▪ siehe Verarbeitung
112.494		Blendrahmendichtung in MD ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen
112.424		Blendrahmendichtung in MD ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen


Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.253		Blendrahmendichtung in MD ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden
112.458		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau ▪ Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden
112.492		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Gehrung schneiden und eckverschweißen
112.498		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Gehrung schneiden und Ecken verkleben
112.495		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung gerade zuschneiden
112.422		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung gerade zuschneiden










Systemdichtungen für 82 mm Systeme









Info

Das Profilsystem SOFTLINE 82 ist sowohl mit werkseitig eingebrachten Dichtungen aus dem verschweißbaren Werkstoff PVC-P wie auch ohne erhältlich. Jedoch ist generell die Mitteldichtung in Blendrahmen, T-Profilen und Stulpprofilen inklusive.











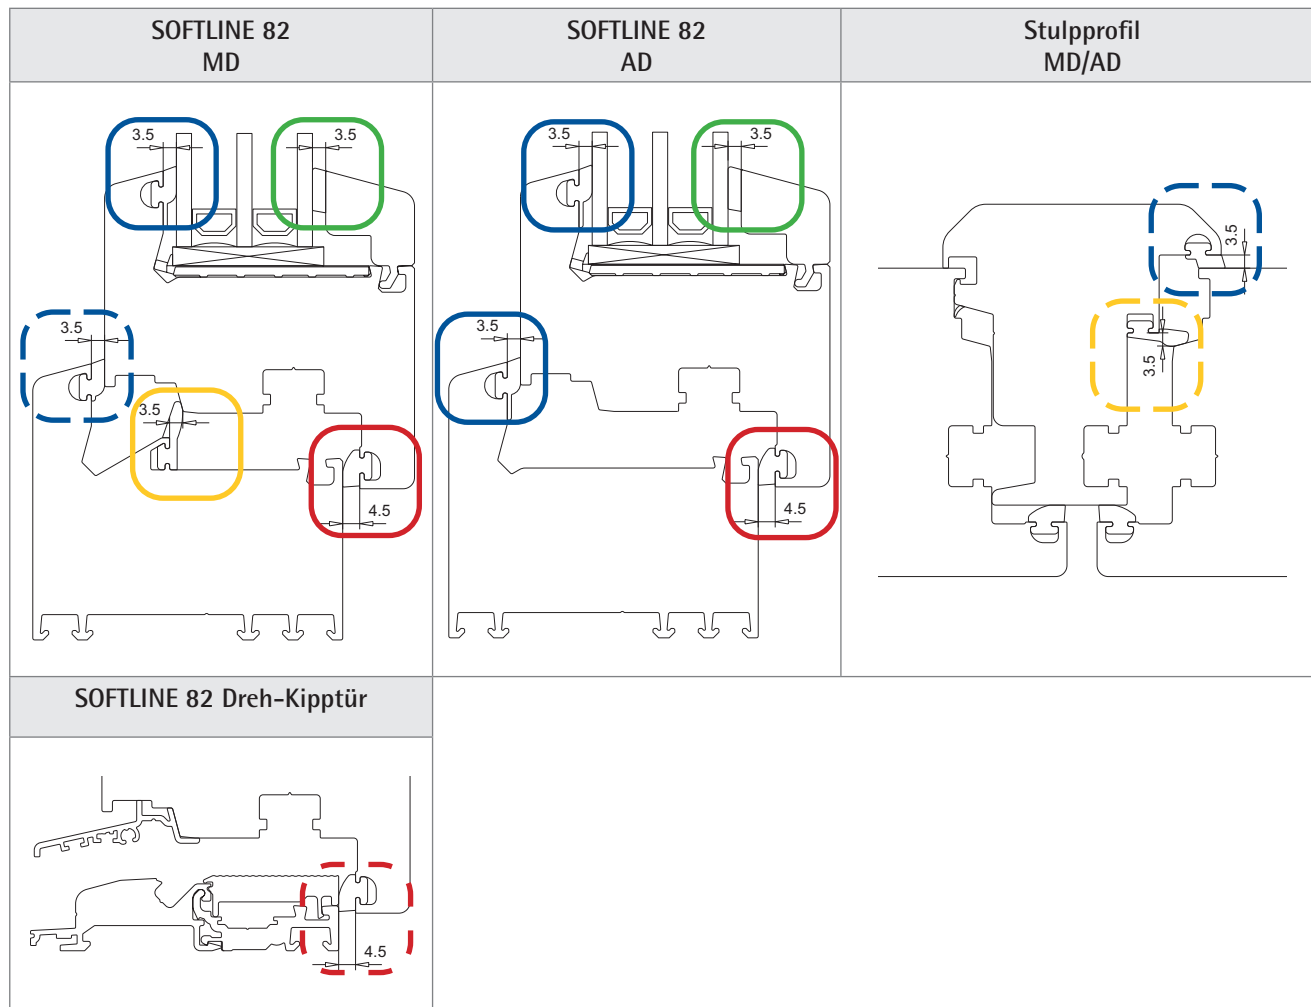


Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.390		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Gehung schneiden und eckverschweißen
112.397		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau, caramel - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Gehung schneiden und eckverschweißen
112.420		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Gehung schneiden und Ecken verkleben Gehungsschere 146.003.200.000 verwenden


Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.393		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig anextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden 
			Profil inkl. Dichtung gerade zuschneiden oder konturfrä- sen 
112.052		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3-5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig eingezogen	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden 
112.050		Glasleistendichtung ▪ Spaltmaß 3-5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung im Profil einziehen und mit Dichtungszone ablängen 
112.261		Dichtung für Glasleisten bei Einsatz von 104.209 ▪ Spaltmaß 3-5 mm ▪ EPDM schwarz, grau ▪ Handeinzug	Dichtung im Profil einziehen und mit Dichtungszone ablängen 
112.324		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen 
112.354		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen 
112.254		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung um die Ecke einzie- hen, oben mittig stoßen und verkleben 
112.468		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau ▪ Handeinzug	Dichtung um die Ecke einzie- hen, oben mittig stoßen und verkleben 
112.444		Flügelüberschlagdichtung ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ EPDM schwarz ▪ Handeinzug	Dichtung gerade zuschneiden ▪ siehe Verarbeitung 
112.423		Blendrahmendichtung in MD ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen 
112.424		Blendrahmendichtung in MD ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh- rung schneiden und eckver- schweißen 

Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.253		Blendrahmendichtung in MD ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden
112.458		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau ▪ Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden
112.391		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Gehrung schneiden und eckverschweißen
112.398		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Gehrung schneiden und eckverschweißen
112.421		Mitteldichtung für Blendrahmen/T-Profil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Gehrung schneiden und Ecken verkleben
112.392		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung gerade zuschneiden
112.399		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ PVC-P schwarz, grau, caramel ▪ einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung gerade zuschneiden
112.422		Mitteldichtung für Stulpprofil ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel ▪ Handeinzug	Dichtung gerade zuschneiden

Sonderdichtungen – für manuellen Einzug			
Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	
112.001		Faltdichtung - Spaltmaß 2,5 mm - EPDM schwarz, grau	Zusatzprofile
112.006		Rollladenführungsichtung - bei beidseitigem Einsatz Spaltreduzierung für Ministab in Neubaurolladenführung - EPDM schwarz	Rollladenführung Neubau
112.007		Bürstendichtung für Zusatzprofile - ca. 9 mm, Bürstenlänge ca. 8 mm - PP schwarz	Rollladenführung
112.022		Faltdichtung - Spaltmaß 2,0 mm - EPDM schwarz, grau	Zusatzprofile
112.028		Dichtungsbahn 1 mm dick 250 mm lang - mit Kederprofil - EPDM schwarz	Anschluss unten
112.030		Blendrahmen-, Verglasungs- und Flügelüberschlagdichtung für Austausch - Spaltmaß 2,5-4,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel	
112.050		Glasleistendichtung - Spaltmaß 3,0-5,0 mm - EPDM schwarz, grau, caramel	Aluminium-Glasleisten
112.053		Verglasungsdichtung für Verglasungsdicke 4 mm - Spaltmaß 5,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel	70 mm Systeme
112.164		Bürstendichtung für Zusatzprofile - ca. 7 mm, Bürstenlänge ca. 6 mm - mit Mittelsteg - PP schwarz	Zusatzprofile, EKOSOL 70
112.165		Bürstendichtung für Aluminium-Wetter-schenkel - ca. 12 mm, Bürstenlänge ca. 11 mm - mit Mittelsteg - PP schwarz	Zusatzprofile
112.181		Dichtung für Austausch - Spaltmaß 4,0-5,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel	
112.253		Dichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden	Zusatzprofile
112.254		Dichtung - Spaltmaß 4,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel	Zusatzprofile

Sonderdichtungen – für manuellen Einzug			
Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	
112.257		Blendrahmendichtung ▪ Spaltmaß 3,5-5,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau	DANLINE 70
112.269		Dichtung ▪ Spaltmaß 1,0-1,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel	
112.300		Fülldichtung ▪ Spaltmaß 0,6 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel	
112.319		Rollladenführungsichtung für Austausch ▪ Spaltmaß 2,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau	Rollladenführung Neubau
112.329		Dichtung für Flügel ▪ Spaltmaß ca. 3,6 mm ▪ TPE schwarz ▪ Handeinzug vor dem Verschweißen	EKOSOL 70
112.331		Blendrahmen- und Flügelüberschlagdichtung für Austausch ▪ Spaltmaß 4,5-6,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau, caramel	
112.340		Eckprofil für Fensterbankanschluss ▪ PVC-P weiß ▪ ohne Gewähr, nicht UV-beständig	
112.341		Mitteldichtung für Blendrahmen ▪ Spaltmaß 0,8 mm ▪ EPDM schwarz, grau	DANLINE 70
112.344		Dichtung für Zusatzprofile ▪ EPDM schwarz	EKOSOL 70
112.359		Verglasungsdichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ EPDM schwarz, grau ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden	Aluminium-Vorsatzblenden
112.366		Rollladenführungsichtung für Einsatz Ministab ▪ EPDM schwarz, grau	Rollladenführung
112.378		Bürstendichtung für Aluminium-Wetter-schenkel ▪ ca. 8 mm, Bürstenlänge ca. 7 mm ▪ mit Mittelsteg ▪ PP schwarz	Zusatzprofile
112.379		Mitteldichtung für Blendrahmen ▪ Spaltmaß 1,0 mm ▪ EPDM grau	DANLINE 70

Sonderdichtungen – für manuellen Einzug			
Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	
112.380		Füllprofil für Schließblechnut ▪ PVC-P schwarz, weiß, caramel, cremeweiß	
112.381		Bürstendichtung für Aluminium-Wetter- schenkel ▪ ca. 15 mm, Bürstenlänge ca. 14 mm ▪ mit Mittelsteg ▪ PP schwarz	Zusatzprofile
112.425		Flügelüberschlagdichtung ▪ nur vertikal bei Falt-Schiebetür ▪ Spaltmaß 5,0 mm ▪ EPDM grau	SOFTLINE 82
112.444		Flügelüberschlagdichtung für Austausch ▪ Spaltmaß 4,5 mm ▪ EPDM schwarz	
112.461		Verglasungsdichtung ▪ Spaltmaß 6,0 mm ▪ Gehrungsschere 146.003.300.000 verwenden	ARTLINE 82
112.466		Blendrahmen- und Verglasungsdichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 6,0 mm ▪ Gehrungsschere 146.003.300.000 verwenden	ARTLINE 82
112.475		Dichtungsband für gestoßene Verbreiterungen ▪ EPDM schwarz	Verbreiterungen 70 mm Seite 6.22
112.476		Dichtungsband für gestoßene Verbreiterungen ▪ EPDM schwarz	Verbreiterungen 82 mm Seite 6.25
112.484		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 1,6 mm ▪ einroll- und verschweißbar	Aluminium-Vorsatzblenden
112.485		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 3,5 mm ▪ einroll- und verschweißbar	Aluminium-Vorsatzblenden
112.490		Bürstendichtung für Aluminium-Wetter- schenkel ▪ EPDM schwarz	Zusatzprofile
112.504		Dichtungsband für gestoßene Verbreiterungen ▪ EPDM schwarz	Verbreiterungen 76 mm Seite 6.23
112.523		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 1,6 mm ▪ EPDM schwarz ▪ Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden	Aluminium-Vorsatzblenden

Sonderdichtungen – für manuellen Einzug			
Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	
112.524		Dichtung für Rollladenführung Maxistab ▪ Spaltmaß 2,0 mm	Dichtung für Rollladenführung
112.537		Dichtung für Rollladenführung Ministab ▪ Spaltmaß 2,4 mm	Dichtung für Rollladenführung
112.549		Dichtung für Aluminium-Vorsatzblenden ▪ Spaltmaß 3,5 mm	Aluminium-Vorsatzblenden
112.573		Dichtung für Führungsprofil Raffstore ▪ Spaltmaß 1 mm ▪ Handeinzug	Raffstore

Aluminium-Vorsatzblenden

70 mm Systeme

Übersicht Aluminium-Vorsatzblenden für 70 mm Systeme -----	5.3
▪ Sonderdichtungen -----	5.4
Aluminium-Vorsatzblenden, M.1:2 -----	5.6
▪ Blendrahmen -----	5.6
▪ T-Profile -----	5.7
▪ Stulpprofile -----	5.8
▪ Flügel -----	5.9
▪ Verbreiterungen -----	5.10

76 mm Systeme

Übersicht Aluminium-Vorsatzblenden für 76 mm Systeme -----	5.11
▪ Sonderdichtungen -----	5.14
Aluminium-Vorsatzblenden, M.1:2 -----	5.16
▪ Blendrahmen -----	5.16
▪ T-Profile -----	5.17
▪ Stulpprofile -----	5.19
▪ Flügel -----	5.20
▪ Aufbauprofile -----	5.21
▪ Verbreiterungen -----	5.22

82 mm Systeme

Übersicht Aluminium-Vorsatzblenden für 82 mm Systeme -----	5.24
▪ Sonderdichtungen -----	5.28
Aluminium-Vorsatzblenden, M.1:2 -----	5.30
▪ Blendrahmen -----	5.30
▪ T-Profile -----	5.32
▪ Stulpprofile -----	5.34
▪ Flügel -----	5.36
▪ Aufbauprofile -----	5.38
▪ Verbreiterungen -----	5.39

Info

Werden Aluminium-Vorsatzblenden eingesetzt, müssen die äußeren Dichtungen im Blendrahmen, T-Profil, Stulpprofil und Flügel ausgetauscht werden. Die Zuordnung ist auf Seite 5.4 abgebildet.

Für das System SOFTLINE 70 AD

Aluminium-Vorsatzblenden	für	SOFTLINE 70 AD	
 104.256	Blendrahmen	 101.208	
 104.257		 101.214	
 104.263	Setzpfosten	 102.218	 102.241
 104.265		 102.238	
 104.268	Stulpprofil	 102.219	
 104.262	Flügel-sprosse	 102.218	 102.241



Aluminium-Vorsatzblenden	für	SOFTLINE 70 AD	
 104.258	Flügel	 103.229	
 104.259		 103.232	
 104.260		 103.241	
 104.261		 105.232	
 104.266		 z.B. 114.202	
 104.548	Verbreiterung	 114.203	
 104.525	Fensterbank-anchluss	 z.B. 101.208	
 104.526	Abdeckprofil	 z.B. 101.208	



Einsatzbereiche und Eckenverarbeitung für Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden

SOFTLINE 70 AD	SOFTLINE 70 AD
Stulpausführung	

5

Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.359		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau - Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden 
112.523		Anschlagdichtung - Spaltmaß 1,6 mm - EPDM schwarz - Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden 



Vorsatzblende
21,1 x 70 mm


- für Blendrahmen 70 mm AD Systeme 101.208
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 215 mm

Artikel-Nr.

104.256

Zubehör

112.523	Anschlagdichtung
112.359	Verglasungsdichtung (Festverglasung)

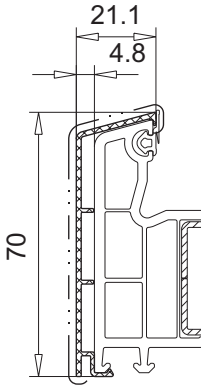

Vorsatzblende
21,1 x 83 mm


- für Blendrahmen 70 mm AD Systeme 101.214
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 241 mm

Artikel-Nr.

104.257

Zubehör

112.523	Anschlagdichtung
112.359	Verglasungsdichtung (Festverglasung)

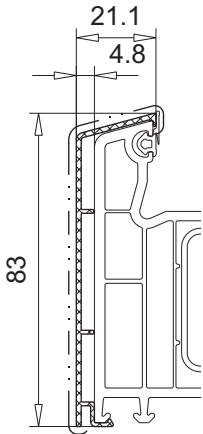

M.1:2 Ausführung: - - - - - = roh/Sichtfläche

Vorsatzblende 21,1 x 89 mm


- für T-Profil/Setzpfosten 70 mm AD Systeme 102.218, 102.241
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 259 mm

Artikel-Nr.

104.263

Zubehör

112.523	Anschlagdichtung
112.359	Verglasungsdichtung (Festverglasung)

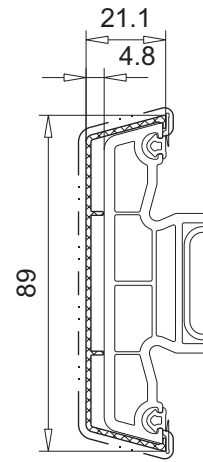

Vorsatzblende 21,1 x 122 mm


- für T-Profil/Setzpfosten 70 mm AD Systeme 102.238
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 325 mm

Artikel-Nr.

104.265

Zubehör

112.523	Anschlagdichtung
112.359	Verglasungsdichtung (Festverglasung)

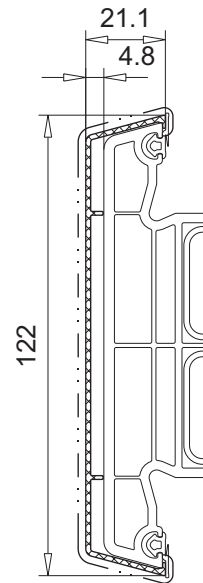

Vorsatzblende 18,2 x 89 mm


- für T-Profil/Flügelprosse 70 mm AD Systeme 102.218, 102.241
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 239 mm

Artikel-Nr.

104.262

Zubehör

112.359	Verglasungsdichtung
----------------	---------------------

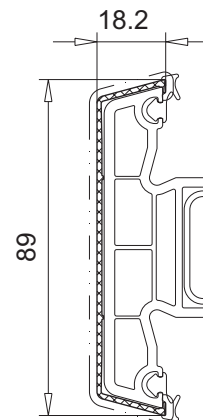



Vorsatzblende
51,8 x 19 mm


- für Stulpprofil 70 mm AD Systeme 102.219
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 181 mm

Artikel-Nr.

104.268

Zubehör

112.523	Anschlagdichtung
109.656	Endkappe Aluminium roh
141.009.010.000	Flachkopf- schraube

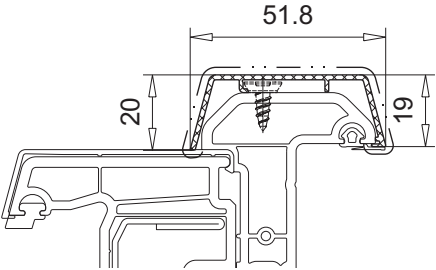

M.1:2 Ausführung: - - - - - = roh/Sichtfläche

Vorsatzblende

18,2 x 51,5 mm

- für Flügel 70 mm AD Systeme 103.229
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 145 mm


Artikel-Nr.

104.258

Zubehör

112.359

Verglasungsdichtung



Vorsatzblende

18,2 x 61,5 mm

- für Flügel 70 mm AD Systeme 103.232
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 165 mm


Artikel-Nr.

104.259

Zubehör

112.359

Verglasungsdichtung



Vorsatzblende

18,2 x 86,5 mm

- für Flügel 70 mm AD Systeme 103.241
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 215 mm


Artikel-Nr.

104.260

Zubehör

112.359

Verglasungsdichtung

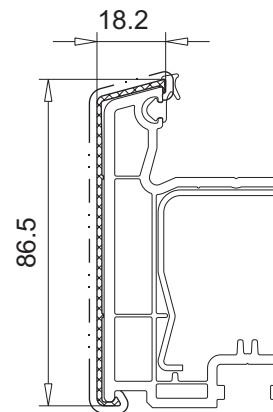

Vorsatzblende

18,2 x 101,5 mm

- für Flügel 70 mm AD Systeme 105.232
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 245 mm


Artikel-Nr.

104.261

Zubehör

112.359

Verglasungsdichtung

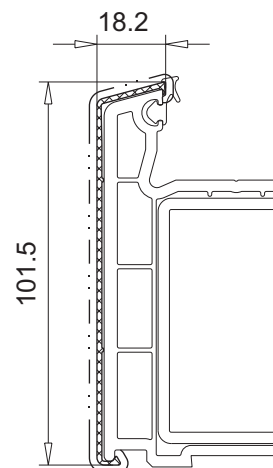

Vorsatzblende**4,8 x 48 mm**

- für alle Verbreiterungen z.B. 114.202
- Vorsatzblende kürzen und zusammenstecken
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 167 mm


Artikel-Nr.

104.266

Zubehör

doppelseitiges Klebeband von:

- Fa Tesa: ACX Plus 7065 oder 7066
- Fa. AFTC: Silver Tape 6411 LSE

**Vorsatzblende****4,8 x 103 mm**

- für Verbreiterungen z.B. 114.203
- Vorsatzblende kürzen und zusammenstecken
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 298 mm


Artikel-Nr.

104.548

Zubehör

doppelseitiges Klebeband von:

- Fa Tesa: ACX Plus 7065 oder 7066
- Fa. AFTC: Silver Tape 6411 LSE

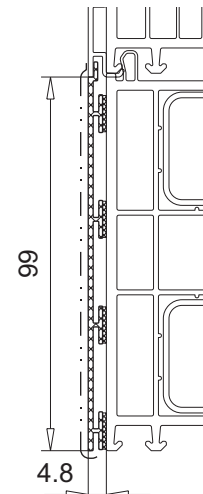**Fensterbankanschluss****49 x 12,4 mm**


- für Elemente mit Aluminium-Vorsatzblende
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 200 mm

Artikel-Nr.

104.525

Zubehör

--	--

**Abdeckprofil****36 x 9 mm**

- für Elemente mit Aluminium-Vorsatzblende
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 138 mm


Artikel-Nr.

104.526

Zubehör

108.123















Befestigungsraute























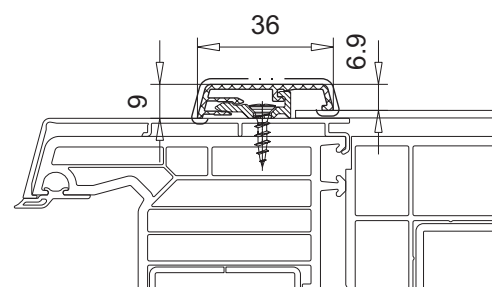








108.123

Info


Ab Werk können Profile für Aluminium-Vorsatzblenden mit Dichtungen ausgelegt werden.
Die Zuordnung ist auf Seite 5.14 abgebildet.

Aluminium-Vorsatzblenden	für	SOFTLINE 76 MD	SOFTLINE 76 AD
 104.540	Blendrahmen	 101.350	 101.353
 104.541		 101.351	 101.354
 104.542		 101.352	 101.355
 104.369		 101.358  101.359	
 104.544	Setzpfosten	 102.350	 102.352
 104.545		 102.351	 102.357
 104.354	Stulpprofil	 102.313	 102.313
 104.556		 102.308	 102.308
 104.546		 102.354	 102.354
 104.547		 102.356  102.358	 102.356  102.358

Aluminium-Vorsatzblenden	für	SOFTLINE 76 MD	SOFTLINE 76 AD
 104.358	Flügel	 103.380	 103.380
 104.359		 103.389	 103.389
 104.361		 103.381	 103.381
 104.362		 103.485	 103.485
 104.362		 105.400	 105.400
 104.356	Flügelprosse	 102.355	 102.355
 104.543		 102.352	 102.352
 104.360	Aufbauprofil	 103.384	 103.384
 104.363		 105.402	 105.402
 104.266	Verbreiterung	 z.B. 114.054	 z.B. 114.054
 104.548		 z.B. 114.055	 z.B. 114.055

Aluminium-Vorsatzblenden	für	SOFTLINE 76 MD	SOFTLINE 76 AD
 104.525	Fensterbank-anschluss	 z.B. 101.350	 z.B. 101.353
 104.526	Abdeckprofil	 z.B. 101.350	 z.B. 101.353



Einsatzbereiche und Eckenverarbeitung für Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden

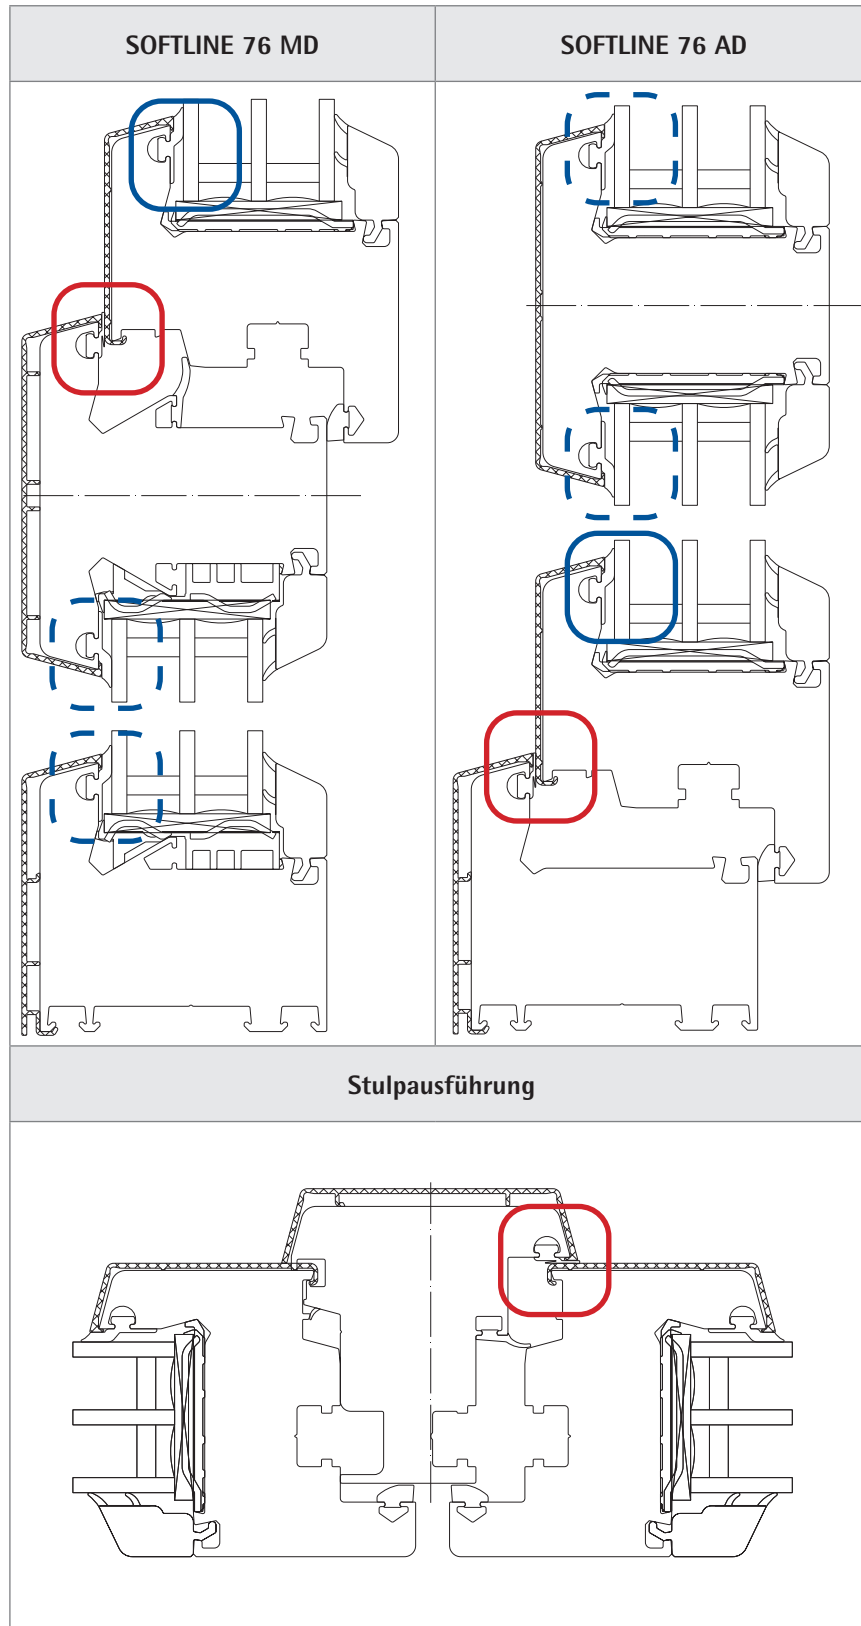


Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.512		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz - werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.549		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau - Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Gehrung schneiden und Ecken verkleben Gehrungsschere 146.003.200.000 verwenden
112.485		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.511		Anschlagdichtung - Spaltmaß 1,6 mm - PVC-P schwarz - werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.523		Anschlagdichtung - Spaltmaß 1,6 mm - EPDM schwarz - Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden
112.484		Anschlagdichtung - Spaltmaß 1,6 mm - PVC-P schwarz - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.549		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau - Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Gehrung schneiden und Ecken verkleben Gehrungsschere 146.003.200.000 verwenden
112.485		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen

Vorsatzblende
21,2 x 74,5 mm


- für Blendrahmen 101.350 und 101.353
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 227 mm

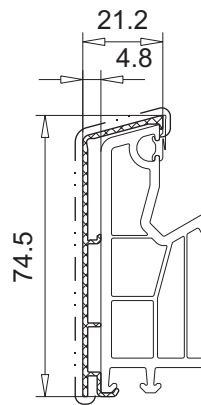Artikel-Nr.**104.540****Zubehör****112.xxx**Dichtungen siehe
ab Seite 5.14**141.009.010.000**
optionalFlachkopf-
schraube
Montagebeispiel für gekürzte
Aluminium-Vorsatzblenden

Vorsatzblende
21,2 x 84,5 mm

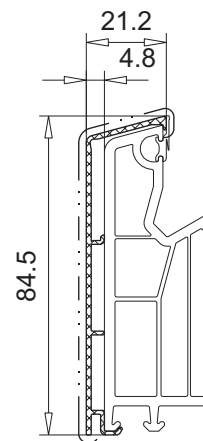- für Blendrahmen 101.351 und 101.354
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 247 mm

Artikel-Nr.**104.541****Zubehör****112.xxx**Dichtungen siehe
ab Seite 5.14**141.009.010.000**
optionalFlachkopf-
schraube
Vorsatzblende
21,2 x 107,5 mm

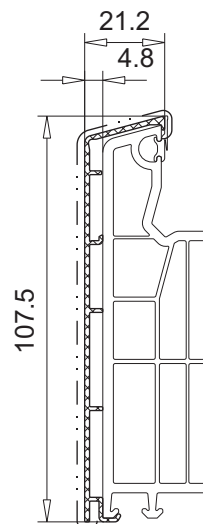- für Blendrahmen 101.352 und 101.355
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 306 mm

Artikel-Nr.**104.542****Zubehör****112.xxx**Dichtungen siehe
ab Seite 5.14**141.009.010.000**
optionalFlachkopf-
schraube

Vorsatzblende 21,1 x 58 mm

- für Blendrahmen 101.358 und 101.359
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 237 mm

Artikel-Nr.


104.369

Zubehör

112.xxx

Dichtungen siehe
ab Seite 5.14

141.009.010.000

Flachkopf-
schraube


Vorsatzblende 21,1 x 96 mm


- für T-Profil/Setzpfosten 102.350 und 102.352
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 287 mm

Artikel-Nr.

104.544

Zubehör

112.xxx

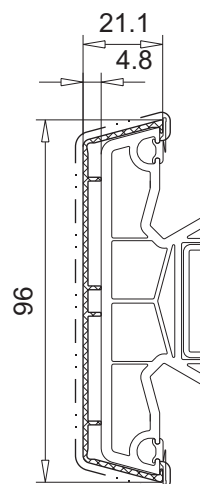Dichtungen siehe
ab Seite 5.14


Vorsatzblende 21,1 x 126 mm


- für T-Profil/Setzpfosten 102.351 und 102.357
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 347 mm

Artikel-Nr.

104.545

Zubehör

112.xxx

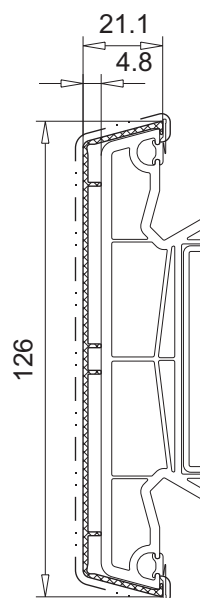Dichtungen siehe
ab Seite 5.14




Vorsatzblende
18,2 x 76 mm

- für T-Profil/Flügelsprosse 102.355
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 215 mm


Artikel-Nr.

104.356

Zubehör

112.xxx

Dichtungen siehe
ab Seite 5.14

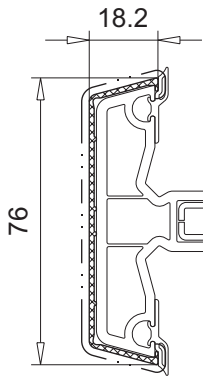

Vorsatzblende
18,2 x 96 mm

- für T-Profil/Flügelsprosse 102.352
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 253 mm


Artikel-Nr.

104.543

Zubehör

112.xxx

Dichtungen siehe
ab Seite 5.14

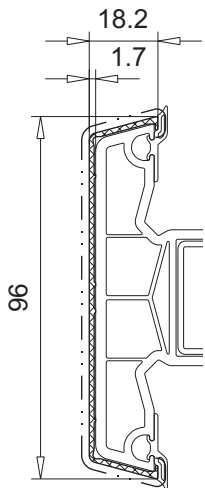

Vorsatzblende
46,7 x 19,8 mm

- für Stulpprofil 102.313
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 163 mm

Artikel-Nr.

104.354

Zubehör

109.067


Endkappe
schwarz

112.523

Anschlagdichtung

141.009.010.000

Flachkopf-
schraube



**Vorsatzblende
47 x 10 mm**


- für Stulpprofil 102.308
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 135 mm

Artikel-Nr.

104.556

Zubehör

109.162	Endkappe schwarz
112.523	Anschlagdichtung



**Vorsatzblende
58,5 x 19,8 mm**


- für Stulpprofil 102.354
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 192 mm

Artikel-Nr.

104.546

Zubehör

109.169.6	Endkappe 2-teilig, Außenteil, schwarz
109.169.3	Endkappe 2-teilig, Innenteil, weiß, schwarz, caramel, anthrazit, fenstergrau, umbra
112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.14
141.009.010.000	Flachkopf- schraube

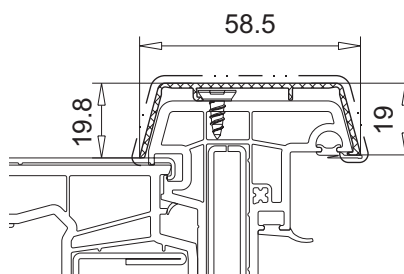



Vorsatzblende
78,5 x 19,8 mm


- für Stulpprofil 102.356 und 102.358
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 232 mm

Artikel-Nr.

104.547

Zubehör

109.172.6	Endkappe 2-teilig, Außenteil für 102.356 und 102.358, schwarz
109.172.3	Endkappe 2-teilig, Innenteil für 102.356 weiß, schwarz, caramel, anthrazit, fenstergrau, umbra
109.174.3	Endkappe 2-teilig, Innenteil für 102.358 weiß, schwarz, caramel, anthrazit
112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.14
141.009.010.000	Flachkopfschraube

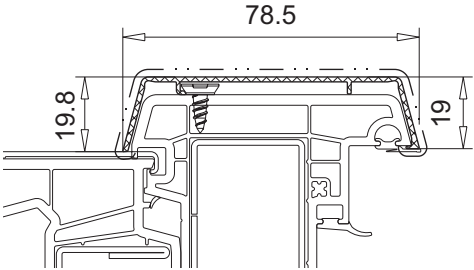

Vorsatzblende
18,3 x 50,5 mm


- für Flügel 103.380
- für Stulpflügel 103.389
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 143 mm

Artikel-Nr.

104.358

Zubehör

112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.14
---------	--------------------------------



Vorsatzblende
18,3 x 60,5 mm


- für Flügel 103.381
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 163 mm

Artikel-Nr.

104.359

Zubehör

112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.14
---------	--------------------------------



M. 1:2 Ausführung: - - - - - = roh/Sichtfläche

Vorsatzblende 18,3 x 90,5 mm


- für Flügel 103.485
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 223 mm

Artikel-Nr.

104.361

Zubehör

112.xxx

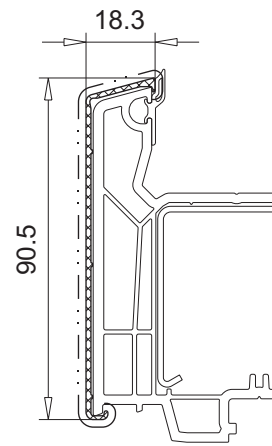Dichtungen siehe
ab Seite 5.14


Vorsatzblende 18,3 x 101,5 mm


- für Haustürflügel 105.400
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 245 mm

Artikel-Nr.

104.362

Zubehör

112.xxx

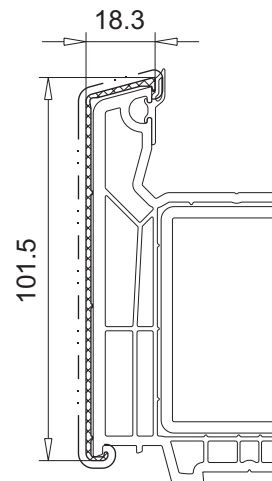Dichtungen siehe
ab Seite 5.14



Vorsatzblende**18,2 x 55,3 mm**

- für Aufbauprofil 103.384
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 153 mm

Artikel-Nr.

104.360

Zubehör


112.xxxDichtungen siehe
ab Seite 5.14**Vorsatzblende****18,2 x 96,3 mm**

- für Aufbauprofil 105.402
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 235 mm

Artikel-Nr.

104.363

Zubehör

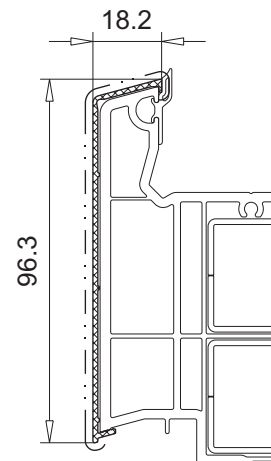112.xxxDichtungen siehe
ab Seite 5.14**Vorsatzblende****4,8 x 48 mm**


- für alle Verbreiterungen z.B. 114.054
- Vorsatzblende kürzen/zusammenstecken
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 167 mm

Artikel-Nr.

104.266

Zubehör

- doppelseitiges Klebeband von:
- Fa Tesa: ACX Plus 7065 oder 7066
 - Fa. AFTC: Silver Tape 6411 LSE

**Vorsatzblende****4,8 x 103 mm**


- für Verbreiterungen z.B. 114.055
- Vorsatzblende kürzen und zusammenstecken
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 298 mm

Artikel-Nr.

104.548

Zubehör

- doppelseitiges Klebeband von:
- Fa Tesa: ACX Plus 7065 oder 7066
 - Fa. AFTC: Silver Tape 6411 LSE

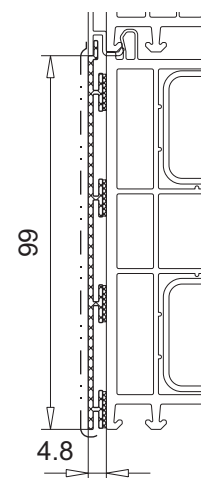

Fensterbankanschluss

49 x 12,4 mm


- für Elemente mit Aluminium-Vorsatzblende
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 200 mm

Artikel-Nr.

Zubehör

104.525

--	--



Abdeckprofil

36 x 9 mm


- für Elemente mit Aluminium-Vorsatzblende
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 138 mm

Artikel-Nr.

Zubehör

104.526

















108.123	Befestigungsraute
141.001.016.000	Beschlag-schraube

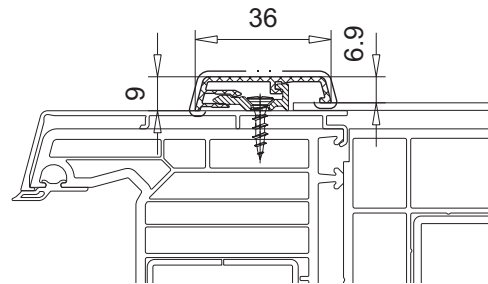
















108.123



Ab Werk können Profile für Aluminium-Vorsatzblenden mit Dichtungen ausgelegt werden.
Die Zuordnung ist auf Seite 5.28 abgebildet.

Aluminium-Vorsatzblenden	für	SOFTLINE 82 MD	SOFTLINE 82 AD
 104.350	Blendrahmen	 101.290	 101.293
 104.351		 101.295	
 104.379		 101.291	 101.294
 104.366		 101.294	
 104.366		 101.295	
 104.528		 101.296	
 104.367		 111.052	
 104.369	Setzpfosten	 101.344	
 104.352		 101.292	 101.297
 104.353		 101.296	
 104.352	Setzpfosten	 101.300	
 104.353		 101.301	
 102.310	Setzpfosten	 102.312	
 102.311		 102.317	

Aluminium-Vorsatzblenden	für	SOFTLINE 82 MD	SOFTLINE 82 AD
 104.354	Stulpprofil	 102.313	 102.313
 104.556		 102.308	 102.308
 104.355		 102.314	 102.314
 104.357		 102.316	 102.316
 104.527	Flügel	 103.351	 103.351
 104.358		 103.352	 103.352
 104.359		 103.340	 103.340
 104.361		 103.343	 103.343
 104.362		 103.341	 103.341
 104.378		 103.358	 103.358
		 103.445	 103.445
		 105.380	 105.380
			 105.381

Aluminium-Vorsatzblenden	für	SOFTLINE 82 MD	SOFTLINE 82 AD
 104.356	Flügelprosse	 102.315	 102.315
 104.365		 102.312	 102.312
 104.360	Aufbauprofil	 103.344	 103.344
 104.363		 105.382	 105.382
 104.266	Verbreiterung	 z.B. 114.042	 z.B. 114.042
 104.548		 z.B. 114.043	 z.B. 114.043
 104.525	Fensterbankanschluss	 z.B. 101.290	 z.B. 101.293
 104.526	Abdeckprofil	 z.B. 101.290	 z.B. 101.293





Einsatzbereiche und Eckenverarbeitung für Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden


SOFTLINE 82 MD	SOFTLINE 82 AD	Haustür, 105.381 ▪ außen öffnend
Stulpausführung		

5



Art.-Nr.	Abbildung	Einsatzbereich	Eckenverarbeitung
112.512		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz - werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.549		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau - Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Gehrung schneiden und Ecken verkleben Gehrungsschere 146.003.200.000 verwenden
112.485		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.511		Anschlagdichtung - Spaltmaß 1,6 mm - PVC-P schwarz - werkseitig einextrudiert	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.523		Anschlagdichtung - Spaltmaß 1,6 mm - EPDM schwarz - Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden
112.484		Anschlagdichtung - Spaltmaß 1,6 mm - PVC-P schwarz - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.523		Anschlagdichtung - Spaltmaß 1,6 mm - EPDM schwarz - Handeinzug	Dichtung in den Ecken mit V-Schnitt versehen, um die Ecken einziehen, oben mittig stoßen und verkleben Gehrungsschere 146.003.100.000 verwenden
112.549		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - EPDM schwarz, grau - Handeinzug	Dichtung ins Profil einziehen, auf Gehrung schneiden und Ecken verkleben Gehrungsschere 146.003.200.000 verwenden
112.485		Verglasungsdichtung - Spaltmaß 3,5 mm - PVC-P schwarz, grau - einroll- und verschweißbar	Profil inkl. Dichtung auf Geh-rung schneiden und eckver-schweißen
112.254		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - EPDM schwarz, grau, caramel - Handeinzug	Dichtung gerade zuschneiden
112.468		Flügelüberschlagdichtung - Spaltmaß 4,5 mm - EPDM schwarz, grau - Handeinzug	Dichtung gerade zuschneiden

Vorsatzblende
21,2 x 43,9 mm


- für Blendrahmen 101.295, 101.296 und 111.052
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 131 mm

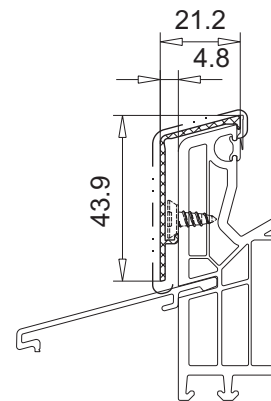Artikel-Nr.**104.366****Zubehör****112.xxx**Dichtungen siehe
ab Seite 5.28**141.009.010.000**Flachkopf-
schraube
Vorsatzblende
21,2 x 76,5 mm

- für Blendrahmen 101.290, 101.293 und 101.295
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 231 mm

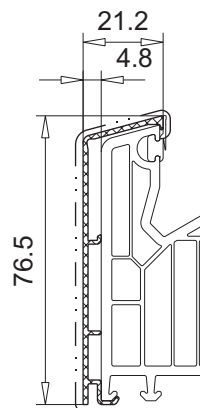Artikel-Nr.**104.350****Zubehör****112.xxx**Dichtungen siehe
ab Seite 5.28**141.009.010.000
optional**Flachkopf-
schraubeMontagebeispiel für gekürzte
Aluminium-Vorsatzblenden
Vorsatzblende
21,2 x 86,5 mm

- für Blendrahmen 101.291 und 101.294
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 251 mm

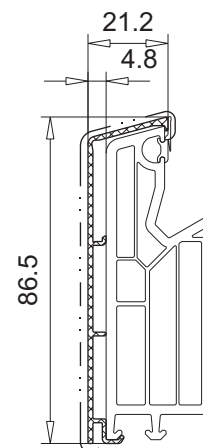
Artikel-Nr.**104.351****Zubehör****112.xxx**Dichtungen siehe
ab Seite 5.28**141.009.010.000
optional**Flachkopf-
schraube
Vorsatzblende
7,4 x 59 mm

- für Blendrahmen 101.294 mit Flügel außen öffnend (105.381)
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 142 mm

Artikel-Nr.**104.379****Zubehör**

doppelseitiges Klebeband von:

- Fa. Tesa: ACX Plus 7065 oder 7066
- Fa. AFC: Silver Tape 6411 LSE



Vorsatzblende 21,2 x 96,5 mm


- für Blendrahmen 101.344
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 277 mm

Artikel-Nr.

104.528

Zubehör

112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.28
141.009.010.000 optional	Flachkopf- schraube

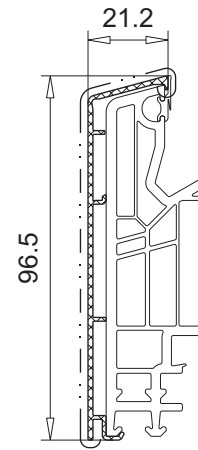

Vorsatzblende 21,2 x 109,5 mm


- für Blendrahmen 101.292, 101.296 und 101.297
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 310 mm

Artikel-Nr.

104.367

Zubehör

112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.28
141.009.010.000 optional	Flachkopf- schraube

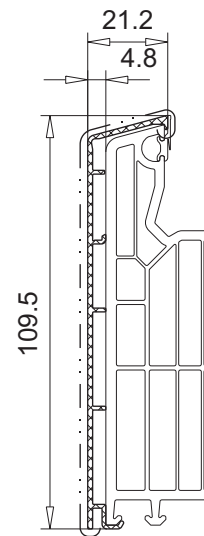

Vorsatzblende 21,1 x 58 mm


- für Blendrahmen 101.300 und 101.301
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 237 mm

Artikel-Nr.

104.369

Zubehör

112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.28
141.009.010.000	Flachkopf- schraube





Vorsatzblende
21,1 x 98 mm

- für T-Profil/Setzpfosten 102.310 und 102.312
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 291 mm


Artikel-Nr.

104.352

Zubehör

112.xxx

Dichtungen siehe
ab Seite 5.28

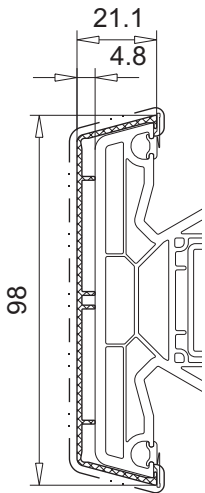

Vorsatzblende
21,1 x 128 mm

- für T-Profil/Setzpfosten 102.311 und 102.317
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 351 mm


Artikel-Nr.

104.353

Zubehör

112.xxx

Dichtungen siehe
ab Seite 5.28

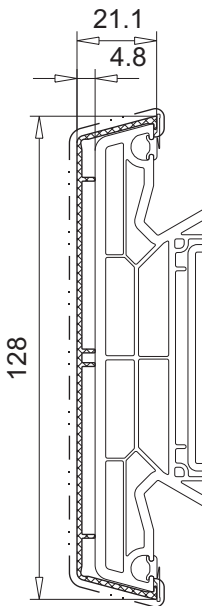

Vorsatzblende
18,2 x 76 mm

- für T-Profil/Flügelsprosse 102.315
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 215 mm


Artikel-Nr.

104.356

Zubehör

112.xxx

Dichtungen siehe
ab Seite 5.28

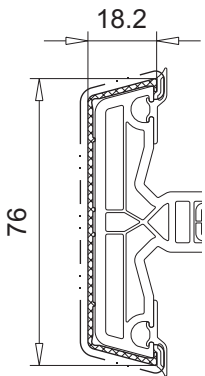

Vorsatzblende **18,2 x 98 mm**


- für T-Profil/Flügelsprosse 102.312
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 258 mm

Artikel-Nr.

104.365

Zubehör

112.xxx

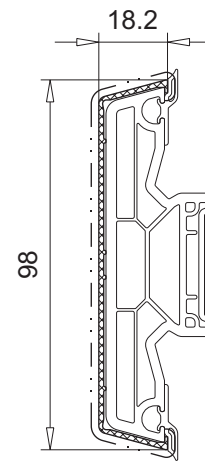Dichtungen siehe
ab Seite 5.28




Vorsatzblende
46,7 x 19,8 mm


- für Stulpprofil 102.313
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 163 mm

Artikel-Nr.

104.354

Zubehör

109.067	Endkappe schwarz
112.523	Anschlagdichtung
141.009.010.000	Flachkopf- schraube



Vorsatzblende
47 x 10 mm


- für Stulpprofil 102.308
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 135 mm

Artikel-Nr.

104.556

Zubehör

109.162	Endkappe schwarz
112.523	Anschlagdichtung



Vorsatzblende
60,7 x 19,8 mm


- für Stulpprofil 102.314
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 191 mm

Artikel-Nr.

104.355

Zubehör

109.662.6	Endkappe 2-teilig, Außenteil, schwarz
109.662.3	Endkappe 2-teilig, Innenteil, weiß, schwarz, caramel
112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.28
141.009.010.000	Flachkopf- schraube

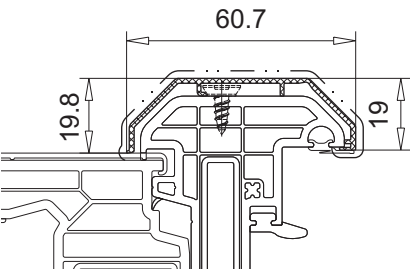

Vorsatzblende 80,7 x 19,8 mm


- für Stulpprofil 102.316 und 102.318
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 231 mm

Artikel-Nr.

104.357

Zubehör

109.664.6	Endkappe 2-teilig, Außenteil für 102.316 und 102.318 schwarz
109.664.3	Endkappe 2-teilig, Innenteil für 102.316 weiß, schwarz, caramel
109.034.3	Endkappe 2-teilig, Innenteil für 102.318 weiß, schwarz, caramel
112.xxx	Dichtungen siehe ab Seite 5.28
141.009.010.000	Flachkopfschraube

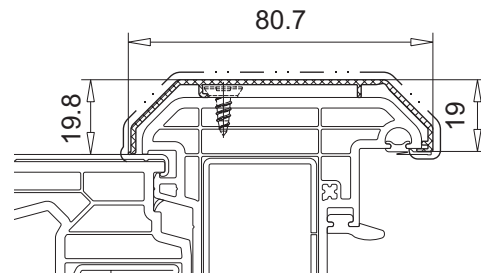


Vorsatzblende
18,3 x 43,5 mm

- für Flügel 103.351
- für Stulpflügel 103.352
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 129 mm

Artikel-Nr.

104.527

Zubehör


112.xxxDichtungen siehe ab
Seite 5.28
Vorsatzblende
18,3 x 50,5 mm

- für Flügel 103.340
- für Stulpflügel 103.343
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 143 mm

Artikel-Nr.

104.358

Zubehör


112.xxxDichtungen siehe
ab Seite 5.28
Vorsatzblende
18,3 x 60,5 mm

- für Flügel 103.341
- für Stulpflügel 103.358
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 163 mm

Artikel-Nr.

104.359

Zubehör


112.xxxDichtungen siehe
ab Seite 5.28
Vorsatzblende
18,3 x 90,5 mm

- für Flügel 103.445
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 223 mm

Artikel-Nr.

104.361

Zubehör

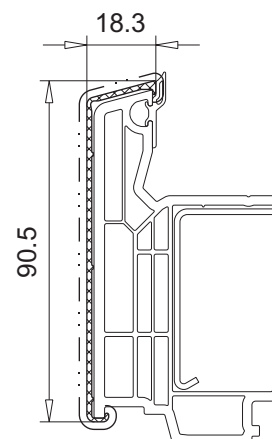112.xxxDichtungen siehe
ab Seite 5.28

Vorsatzblende

18,3 x 101,5 mm

- für Haustürflügel 105.380
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 245 mm


Artikel-Nr.

104.362

Zubehör

112.xxx

Dichtungen siehe
ab Seite 5.28

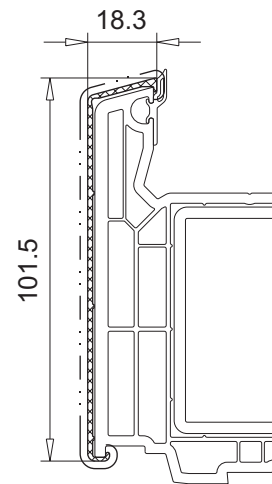

Vorsatzblende

18,2 x 128,8 mm

- für Haustürflügel 105.381, außen öffnend
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 324 mm


Artikel-Nr.

104.378

Zubehör

112.xxx

Dichtungen siehe
ab Seite 5.28

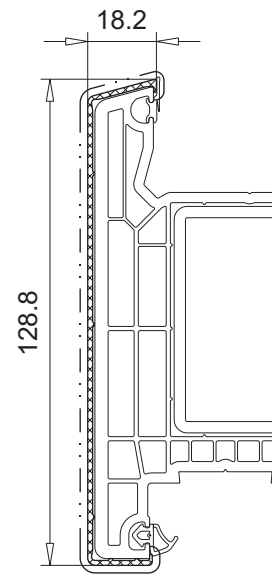


Vorsatzblende**18,2 x 55,3 mm**

- für Aufbauprofil 103.344
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 153 mm

Artikel-Nr.

104.360

Zubehör


112.xxxDichtungen siehe
ab Seite 5.28**Vorsatzblende****18,2 x 96,3 mm**

- für Aufbauprofil 105.382
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 235 mm

Artikel-Nr.

104.363

Zubehör

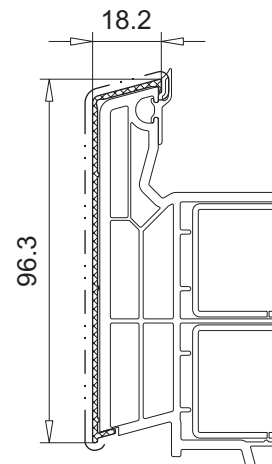112.xxxDichtungen siehe
ab Seite 5.28

Vorsatzblende 4,8 x 48 mm


- für Verbreiterung z.B. 114.042
- Vorsatzblende kürzen/zusammenstecken
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 167 mm

Artikel-Nr.

104.266

Zubehör

- doppelseitiges Klebeband von:
- Fa Tesa: ACX Plus 7065 oder 7066
 - Fa. AFTC: Silver Tape 6411 LSE



Vorsatzblende 4,8 x 103 mm


- für alle Verbreiterungen z.B. 114.043
- Vorsatzblende kürzen/zusammenstecken
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 300 mm

Artikel-Nr.

104.548

Zubehör

- doppelseitiges Klebeband von:
- Fa Tesa: ACX Plus 7065 oder 7066
 - Fa. AFTC: Silver Tape 6411 LSE

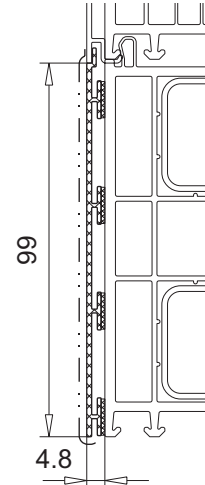


Fensterbankanschluss 49 x 12,4 mm

- für Elemente mit Aluminium-Vorsatzblende
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 200 mm

Artikel-Nr.

104.525

Zubehör



Abdeckprofil 36 x 9 mm


- für Elemente mit Aluminium-Vorsatzblende
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 138 mm

Artikel-Nr.

104.526

Zubehör

108.123 Befestigungsraute

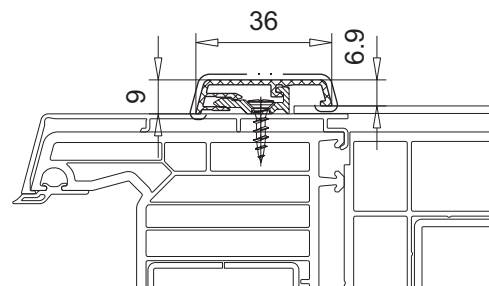

108.123



M. 1:2 Ausführung: - - - - - = roh/Sichtfläche

Zusatzprofile, Zubehör

Allgemein -----	6.2
Übersicht der bautiefenabhängigen Zusatzprofile -----	6.3

Zusatzprofile

Zusatzprofile M.1:2 -----	6.16
▪ Aluminium-Trittschutze -----	6.16
▪ Balkonanschlussprofile -----	6.17
▪ Verbreiterungen -----	6.21
▪ Fensterbankanschlussprofile -----	6.26
▪ Zargenprofile -----	6.30
▪ Systemkopplungen -----	6.35
▪ Kopplungen -----	6.40
▪ Eckkopplungen -----	6.46
▪ Variable Eckkopplungen -----	6.49
▪ Montagezarge -----	6.60
▪ Abdeckwinkel -----	6.61
▪ Abdeckprofile -----	6.64
▪ Wetterschenkel -----	6.71
▪ Anschlussprofile -----	6.73
▪ Brüstungsprofile -----	6.75
▪ Glassprossen -----	6.77
▪ Zierprofile -----	6.78

Zubehör

Artikelliste Zubehör -----	6.81
▪ Verstärkungen -----	6.81
▪ Aluminium-Verstärkungen -----	6.90
▪ Schrauben -----	6.91
▪ Befestigungsmittel -----	6.93
▪ Reparaturset, Kleber, Diverses -----	6.96
▪ Reiniger -----	6.99
▪ Spezialwerkzeuge -----	6.101
▪ Ersatzwerkzeug für Fenster-Stift -----	6.102
▪ VEKA Farben -----	6.103
▪ SPECTRAL Oberfläche -----	6.105
▪ Werkzeug für SPECTRAL Oberfläche -----	6.105

i Info

Der erste Teil des Kapitels 6 beinhaltet eine spezielle Kurzübersicht mit den Zusatzprofilen, deren Einsatzbereich von der jeweiligen Bautiefe abhängig ist:







- Balkonanschlussprofile ab Seite 6.3
- Verbreiterungen ab Seite 6.6
- Fensterbankanschlussprofile ab Seite 6.8
- Systemkopplung ab Seite 6.11
- Kopplung ab Seite 6.12
- Eckkopplungen ab Seite 6.14
- Variable Eckkopplungen ab Seite 6.15

Im zweiten Teil ab Seite 6.15 sind alle Zusatzprofile mit detaillierten Informationen und Grafiken im Maßstab 1:2 abgebildet. Das themenorientierte Inhaltsverzeichnis befindet sich auf der Kapitelstartseite.


Ab Seite 6.81 beginnt die systemübergreifende Artikelliste des Zubehörs.

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Balkonanschlussprofile	 109.445	✓	--	✓	✓	6.17
	 109.091	✓	--	✓	✓	6.17
	 109.569	✓	--	✓	✓	6.17
	 109.222	--	✓	--	--	6.18
	 109.222.2	--	✓	✓	--	6.18
	 109.223	--	✓	--	--	6.18
	 109.223.2	--	✓	✓	--	6.18
	 109.126	--	✓	--	--	6.18
	 109.126.2	--	✓	✓	✓	6.18






* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Balkonanschlussprofile	 109.121	--	✓	--	--	6.19
	 109.121.2	--	✓	✓	✓	6.19
	 109.176	--	--	✓	--	6.20
	 109.176.2	--	--	✓	--	6.20
	 109.175	--	--	✓	--	6.20
	 109.175.2	--	--	✓	--	6.20









* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Balkonanschlussprofile	 109.660	--	--	✓	--	6.20









* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

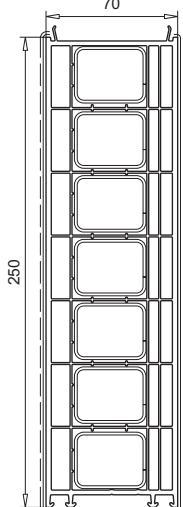	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Verbreiterungen	 114.200	✓	--	✓	--	6.21
	 114.201	✓	--	✓	--	6.21
	 114.202	✓	--	✓	--	6.21
	 114.203	✓	--	✓	--	6.21
	 114.205	✓	--	✓	--	6.22

* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Verbreiterungen	 114.052	--	✓	--	--	6.22
	 114.053	--	✓	--	--	6.23
	 114.054	--	✓	--	--	6.23
	 114.055	--	✓	--	--	6.23
	 114.040	--	--	✓	--	6.24
	 114.041	--	--	✓	--	6.24
	 114.042	--	--	✓	--	6.24
	 114.043	--	--	✓	--	6.25

* nur mit 101.334, 101.335, 101.336



	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Fensterbankanschlussprofile	 110.119	✓	✓	✓	✓	6.26
	 110.126	✓	✓	✓	✓	6.26
	 110.061	✓	✓	✓	✓	6.27
	 110.115	--	--	✓	--	6.27
	 110.114	✓	✓	✓	✓	6.26
	 110.124	✓	✓	✓	✓	6.29
	 110.069	✓	✓	✓	✓	6.27
	 110.070	✓	✓	✓	✓	6.27

* nur mit 101.334, 101.335, 101.336






Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
	70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
 110.012	✓	✓	✓	✓	6.27
 110.117	✓	✓	✓	✓	6.28
 110.066	✓	✓	✓	✓	6.28
 110.067	✓	✓	✓	✓	6.28
 110.068	✓	✓	✓	✓	6.28
 110.079	✓	✓	✓	✓	6.29
 110.125	✓	✓	✓	✓	6.29
 110.045	✓	✓	✓	✓	6.29

* nur mit 101.334, 101.335, 101.336








	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Fensterbankanschlussprofile	 110.105	✓	✓	✓	--	6.29
	 110.112	✓	--	✓	--	6.29









* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Systemkopplungen	 116.210	✓ mit 109.571	✓ mit 109.133	✓ mit 109.672	--	6.35
	 104.342	✓ mit 109.571	✓ mit 109.133	✓ mit 109.672	--	6.35
	 116.211	✓ mit 109.571	✓ mit 109.133	✓ mit 109.672	--	6.36
	 116.213	✓	✓	✓	--	6.37
	 116.212	✓ mit 109.571	✓ mit 109.108	✓ mit 109.673	--	6.38





* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Kopplungen	 116.052	✓ z.B. mit 107.204	✓ z.B. mit 109.346	✓ z.B. mit 109.346	--	6.40
	 116.202	✓ z.B. mit 107.203	--	--	--	6.40
	 116.231	--	✓ mit 107.271	✓ mit 107.273	--	6.41
	 116.207	✓	--	--	--	6.43
	 116.221	--	--	✓	--	6.43

* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Kopplungen	 116.222	--	--	✓	--	6.43
	 116.030	✓	✓	✓	✓	6.44
	 116.217	✓	✓	✓	✓	6.44
	 116.019	✓	--	✓	--	6.44
	 116.201	✓	--	✓	--	6.45
	 116.219	--	--	✓	--	6.45
	 116.230	--	✓	--	--	6.44
	 116.053	✓	✓	✓	✓	6.45

* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Eckkopplungen	 116.214	--	--	✓	--	6.46
	 116.218	✓	--	--	--	6.46
	 116.229	✓	✓	✓	--	6.46
	 116.226	✓	✓	✓	--	6.47

* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

	Zusatzprofile	Einsatzbereich für Bautiefe				Seite
		70 mm	76 mm	82 mm	116 mm*	
	Abbildung	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE 82 NL	
Variable Eckkopplungen	 116.205	✓	--	--	--	6.49
	 116.206	✓	--	--	--	6.49
	 116.215	--	--	✓ z.B. mit 107.208	--	6.57
	 116.215.2	--	✓ z.B. mit 107.261	--	--	6.53
	 116.216	--	--	✓ z.B. mit 107.208	--	6.57
	 116.216.2	--	✓ z.B. mit 107.261	--	--	6.53


* nur mit 101.334, 101.335, 101.336

Trittschutz**18,4 x 30 mm**

- für SOFTLINE 70, SOFTLINE 76 und SOFTLINE 82
- mit Klebeband
- Ausführung Aluminium silber eloxiert

Artikel-Nr.

Zubehör

104.277**Trittschutz****50 x 17,5 mm**


- für alle VEKA Systeme
- gestanzt
- Ausführung Aluminium roh und silber eloxiert

Artikel-Nr.

Zubehör

104.004**146.100.001.000**

Klebeband

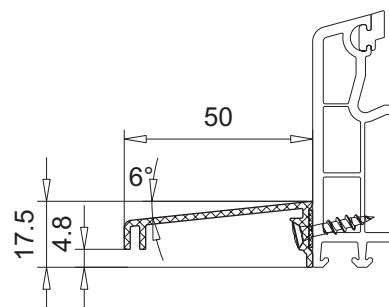**Trittschutz****82 x 17,5 mm**


- für alle VEKA Systeme
- gestanzt
- Ausführung Aluminium roh und silber eloxiert

Artikel-Nr.

Zubehör

104.003**146.100.001.000**

Klebeband

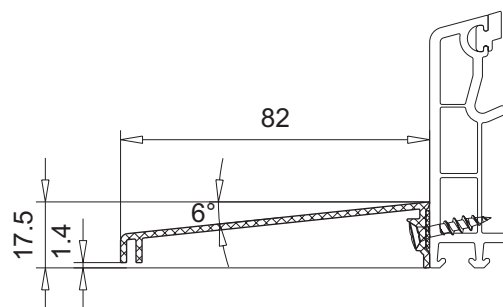**Trittschutz****71 x 17,5 mm**


- für alle VEKA Systeme
- gestanzt
- Ausführung Aluminium roh und silber eloxiert

Artikel-Nr.

Zubehör

104.005**146.100.001.000**

Klebeband

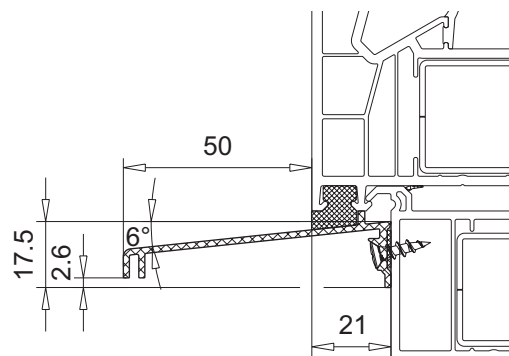112.340Eckprofil
weiß**Trittschutz****103 x 21,1 mm**


- für alle VEKA Systeme
- gestanzt
- Ausführung Aluminium roh und silber eloxiert

Artikel-Nr.

Zubehör

104.386**146.100.001.000**

Klebeband

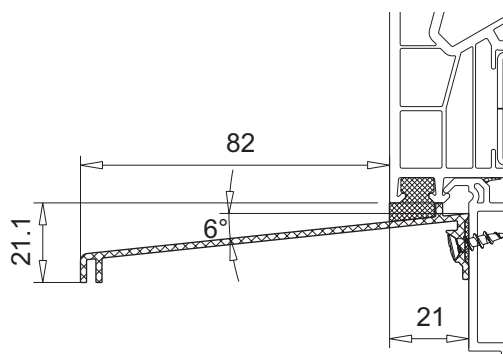112.340Eckprofil
weiß

M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - = roh/Sichtfläche

Balkonanschlussprofil

43 x 49 mm

- für Bautiefe 70 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.445

113.025


Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

- Ausführung weiß inkl. Ausschäumung (Abb. rechts)

Artikel-Nr.

Zubehör

109.445

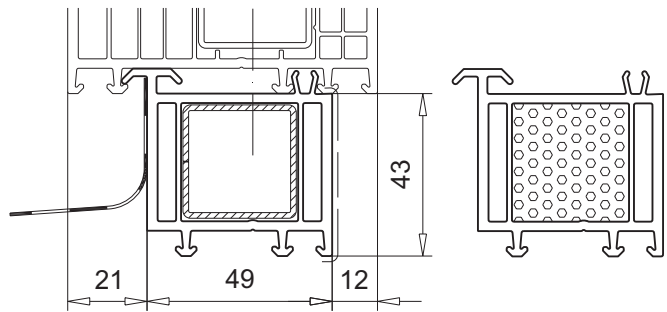

Balkonanschlussprofil

100 x 49 mm

- für Bautiefe 70 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.091

113.025

Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

- Ausführung weiß inkl. Ausschäumung (Abb. rechts)


Artikel-Nr.

Zubehör

109.091

113.025

Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

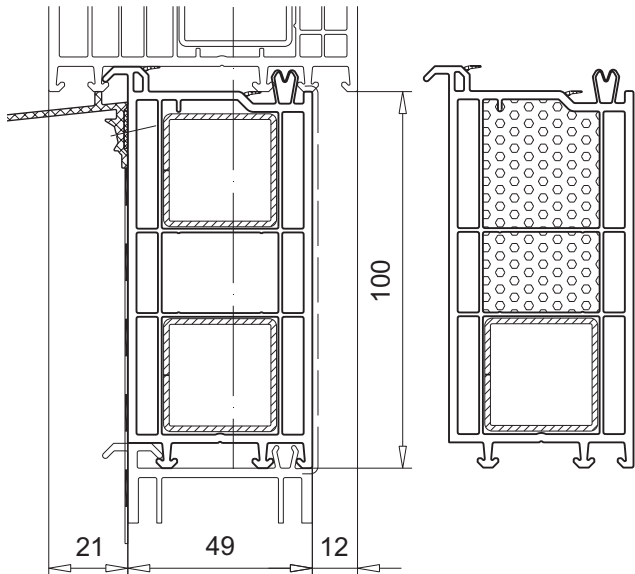

Balkonanschlussprofil

130 x 49 mm

- für Bautiefe 70 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.569

113.020

Verstärkung
30 x 10 x 1,5 mm

113.025

Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

112.028

Dichtungsbahn

- Ausführung weiß inkl. Ausschäumung (Abb. rechts)

Artikel-Nr.

Zubehör


109.569

113.025

Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

112.028

Dichtungsbahn

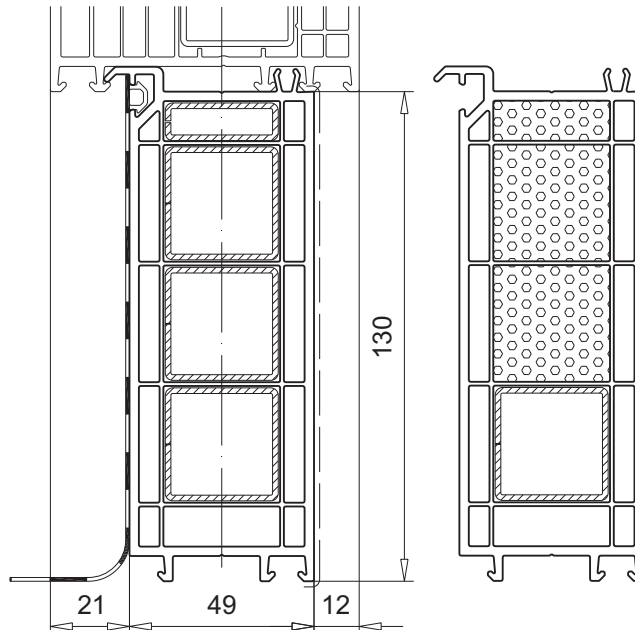

Balkonanschlussprofil**15 x 55 mm**

- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß, lichtgrau und foliert

Artikel-Nr.

109.222

Zubehör

113.098.2

Verstärkung

- für Klipsung unter Balkonanschlussprofile
- Ausführung weiß und lichtgrau


Artikel-Nr.

109.222.2

Zubehör

113.098.2

Verstärkung

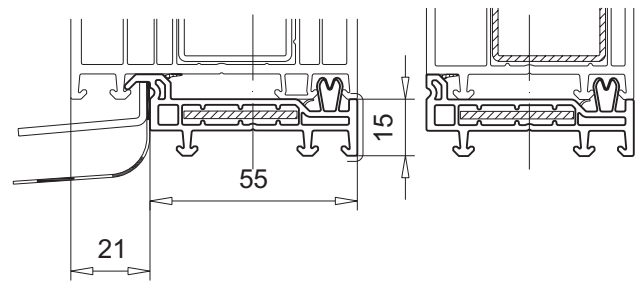**Balkonanschlussprofil****30 x 55 mm**

- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.223

Zubehör

113.055

Verstärkung

- für Klipsung unter Balkonanschlussprofile
- Ausführung weiß


Artikel-Nr.

109.223.2

Zubehör

113.055

Verstärkung

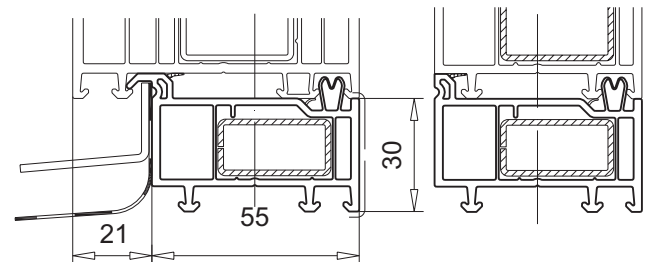**Balkonanschlussprofil****46 x 55 mm**

- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.126

Zubehör


113.025Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

- für Klipsung unter Balkonanschlussprofile
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

109.126.2

Zubehör

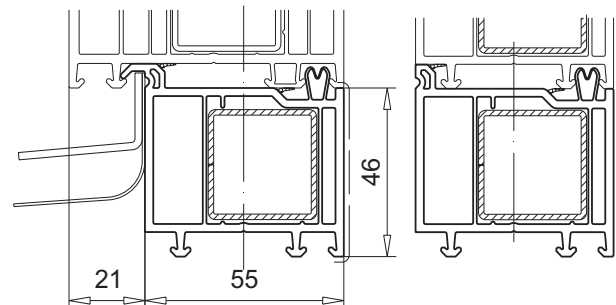113.025Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

Balkonanschlussprofil

110 x 55 mm

- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.121

Zubehör

113.025

Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

- für Klipsung unter Balkonanschlussprofile
- Ausführung weiß


Artikel-Nr.

109.121.2

Zubehör

113.025

Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

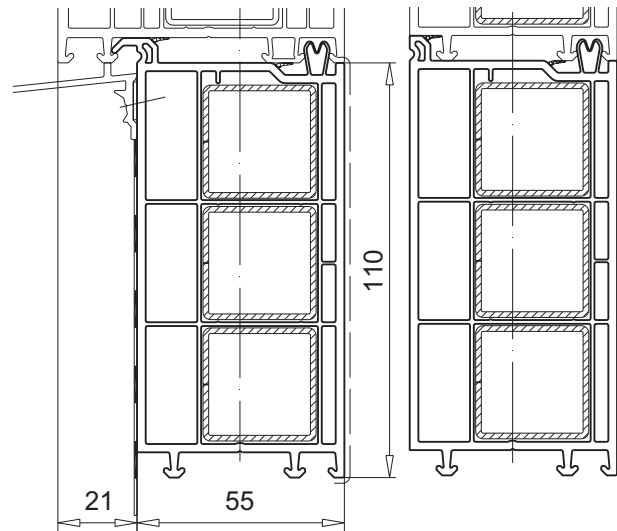

Balkonanschlussprofil**46 x 61 mm**

- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.176

Zubehör


113.025Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

- für Klipsung unter Balkonanschlussprofile
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

109.176.2

Zubehör

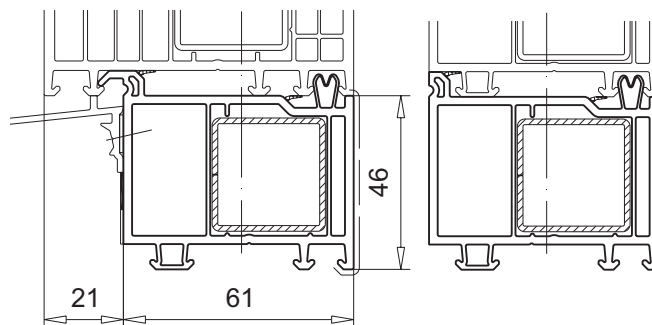113.025Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm**Balkonanschlussprofil****110 x 61 mm**

- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.175

Zubehör


113.025Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm

- für Klipsung unter Balkonanschlussprofile
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

109.175.2

Zubehör

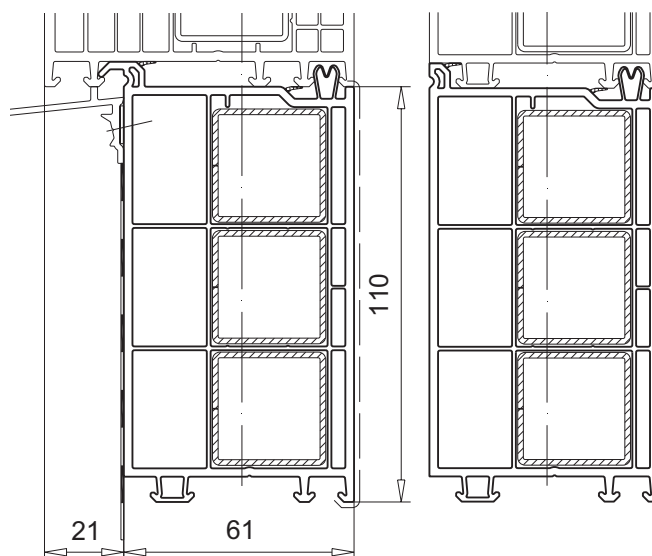113.025Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm**Balkonanschlussprofil****100 x 70 mm**

- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.660

Zubehör


113.019Verstärkung
30 x 20 x 1,5 mm**113.025**Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm**112.028**

Dichtungsbahn

- Ausführung weiß inkl. Ausschäumung (Abb. rechts)

109.660**113.025**Verstärkung
30 x 30 x 1,5 mm**112.028**

Dichtungsbahn

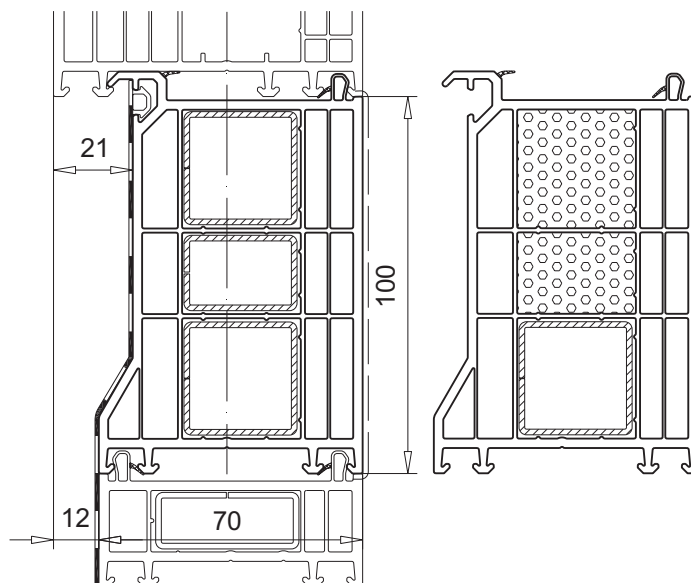

Verbreiterung 15 x 70 mm


- für Bautiefe 70 mm und 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

114.200
112.475

Dichtungsband



Verbreiterung 30 x 70 mm

- für Bautiefe 70 mm und 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.


Zubehör

114.201
113.073

Verstärkung
38 x 15 x 1,5 mm

112.475

Dichtungsband



Verbreiterung 45 x 70 mm

- für Bautiefe 70 mm und 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.


Zubehör

114.202
113.271

Verstärkung
38 x 30 x 1,5 mm

112.475

Dichtungsband



Verbreiterung 100 x 70 mm

- für Bautiefe 70 mm und 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.


Zubehör

114.203
113.271

Verstärkung
38 x 30 x 1,5 mm

112.475

Dichtungsband

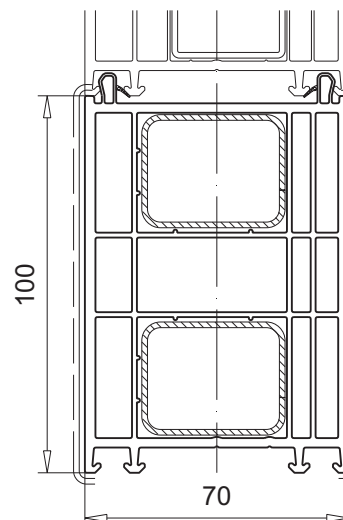

Verbreiterung
250 x 70 mm

- für Bautiefe 70 mm und 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

114.205


Zubehör

113.271

Verstärkung
38 x 30 x 1,5 mm

112.475

Dichtungsband

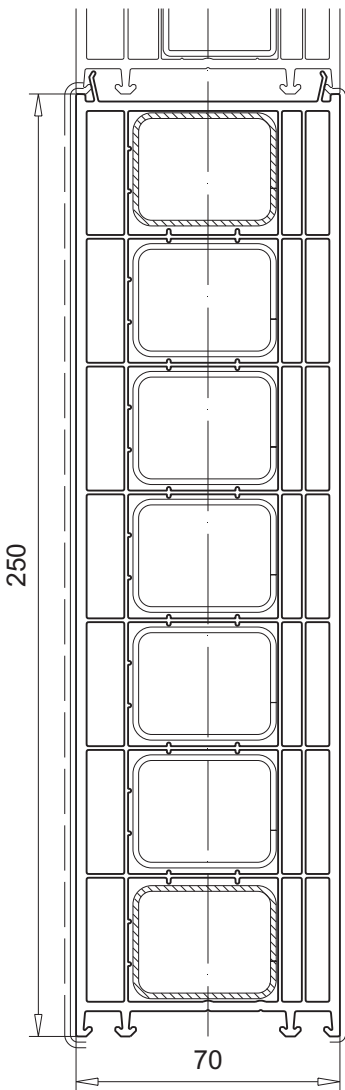


Dichtungsband
10,7 x 69,8 mm

- für 114.200, 114.201, 114.202, 114.203 und 114.205
- Ausführung EPDM schwarz


Artikel-Nr.

112.475

Zubehör



Montagebeispiel



Verbreiterung
15 x 76 mm

- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

114.052

Zubehör

112.504

Dichtungsband

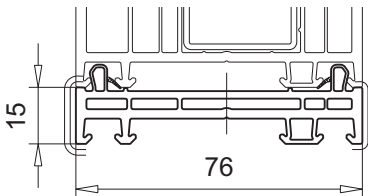

Verbreiterung 30 x 76 mm


- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

114.053

Zubehör

113.055	Verstärkung 30 x 15 x 1,5 mm
112.504	Dichtungsband

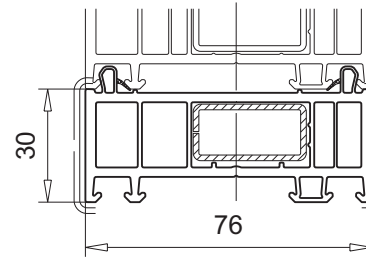

Verbreiterung 45 x 76 mm


- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

114.054

Zubehör

113.025	Verstärkung 30 x 30 x 1,5 mm
112.504	Dichtungsband

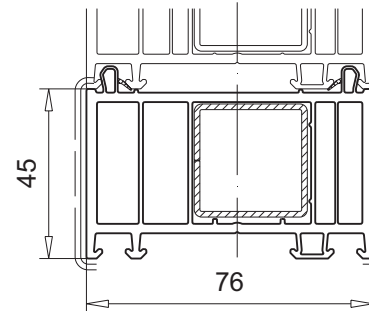

Verbreiterung 100 x 76 mm


- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

114.055

Zubehör

113.019	Verstärkung 30 x 20 x 1,5 mm
113.025	Verstärkung 30 x 30 x 1,5 mm
112.504	Dichtungsband

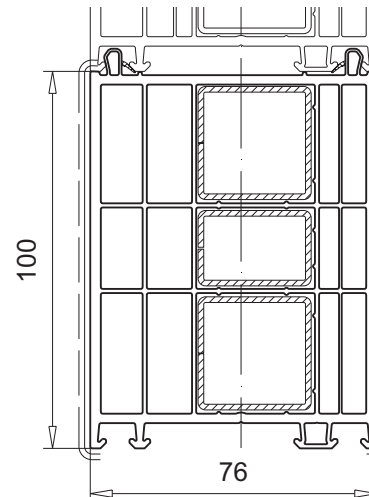

Dichtungsband 10,7 x 75,8 mm


- für 114.052, 114.053, 114.054 und 114.055
- Ausführung EPDM schwarz

Artikel-Nr.


112.504

Zubehör

--	--



Montagebeispiel






**Verbreiterung
15 x 82 mm**

- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.	Zubehör	
114.040	112.476	Dichtungsband

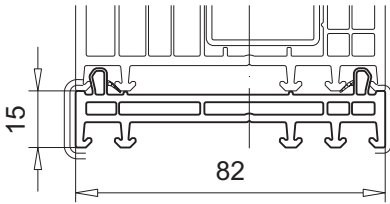



**Verbreiterung
30 x 82 mm**

- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.	Zubehör	
114.041	113.055	Verstärkung 30 x 15 x 1,5 mm
	112.476	Dichtungsband

- Ausführung weiß inkl. Ausschäumung (Abb. unten)

Artikel-Nr.	Zubehör	
114.041	113.055	Verstärkung 30 x 15 x 1,5 mm
	112.476	Dichtungsband

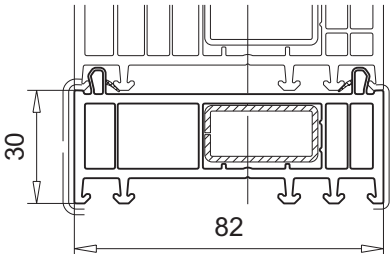



**Verbreiterung
45 x 82 mm**

- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.	Zubehör	
114.042	113.025	Verstärkung 30 x 30 x 1,5 mm
	112.476	Dichtungsband

- Ausführung weiß inkl. Ausschäumung (Abb. unten)

Artikel-Nr.	Zubehör	
114.042	113.025	Verstärkung 30 x 30 x 1,5 mm
	112.476	Dichtungsband

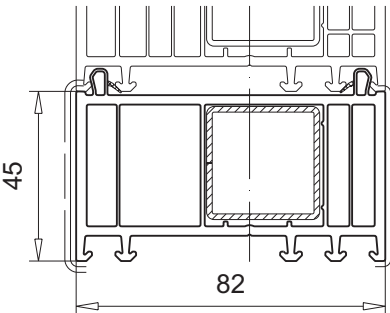

Verbreiterung 100 x 82 mm

- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

114.043

Zubehör

113.019	Verstärkung 30 x 20 x 1,5 mm
113.025	Verstärkung 30 x 30 x 1,5 mm
112.476	Dichtungsband


- Ausführung weiß inkl. Ausschäumung (Abb. unten)

Artikel-Nr.

114.043

Zubehör

113.019	Verstärkung 30 x 20 x 1,5 mm
113.025	Verstärkung 30 x 30 x 1,5 mm
112.476	Dichtungsband

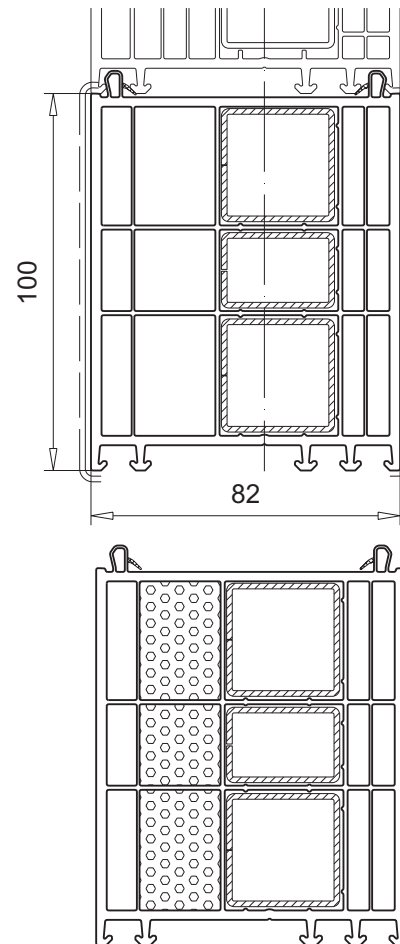

Dichtungsband 10,7 x 81,8 mm


- für 114.040, 114.041, 114.042 und 114.043
- Ausführung EPDM schwarz

Artikel-Nr.


112.476

Zubehör

--	--



Montagebeispiel





Fensterbankanschluss
20 x 19 mm


- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.)

Artikel-Nr.

Zubehör

110.114

--	--



Fensterbankanschluss
30 x 23,5 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.)

Artikel-Nr.

Zubehör

110.124

--	--


- Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.) inkl. Ausschäumung (Abb. rechts)

Artikel-Nr.

Zubehör

110.124

--	--

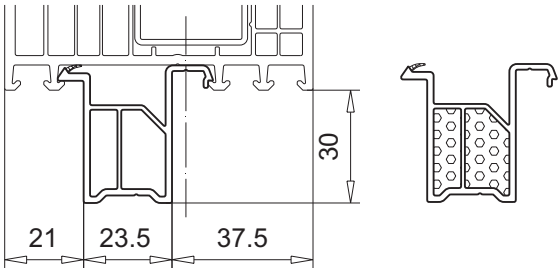

Fensterbankanschluss
45 x 33 mm


- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.)

Artikel-Nr.

Zubehör

110.119

113.028	Verstärkung 40 x 10 x 1,5 mm
---------	---------------------------------

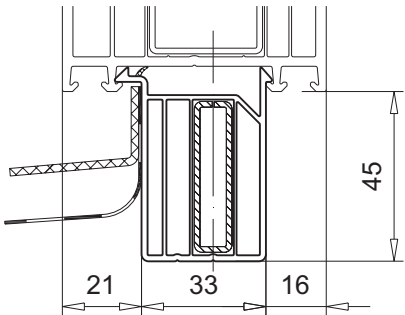

Fensterbankanschluss
30 x 35 mm


- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.)

Artikel-Nr.

Zubehör

110.126

--	--

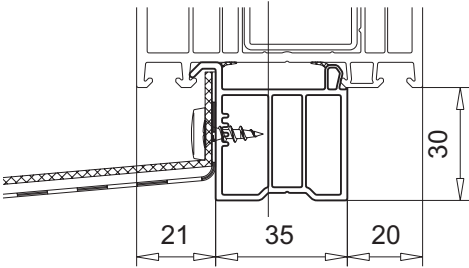

Fensterbankanschluss


30 x 46,6 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

110.061

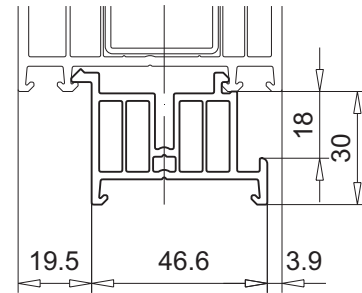

Fensterbankanschluss


30 x 50,5 mm

- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

110.115

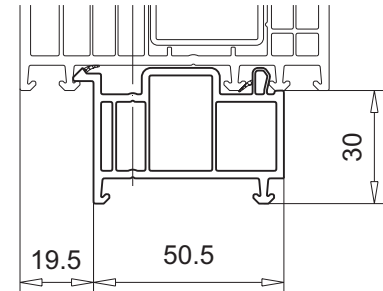

Fensterbankanschluss


30 x 44,5 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

110.069

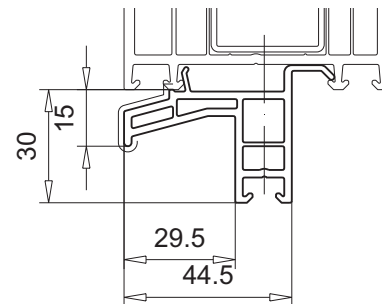

Fensterbankanschluss


45 x 18 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

110.070



Fensterbankanschluss


58 x 3 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

110.012

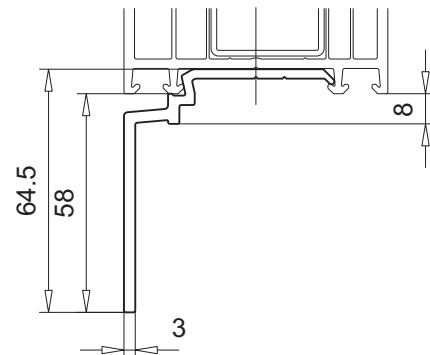

Fensterbankanschluss

60 x 15 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör


110.117

- Schneidvariante 30 mm
- Ausführung weiß und braun



Artikel-Nr.

Zubehör

110.117.2

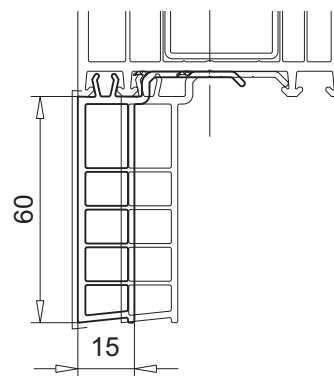

Montagebeispiel für 110.117



Fensterbankanschluss


45 x 19 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

Zubehör

110.066



Montagebeispiel für 110.066
110.067 und 110.068



Fensterbankanschluss


30 x 19 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

110.067



Fensterbankanschluss


20 x 19 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

110.068



Fensterbankanschluss


25 x 48,5 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

110.079

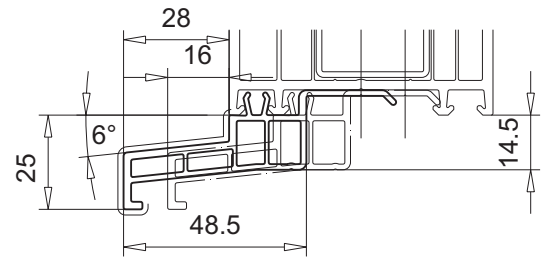

Fensterbankanschluss


28 x 81 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

110.125

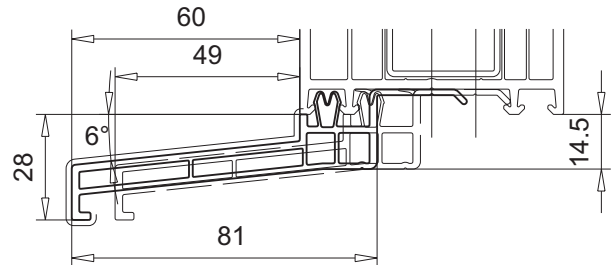

Fensterbankanschluss

50 x 50,5 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm, 82 mm und 116 mm
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

Zubehör

110.045

109.427

Endkappe
weiß, schwarz

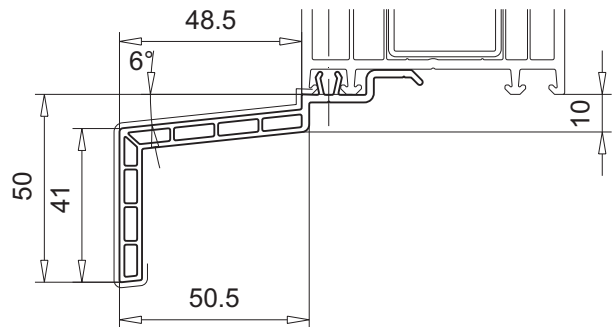

Fensterbank

35 x 140 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

110.105

112.340

Eckprofil
weiß

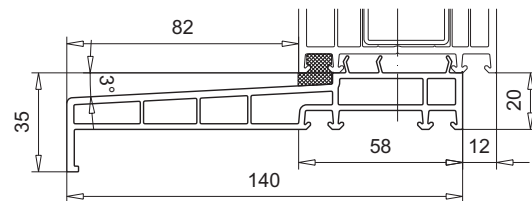


Abb. nicht maßstäblich

Fensterbank

30 x 180 mm

- für Bautiefe 70 mm und 82 mm
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

110.112

109.189

Eckwinkel
weiß

112.340

Eckprofil
weiß

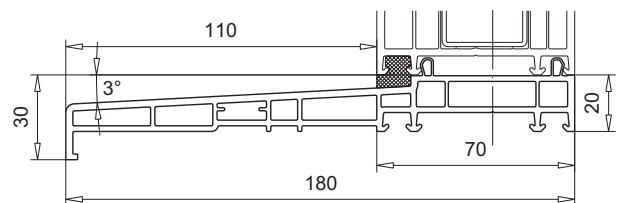



Abb. nicht maßstäblich

Zargenprofil, 2-teilig
74 x 49 mm

- Zargenprofil: Ausführung weiß und foliert
- Zargenbasisprofil: Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.)

Artikel-Nr.	Zubehör	
114.050	114.051	Zargenprofil
114.051	114.050	Zargenbasisprofil

Zubehör			
113.398.3		Verstärkung 60,0 x 25,0 x 3,0 mm $I_x = 4,58 \text{ cm}^4$, $I_y = 19,19 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,67 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,33 \text{ cm}^3$	
113.161.3		Verstärkung 50,0 x 25,0 x 3,0 mm $I_x = 3,95 \text{ cm}^4$, $I_y = 12,36 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,94 \text{ cm}^3$	

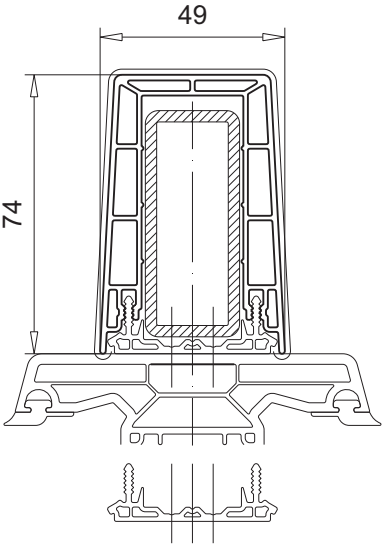


Zargenprofil, 2-teilig
74 x 49 mm

- Zargenprofil (Vorsatzblende): Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 439 mm
- Zargenbasisprofil: Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.)

Artikel-Nr.	Zubehör	
114.050	115.113	Vorsatzblende
115.113	114.050	Zargenbasisprofil

Zubehör			
113.398.3		Verstärkung 60,0 x 25,0 x 3,0 mm $I_x = 4,58 \text{ cm}^4$, $I_y = 19,19 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,67 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,33 \text{ cm}^3$	
113.161.3		Verstärkung 50,0 x 25,0 x 3,0 mm $I_x = 3,95 \text{ cm}^4$, $I_y = 12,36 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,94 \text{ cm}^3$	

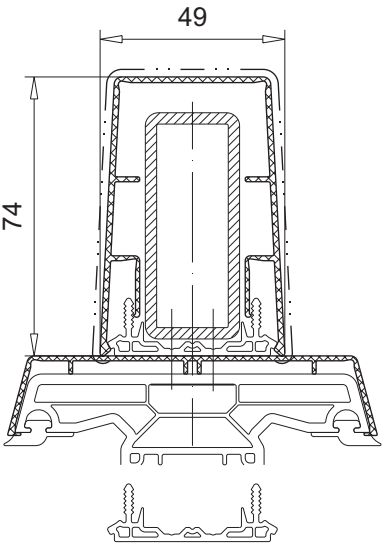

M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert E6/C34 = braun eloxiert kunststoffpulverbeschichtet - · - · - · = roh/Sichtfläche

Zargenprofil, 2-teilig

74 x 64 mm

- Zargenprofil: Ausführung weiß und foliert
- Zargenbasisprofil: Ausführung weiß


Artikel-Nr.

Zubehör

114.030	114.031	Zargenprofil
114.031	114.030	Zargenbasisprofil

Zubehör

113.011		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 7,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$	
113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	

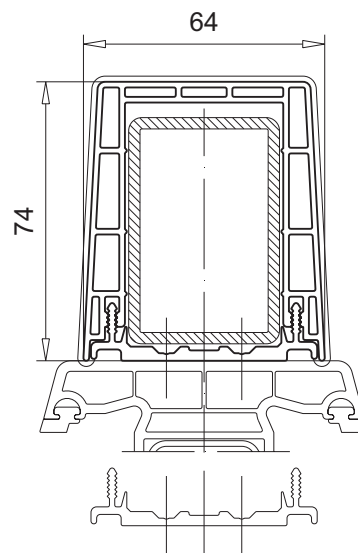

Zargenprofil
46 x 46 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.195

Zubehör

115.089		Aluminium-Verstärkung 39,0 x 40,5 x 2,0 mm $I_x = 7,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 6,89 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,53 \text{ cm}^3$	
----------------	---	---	---

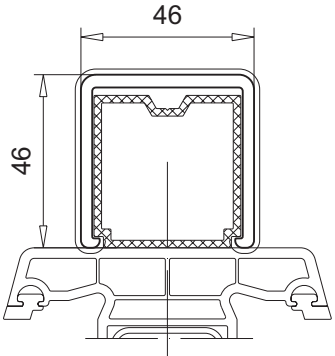

Zargenprofil
58 x 28 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.082

Zubehör

113.047		Verstärkung 50,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 1,38 \text{ cm}^4$, $I_y = 5,88 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,38 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,34 \text{ cm}^3$	
----------------	--	---	--

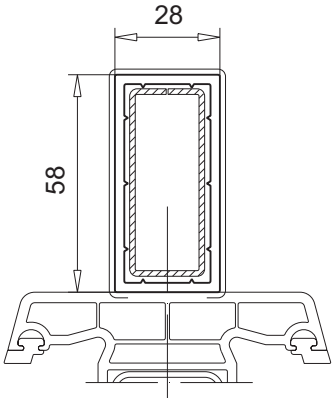

Zargenprofil
68 x 48 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.081

Zubehör

113.011		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 7,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$	
113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	

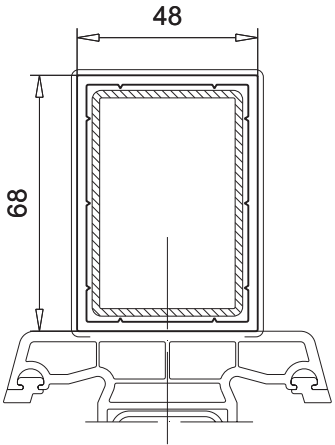

Zargenprofil 100 x 58 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

114.003

Zubehör

113.015.3		Verstärkung 80,0 x 40,0 mm x 3,0 mm $I_x = 18,05 \text{ cm}^4$, $I_y = 53,82 \text{ cm}^4$ $W_x = 9,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 13,48 \text{ cm}^3$	
------------------	---	---	---

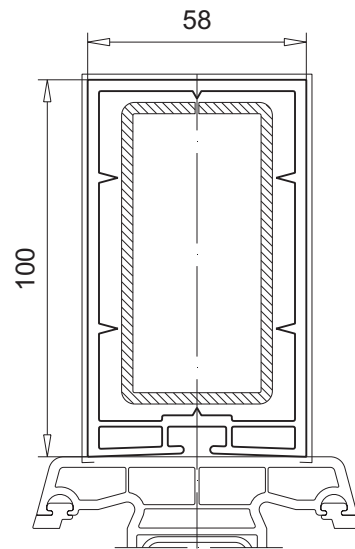

Zargenprofil 57 x 39 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

114.018

Zubehör

113.161.3		Verstärkung 50,0 x 25,0 x 3,0 mm $I_x = 3,95 \text{ cm}^4$, $I_y = 12,36 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,94 \text{ cm}^3$	
------------------	---	--	---

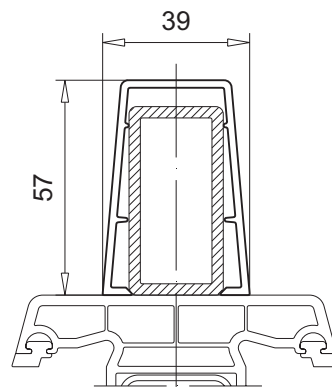

Zargenprofil 67 x 56 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

114.019

Zubehör

113.011		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 7,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$	
113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	

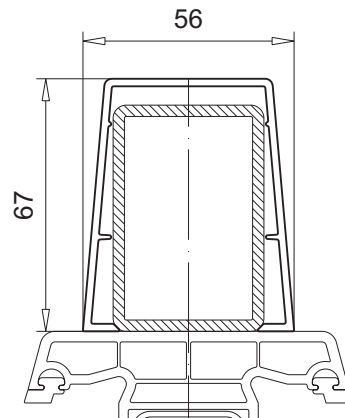



Zargenprofil
87 x 59,5 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

114.020

Zubehör

113.015.3		Verstärkung 80,0 x 40,0 mm x 3,0 mm $I_x = 18,05 \text{ cm}^4$, $I_y = 53,82 \text{ cm}^4$ $W_x = 9,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 13,48 \text{ cm}^3$	
------------------	---	---	---

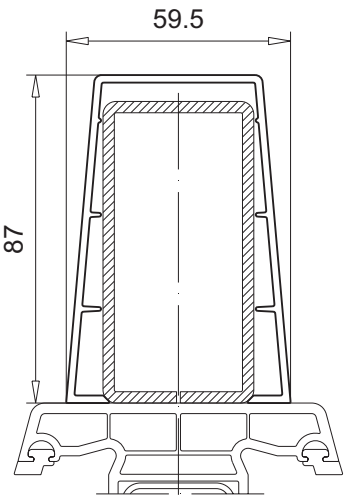



Die vielfältigen Varianten der Systemkopplung befinden sich in Kapitel 7 ab Seite 7.51.

Systemkopplung, Abdeckprofil klein

8 x 45 mm


- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.210

Zubehör

113.347		Verstärkung 49,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 0,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,72 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,72 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,42 \text{ cm}^3$	
106.386		Dichtstopfen	
109.003		Endkappe weiß, schwarz, caramel	
109.133		Abstandshalter für Bautiefe 76 mm	
109.571		Abstandshalter für Bautiefe 70 mm	
109.672		Abstandshalter für Bautiefe 82 mm	
141.446.1		Set Montagesystem	

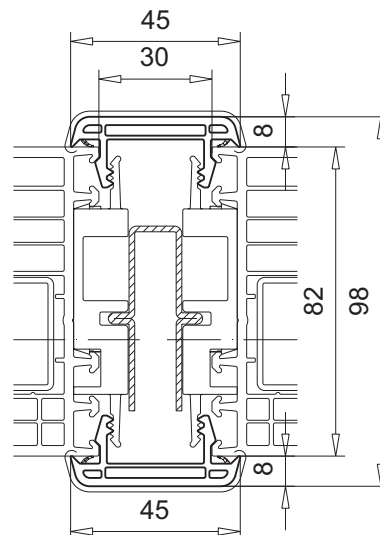

Abdeckprofil klein

8 x 45 mm

- für VEKA Profile inkl. Aluminium-Vorsatzblende
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 223 mm


Artikel-Nr.

104.342

Zubehör

106.392		Dichtstopfen	
109.003		Endkappe weiß, schwarz, caramel	
112.022		Faltdichtung	

Alternativ:

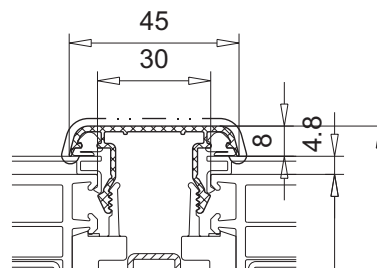

M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche

Info

Die vielfältigen Varianten der Systemkopplung befinden sich in Kapitel 7 ab Seite 7.51.

**Systemkopplung,
Abdeckprofil groß
40 x 45 mm**


- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.211

Zubehör

113.348		Verstärkung 70,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,14 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,94 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,73 \text{ cm}^3$	
116.210		Abdeckprofil klein	
106.387		Dichtstopfen	
109.005		Endkappe weiß, schwarz, caramel	
109.133		Abstandshalter für Bautiefe 76 mm	
109.571		Abstandshalter für Bautiefe 70 mm	
109.672		Abstandshalter für Bautiefe 82 mm	
141.446.1		Set Montagesystem	

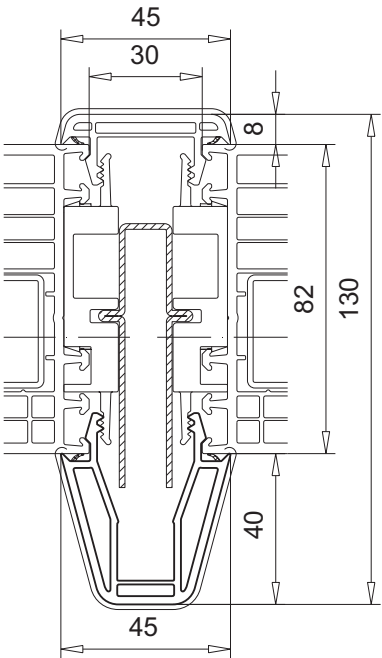



Die vielfältigen Varianten der Systemkopplung befinden sich in Kapitel 7 ab Seite 7.51.

Systemkopplung, Füllprofil

20,5 x 22 mm


- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- Füllprofil nur vertikal einsetzbar
- Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.)

Artikel-Nr.

116.213

Zubehör

113.348		Verstärkung 70,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,14 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,94 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,73 \text{ cm}^3$	
116.211		Abdeckprofil groß	
109.133		Abstandshalter für Bautiefe 76 mm	
109.571		Abstandshalter für Bautiefe 70 mm	
109.672		Abstandshalter für Bautiefe 82 mm	
141.446.1		Set Montagesystem	

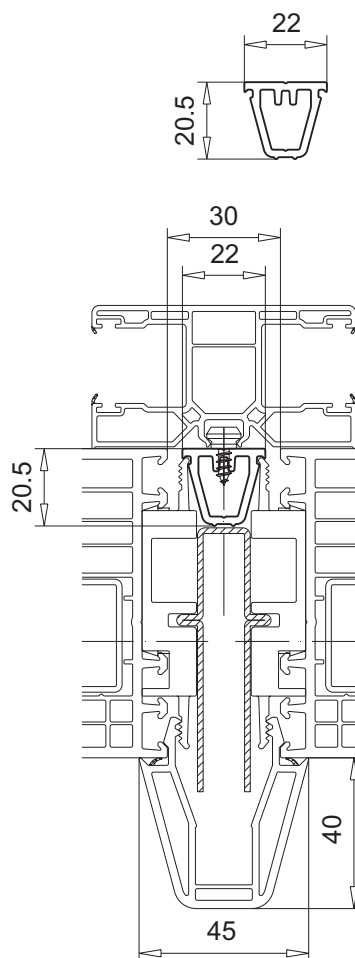



Die vielfältigen Varianten der Systemkopplung befinden sich in Kapitel 7 ab Seite 7.51.

Systemkopplung, Kopplungsprofil horizontal 49 x 76,1 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- nur horizontal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

116.212


Zubehör

113.347		Verstärkung 49,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 0,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,72 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,72 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,42 \text{ cm}^3$	
116.210		Abdeckprofil klein	
109.571		Abstandshalter für Bautiefe 70 mm	
109.133		Abstandshalter für Bautiefe 76 mm	
109.108		Abstandshalter für Bautiefe 76 mm	
109.672		Abstandshalter für Bautiefe 82 mm	
109.673		Abstandshalter für Bautiefe 82 mm	
141.447		Montageanker	
104.343		Vorsatzblende Ausführung Aluminium roh Abwicklung/Umfang 223 mm	

Montagebeispiel für Bautiefe 82 mm

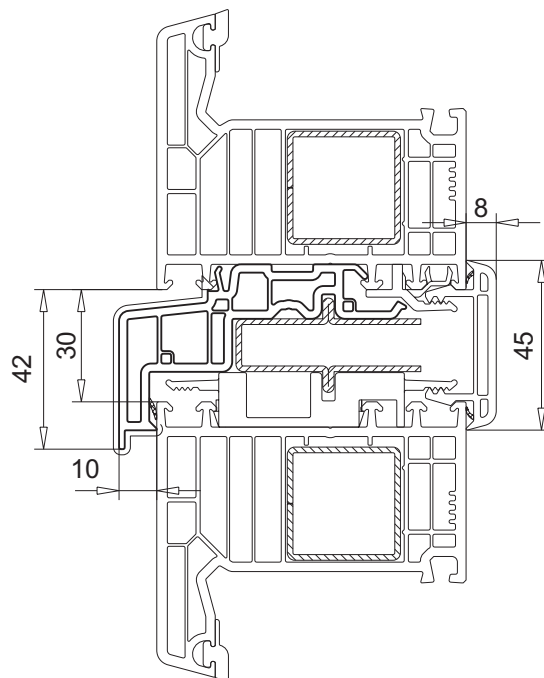

Montagebeispiel für Bautiefe 76 mm

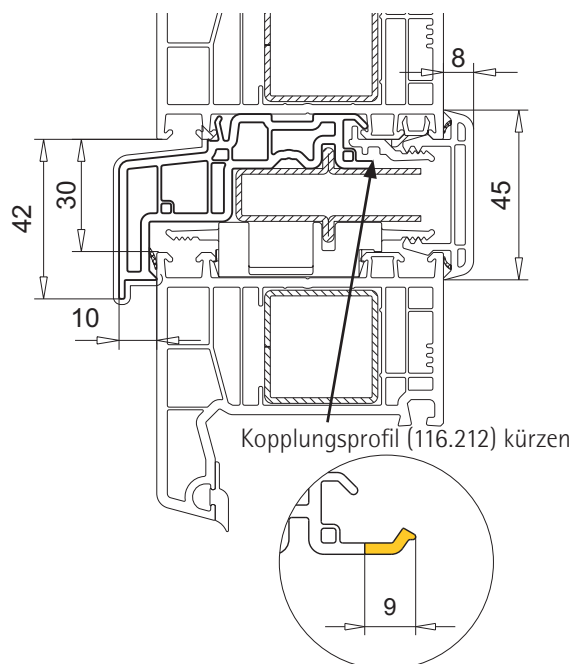



Die vielfältigen Varianten der Systemkopplung befinden sich in Kapitel 7 ab Seite 7.51.

Systemkopplung, Kopplungsprofil horizontal 49 x 76,1 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- nur horizontal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

116.212


Zubehör

113.348		Verstärkung 70,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,14 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,94 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,73 \text{ cm}^3$	
116.211		Abdeckprofil groß	
109.571		Abstandshalter für Bautiefe 70 mm	
109.133		Abstandshalter für Bautiefe 76 mm	
109.108		Abstandshalter für Bautiefe 76 mm	
109.672		Abstandshalter für Bautiefe 82 mm	
109.673		Abstandshalter für Bautiefe 82 mm	
141.447		Montageanker	
104.343		Vorsatzblende Ausführung Aluminium roh Abwicklung/Umfang 223 mm	

Montagebeispiel für Bautiefe 82 mm

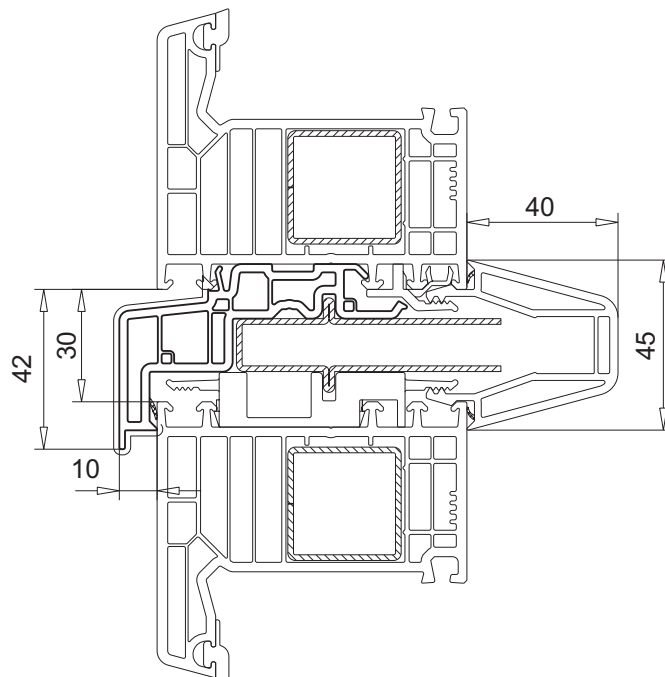

Montagebeispiel für Bautiefe 76 mm

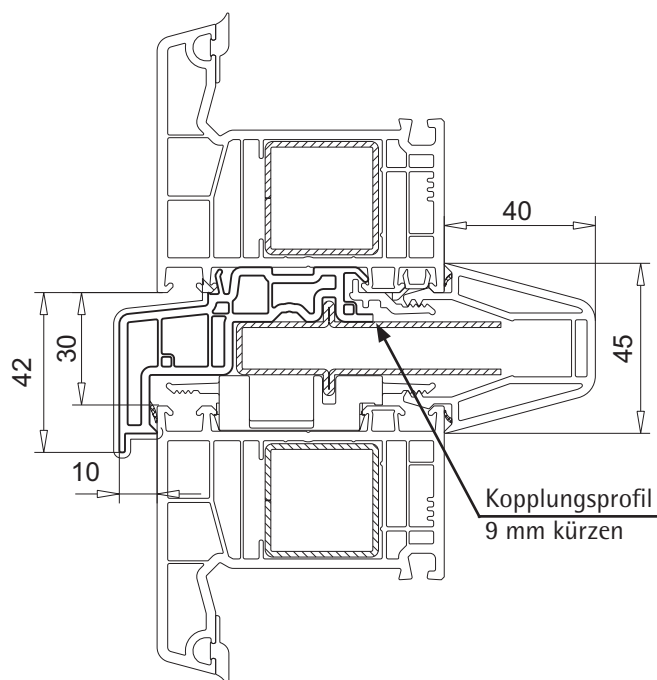


Kopplungsprofil**142 x 125 mm**

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- nur horizontal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.052**Zubehör**

113.207.5		Verstärkung 80,0 x 80,0 x 5,0 mm $I_x = 137,4 \text{ cm}^4$, $I_y = 137,4 \text{ cm}^4$ $W_x = 34,34 \text{ cm}^3$, $W_y = 34,34 \text{ cm}^3$	
112.001		Dichtung	
z.B. 107.204 107.218		Glasleiste für Bautiefe 70 mm	
z.B. 109.346		Wetterschenkel für Bautiefe 76 mm und 82 mm	

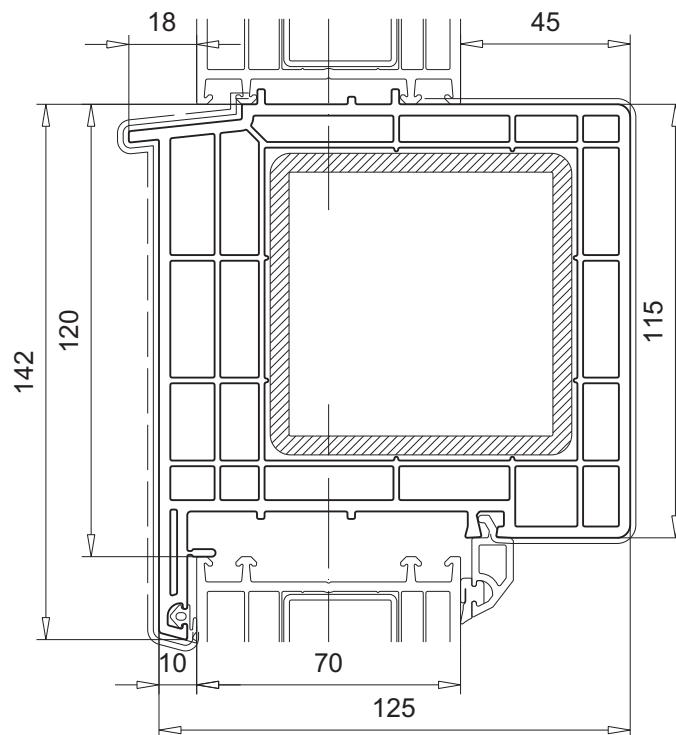
**Kopplungsprofil****103,5 x 85 mm**

- für Bautiefe 70 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.202**Zubehör**

113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	
109.451		Abstandshalter	

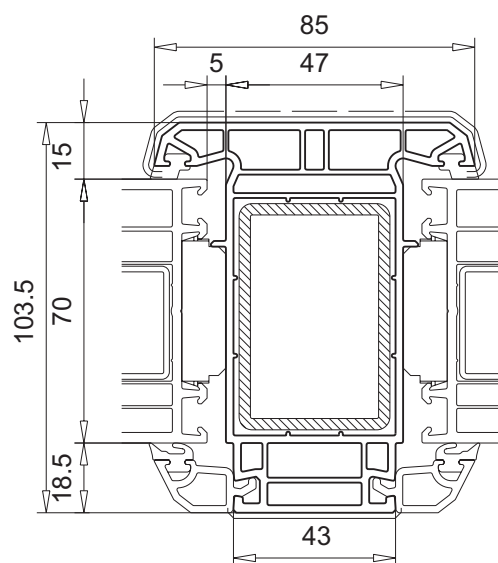

Info

Detaillierte Informationen zum Sondersystem VEKA Kopplungssysteme beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-051).

Kopplungsprofil
74 x 134 mm

- für Bautiefe 76 mm und 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.
116.231
Zubehör


113.460.2		Verstärkung 20,0 x 70,0 x 2,0 mm $I_x = 2,37 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,17 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,37 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,19 \text{ cm}^3$	
113.460.3		Verstärkung 20,0 x 70,0 x 3,0 mm $I_x = 3,11 \text{ cm}^4$, $I_y = 25,85 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,11 \text{ cm}^3$, $W_y = 7,19 \text{ cm}^3$	
109.146		Abstandshalter schwarz	
109.144		Endkappe weiß, schwarz	
141.465		Set Montageplatte für Kopplungsprofil 116.231	

Zubehör für Bautiefe 76 mm

107.271		Glasleiste
106.437		Dichtkissen (L/R) ■ beidseitig bündig
106.435		Dichtkissen (L/R) ■ Balkonanschlussprofil 21 mm versetzt
106.433		Dichtkissen (L/R) ■ für Bodenschwelle

Zubehör für Bautiefe 82 mm

107.273		Glasleiste
106.438		Dichtkissen (L/R) ■ beidseitig bündig
106.436		Dichtkissen (L/R) ■ Balkonanschlussprofil 21 mm versetzt
106.434		Dichtkissen (L/R) ■ für Bodenschwelle

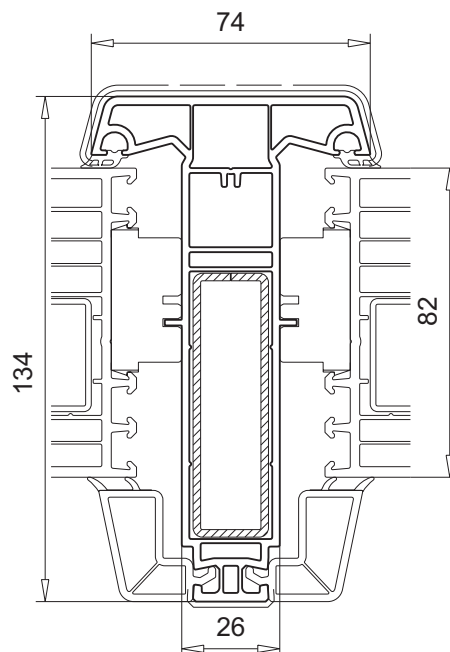

M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig
kunststoffpulverbeschichtet

- · - · - · = roh/Sichtfläche



Vorsatzblende
78,5 x 18,4 mm


- für VEKA Profile inkl. Aluminium-Vorsatzblende
- Ausführung Aluminium roh
- Abwicklung/Umfang 220 mm

Artikel-Nr.

104.555

Zubehör

107.268		Glasleiste für Bautiefe 82 mm inkl. Aluminium-Vorsatzblende
107.273		Glasleiste für Bautiefe 76 mm inkl. Aluminium-Vorsatzblende
112.331		Dichtung für 116.231 inkl. Aluminium-Vorsatzblende

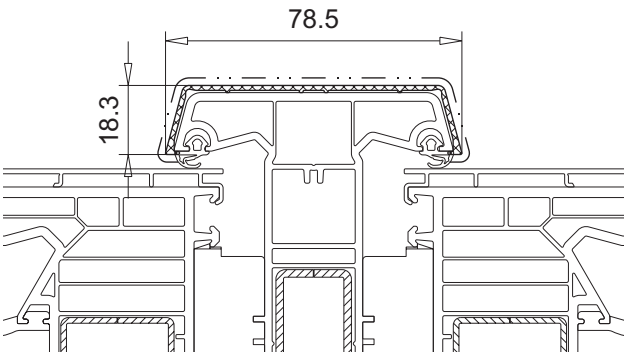

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne ——— = beidseitig - - - - - = einseitig

Kopplungsprofil

118 x 40 mm


- für Bautiefe 70 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.207

Zubehör

113.149.2		Verstärkung 80,0 x 10,0 x 2,0 mm $I_x = 0,52 \text{ cm}^4$, $I_y = 21,22 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,04 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,17 \text{ cm}^3$	
113.120.3		Verstärkung 80,0 x 10,0 mm $I_x = 0,67 \text{ cm}^4$, $I_y = 42,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,33 \text{ cm}^3$, $W_y = 10,66 \text{ cm}^3$	
109.451		Abstandshalter	

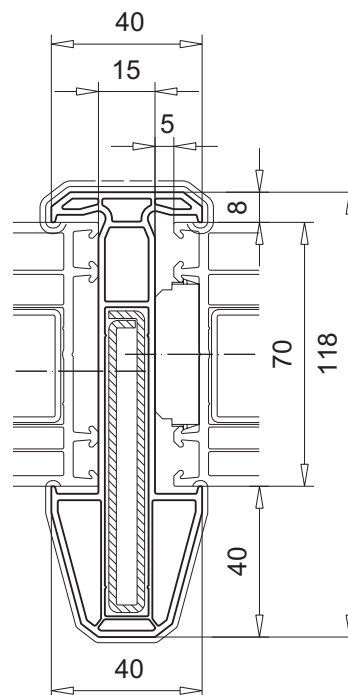

Kopplungsprofil, 2-teilig

98 x 45 mm

- für Bautiefe 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.221


116.222

Zubehör

116.222	Kopplungsprofil 2-teilig, Außenteil
116.221	Kopplungsprofil 2-teilig, Innenteil

Zubehör

113.364.2		Verstärkung 60,0 x 10,0 x 2,0 mm $I_x = 0,39 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,69 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,78 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,88 \text{ cm}^3$	
109.699		Abstandshalter	
109.003		Endkappe weiß, schwarz, caramel	
141.446.1		Set Montagesystem	

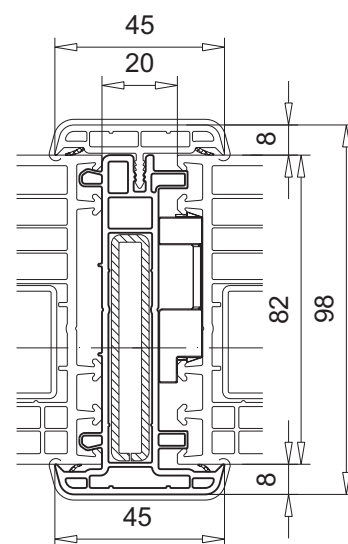


Minikopplung**8 x 15 mm**

- für alle VEKA Systeme
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und braun

Artikel-Nr.


Zubehör

116.030**Kopplungsprofil****17,5 x 20 mm**

- für alle VEKA Systeme
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.


Zubehör

116.217**Kopplungsprofil****70 x 2,5 mm**

- für Bautiefe 70 mm und 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß, braun o.G. und caramel o.G.

Artikel-Nr.

Zubehör

116.019**Kopplungsprofil****76 x 20 mm**

- für Bautiefe 76 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

116.230

Zubehör

113.028

Verstärkung
40,0 x 10,0 x 1,5 mm
 $I_x = 0,22 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,44 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$

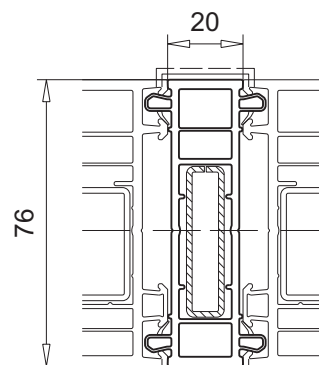

Kopplungsprofil 70 x 20 mm


- für Bautiefe 70 mm und 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.201

Zubehör

113.013		Verstärkung 50,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,28 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,12 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	
113.013.3		Verstärkung 50,0 x 10,0 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,40 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$	



Kopplungsprofil 82 x 20 mm


- für Bautiefe 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.219

Zubehör

113.013		Verstärkung 50,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,28 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,12 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	
113.013.3		Verstärkung 50,0 x 10,0 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,40 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$	

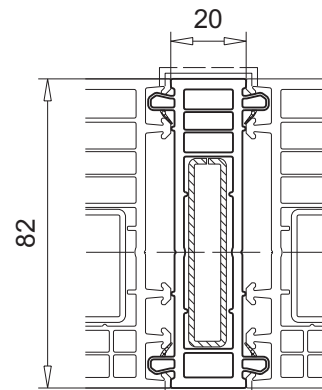

Kopplungsprofil 14 x 35 mm


- für alle VEKA Systeme
- nur horizontal einsetzbar
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

116.053

Zubehör

--	--



Eckkopplung 90° 95 x 95 mm


- für Bautiefe 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

116.214

Zubehör

113.281.2		Verstärkung 40,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 7,21 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,21 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,60 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,60 \text{ cm}^3$	
141.549.1		Set Montagesystem	

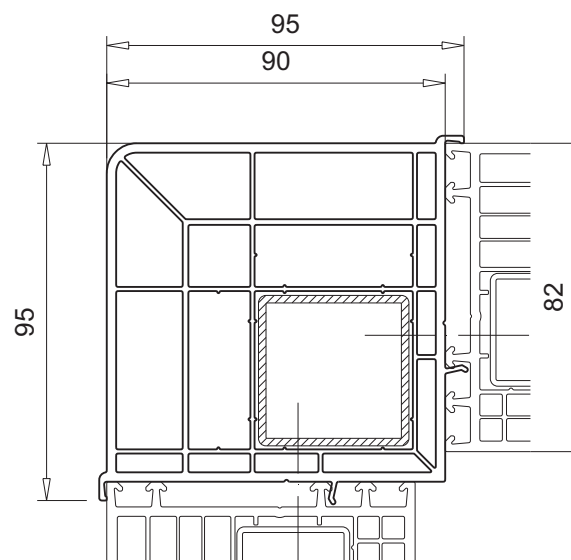

Eckkopplung 90° 87 x 87 mm


- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.229

Zubehör

113.281.2		Verstärkung 40,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 7,21 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,21 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,60 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,60 \text{ cm}^3$	
141.549.1		Set Montagesystem	

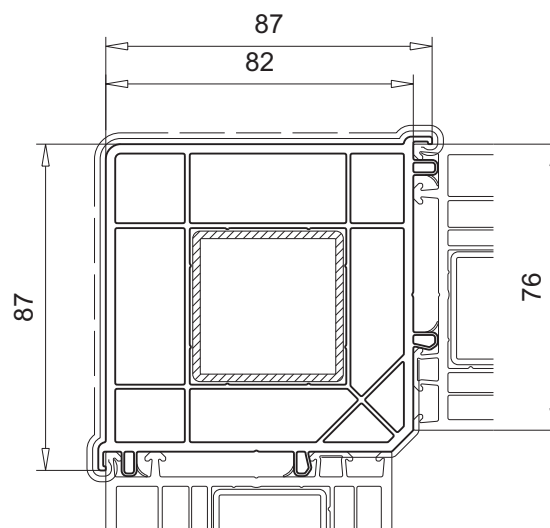

Eckkopplung 90° 75 x 75 mm


- für Bautiefe 70 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

116.218

Zubehör

113.281.2		Verstärkung 40,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 7,21 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,21 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,60 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,60 \text{ cm}^3$	
141.549.1		Set Montagesystem	

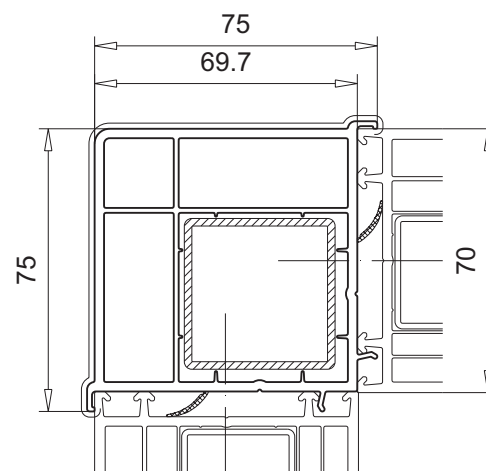

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Eckkopplung 135° 72 x 83,6 mm

- für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

116.226


Zubehör

113.028		Verstärkung 40,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,22 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,44 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$	
116.020		Kehlleiste für Bautiefe 70 mm	
116.033		Kehlleiste für Bautiefe 76 mm und 82 mm	


Montagebeispiel für Bautiefe 70 mm

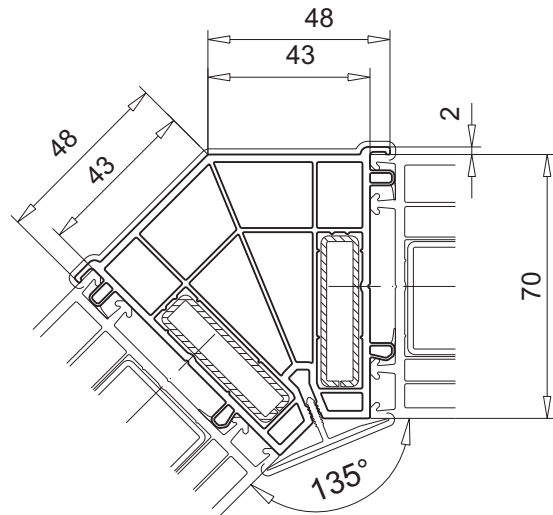

Montagebeispiel für Bautiefe 76 mm

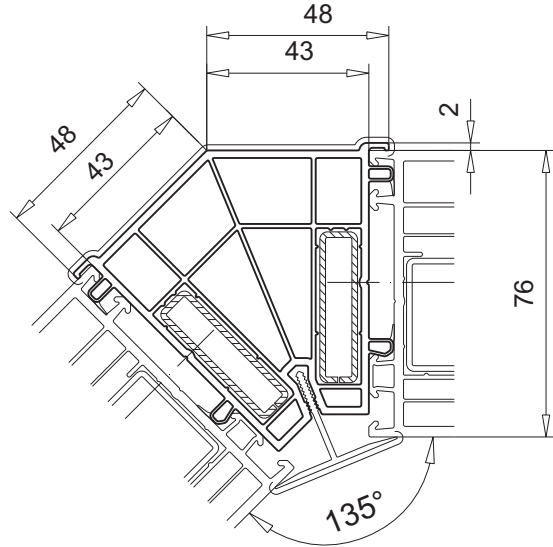

Montagebeispiel für Bautiefe 82 mm

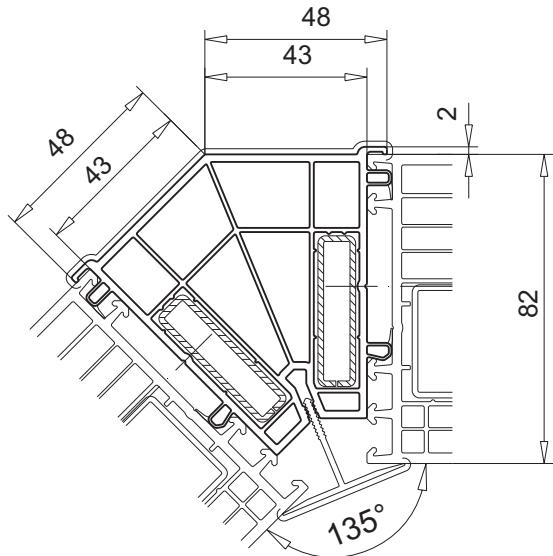

Variable Eckkopplung 80 x 70 mm

- für Bautiefe 70 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert
- Folie einseitig = Winkel 90°-170°

Artikel-Nr.

116.206
116.205

Zubehör

116.205

Anschlussprofil

116.206

Rundkopplung

Zubehör

113.283.3




Verstärkung
 $\varnothing 48,2 \times 2,5 \text{ mm}$
 $I_x = 9,40 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,90 \text{ cm}^3$


112.253


Dichtung

141.549.1


Set Montagesystem

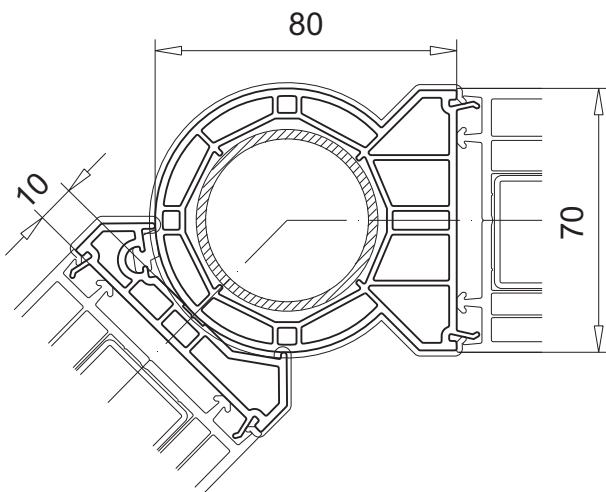
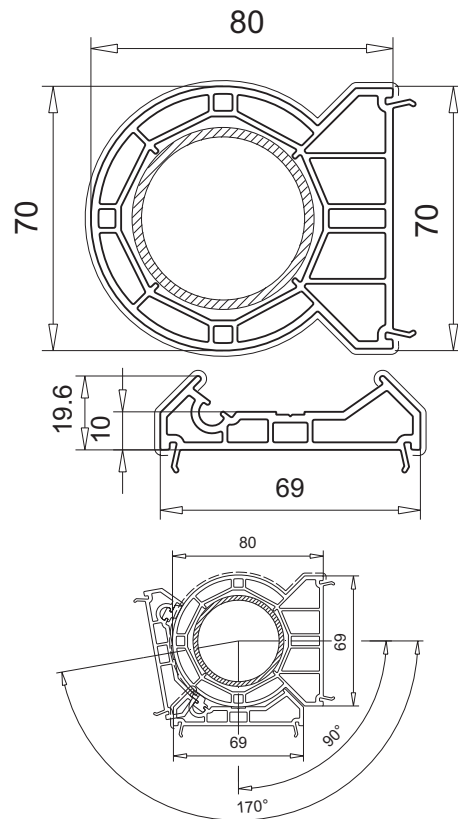


Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.206

116.205

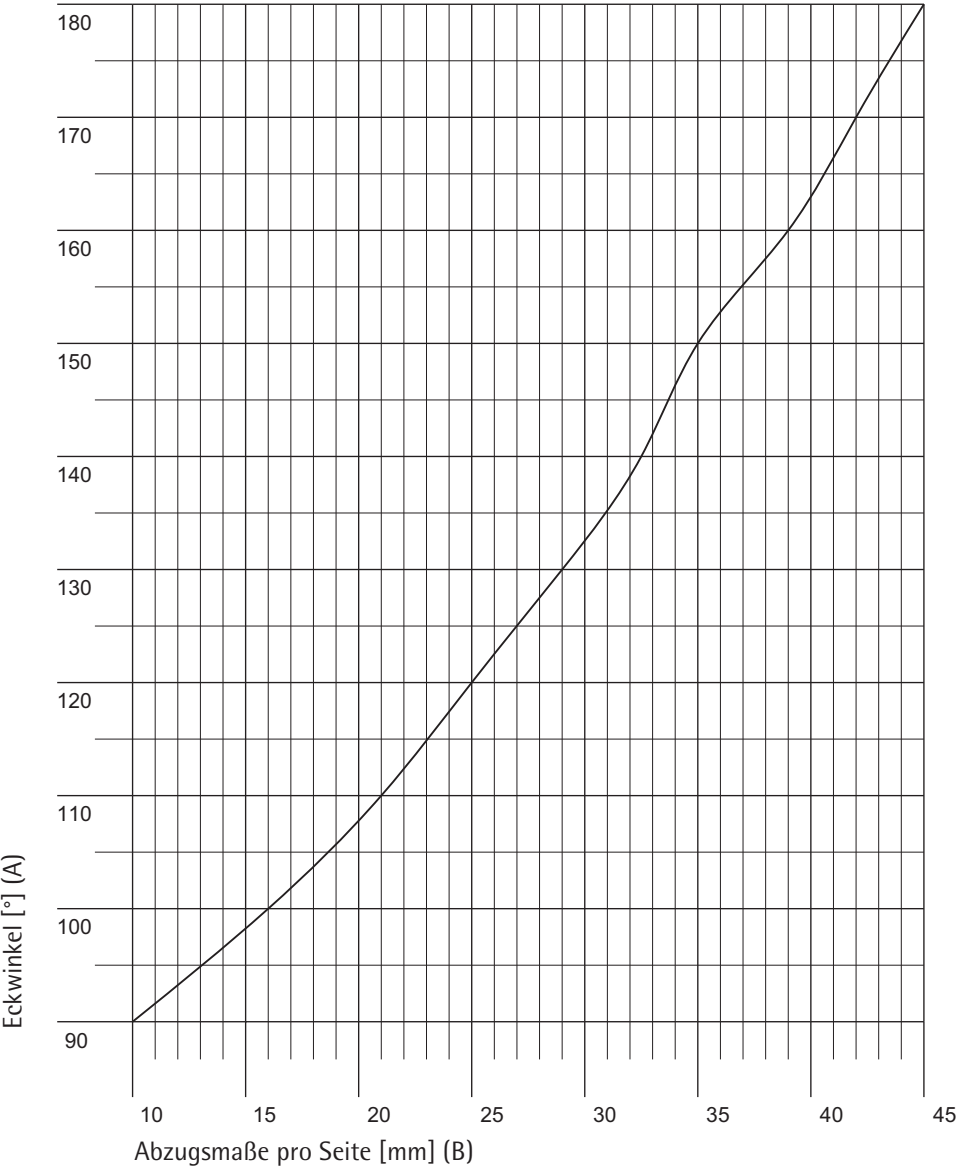
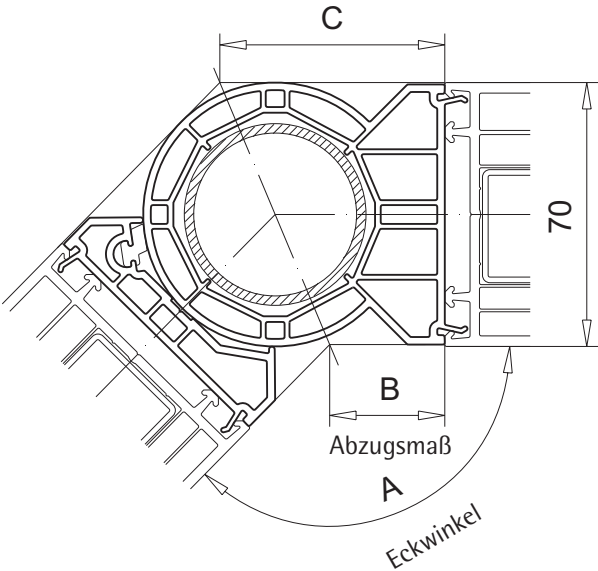


Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.206

116.205

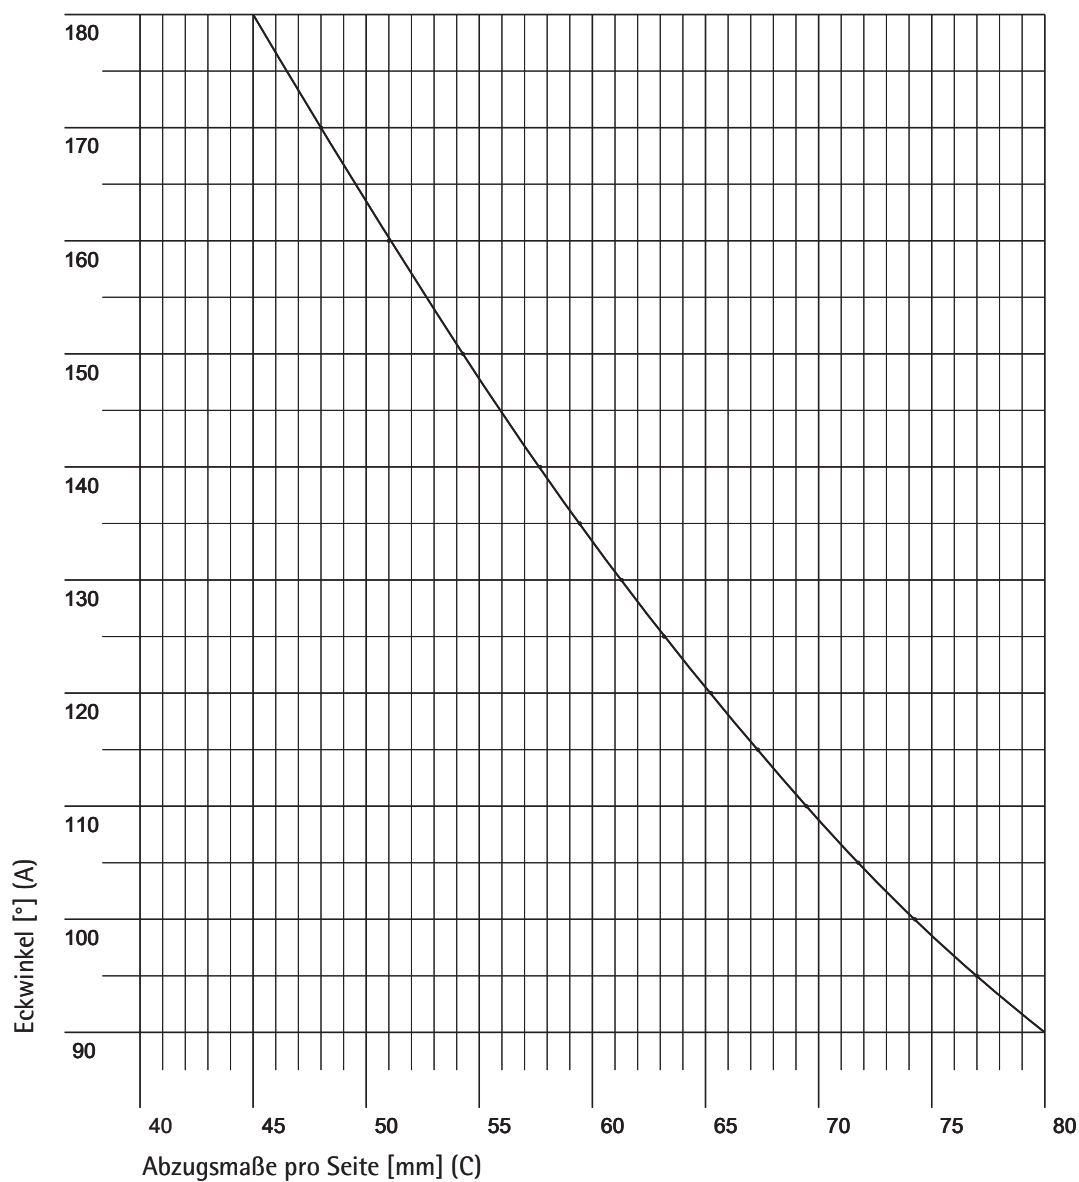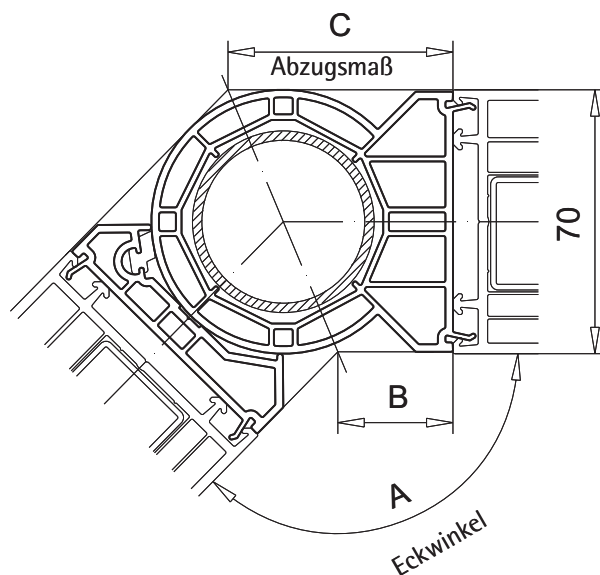

Variable Eckkopplung 106 x 90 mm

- für Bautiefe 76 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert
- Folie einseitig = Winkel 90°-200°

Artikel-Nr.

116.216.2
116.215.2





Zubehör

116.215.2 Anschlussprofil

116.216.2 Rundkopplung

Zubehör

113.054.2		Verstärkung Ø 60,0 x 2,0 mm $I_x = 15,34 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,11 \text{ cm}^3$	
113.053.2		Verstärkung 50,0 x 50,0 x 2,0 mm $I_x = 14,46 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,46 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,78 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,78 \text{ cm}^3$	
112.253		Dichtung	
141.448.1		Set Montagesystem	
107.261		Glasleiste 9,5 x 25 mm	

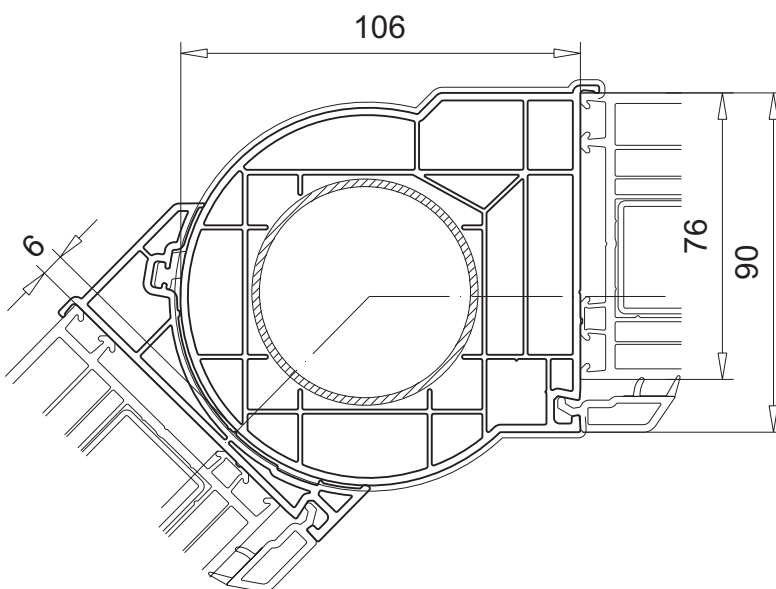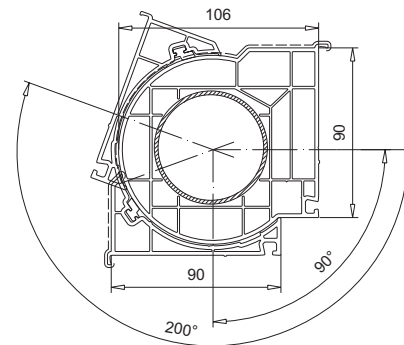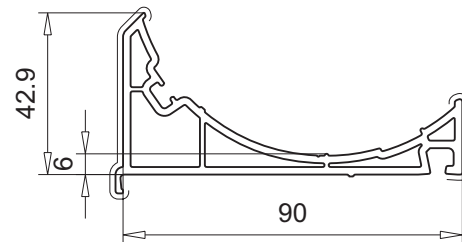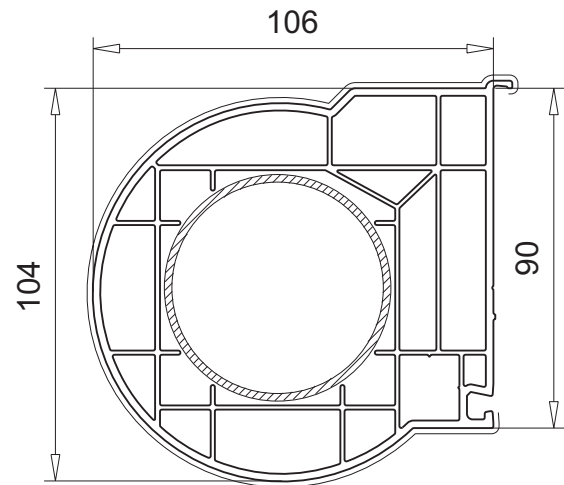

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig





Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.216.2

116.215.2

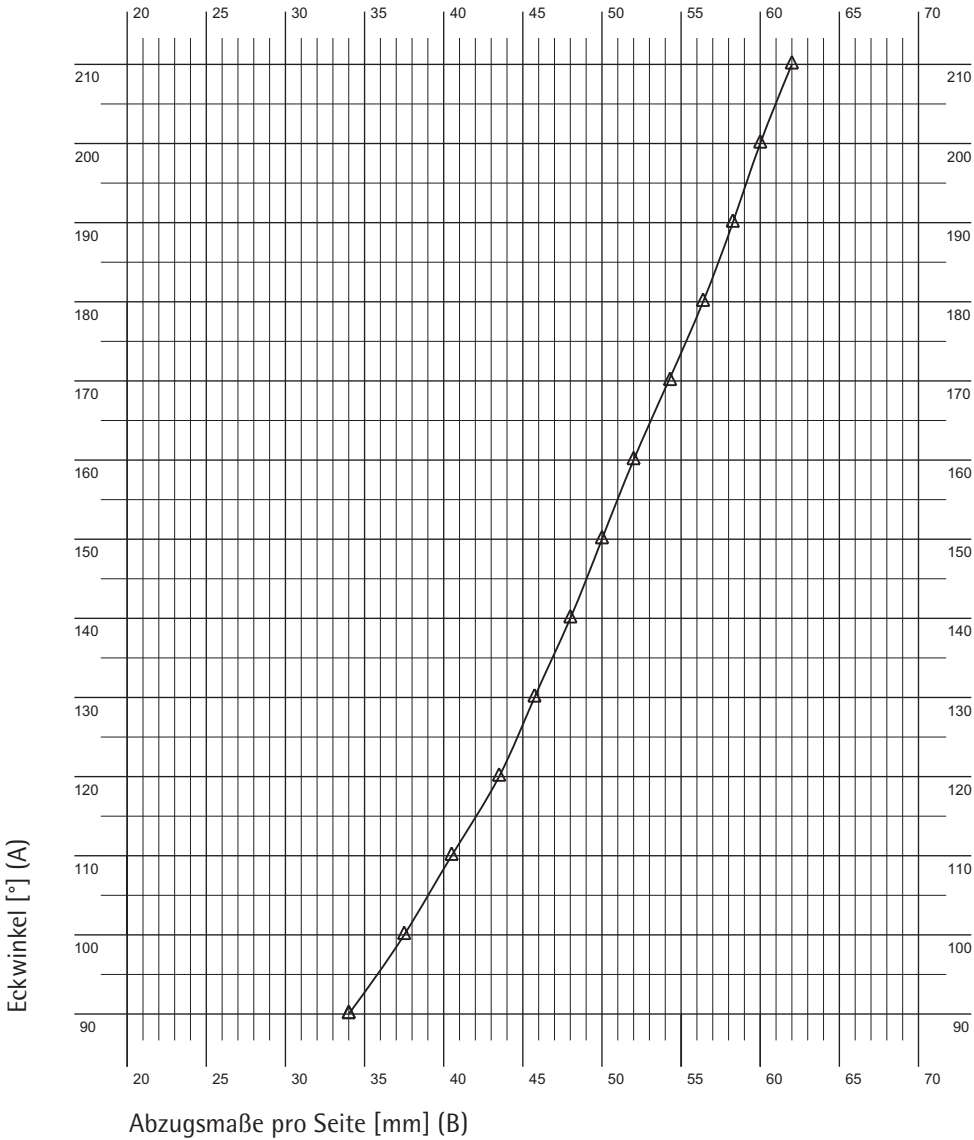
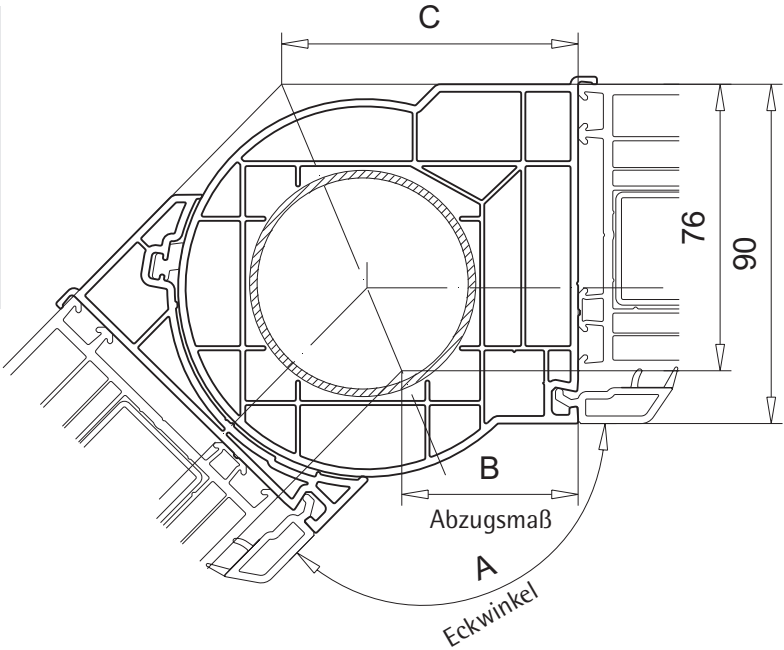


Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.216.2

116.215.2

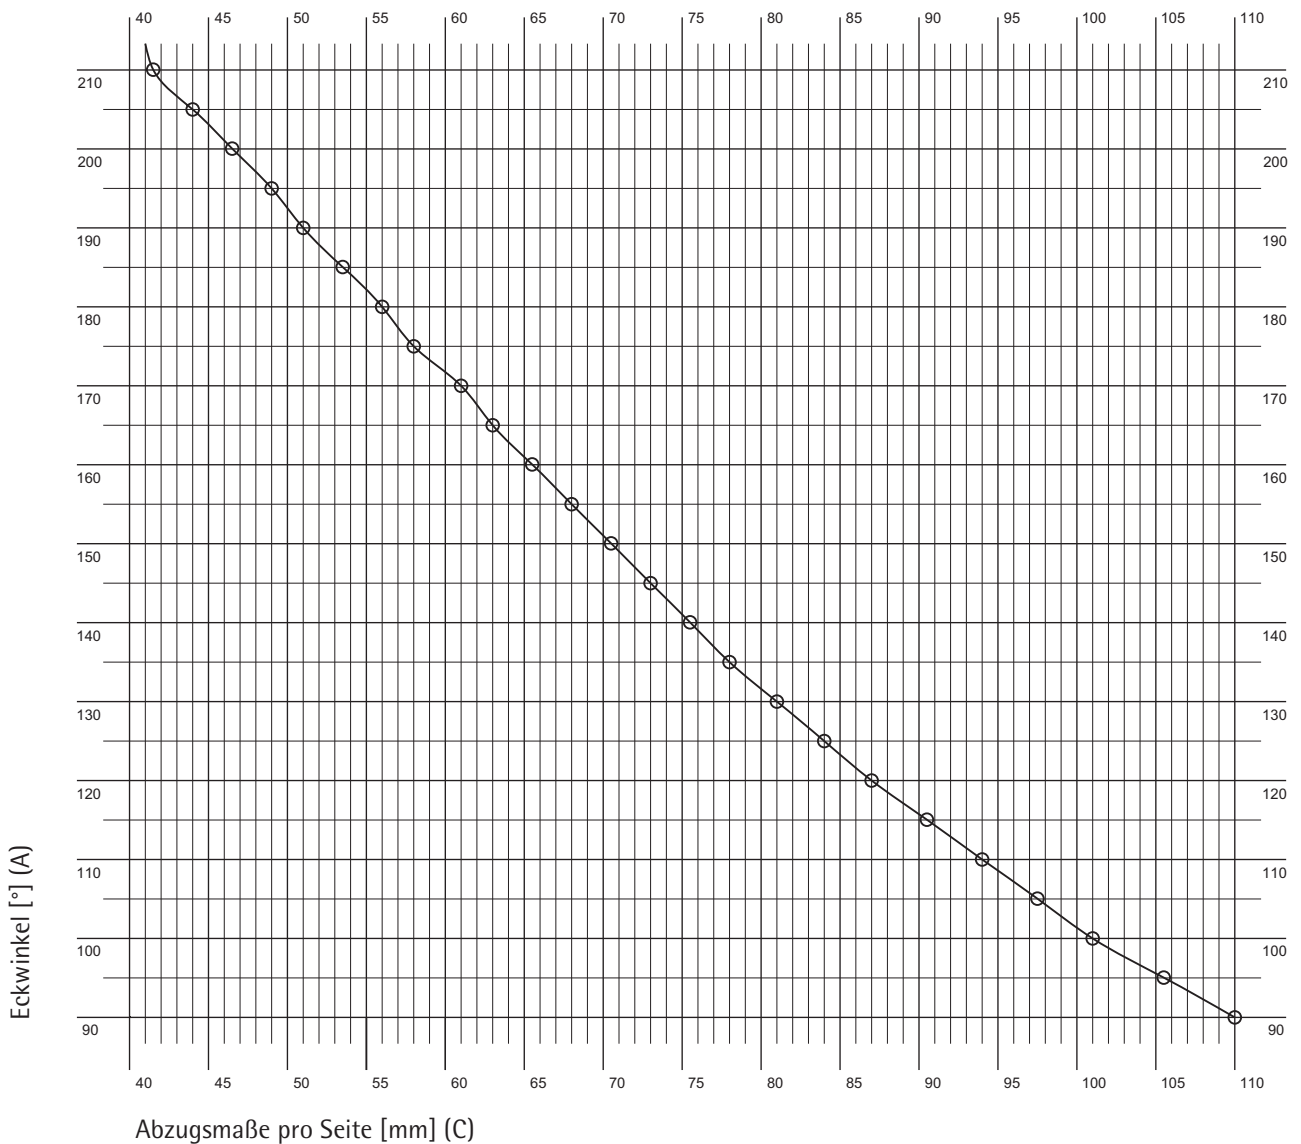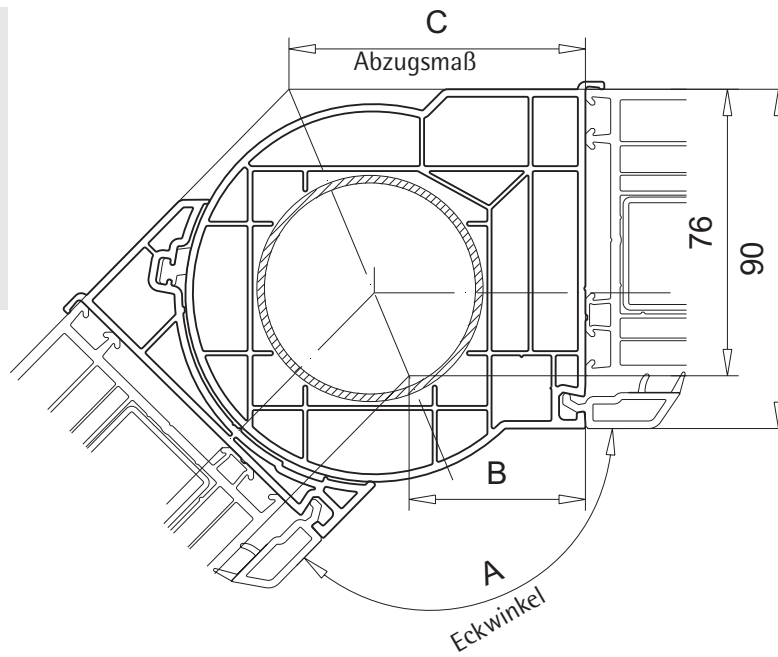



Variable Eckkopplung 106 x 90 mm

- für Bautiefe 82 mm
- nur vertikal einsetzbar
- Ausführung weiß und foliert
- Folie einseitig = Winkel 90°-200°

Artikel-Nr.

116.216
116.215





Zubehör

116.215 Anschlussprofil

116.216 Rundkopplung

Zubehör

113.054.2		Verstärkung Ø 60,0 x 2,0 mm $I_x = 15,34 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,11 \text{ cm}^3$	
113.053.2		Verstärkung 50,0 x 50,0 x 2,0 mm $I_x = 14,46 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,46 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,78 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,78 \text{ cm}^3$	
112.253		Dichtung	
141.448.1		Set Montagesystem	
107.208		Glasleiste 6,0 x 21 mm	
112.022		Dichtung schwarz, grau	

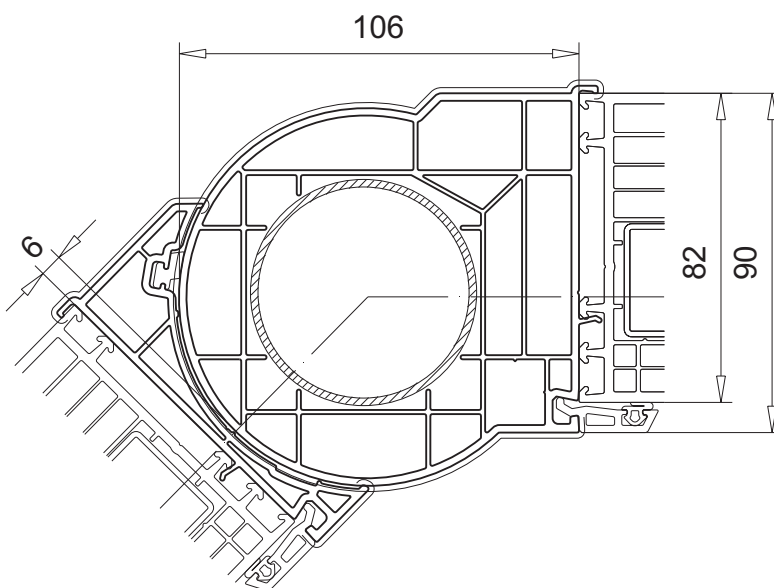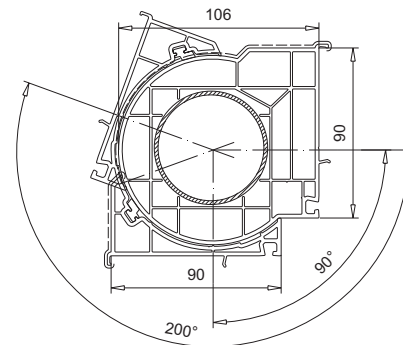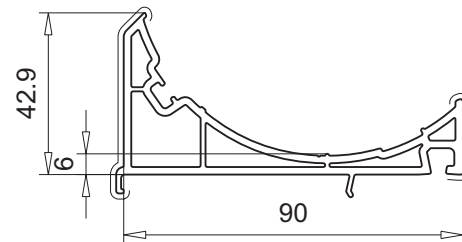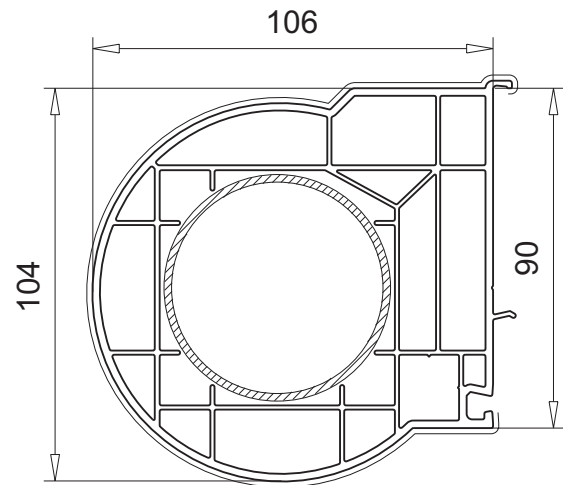

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig





Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.216

116.215

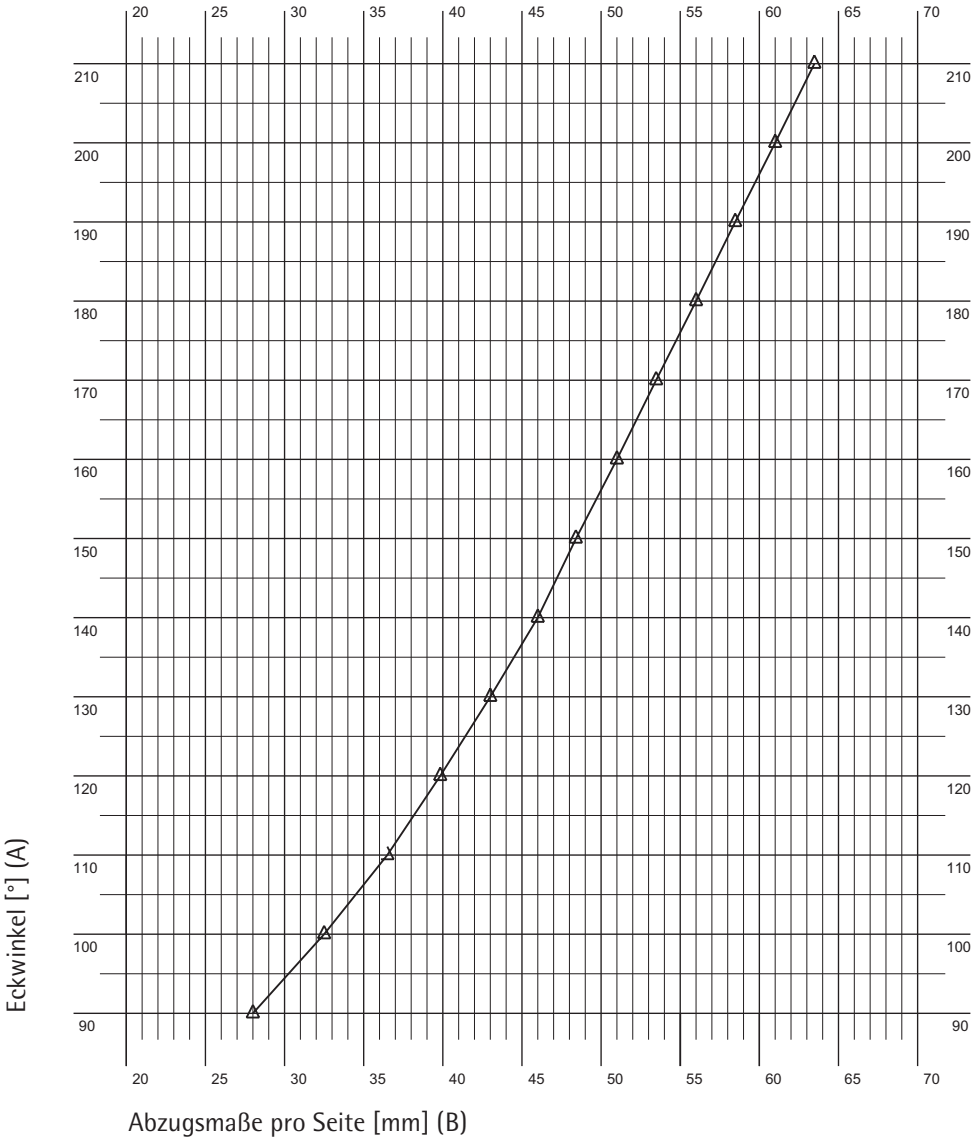
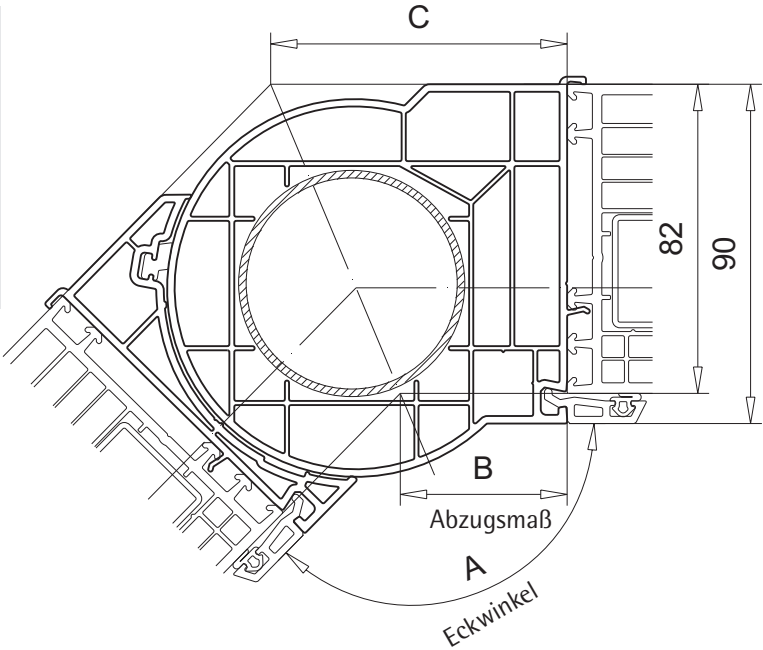


Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.216

116.215

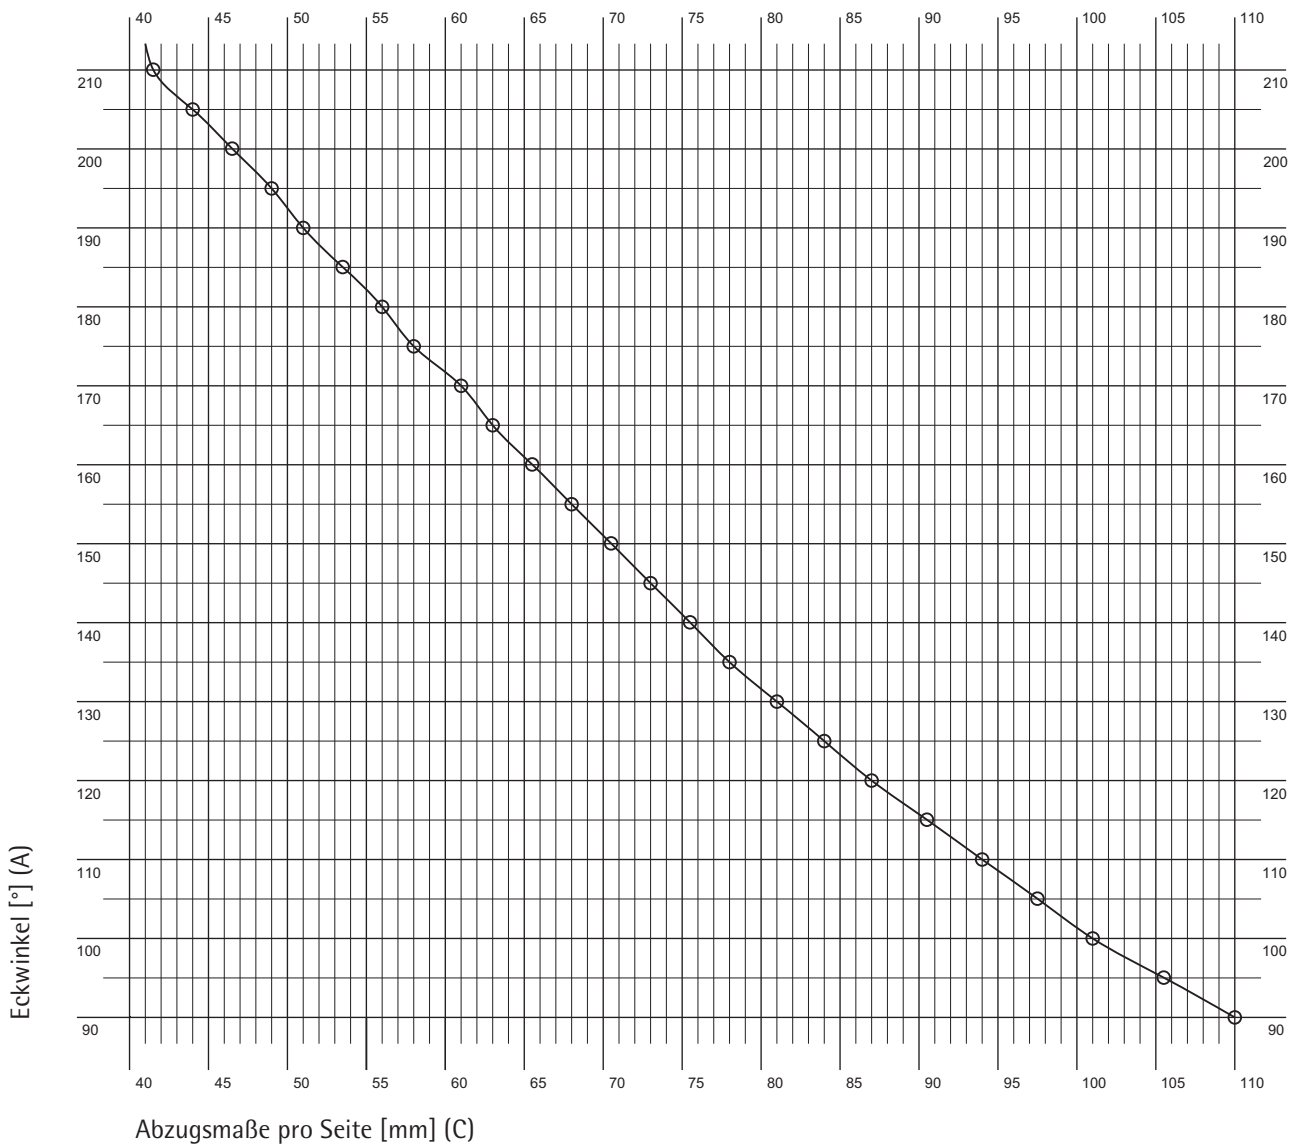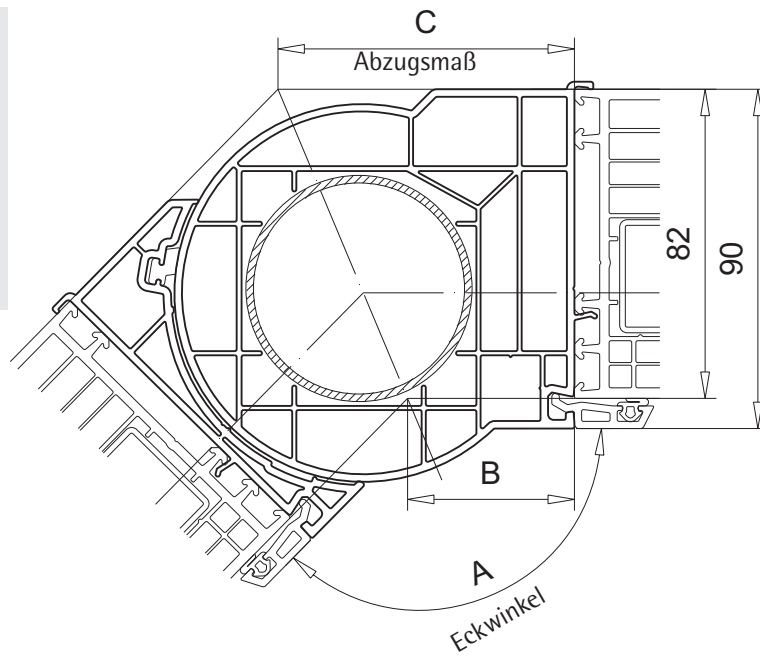



Zargenprofil
82 x 86 mm


- für Vorwandmontage
- Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n.d.)

Artikel-Nr.

109.161

Zubehör

113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	
105.315		Abdeckprofil	
109.165		Verbinder	
109.194		Verbinder	

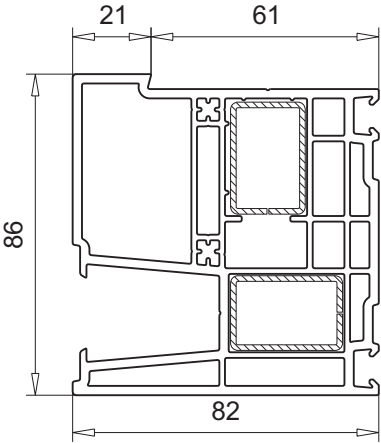

Abdeckwinkel 25 x 20 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.049

--	--



Abdeckwinkel 58 x 29 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.013

--	--



Abdeckwinkel 60 x 40 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.001

--	--

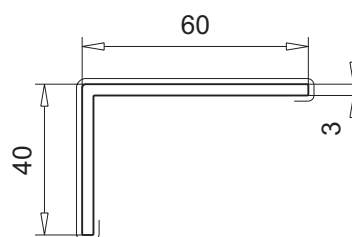

Abdeckwinkel 85 x 45 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.134

--	--

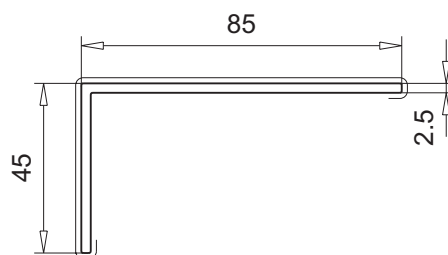

Abdeckwinkel 100 x 60 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.002

--	--

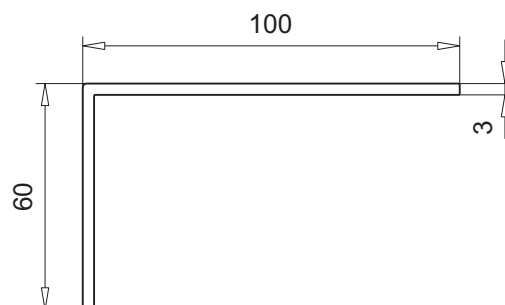

Abdeckwinkel 40 x 12 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

111.024

--	--




Abdeckwinkel**40 x 30 mm**

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.


Zubehör

111.007**Abdeckwinkel****80 x 60 mm**

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.


Zubehör

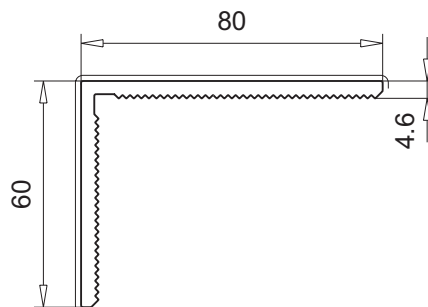111.016**Füllprofil****6 x 7,7 mm**

- für Renovierungs-Blendrahmen
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.


Zubehör

111.033**Anschlagleiste****20,5 x 16 mm**

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.570

Abdeckwinkel 40 x 30 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.070

--	--



Abdeckwinkel 100 x 80 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

111.003

--	--

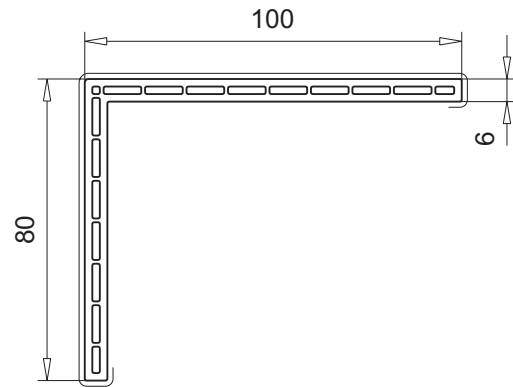

Abdeckwinkel 70 x 50 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

111.031

109.473	Winkel 56 x 56 mm
109.477	Winkel 60 x 60 mm

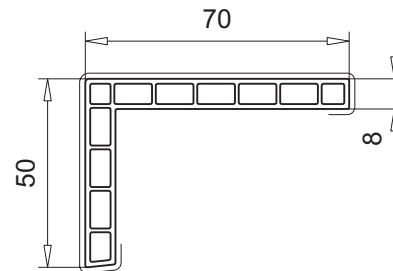

Abdeckwinkel 156 x 50 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

111.032

109.473	Winkel 56 x 56 mm
109.477	Winkel 60 x 60 mm

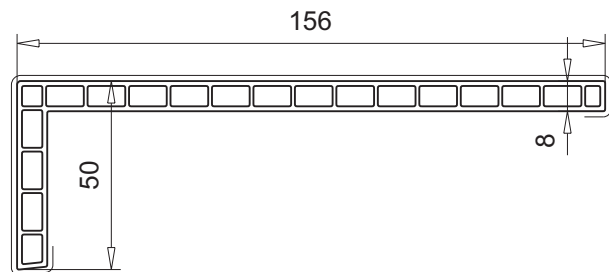

Abdeckwinkel 46 x 46 mm


- für 10 mm Platte
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.406

--	--

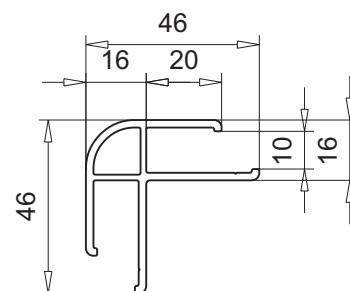



Abdeckprofil
80 x 16 mm

- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

109.187

Zubehör

109.189

Winkel 52 x 52 mm

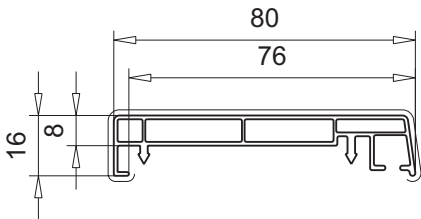

Abdeckprofil
100 x 16 mm

- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

109.188

Zubehör

109.189

Winkel 52 x 52 mm

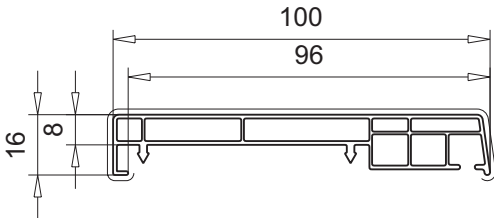


Abdeckprofil
63 x 185 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.186

Zubehör

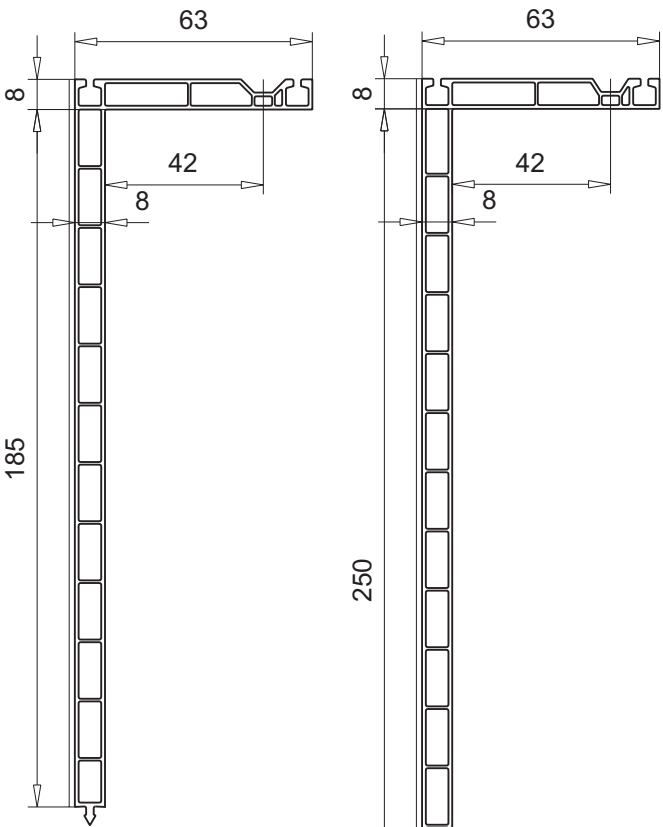

Abdeckprofil
63 x 250 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.446

Zubehör

Montagebeispiel

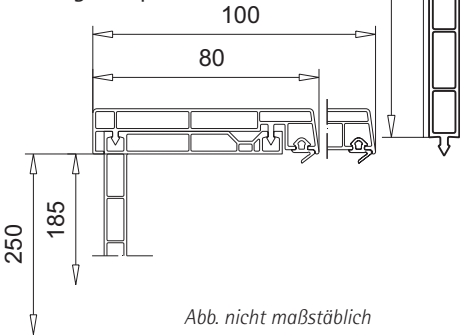


Abb. nicht maßstäblich

Abdeckprofil

80 x 6 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.046

--	--



Streifenprofil

30 x 3 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.050

--	--



Streifenprofil

50 x 3 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.052

--	--



Streifenprofil

150 x 3 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.054

--	--





Bitte beachten!

Abdeckleisten und Abdeckprofile mit Klebeband nur raumseitig einsetzen!

Abdeckleiste

20 x 2,5 mm


- nur raumseits
- mit Dichtung weiß
- mit Klebeband schwarz, 10 x 1 mm
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.438

--	--



Abdeckleiste

30 x 2,5 mm


- nur raumseits
- mit Dichtung weiß
- mit Klebeband schwarz, 10 x 1 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.439

--	--



Abdeckleiste

50 x 2,5 mm


- nur raumseits
- mit Dichtung weiß
- mit Klebeband schwarz, 19 x 1 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.440

--	--



Abdeckleiste

70 x 2,5 mm


- nur raumseits
- mit Dichtung weiß
- mit Klebeband schwarz, 19 x 1 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.441

--	--




Bitte beachten!

Abdeckleisten und Abdeckprofile mit Klebeband nur raumseitig einsetzen!

Abdeckprofil
20 x 8 mm


- nur raumseits
- mit Klebeband schwarz, 10 x 1 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.442

--	--


Abdeckprofil
30 x 8 mm


- nur raumseits
- mit Klebeband schwarz, 19 x 1 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.166

--	--


Abdeckprofil
50 x 8 mm


- nur raumseits
- mit Klebeband schwarz, 19 x 1 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.443

--	--


Abdeckprofil
70 x 8 mm


- nur raumseits
- mit Klebeband schwarz, 19 x 1 mm
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.444

--	--





Abdeckprofil
22 x 14 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.097

Zubehör

--	--



Abdeckprofil
41 x 14 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.099

Zubehör

--	--



Abdeckprofil
24 x 12,5 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.558

Zubehör

--	--



Abdeckprofil
60 x 10 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.014

Zubehör

--	--



Anschlussprofil
32 x 24 mm, Ober- und Unterteil


- Oberteil: Ausführung weiß und foliert
- Unterteil: Ausführung weiß

Artikel-Nr.

109.184

Zubehör

109.185	Oberteil
109.184	Unterteil



M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit

Anschlussprofil 40 x 26 mm

- Ausführung weiß


Artikel-Nr.

109.073

Zubehör

108.016

Schraubklemmnippel



Abdeckleiste 35,5 x 25 mm

- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

109.419

Zubehör

108.016

Schraubklemmnippel



Abdeckprofil 26,5 x 20 mm

- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

109.020

Zubehör

108.016

Schraubklemmnippel



Abdeckprofil 40 x 14 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.104


Zubehör

108.016

Schraubklemmnippel

108.063

Klemmprofil



Abdeckprofil 76 x 10 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.208


Zubehör

108.016

Schraubklemmnippel

108.063

Klemmprofil

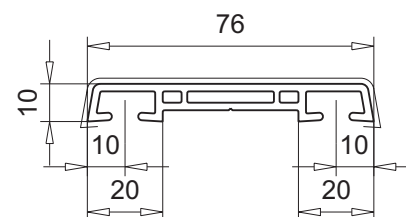

Zierprofil 56 x 32 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.621

Zubehör

109.624


Endkappe
weiß

108.016

Schraubklemmnippel

108.063

Klemmprofil


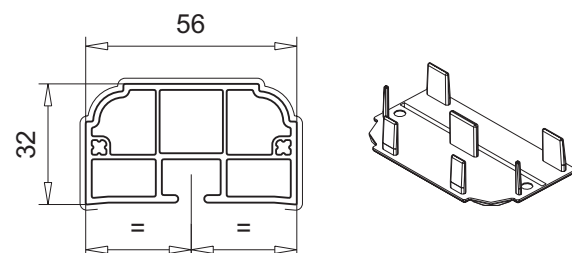


Anschlagleiste**25 x 28 mm**

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.**109.345****Zubehör****109.353**Endkappe
weiß, schwarz,
caramel**112.xxx**

Dichtung

**Abdeckprofil****9,5 x 41 mm**



- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.**109.484****Zubehör****109.485**Endkappe
weiß, schwarz**108.016**

Schraubklemmnippel

108.063

Klemmprofil

**Abdeckprofil****11 x 62,5 mm**



- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.**109.499****Zubehör****109.500**Endkappe
weiß, schwarz**108.016**

Schraubklemmnippel

108.063

Klemmprofil

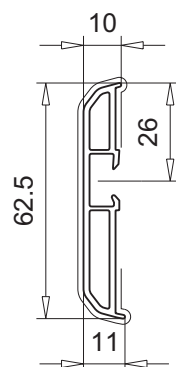**Abdeckprofil****15,5 x 60 mm**



- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.**109.205****Zubehör****109.513**Endkappe
weiß, schwarz,
caramel**108.016**

Schraubklemmnippel

108.063

Klemmprofil




Schraubklemmnippel

- für Einsatzbereich weiße Profile

Artikel-Nr.

Zubehör

108.016




Klemmprofil

- für Einsatzbereich horizontal und farbige Profile
- gestanzt
- Ausführung Aluminium roh

Artikel-Nr.

Zubehör

108.063



Wetterschenkel

16 x 25 mm



- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.112

109.139

Endkappe
weiß


Wetterschenkel

16 x 35 mm



- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.095

109.138

Endkappe
weiß


Wetterschenkel

16 x 25 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.346

109.363



Endkappe
weiß, schwarz,
caramel

108.016

Schraubklemmnippel

108.063

Klemmprofil





Wetterschenkel**16 x 35 mm**

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.**109.347****Zubehör**



109.364	Endkappe weiß, schwarz, caramel
108.016	Schraubklemmnippel
108.063	Klemmprofil

**Wetterschenkel****24 x 17 mm**

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.**109.122****Zubehör**


109.141	Endkappe weiß, schwarz, caramel
108.016	Schraubklemmnippel
108.063	Klemmprofil

**Wetterschenkel****24 x 23 mm**

- Ausführung weiß

Artikel-Nr.**109.249****Zubehör**

108.016	Schraubklemmnippel
----------------	--------------------



Abdeckprofil

3 x 41 mm


- aufklipsbar am VEKA Blendrahmen
- nur raumseits
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

109.402

--	--



Anschlussprofil

14,6 x 35 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

110.120

--	--



Anschlussprofil

14,6 x 50 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

110.121

--	--



Anschlussprofil

15,5 x 18 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.011

--	--



Anschlussprofil

15 x 48 mm


- nur raumseits
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.132

109.531	Anschlussprofil
---------	-----------------



Anschlussprofil**15 x 21 mm**

- Ausführung weiß und foliert



Artikel-Nr.

109.531

Zubehör

109.132

Anschlussprofil

**Abdeckleiste****8,6 mm**

- für VEKA Standardnut 6,2 mm
- Ausführung weiß, braun und foliert

Artikel-Nr.

109.043

Zubehör

--	--

Abdeckleiste**15,8 mm**


- für VEKA Beschlagnut
- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

109.045

Zubehör

--	--

**Abdeckprofil****69,5 x 2,5 mm**


- für Bautiefe 70 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.495

Zubehör

--	--

**Abdeckprofil****75 x 2,3 mm**


- für Bautiefe 76 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.220

Zubehör

--	--



Abdeckprofil

81 x 2,5 mm


- für Bautiefe 82 mm
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.674

--	--

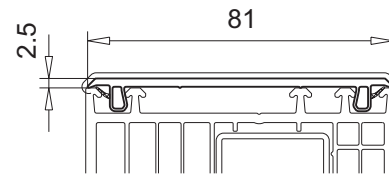

Brüstungsprofil

110 x 24 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.361

--	--

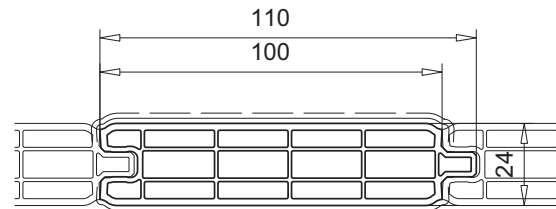

Nut- und Federprofil

120 x 15 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.599

270.013	Verstärkung
---------	-------------

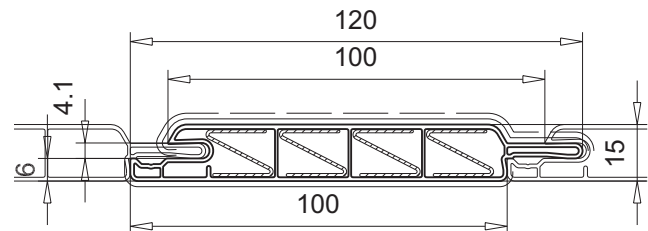

Brüstungsprofil

85 x 30 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.210

108.016	Schraubklemmnippel
---------	--------------------

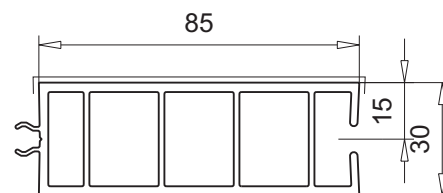

Rahmen**154 x 24 mm**

- für Rollladenkasten-Renovierung (Italien)
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

109.069

Zubehör

109.583

Halteleiste

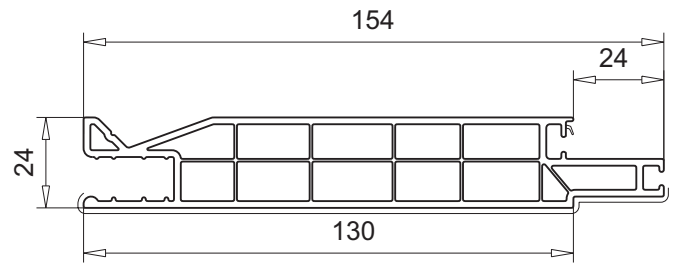**Rahmen****99 x 24 mm**

- für Rollladenkasten-Renovierung (Italien)
- Ausführung weiß und foliert


Artikel-Nr.

109.100

Zubehör

109.583

Halteleiste

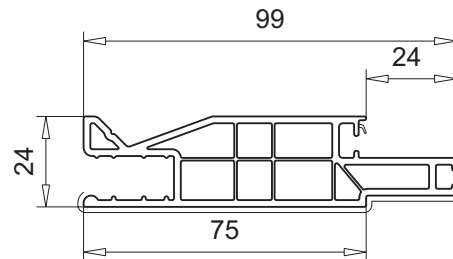**Halteleiste****9,5 x 30 mm**

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

109.583


Zubehör

109.069

Rahmen

109.100

Rahmen



6

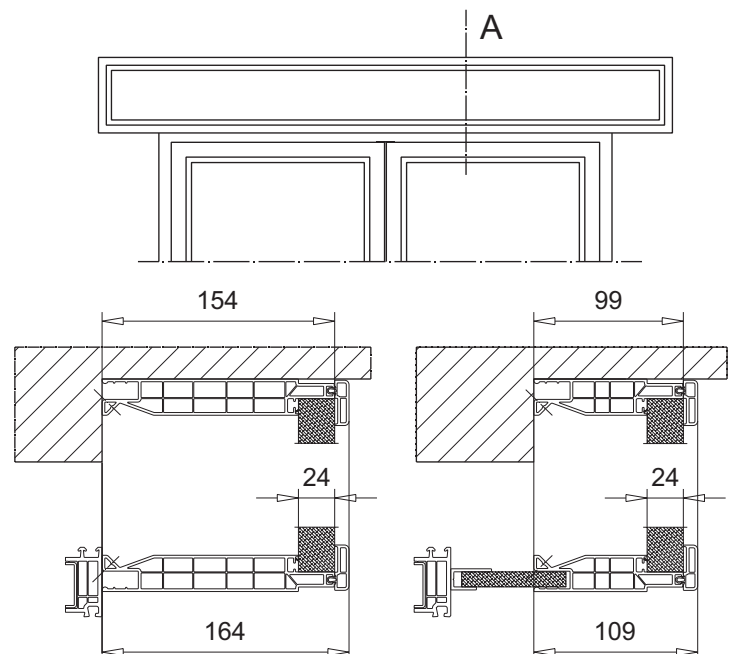
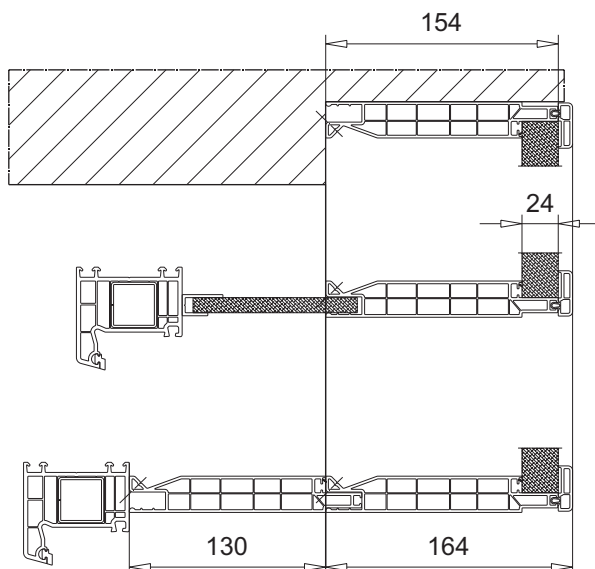


Abb. nicht maßstäblich

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit


Glassprosse 25 x 12 mm

- mit Klebeband
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.587




Glassprosse 40 x 12 mm

- mit Klebeband
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.588




Glassprosse 55 x 12 mm

- mit Klebeband
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.589




Glassprosse 25 x 10 mm

- mit Klebeband
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.590




Glassprosse 40 x 10 mm

- mit Klebeband
- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.591




Glassprosse rustikal 28 x 15 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

109.114



M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit



Zierkopf
67 x 75 x 29 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

146.161

Zubehör

--	--



Zierkopf
67 x 115 x 34 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

146.162

Zubehör

--	--



Zierverbindung
54 x 16 x 16 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

146.163

Zubehör

--	--



Zierkopf
58 x 134 x 29 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

146.164

Zubehör

--	--



Zierleiste

600 x 38 x 10 mm

- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

146.165

--	--

Zierleiste

800 x 38 x 10 mm

- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

Zubehör

146.166

--	--

Zierquerleiste

31 x 74 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

146.168

146.170	Endkappe weiß, braun, caramel
108.063	Klemmprofil

Zierleiste

37 x 10,5 mm

- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

Zubehör

146.169

108.063	Klemmprofil
----------------	-------------

Zierkopf

46 x 84 x 23 mm

- Ausführung weiß

Artikel-Nr.




Zubehör

146.172

--	--



Abb. nicht maßstäblich

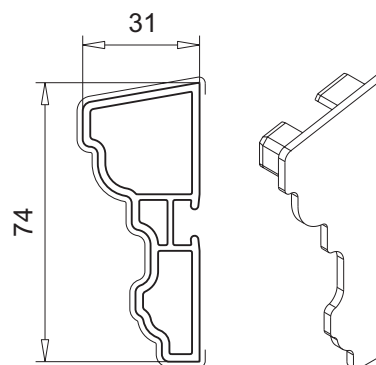

Zierverbindung
41 x 14 x 16 mm

- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

146.173

Zubehör

--	--



Zierkopf
41 x 90 x 16 mm


- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

146.174

Zubehör

--	--



Zierleiste
800 x 26 x 10 mm

- Ausführung weiß

Artikel-Nr.

146.176

Zubehör

--	--



Abb. nicht maßstäblich

Zierleiste
26 x 10,5 mm


- Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr.

146.177

Zubehör

108.063	Klemmprofil
----------------	-------------



Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-O)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.001		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,85 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.291/101.294/ 101.351/101.354 102.310/102.312/ 102.316/102.324/ 102.332/102.350/ 102.352/102.356 105.382
113.001.3		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 4,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	
113.002		Verstärkung 30,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,46 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,93 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,17 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,28 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.270/101.282 103.325 105.351
113.002.3		Verstärkung 30,0 x 25,0 x 3,0 mm $I_x = 2,39 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,15 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	101.270/101.282 103.325 105.351
113.003		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 2,59 \text{ cm}^4$, $I_y = 20,91 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,75 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,05 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.282
113.004		Verstärkung 40,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 1,12 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,34 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,12 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,66 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	118.046
113.006.1		Verstärkung 45,0 x 40,0 x 1,25 mm $I_x = 5,23 \text{ cm}^4$, $I_y = 6,27 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,61 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,79 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	118.100/118.101
113.007.2		Verstärkung 44,0 x 58,0 x 2,0 mm $I_x = 8,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,24 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,26 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,31 \text{ cm}^3$		6,00	118.112
113.011		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 7,82 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00 6,50	102.311/102.317/ 102.351/102.357 105.380/105.381/ 105.383/105.400/ 105.401/105.403/ 105.420/105.422 109.081 114.019/114.030/ 114.031 116.202
113.011.2		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	
113.011.3		Verstärkung 60,0 x 40,0 x 3,0 mm $I_x = 13,93 \text{ cm}^4$, $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 6,97 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	
113.011.5		Verstärkung, vorgefräst 2310 mm lang	geschweißt/ vorgefräst	2,31	105.380/105.381/ 105.383/105.400/ 105.401/105.403

Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-0)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.013		Verstärkung 50,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,28 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,12 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	102.215/102.236/ 102.245/102.318/ 102.325/102.358 108.168 116.201 116.210/ 116.211/ 116.219
113.013.3		Verstärkung 50,0 x 10,0 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,40 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$	Flachstahl	6,00	
113.015.3		Verstärkung 80,0 x 40,0 mm x 3,0 mm $I_x = 18,05 \text{ cm}^4$, $I_y = 53,82 \text{ cm}^4$ $W_x = 9,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 13,48 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	114.003/114.020
113.019		Verstärkung 30,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.207/101.300/ 101.301/101.358/ 101.359 103.384 109.161/109.660 111.054 114.043/114.055 118.109/118.114
113.020		Verstärkung 30,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,17 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,02 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,33 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,67 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	102.237 105.319/105.326/ 105.351 109.569
113.021		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,36 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,64 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,36 \text{ cm}^3$		6,00	103.348
113.025		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,25 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.208/101.215/ 101.218/101.290/ 101.292/101.293/ 101.295/101.296/ 101.297/101.303/ 101.344/101.350/ 101.352/101.353/ 101.355/101.363 105.402 109.121/109.126/ 109.175/109.176/ 109.445/109.569/ 109.660 114.042/114.043/ 114.054/114.055 118.060
113.025.2		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,89 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	
113.025.3		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 3,0 mm $I_x = 3,78 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,52 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	
113.028		Verstärkung 40,0 x 10,0 x 1,5 mm $I_x = 0,22 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,44 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.270 102.243/102.314/ 102.315/ 102.354/ 102.355 108.119 110.119 116.226

Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-O)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.031.2		Verstärkung 33,0 x 36,5 x 2,0 mm $I_x = 1,81 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,77 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,69 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,77 \text{ cm}^3$		6,00	105.322
113.034.2		Verstärkung 30,0 x 36,5 x 2,0 mm $I_x = 2,70 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,09 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,20 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,06 \text{ cm}^3$		6,00	105.322
113.035.2		Verstärkung 33,0 x 52,0 x 2,0 mm $I_x = 5,01 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,36 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,81 \text{ cm}^3$		6,00	105.327
113.036		Verstärkung 18,3 x 17,0 x 1,5 mm $I_x = 0,24 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,33 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,22 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,38 \text{ cm}^3$		6,00	103.325
113.037		Verstärkung 47,0 x 16,0 x 1,5 mm $I_x = 0,29 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,77 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,36 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,44 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	102.304
113.038.2		Verstärkung 47,0 x 57,5 x 2,0 mm $I_x = 12,94 \text{ cm}^4$, $I_y = 5,99 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,77 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,80 \text{ cm}^3$		6,00	103.326
113.043.2		Verstärkung 30,0 x 52,0 x 2,0 mm $I_x = 5,74 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,90 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,75 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,31 \text{ cm}^3$		6,00	105.327
113.047		Verstärkung 50,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 1,38 \text{ cm}^4$, $I_y = 5,88 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,38 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,34 \text{ cm}^3$	geschlitzt	3,00 4,40 5,20 6,00 6,50	109.082 105.422/105.423 118.060
113.047.2		Verstärkung 50,0 x 20,0 x 2,0 mm $I_x = 1,72 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,55 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,72 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,02 \text{ cm}^3$	geschlitzt	2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 6,50	105.422/105.423/ 105.425
113.053.2		Verstärkung 50,0 x 50,0 x 2,0 mm $I_x = 14,46 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,46 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,78 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,78 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	116.216
113.054.2		Verstärkung ø60,0 x 2,0 mm $I_x = 15,34 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,11 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	116.216
113.055		Verstärkung 30,0 x 15,0 x 1,5 mm $I_x = 0,44 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,32 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,58 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,88 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	109.223 111.052 114.041/114.053

Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-O)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.073		Verstärkung 38,0 x 15,0 x 1,5 mm $I_x = 0,54 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,46 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,72 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,29 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	114.201
113.098.2		Verstärkung 30,0 x 2,0 mm $I_y = 0,45 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,02 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,30 \text{ cm}^3$	Flachstahl	2,40	109.222 111.226
113.120.3		Verstärkung 80,0 x 10,0 mm $I_x = 0,67 \text{ cm}^4$, $I_y = 42,63 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,33 \text{ cm}^3$, $W_y = 10,66 \text{ cm}^3$	Flachstahl	6,00	116.028/116.029/ 116.207/116.211
113.122.3		Verstärkung 100,0 x 10,0 mm $I_x = 0,83 \text{ cm}^4$, $I_y = 83,28 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,67 \text{ cm}^3$, $W_y = 16,66 \text{ cm}^3$	Flachstahl	6,00	116.028
113.149.2		Verstärkung 80,0 x 10,0 x 2,0 mm $I_x = 0,52 \text{ cm}^4$, $I_y = 21,22 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,04 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,17 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	116.207/116.211
113.161.3		Verstärkung 50,0 x 25,0 x 3,0 mm $I_x = 3,95 \text{ cm}^4$, $I_y = 12,36 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,94 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	114.018/114.051 115.113
113.207.5		Verstärkung 80,0 x 80,0 x 5,0 mm $I_x = 137,4 \text{ cm}^4$, $I_y = 137,4 \text{ cm}^4$ $W_x = 34,34 \text{ cm}^3$, $W_y = 34,34 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	116.052
113.269		Verstärkung 44,8 x 19,7 x 1,5 mm $I_x = 0,40 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,35 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,28 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,79 \text{ cm}^3$		6,00	103.229/103.243
113.270		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 1,5 mm $I_x = 4,19 \text{ cm}^4$, $I_y = 6,11 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,30 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,38 \text{ cm}^3$		6,00	103.241/103.242
113.271		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,56 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,71 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.214 102.218/102.238 103.206 105.130
113.271.4		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 4,0 mm $I_x = 5,48 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	114.202/114.203/ 114.205
113.272		Verstärkung 38,0 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,99 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,68 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,98 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,41 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	102.241

Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-O)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.280		Verstärkung 38,8 x 17,7 x 1,5 mm $I_x = 0,30 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,48 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,23 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,07 \text{ cm}^3$		6,00	103.320/103.321
113.280.3		Verstärkung 38,8 x 17,7 x 2,5 mm $I_x = 0,44 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,42 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,35 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,48 \text{ cm}^3$		6,00	
113.281.2		Verstärkung 40,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 7,21 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,21 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,60 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,60 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	116.214/116.218/ 116.229
113.283.3		Verstärkung $\phi 48,2 \times 2,5 \text{ mm}$ $I_x = 9,40 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,90 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	116.205/116.206
113.286.3		Verstärkung 65,0 x 45,0 x 3,0 mm $I_x = 19,71 \text{ cm}^4$, $I_y = 35,20 \text{ cm}^4$ $W_x = 8,76 \text{ cm}^3$, $W_y = 10,83 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	105.232/105.233
113.286.5		Verstärkung, vorgefräst 2228 mm lang	geschweißt/ vorgefräst	2,228	
113.292		Verstärkung 38,8 x 29,7 x 1,5 mm $I_x = 1,24 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,62 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$		6,00	103.228/103.232/ 103.238/103.293
113.294.2		Verstärkung 38,8 x 29,7 x 1,75 mm $I_x = 1,47 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,72 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$		6,00	103.228/103.232/ 103.238/103.293
113.295		Verstärkung 38,8 x 29,7 x 1,5 mm $I_x = 1,37 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,76 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,68 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,81 \text{ cm}^3$		6,00	103.228/103.232/ 103.238
113.302		Verstärkung 38,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,14 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,07 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,44 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,50	101.214
113.312		Verstärkung 43,5 x 23,0 x 1,5 mm $I_x = 0,47 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,20 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,30 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,46 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	111.208
113.334		Verstärkung 28,0 x 28,0 x 1,0 mm $I_x = 1,05 \text{ cm}^4$, $I_y = 1,50 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,75 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,04 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	118.061/118.062/ 118.068
113.335		Verstärkung 50,0 x 45,0 x 1,5 mm $I_x = 3,16 \text{ cm}^4$, $I_y = 7,62 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,99 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,66 \text{ cm}^3$		6,00	118.060.3

Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-O)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.347		Verstärkung 49,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 0,87 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,72 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,72 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,42 \text{ cm}^3$		6,00	116.210/116.211/ 116.212
113.348		Verstärkung 70,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,14 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,94 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,73 \text{ cm}^3$		6,00	116.210/116.211/ 116.212
113.362		Verstärkung 17,5 x 6,0 x 1,5 mm $I_x = 0,01 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,14 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,03 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,16 \text{ cm}^3$		6,00	111.226
113.363		Verstärkung 38,8 x 19,7 x 1,5 mm $I_x = 0,41 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,32 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,29 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$		6,00	103.353
113.364.2		Verstärkung 60,0 x 10,0 x 2,0 mm $I_x = 0,39 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,69 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,78 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,88 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	116.221
113.365		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,23 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,64 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,36 \text{ cm}^3$		6,00	101.303
113.367		Verstärkung 40,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 2,00 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,15 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,67 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,50	101.291/101.294/ 101.351/101.354 102.310/102.312/ 102.350/102.352
113.368.2		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 2,0 mm $I_x = 7,86 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,35 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,80 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$		6,00	103.241/103.242
113.398.3		Verstärkung 60,0 x 25,0 x 3,0 mm $I_x = 4,58 \text{ cm}^4$, $I_y = 19,19 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,67 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,33 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	114.050/114.051 115.113
113.400		Verstärkung 40,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 1,88 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,50 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.331/101.332/ 101.333/101.334/ 101.335/101.336 102.330/102.331/ 102.333/102.334/ 102.335
113.401.2		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,75 mm $I_x = 2,5 \text{ cm}^4$, $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,84 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	101.331/101.332/ 101.333/101.334/ 101.335/101.336 102.330/102.331/ 102.333/102.334/ 102.335
113.402		Verstärkung 80,0 x 25,0 x 1,5 mm $I_x = 2,61 \text{ cm}^4$, $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,81 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	101.331/101.332/ 101.333/101.334/ 101.335/101.336

Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-O)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.407		Verstärkung 24,5 x 13,5 x 1,5 mm $I_x = 0,18 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,61 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,23 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,49 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	101.332/101.335 102.335
113.409		Verstärkung, 33,0 x 25,0 x 1,5 mm	geschlitzt	6,00	101.331/101.334 102.331
113.419.2		Verstärkung 65 x 7,3 x 2,0 mm $I_x = 0,07 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,66 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,13 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,44 \text{ cm}^3$	gestanzte	6,00	119.126/119.131/ 119.147/119.256.1/ 119.256.2/119.257
113.448.2		Verstärkung 48 x 40 x 2,0 mm	geschweißt	6,00	
113.449.2		Verstärkung 48,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 6,21 \text{ cm}^4$, $I_y = 13,38 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,88 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,43 \text{ cm}^3$	geschweißt	2,15 2,45 2,65 3,15 3,65 6,00	105.421
113.449.5		Verstärkung, vorgefräst 2450 mm lang Dornmaß 27,5 mm	geschweißt/ vorgefräst	2,45	105.421
113.449.6		Verstärkung, vorgefräst 2450 mm lang Dornmaß 37,5 mm	geschweißt/ vorgefräst	2,45	105.421
113.450.2		Verstärkung 50,0 x 40,0 x 2,0 mm $I_x = 3,24 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,0 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,19 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,38 \text{ cm}^3$	geschweißt	6,00	105.423
113.451		Verstärkung 20,0 x 9,5 x 1,5 mm $I_x = 0,03 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,22 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,04 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,20 \text{ cm}^3$		6,00	105.427
113.452		Verstärkung 30,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,61 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,07 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,98 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$		6,00	101.290
113.454		Verstärkung 30,0 x 40,0 x 1,5 mm $I_x = 1,61 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,43 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,57 \text{ cm}^3$		6,00	101.291
113.460.2		Verstärkung 70,0 x 20,0 x 2,0 mm $I_x = 2,37 \text{ cm}^4$, $I_y = 18,17 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,37 \text{ cm}^3$, $W_y = 5,19 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	116.231
113.460.3		Verstärkung 70,0 x 20,0 x 3,0 mm $I_x = 3,11 \text{ cm}^4$, $I_y = 25,85 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,11 \text{ cm}^3$, $W_y = 7,19 \text{ cm}^3$	geschlitzt	6,00	116.231

Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-0)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.461		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,45 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,65 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$		6,00	103.341/103.347/ 103.358/103.381/ 103.382
113.462.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,75 mm $I_x = 1,55 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,04 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,74 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,61 \text{ cm}^3$		6,00	103.341/103.347/ 103.358/103.381/ 103.382
113.463.2		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,73 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,38 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,83 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,74 \text{ cm}^3$		6,00	103.341/103.347/ 103.358/103.381/ 103.382
113.465		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,08 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,66 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,71 \text{ cm}^3$		6,00	103.341/103.347/ 103.381/ 103.382
113.466.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 1,70 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,94 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,19 \text{ cm}^3$		6,00	103.341/103.347/ 103.381/ 103.382
113.468.2		Verstärkung 36,0 x 30,0 x 2,0 mm $I_x = 2,13 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 1,16 \text{ cm}^3$, $W_y = 2,27 \text{ cm}^3$		6,00	103.341/103.347/ 103.381/ 103.382
113.471		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 1,5 mm $I_x = 0,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,41 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,29 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,97 \text{ cm}^3$		6,00	103.340/103.343/ 103.380/103.389
113.472.2		Verstärkung 38,8 x 20,0 x 2,0 mm $I_x = 0,54 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,95 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,37 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,19 \text{ cm}^3$		6,00	103.340/103.343/ 103.380/103.389
113.481		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 1,5 mm $I_x = 0,97 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,33 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,51 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,88 \text{ cm}^3$		6,00	103.401/103.402
113.482.2		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,18 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,83 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,62 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,52 \text{ cm}^3$		6,00	103.401/103.402
113.483.2		Verstärkung 40,0 x 28,0 x 2,0 mm $I_x = 1,32 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,16 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,70 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$		6,00	103.401/103.402
113.485		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,5 mm $I_x = 1,01 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,99 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,56 \text{ cm}^3$		6,00	103.401/103.402

Verstärkungen

Stahl-Verstärkungen (DX51D+Z140-NA-O)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
113.486.2		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,42 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,84 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,84 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,94 \text{ cm}^3$		6,00	103.401/103.402
113.487.2		Verstärkung 37,25 x 28,0 x 1,75 mm $I_x = 1,43 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,16 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,85 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,98 \text{ cm}^3$		6,00	103.401/103.402
113.491		Verstärkung 38,8 x 19,7 x 1,5 mm $I_x = 0,38 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,28 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,27 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,95 \text{ cm}^3$		6,00	103.351/103.352
113.492.2		Verstärkung 38,8 x 19,7 x 2,0 mm $I_x = 0,48 \text{ cm}^4$, $I_y = 2,81 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,35 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,16 \text{ cm}^3$		6,00	103.351/103.352
113.505		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 1,5 mm $I_x = 6,12 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,07 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,09 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,54 \text{ cm}^3$		6,00	103.445/103.446/ 103.485/103.486
113.506.2		Verstärkung 45,0 x 47,9 x 2,0 mm $I_x = 7,68 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,23 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,64 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,55 \text{ cm}^3$		6,00	103.445/103.446/ 103.485/103.486
113.515		Verstärkung 41,0 x 53,0 x 1,5 mm $I_x = 7,26 \text{ cm}^4$, $I_y = 6,95 \text{ cm}^4$ $W_x = 2,35 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,33 \text{ cm}^3$		6,00	103.349
113.516.2		Verstärkung 41,0 x 53,0 x 2,0 mm $I_x = 9,29 \text{ cm}^4$, $I_y = 8,92 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,00 \text{ cm}^3$, $W_y = 4,28 \text{ cm}^3$		6,00	103.349
113.526		Verstärkung 38,8 x 30,0 x 1,5 mm $I_x = 1,47 \text{ cm}^4$, $I_y = 4,08 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,91 \text{ cm}^3$, $W_y = 1,30 \text{ cm}^3$		6,00	103.341
270.013		$I_x = 1,18 \text{ cm}^4$, $I_y = 3,79 \text{ cm}^4$		6,00	109.599

Aluminium-Verstärkungen

(EN AW-6060 T66)

Art.-Nr.	Abbildung	Breite x Höhe 	Ausführung	m/Stange	Einsatzbereich
115.003		Aluminium-Verstärkung 45,0 x 48,2 x 3,5 mm $I_x = 14,70 \text{ cm}^4$, $I_y = 15,67 \text{ cm}^4$ $W_x = 5,66 \text{ cm}^3$, $W_y = 6,96 \text{ cm}^3$		6,50	103.241/103.242
115.004		Aluminium-Verstärkung 20,0 x 12,0 x 1,2 mm $I_x = 0,15 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,34 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,25 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,34 \text{ cm}^3$		6,00	118.056
115.005		Aluminium-Verstärkung 20,0 x 8,0 x 1,0 mm $I_x = 0,05 \text{ cm}^4$, $I_y = 0,24 \text{ cm}^4$ $W_x = 0,13 \text{ cm}^3$, $W_y = 0,24 \text{ cm}^3$		6,00	118.105
115.006		Aluminium-Verstärkung 70,0 x 28,0 x 2,5 mm $I_x = 6,28 \text{ cm}^4$, $I_y = 30,87 \text{ cm}^4$ $W_x = 4,49 \text{ cm}^3$, $W_y = 8,82 \text{ cm}^3$		6,00	118.102/118.103
115.089		Aluminium-Verstärkung 39,0 x 40,5 x 2,0 mm $I_x = 7,31 \text{ cm}^4$, $I_y = 6,89 \text{ cm}^4$ $W_x = 3,55 \text{ cm}^3$, $W_y = 3,53 \text{ cm}^3$		5,25	109.195
115.113		Aluminium-Vorsatzblende 49,0 x 74,0 x 1,5 mm		6,50	114.050 Seite 6.30
115.200		Aluminium-Verstärkung 65,0 x 45,0 x 3,0 mm $I_x = 19,71 \text{ cm}^4$, $I_y = 35,20 \text{ cm}^4$ $W_x = 8,76 \text{ cm}^3$, $W_y = 10,83 \text{ cm}^3$		6,50	105.232/105.233

Schrauben

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
z.B. 141.001.xxx		▪ Beschlagschraube (KS) für Phillips Kreuzschlitz Nr. 2 ▪ silber chromatiert ▪ ohne vorbohren/Beschlagsbefestigung in PVC	
141.001.011.000		Ø4,2 x 11 mm	1000 Stück
141.001.016.000		Ø4,3 x 16 mm	2000 Stück
141.001.022.000		Ø4,3 x 22 mm mit Schaft	1000 Stück
141.001.025.000		Ø4,3 x 25 mm mit Schaft	1000 Stück
141.001.030.000		Ø4,3 x 30 mm	1000 Stück
141.001.035.000		Ø4,3 x 35 mm	1000 Stück
141.001.040.000		Ø4,3 x 40 mm	1000 Stück
141.001.045.000		Ø4,3 x 45 mm	1000 Stück
141.001.055.000		Ø4,3 x 55 mm	1000 Stück
141.001.065.000		Ø4,3 x 65 mm mit Schaft	500 Stück
141.011.038.000		Ø4,8 x 38 mm	1000 Stück
z.B. 141.003.xxx		▪ Metallkern- und Beschlagschraube für Phillips Kreuzschlitz Nr. 2 ▪ mit gefräster Bohrspitze ▪ silber chromatiert ▪ ohne vorbohren/Befestigung der Verstärkung/Beschlagsbefestigung durch doppelwandiges PVC in die Verstärkung	
141.003.011.000		SP3/4 - M3,9 x 11 mm	1000 Stück
141.003.013.000		SP3/6 - M3,9 x 13 mm	2000 Stück
141.003.016.000		SP3/9 - M3,9 x 16 mm	2000 Stück
141.003.019.000		SP3/12 - M3,9 x 19 mm	2000 Stück
141.003.022.000		SP3/15 - M3,9 x 22 mm	1000 Stück
141.003.025.000		SP3/18 - M3,9 x 25 mm	2000 Stück
141.003.032.000		SP3/25 - M3,9 x 32 mm	1000 Stück
141.003.038.000		SP3/31 - M3,9 x 38 mm	1000 Stück
141.003.045.000		SP3/38 - M3,9 x 45 mm	500 Stück
141.011.021.000		Ø4,8 x 21 mm mit metrischem Gewinde ▪ Befestigung der Setzpfostenverbinder (MD) in Verstärkung	1000 Stück

Schrauben

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
z.B. 141.005.xxx		■ Linsenkopfschraube für Phillips Kreuzschlitz Nr. 2 ■ silber chromatiert ■ mit vorbohren/Befestigung Vorsatzzargen, z.B. 114.018 - 114.020	
141.005.090.000		Ø4,8 x 90 mm	100 Stück
141.005.100.000		Ø4,8 x 100 mm	100 Stück
141.005.120.000		Ø4,8 x 120 mm	100 Stück
141.008.035.000		Ø3,5 x 35 mm ■ Linsenkopfschraube für Phillips Kreuzschlitz Nr. 2 ■ silber chromatiert ■ für Rollladenkasten	1000 Stück
141.009.010.000		Ø4,8 x 10 mm ■ Flachkopfschraube/Kreuzschlitzkopf ■ silber chromatiert ■ für Aluminium-Vorsatzblenden Stulpbereich	1000 Stück
141.012.110.000		Ø6,5 x 110 mm ■ Linsenkopfschraube T30 ■ silber chromatiert	100 Stück
141.013.110.000		Ø5,5 x 110 mm ■ Linsenkopfschraube T25 ■ silber chromatiert	1000 Stück
141.014.045.000		Ø5,5 x 45 mm GS SPC/4/33 ■ Kopplungsschraube ■ silber chromatiert	100 Stück
141.015.110.000		M10 x 110 mm, DIN 7984 ■ Zylinderschraube ■ Innensechskant 7 mm ■ Stahl 8.8-zn	50 Stück
141.432.1		Flanschnutter M8 DIN 6923	200 Stück

Befestigungsmittel

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
141.120		Gewindestange M6 ▪ Stahl verzinkt	1,0 m
141.124.2		Hülsenmutter Ø16 mm ▪ Außendurchmesser 16 mm, Innen M6 ▪ Messing vernickelt	100 Stück
141.314		variables Sprossenverbinderset ▪ für Verstärkung 30 x 38 mm ▪ silber	1 Set (1 Stück)
141.412		Befestigungswinkel für Rahmenprofile (MD)	50 Stück
141.434		Montageanker ▪ für Kopplung 116.202 mit 113.011.3	2 Stück
141.435		Set Montagesystem ▪ Montageplatte 23/105mm für VEKAVARIANT 2.0 mit HST	1 Set (10 Stück)
141.446.1		Set Montagesystem ▪ für Systemkopplung 116.210/116.211 mit 113.347/113.348 116.221/116.222 mit 113.364.2	20 Sets (Schuh + Winkel)
141.447		Montageanker ▪ für Systemkopplung 116.212 mit 113.347/113.348	4 Stück
141.448.1		Set Montagesystem ▪ für Eckkopplungen 116.216 mit 113.053.2/113.054.2	1 Set (2 Stück)
141.549.1		Set Montagesystem ▪ für Eck- und Rundkopplungen 116.206 mit 113.283.3 116.214 mit 113.281.2 116.218 mit 113.281.2 116.229 mit 113.281.2	1 Set (2 Stück)
141.464		Montageschiene ▪ 188/2,5 mm	10 Stück
141.465		Set Montageplatte ▪ für systemübergreifende Kopplungen 116.231	1 Set (2 Stück)
141.525		Eckschweißverbinder ▪ für Verstärkung 113.286.3 (65,0 x 45,0 x 3,0 mm)	1 Set
141.530		Eckschweißverbinder ▪ für Verstärkung 113.011.3 (60,0 x 40,0 x 3,0 mm)	1 Set
141.531		Eckschweißverbinder ▪ für Verstärkung 113.368.2 (45,0 x 47,9 x 2,0 mm)	1 Set

Verglasungsklotze

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
142.020.1		Verglasungsklotz 1 x 20 x 100 mm ■ weiß	100 Stück
142.020.2		Verglasungsklotz 2 x 20 x 100 mm ■ blau	100 Stück
142.020.3		Verglasungsklotz 3 x 20 x 100 mm ■ rot	100 Stück
142.020.4		Verglasungsklotz 4 x 20 x 100 mm ■ gelb	100 Stück
142.020.5		Verglasungsklotz 5 x 20 x 100 mm ■ grün	100 Stück
142.020.6		Verglasungsklotz 6 x 20 x 100 mm ■ schwarz	100 Stück
142.026.1		Verglasungsklotz 1 x 26 x 100 mm ■ weiß	100 Stück
142.026.2		Verglasungsklotz 2 x 26 x 100 mm ■ blau	100 Stück
142.026.3		Verglasungsklotz 3 x 26 x 100 mm ■ rot	100 Stück
142.026.4		Verglasungsklotz 4 x 26 x 100 mm ■ gelb	100 Stück
142.026.5		Verglasungsklotz 5 x 26 x 100 mm ■ grün	100 Stück
142.026.6		Verglasungsklotz 6 x 26 x 100 mm ■ schwarz	100 Stück
142.030.1		Verglasungsklotz 1 x 30 x 100 mm ■ weiß	100 Stück
142.030.2		Verglasungsklotz 2 x 30 x 100 mm ■ blau	100 Stück
142.030.3		Verglasungsklotz 3 x 30 x 100 mm ■ rot	100 Stück
142.030.4		Verglasungsklotz 4 x 30 x 100 mm ■ gelb	100 Stück
142.030.5		Verglasungsklotz 5 x 30 x 100 mm ■ grün	100 Stück
142.030.6		Verglasungsklotz 6 x 30 x 100 mm ■ schwarz	100 Stück
142.034.1		Verglasungsklotz 1 x 34 x 100 mm ■ weiß	100 Stück
142.034.2		Verglasungsklotz 2 x 34 x 100 mm ■ blau	100 Stück
142.034.3		Verglasungsklotz 3 x 34 x 100 mm ■ rot	100 Stück
142.034.4		Verglasungsklotz 4 x 34 x 100 mm ■ gelb	100 Stück
142.034.5		Verglasungsklotz 5 x 34 x 100 mm ■ grün	100 Stück
142.034.6		Verglasungsklotz 6 x 34 x 100 mm ■ schwarz	100 Stück




Verglasungsklotze

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
142.040.1		Verglasungsklotz 1 x 40 x 100 mm ▪ weiß	100 Stück
142.040.2		Verglasungsklotz 2 x 40 x 100 mm ▪ blau	100 Stück
142.040.3		Verglasungsklotz 3 x 40 x 100 mm ▪ rot	100 Stück
142.040.4		Verglasungsklotz 4 x 40 x 100 mm ▪ gelb	100 Stück
142.040.5		Verglasungsklotz 5 x 40 x 100 mm ▪ grün	100 Stück
142.040.6		Verglasungsklotz 6 x 40 x 100 mm ▪ schwarz	100 Stück
142.046.2		Verglasungsklotz 2 x 46 x 100 mm ▪ blau	100 Stück
142.046.3		Verglasungsklotz 3 x 46 x 100 mm ▪ rot	100 Stück
142.046.4		Verglasungsklotz 4 x 46 x 100 mm ▪ gelb	100 Stück
142.046.5		Verglasungsklotz 5 x 46 x 100 mm ▪ grün	100 Stück
142.046.6		Verglasungsklotz 6 x 46 x 100 mm ▪ schwarz	100 Stück
142.050.1		Verglasungsklotz 1 x 50 x 100 mm ▪ weiß	100 Stück
142.050.2		Verglasungsklotz 2 x 50 x 100 mm ▪ blau	100 Stück
142.050.3		Verglasungsklotz 3 x 50 x 100 mm ▪ rot	100 Stück
142.050.4		Verglasungsklotz 4 x 50 x 100 mm ▪ gelb	100 Stück
142.050.5		Verglasungsklotz 5 x 50 x 100 mm ▪ grün	100 Stück
142.050.6		Verglasungsklotz 6 x 50 x 100 mm ▪ schwarz	100 Stück
142.052.1		Verglasungsklotz 1 x 52 x 100 mm ▪ weiß	100 Stück
142.052.2		Verglasungsklotz 2 x 52 x 100 mm ▪ blau	100 Stück
142.052.3		Verglasungsklotz 3 x 52 x 100 mm ▪ rot	100 Stück
142.052.4		Verglasungsklotz 4 x 52 x 100 mm ▪ gelb	100 Stück
142.052.5		Verglasungsklotz 5 x 52 x 100 mm ▪ grün	100 Stück
142.052.6		Verglasungsklotz 6 x 52 x 100 mm ▪ schwarz	100 Stück



Verglasungsklotze

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
142.056.1		Verglasungsklotz 1 x 56 x 100 mm ▪ weiß	100 Stück
142.056.2		Verglasungsklotz 2 x 56 x 100 mm ▪ blau	100 Stück
142.056.3		Verglasungsklotz 3 x 56 x 100 mm ▪ rot	100 Stück
142.056.4		Verglasungsklotz 4 x 56 x 100 mm ▪ gelb	100 Stück
142.056.5		Verglasungsklotz 5 x 56 x 100 mm ▪ grün	100 Stück
142.056.6		Verglasungsklotz 6 x 56 x 100 mm ▪ schwarz	100 Stück
142.118.5		Verglasungsklotz 5 x 18 x 44 mm ▪ grün	200 Stück

Reparaturset, Kleber, Diverses

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
143.002.000.000		Handwerker-Reparaturset für folierte Profile ▪ Inhalt: 5 Stück Hartwachs schwarzbraun, mooreiche, golden oak, nussbaum, anthrazitgrau, anthra- zit, umbra, fenstergrau 1 Stück Schmelzwichtel 1 Stück Füllstoffhobel 2 Stück Schleifvlies grob 1 Stück Pinsel fix Klarlack seidenmatt	1 Set
143.003.000.100		Zweikomponenten-Spachtelmasse weiß ▪ nicht für folierte Profile ▪ Inhalt: 200 g Tube Spachtelmasse 10 g Härter 1 Stück Spachtel	1 Stück
143.003.100.000		Decklack verkehrsweiß RAL 9016 ▪ in Verbindung mit Zweikomponenten-Spachtelmasse ▪ VEKA weiß 150ml	1 Stück
143.025		Dichtungsbahn ▪ mit einseitigem Selbstklebestreifen ▪ 0,75 mm dick ▪ 250 mm breit ▪ EPDM schwarz	25 m
143.030		KF transparent Kleber ▪ 200 g Membrantube ▪ hochviskos	50 Stück
143.035		KF transparent Kleber (für Folien) ▪ 200 g Membrantube ▪ hochviskos	50 Stück

Reparaturset, Kleber, Diverses

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
143.040		Sekundenklebstoff ▪ 20 g Rund-Flasche	1 Stück
143.051		VEKA Entwässerungskappe für Bohrung $\varnothing 10$ mm ▪ weiß, braun	500 Stück
109.076		VEKA Entwässerungskappe ▪ für Langloch 5 x 30 mm oder 6 x 30 mm ▪ weiß ▪ braun, caramel, Sonderfarben	500 Stück 100 Stück
109.203		Auflaufbock 11 mm für Flügel ▪ weiß	100 Stück
148.201		Flügelabsenksicherung 18 x 33,5 mm ▪ schwarz ▪ Kammermaß 12 mm	200 Stück
148.202		Flügelabsenksicherung 19 x 33,5 mm ▪ grau ▪ Kammermaß 13 mm	200 Stück
148.203		Flügelabsenksicherung 17 x 33,5 mm ▪ grau ▪ Kammermaß 11 mm	200 Stück
148.204		Flügelabsenksicherung 20 x 33,5 mm ▪ schwarz ▪ Kammermaß 14 mm	200 Stück
109.225		Entwässerungskappe ▪ für Elemente mit Aluminium-Vorsatzblende für Bohrung $\varnothing 10$ mm ▪ weiß, schwarz	100 Stück
140.206		VEKA Falzlüfterset universal ▪ weiß inkl. Dichtungen schwarz, grau ▪ schwarz inkl. Dichtungen schwarz	10 Set
140.206.100.700		Dichtungsset für Falzlüfterset ▪ caramel ▪ für 10 Falzlüftersets	1 Set
140.207		VEKA Überschlagslüfterset universal ▪ weiß, schwarz	10 Set
140.315		Bürstendichtung für 104.153 ▪ schwarz ▪ 3,60 m	1 Stück
146.100.001.000		Doppelseitiges Klebeband 9 mm ▪ 1,0 mm dick ▪ 9 mm breit ▪ Rollenware ▪ schwarz	100 m

Reparaturset, Kleber, Diverses

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
146.102.101.000		Doppelseitiges Klebeband 23 mm 1,0 mm dick 23 mm breit - Rollenware - schwarz	100 m
146.105.001.012		Vorlegeband 12 mm, einseitig klebend 2,0 mm dick 12 mm breit - Rollenware - grau	20 m
146.107.101		Doppelseitiges Klebeband 12 mm 3,0 mm dick 12 mm breit - Rollenware - schwarz	20 m
146.150		Teflonfolie für Schweißspiegel	1 qm
148.012.4		Hebebandmatte	1 Stück
148.100		Recycling-Sack für Späne 500 x 300 x 1600 mm - natur transparent	30 Stück
148.101		Recycling-Sack für Folien 500 x 300 x 1400 mm - orange transparent	20 Stück
148.205		Abdeckprofil 12,6 x 73 mm für 104.427, 104.460 - Farbe n.d. 6,50 m	4 Stück 3.5 3.12 3.19

Reiniger

VEKA Reiniger für Endkunden

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
146.108.4		VEKAPRO Special Cloth ▪ extrafeines Microfasertuch für empfindliche Oberflächen ▪ 1 Stück	1 Stück
146.125.5		VEKAPRO Super Finish ▪ Spezialversiegelung für weiße Fensterprofile ▪ Gebinde 210 ml	1 Stück
146.126.0		VEKAPRO EasyCare Box ▪ Inhalt: 1x VEKAPRO DailyClean - Universalreiniger für alle Oberflächen und Glas 750 ml 1x VEKAPRO Super Finish - Spezialversiegelung für weiße Fensterprofile 210 ml 1x VEKAPRO Special Cloth - extrafeines Microfasertuch	1 Set
146.126.1		VEKAPRO DailyClean ▪ Universalreiniger für alle Oberflächen und Glas ▪ Gebinde 750 ml	1 Stück
146.127.0		VEKAPRO XtraCare Box colour ▪ Inhalt: 1x VEKAPRO XtraCare colour - Intensivreiniger für farbige Fensterprofile 250 ml 1x VEKAPRO EasySpray - Multifunktionales Sprühöl 100 ml 1x VEKAPRO SealProtect - Dichtungspflege 100 ml 1x VEKAPRO Special Cloth - extrafeines Microfasertuch	1 Set
146.127.1		VEKAPRO XtraCare colour ▪ Intensivreiniger für farbige Fensterprofile ▪ Gebinde 250 ml	1 Stück
146.127.2		VEKAPRO EasySpray ▪ Multifunktionales Sprühöl ▪ Gebinde 100 ml	1 Stück
146.127.3		VEKAPRO SealProtect ▪ Dichtungspflege ▪ Gebinde 100 ml	1 Stück
146.128.0		VEKAPRO XtraCare Box white ▪ Inhalt: 1x VEKAPRO XtraCare white - Intensivreiniger für weiße Fensterprofile 250 ml 1x VEKAPRO Super Finish - Spezialversiegelung für weiße Fensterprofile 210 ml 1x VEKAPRO EasySpray - Multifunktionales Sprühöl 100 ml 1x VEKAPRO SealProtect - Dichtungspflege 100 ml 1x VEKAPRO Special Cloth - extrafeines Microfasertuch	1 Set
146.128.1		VEKAPRO XtraCare white ▪ Intensivreiniger für weiße Fensterprofile ▪ Gebinde 250 ml	1 Stück

Reiniger

VEKA Reiniger für Fensterkonfektionäre

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
146.111		Reiniger Typ 10 ▪ schwach anlösend ▪ 1 Gebinde 1,0 l	1 Stück
146.112		Reiniger Typ 20 ▪ nicht anlösend/Antistatikum ▪ 1 Gebinde 1,0 l	1 Stück
146.121		Sprossenreiniger/ - Primer ▪ zur Vorbehandlung von Glasflächen, vor der Verklebung von Aufsatzsprossen ▪ 1 Gebinde 1,0 l	1 Stück
146.130.1		VEKAPRO XtraCare aluminium ▪ Intensivreiniger für pulverbeschichtete, eloxierte und lackierte Oberflächen ▪ Gebinde 250 ml	1 Stück





Nähere Informationen zu einigen Produkten sind über den QR-Code zu finden.



Spezialwerkzeuge

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
141.528		Akku-Schrauber für Eckschweißverbinder	1 Stück
146.003.000.000		Gehrungsschere für Dichtungen	1 Stück
146.003.100.000		Spezial-Gehrungsschere für Dichtung 112.253, 112.377, 112.359	1 Stück
146.003.200.000		Spezial-Gehrungsschere für Dichtung 112.397, 112.420, 112.424	1 Stück
146.003.300.000		Spezial-Gehrungsschere für Dichtung 112.460, 112.461, 112.466	1 Stück
146.016.100.000		Bohrschablone für EKOSOL 70 ▪ für T-Profil 105.236	1 Stück
146.016.200.000		Bohrschablone für EKOSOL 70 ▪ für Verbindung Rahmen/Rahmen 105.351 als Setzpfosten	1 Stück
146.016.300.000		Bohrschablone für EKOSOL 70 (105.322, 105.327) Bohrschablone für EKOSOL 90 (105.311, 105.312)	1 Stück
146.018.000.000		Bohrschablone für ARTLINE 82 (109.028)	1 Stück
146.020.000.000		Bohrschablone für T-Verbindung AD 70 mm (z.B. 106.201)	1 Stück
146.020.300.000		Bohrschablone für Variable T-Verbindung AD 70 mm (z.B. 141.314)	1 Stück
146.020.500.000		Bohrschablone für T-Verbindung in Schraubkanal AD 70 mm (z.B. 102.241)	1 Stück
146.022.800.000		Bohrschablone für VEKASUN 52 (z.B. 118.102)	1 Stück
146.028.200.000		Bohrschablone für 106.370, 106.375, 106.379, 106.383, 106.388, 106.396, 106.408	1 Stück
146.028.400.000		Bohrschablone für VEKAMOTION 82	1 Stück
146.029.000.000		Bohrschablone für T-Verbindung DANLINE 70 (z.B. 106.239)	1 Stück
146.029.100.000		Bohrschablone für T-Verbindung DANLINE 70 (z.B. 106.258)	1 Stück
146.031.000.000		Bohrschablone für T-Verbindung SOFTLINE 82 NL (102.330, 102.333)	1 Stück

Spezialwerkzeuge

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
146.031.100.000		Bohrschablone für HVL-Verbinder 106.414 SOFTLINE 82 NL (101.331, 101.332)	1 Stück
146.032.000.000		Bohrschablone für T-Verbindung SOFTLINE 76 AD (102.352, 102.355, 102.357)	1 Stück
146.032.100.000		Bohrschablone für T-Verbindung SOFTLINE 76 MD (102.350, 102.351)	1 Stück
146.037.100.000		Bohrschablone für Entwässerungskappe (109.225)	1 Stück
146.053.000.000		Ein-/Ausdrehwerkzeug ▪ für 119.240	1 Stück
198.100.100.012		Dichtungsstanze SOFTLINE 70 AD SOFTLINE 76 AD/MD SOFTLINE 82 AD/MD	1 Stück
198.100.100.014		Wechselmesser 100 mm Schnittbreite ▪ incl. Gegenmesser ▪ für Dichtungsstanze	1 Stück
198.100.100.016		Werkzeugbox ▪ für Dichtungsstanze	1 Stück

Ersatzwerkzeug für Fenster-Stift

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
143.007.000.005		Ersatzspitze für Fenster-Stift ▪ VEKA Farben ▪ SPECTRAL Oberflächen	1 Stück

VEKA Farben

Folien	ähnlich RAL	Fenster-Stift 143.007.xxx xxx 		Decklack 143.006.xxx xxx 		Hartwachs 143.005.xxx xxx 	
achatgrau	7038	.703 805	achatgrau	.703 805	achatgrau	.703 805	achatgrau
aluminium gebürstet	--	.100 100	aluminium gebürstet	.100.100	aluminium gebürstet	.100 100	aluminium gebürstet
aluminium silber gebürstet	--	.100 200	aluminium silber gebürstet	--	--	--	--
alux DB 703	DB 703	.101 400	alux DB 703	.101 400	alux DB 703	.101 400	alux DB 703
alux graualumi- nium	9007	.101 600	alux graualumi- nium	--	--	--	--
anthrazitgrau genarbt/ seidenglatt	7016	.701 605	anthrazitgrau	.701 605	anthrazitgrau	.701 605	anthrazitgrau
basaltgrau genarbt/un- genarbt (glatt)	7012	.701 205	basaltgrau	.701 205	basaltgrau	.701 205	basaltgrau
bergeiche	--	.205 209	bergeiche	--	--	--	--
bergkiefer	--	.306 904	bergkiefer	--	--	.306 904	bergkiefer
betongrau	7023	.702.300	betongrau	--	--	--	--
braun	--	.000 200	braun	.000 200	braun	.000 200	braun
braunrot	3011	.308 105	braunrot	.308 105	braunrot	.308 105	braunrot
brillantblau	5007	.500 705	brillantblau	.500 705	brillantblau	.500 705	brillantblau
coriander oak	--	.780 110	coriander oak	.780 110	coriander oak		
cremeweiß	9001	.137 905	cremeweiß	.137 905	cremeweiß	.137 905	cremeweiß
douglasie	--	.000 700	douglasie/golden oak/winchester	.000 700	ockerbraun	.000 700	ockerbraun
eiche hell	--	.000 600	eiche hell	--	--	.000 600	eiche hell
eiche rustikal	--	.000 400	eiche rustikal	--	--	.000 400	eiche rustikal
golden oak	--	.000 700	douglasie/golden oak/winchester	.217 800	golden oak	.217 800	golden oak
hellelfenbein	1015	.101 500	hellelfenbein	--	--	--	--
honey oak	--	.780 070	honey oak	.780 070	honey oak		
jet black	--	.706 200	jet black	.007.062	jet black	--	--
karminrot	3002	.305 405	karminrot	--	--	.305 405	karminrot
kobaltblau	5013	.501 300	kobaltblau	--	--	.501 300	kobaltblau
lichtgrau	7035	.703 505	lichtgrau	.703 505	lichtgrau	.703 505	lichtgrau
macore	--	.316 200	macore	--	--	--	--
mahagoni	--	.000 300	mahagoni/rose- wood	.000 300	mahagoni	.000 300	mahagoni
metbrush mes- sing	1036	.100 700	metbrush mes- sing	--	--	--	--
monumenten- blau	5004	.500 405	monumentenblau	--	--	--	--
monumenten- grün	--	.992 505	monumenten- grün	--	--	--	--
mooreiche	--	.000 500	mooreiche	.000 500	mooreiche	.000 500	mooreiche
moosgrün	6005	.600 505	moosgrün	.600 505	moosgrün	.600 505	moosgrün

VEKA Farben

Folien	ähnlich RAL	Fenster-Stift 143.007.xxx xxx 	Decklack 143.006.xxx xxx 	Hartwachs 143.005.xxx xxx 
nussbaum	--	.217 807	nussbaum	.217 807
oregon III	--	.211 508	oregon	--
papyrusweiß	9018	.901 800	papyrusweiß	.901 800
pepper oak	--	.780 010	pepper oak	.780 010
pyrite	--	.000 360	pyrite	--
quarzgrau	7039	.703 900	quarzgrau	.703 900
rosewood	--	.000 300	mahagoni/rose- wood	--
rubinrot	3003	.300 305	rubinrot	--
schiefergrau genarbt/un- genarbt (glatt)	7015	.701 505	schiefergrau	.701 505
schwarzbraun	--	.851 805	schwarzbraun	.851 805
schwarzgrau	7021	.702 105	schwarzgrau	--
sheffield oak light	--	.308 100	sheffield oak light	--
sheffield oak grey	--	.363 086	sheffield oak grey	--
shogun AC	--	.491 970	shogun AC	--
shogun AD	--	.491 950	shogun AD	--
shogun AF	--	.491 980	shogun AF	--
sienna noce	--	.492 370	sienna noce	--
sienna rosso	--	.492 330	sienna rosso	--
signalgrau	--	.700 405	signalgrau	--
silbergrau genarbt/un- genarbt (glatt)	7001	.715 505	silbergrau	.715 505
smaragdgrün	6001	.611 005	smaragdgrün	--
stahlblau	5011	.515 005	stahlblau	.515 005
streifen- douglasie	--	.315 200	streifendouglasie	--
tannengrün	6009	.612 505	tannengrün	.612 505
weinrot	3005	.300 505	weinrot	.300 505
weiß	9010	.915 205	weiß	143.003. 100 000
winchester	--	.000 700	douglasie/golden oak/winchester	--
zinkgelb	1018	.108 705	zinkgelb	--
crown platin metallic	--	.000 363	crown platin	--
earl platin metallic	--	.000 361	earl platin	--
quarz platin metallic	--	.000 364	quarz platin	--

SPECTRAL Oberfläche

Folien	ähnlich RAL	FENSTER-FIX-PREMIUM 143.007.xxx xxx 	Decklack 143.006.xxx xxx 	Hartwachs 143.005.xxx xxx 
anthrazitgrau	--	.701.601 anthrazitgrau	.701.601 anthrazitgrau	.701 605 anthrazitgrau
fenstergrau	--	.704.001 fenstergrau	.704.001 fenstergrau	.715 505 fenstergrau
graphitschwarz	--	.901.101 graphitschwarz	.901.101 graphitschwarz	-- --
monumenten- grün	--	.601.201 monumenten- grün	.601.201 monumenten- grün	-- --
reinweiß	--	.901.001 reinweiß	.901.001 reinweiß	-- --
sepiabraun	--	.801.401 sepiabraun	.801.401 sepiabraun	-- --
stahlblau	--	.501.101 stahlblau	.501.101 stahlblau	-- --
tannengrün	--	.600.901 tannengrün	.600.901 tannengrün	-- --
tender oak antik	--	.230.000 tender oak antik	.230.000 tender oak antik	-- --
tender oak grau	--	.240.000 tender oak grau	.240.000 tender oak grau	-- --
tender oak weiß	--	.220.000 tender oak weiß	.220.000 tender oak weiß	-- --
umbra	--	.800.401 umbra	.800.401 umbra	-- --
weinrot	--	.300.501 weinrot	.300.501 weinrot	-- --
weiß	--	.910.601 weiß	.910.601 weiß	-- --

Trägermaterial für Profile mit Folie:

VEKA weiß	=	RAL Sonderton 9106	=	RAL ähnlich 9016
VEKA braun	=	RAL Sonderton 8077	=	--
VEKA caramel	=	--	=	RAL ähnlich 8023
VEKA grau	=	--	=	RAL ähnlich 7015

Werkzeug für SPECTRAL Oberfläche

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
143.001.000.000		Set-King Airbrushpistole	1 Stück
143.015.501.101		King Farbkartusche, stahlblau	1 Stück
143.015.600.901		King Farbkartusche, tannengrün	1 Stück
143.015.601.201		King Farbkartusche, monumentengrün	1 Stück
143.015.701.601		King Farbkartusche, anthrazitgrau	1 Stück
143.015.704.001		King Farbkartusche, fenstergrau	1 Stück
143.015.800.401		King Farbkartusche, umbra	1 Stück



Werkzeug für SPECTRAL Oberfläche

Art.-Nr.	Abbildung	Höhe x Breite/Einsatzbereich	VE
143.015.901.001		King Farbkartusche, reinweiß	1 Stück
143.015.901.101		King Farbkartusche, graphitschwarz	1 Stück
143.015.910.601		King Farbkartusche, VEKA weiß	1 Stück
143.016.000.000		King Reinigungskartusche	1 Stück

VEKA Sondersysteme

Hebe-Schiebetür -----	7.3
▪ Typenübersicht VEKAMOTION 82 -----	7.3
▪ Profilübersicht VEKAMOTION 82 -----	7.4
▪ Typenübersicht VEKAMOTION 82 MAX -----	7.7
▪ Profilübersicht VEKAMOTION 82 MAX -----	7.8
Schiebetür -----	7.10
▪ Typenübersicht EKOSOL 70 -----	7.10
▪ Profilübersicht EKOSOL 70 -----	7.11
Falt-Schiebetür -----	7.12
▪ Typenübersicht -----	7.12
▪ Profilübersicht SOFTLINE 82 -----	7.13
▪ Profilübersicht SOFTLINE 70 AD -----	7.14
ARTLINE 82 -----	7.16
▪ Profilübersicht ARTLINE 82 -----	7.16
Sichtschutz -----	7.18
▪ Profilübersicht Sichtschutz -----	7.18
VEKAVARIANT 2.0 -----	7.22
▪ Übersicht der Kastengrößen -----	7.22
VEKAVARIANT EPS-Grupor -----	7.28
▪ Übersicht der Kastengrößen -----	7.28
VEKAVARIANT EPS-Lehr -----	7.34
▪ Übersicht der Kastengrößen -----	7.34
VEKASUN 52 -----	7.43
▪ Typenübersicht VEKASUN 52 -----	7.43
▪ Profilübersicht VEKASUN 52 -----	7.44
SCURO -----	7.46
▪ Typenübersicht SCURO -----	7.46
▪ Profilübersicht SCURO -----	7.47
DANLINE 70 -----	7.48
▪ Profilübersicht DANLINE 70 -----	7.48
Systemkopplung -----	7.51
▪ Profilübersicht Systemkopplung -----	7.51
▪ Vertikaler Kopplungsbereich, Variante A -----	7.52
▪ Vertikaler Kopplungsbereich, Variante B -----	7.54
▪ Horizontaler Kopplungsbereich, Variante D --	7.56

Typenübersicht VEKAMOTION 82

Info

Bei schmalen beweglichen Flügeln darf das Verhältnis Flügelhöhe zu Flügelbreite = 2,5:1 nicht überschritten werden.

Hinweise der Beschlaglieferanten beachten!


Bei Schema D und F nur geringe Anforderungen an die Dichtigkeit!

Schema A (Schiebeflügel innen links)	Schema A (Schiebeflügel innen rechts)	Schema D ⁽¹⁾ (nur geringe Anforderungen an Dichtigkeit)
Schema K	Schema K, 3-flg. mit Flügelprosse	
Schema C	Variante Schema C	
Schema F ⁽¹⁾ (nur geringe Anforderungen an Dichtigkeit)		


(1) — Zargenprofil 105.420 als Bodenschwelle verwenden

Profilübersicht VEKAMOTION 82


Bodenschwelle und Zubehör

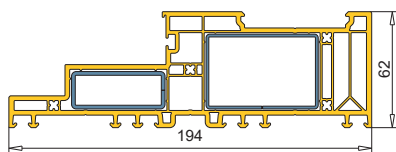
105.422


Bodenschwelle, PVC
Verstärkung 113.011, 113.047.2

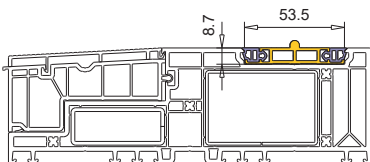
104.563


Laufschiene, Aluminium
inkl. Dichtung 112.536

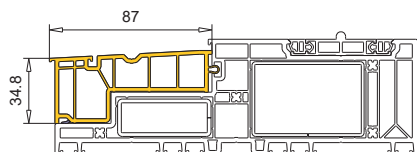
105.431


Ausgleichsprofil, PVC


104.561

Abdeckprofil 3°, Aluminium



104.562

Abdeckprofil 0°, Aluminium

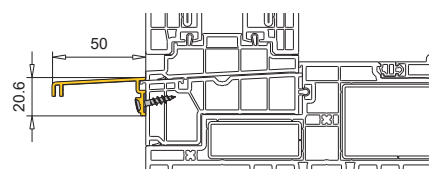

104.565

Wetterschenkel 3°, Aluminium


Zargenprofil und Zubehör

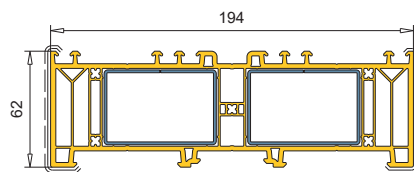
105.420


Zargenprofil, PVC
Verstärkung 113.011

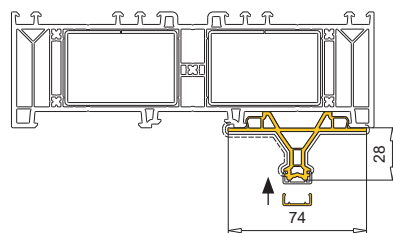
105.425


Führungsprofil, PVC
Abdeckprofil 104.560, Aluminium

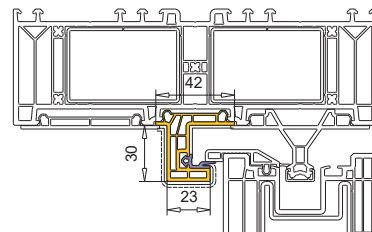
105.428


Anschlagprofil, PVC
Dichtung, 112.533

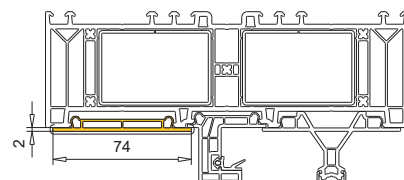
105.432

Abdeckprofil, PVC

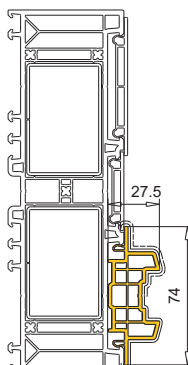
105.424

Distanzprofil, PVC

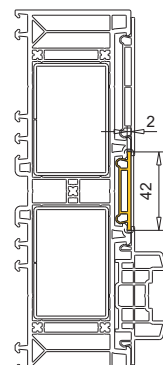
105.433

Abdeckprofil, PVC





Detaillierte Informationen zum Sondersystem VEKAMOTION 82 beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-046).

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig


Profilübersicht VEKAMOTION 82

Flügel und Zubehör



105.421

Verstärkung 113.449,
113.449.5, 113.449.6

105.429


Anschlussprofil, PVC



105.434

Anschlagprofil, PVC



105.430

Aufsatzprofil, PVC


105.427


Mitteldichtleiste, PVC
Verstärkung 113.451
Dichtung 112.540

105.426

Aufsatzprofil, PVC



105.424.1

Distanzprofil, PVC
für Schema C+F

T-Profile und Zubehör


102.312


Verstärkung 113.001


102.317

Verstärkung 113.011

T-Profil	Verbinder inkl. Dichtplatte	Dichtstopfen horizontal
102.312	106.379.1	106.372
102.317	106.388.1	106.377

Aluminium-Vorsatzblenden

Art.-Nr.	Abbildung	Aluminium-Vorsatz- blende für	Schemata				
			Schema A	Schema K	Schema K mit Sprosse	Schema C	Variante Schema C
104.570		▪ Flügel 105.421 (FF)	✓	✓	✓	✓	✓
104.571		▪ Flügel 105.421 (FF) ▪ Flügel 105.421 (SF)	✓	✓	✓	✓	✓
104.572		▪ Flügel 105.421 (FF), Mittelpartie vertikal	✓	✓	✓	✓	✓
104.574		▪ Zarge 105.420	✓	✓	✓	--	✓
104.575		▪ Zarge 105.420	✓	✓	✓	✓	✓
104.578		▪ Zarge 105.420	✓	✓	✓	✓	✓
104.579		▪ Flügel 105.421 (SF)	--	--	--	✓	✓
104.365		▪ T-Profil 102.312	--	--	✓	--	--

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Typenübersicht VEKAMOTION 82 MAX

Info

Bei schmalen beweglichen Flügeln darf das Verhältnis Flügelhöhe zu Flügelbreite = 2,5:1 nicht überschritten werden.


Hinweise der Beschlaglieferanten beachten!

Ausführungen D, Variante Schema C und F nicht möglich!


Schema A (Schiebeflügel innen links)	Schema A (Schiebeflügel innen rechts)	Schema D (nur geringe Anforderungen an Dichtigkeit)
		nicht möglich
Schema K	Schema K, 3-flg. mit Flügelprosse	
Schema C	Variante Schema C	
	nicht möglich	
Schema F (nur geringe Anforderungen an Dichtigkeit)		
nicht möglich		

Profilübersicht VEKAMOTION 82 MAX


Bodenschwelle und Zubehör

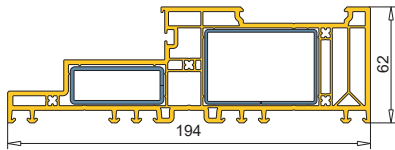


105.422
Bodenschwelle, PVC
Verstärkung 113.011, 113.047.2

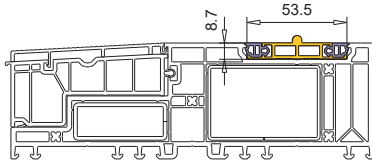


104.563
Laufschiene, Aluminium
Dichtung 112.536

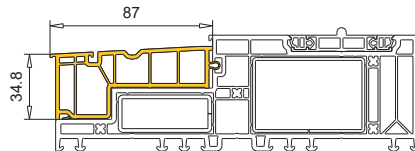


105.431
Ausgleichsprofil, PVC

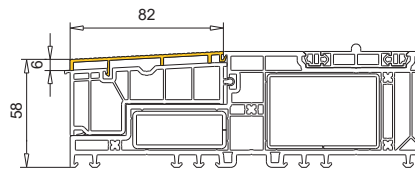


104.561
Abdeckprofil 3°, Aluminium

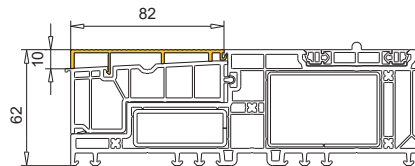

104.462
Abdeckprofil 0°, Aluminium

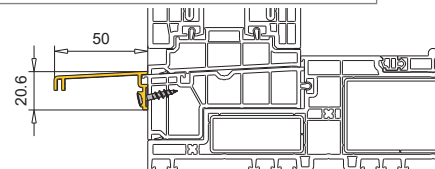


104.565
Wetterschenkel 3°, Aluminium




104.566
Wetterschenkel 3°, Aluminium


Zargenprofil und Zubehör

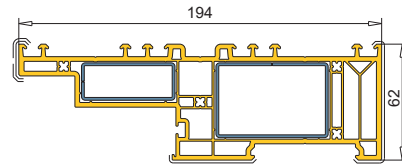


105.422
Zargenprofil, PVC
Verstärkung 113.011, 113.047

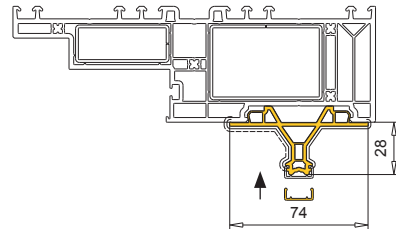


105.425
Führungsprofil, PVC
Abdeckprofil 104.560, Aluminium

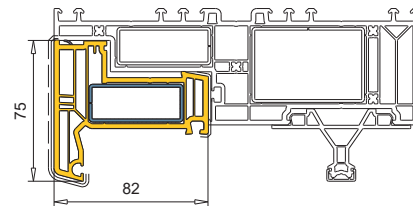


105.423
Flügel als Ausgleichsprofil
Verstärkung 113.047

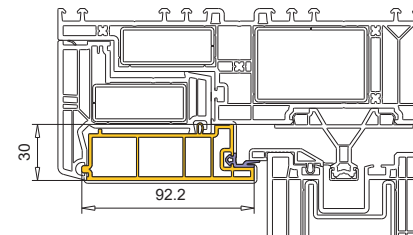

105.436
Abdeckprofil, PVC
Dichtung 112.533



105.424
Distanzprofil, PVC




105.432
Abdeckprofil, PVC

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Profilübersicht VEKAMOTION 82 MAX


Flügel und Zubehör


Schiebeflügel


105.421


Verstärkung 113.448,
113.449
113.449.6


Festflügel



105.423

Verstärkung 113.047,
113.047.2, 113.450

105.426

Aufsatzprofil, PVC



105.427

Mitteldichtleiste, PVC
Verstärkung 113.451
Dichtung 112.540

105.435


Mitteldichtleiste, PVC
Verstärkung 113.047.2
Dichtung 112.540
Abdeckprofil 105.433

105.434

Anschlagprofil, PVC

T-Profile und Zubehör


102.312

Verstärkung 113.001


102.317

Verstärkung 113.011

T-Profil	Verbinder inkl. Dichtplatte	Dichtstopfen horizontal
102.312	106.379.1	106.372
102.317	106.388.1	106.377



Detaillierte Informationen zum Sondersystem VEKAMOTION 82 MAX beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-047).

Aluminium-Vorsatzblenden

Art.-Nr.:	Abbildung:	Aluminiumblende für:	Schemata:			
			Schema A	Schema K	Schema K mit Sprosse	Schema C
104.570		▪ Flügel 105.423 (FF)	✓	✓	✓	✓
104.571		▪ Flügel 105.421 (SF)	✓	✓	✓	✓
104.576		▪ Mitteldichtleiste 105.435 vertikal	✓	✓	✓	✓
104.577		▪ Abdeckprofil 105.436	✓	✓	✓	✓
104.579		▪ für Flügel 105.421 (SF)	--	--	--	✓
104.365		▪ für T-Profil 102.312	--	--	✓	--
104.366		▪ Flügel 105.423 (FF)	✓	✓	✓	✓

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Typenübersicht EKOSOL 70


i Info

Bei beweglichen Flügeln ist das Verhältnis Flügelhöhe zu Flügelbreite > 2:1 unbedingt zu vermeiden.
Hinweise der Beschlaglieferanten beachten!
Schiebeelemente sind nur für untergeordnete Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz geeignet!

Schema A <i>(Schiebeflügel innen links)</i>	Schema A <i>(Schiebeflügel innen rechts)</i>	Schema D <i>(nur geringe Anforderungen an Dichtigkeit)</i>
Schema K	Schema K, 3-flg. mit Flügelprosse	
Schema C	Variante Schema C	
Schema F <i>(nur geringe Anforderungen an Dichtigkeit)</i>		


Profilübersicht EKOSOL 70

Blendrahmen




105.351

Verstärkung 113.002.1,
113.002.3, 113.020



104.047


Laufschiene



105.119

Distanzstück für Festflügel


Aufbauprofil



105.319


Verstärkung 113.020

Flügel Schiebefenster




105.322

Verstärkung 113.034.2,
113.031.2



105.315


Abdeckprofil
Endkappe 109.633



105.125


Dichtprofil für Schema C+F
Dichtung 112.001

Flügel Schiebetür



105.327


Verstärkung 113.043.2,
113.035.2



105.350

Mitteldichtleiste
Dichtung 112.164, 112.344

Flügelprosse



105.326

Verstärkung 113.020



Info

Detaillierte Informationen zum Sondersystem EKOSOL 70 beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-024).

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Typenübersicht




Die maximale Anzahl an Flügелеlementen bei Falt-Schiebetüren ist maßgeblich abhängig vom jeweiligen Beschlag. VEKA empfiehlt Falt-Schiebetüren mit maximal 5 Flügeln.

Schema: 321 	Schema: 330
Schema: 431 	
Schema: 541 	Schema: 532
	Schema: 550


Profilübersicht SOFTLINE 82

	SOFTLINE 82 MD		SOFTLINE 82 AD	
Blendrahmen		101.291		101.294
		101.292		101.297
Flügelsprossen		102.312		102.312
		102.317		102.317
Stulpprofile		102.314		102.314
		102.316		102.316
Flügel		103.445		103.445
		103.446 außen öffnend		103.446 außen öffnend




112.425

Flügelüberschlagdichtung für Mittelbereich
Flügel innen, außen öffnend










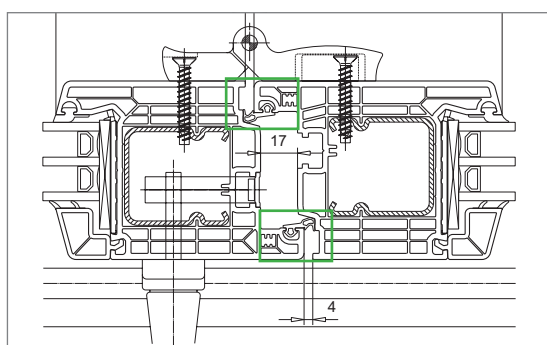


Dichtung 112.425 im grün gekennzeichneten Bereich

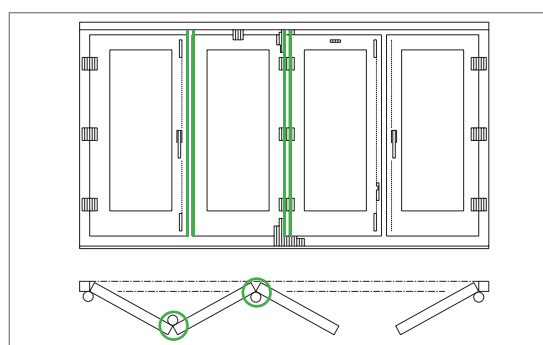


Einsatzbereich Dichtung 112.425 und Dichtstopfen


Profilübersicht SOFTLINE 70 AD

SOFTLINE 70 AD		
Blendrahmen	 80	101.214
	 100	101.215
Flügelprossen	 85	102.218 102.241
	 118	102.238
Stulpprofile	 64	102.215
	 64	102.236
Flügel	 80	103.232
	 80	103.228 außen öffnend
	 105	103.241
	 105	103.242 außen öffnend


Profilübersicht 70 mm AD



109.450
Anschlagleiste für Mittelbereich
Flügel innen, außen öffnend



109.459
Endkappe für Eckausbildung
Flügel innen, außen öffnend

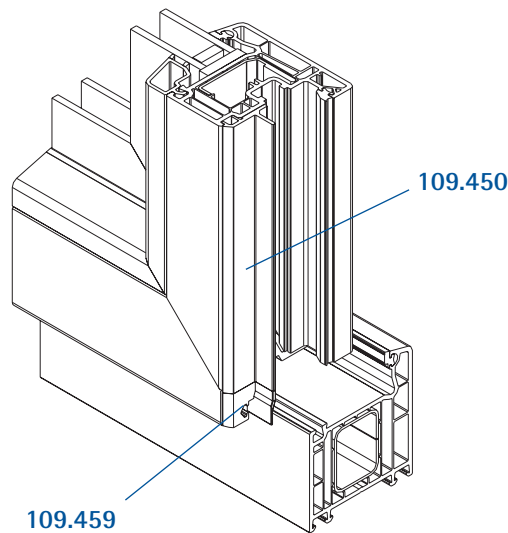


Info

Detaillierte Informationen zum Sondersystem Falt-Schiebetür SOFTLINE 70 AD beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-004).


M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit

Blendrahmen

**101.303**

Verstärkung 113.025, 113.365
Führungsstück 109.028

Flügel

**103.353**

Verstärkung 113.363


**109.025**

Glasfalzeinlage
für Glasverklebung

**109.038**

Glasfalzeinlage


T-Profil

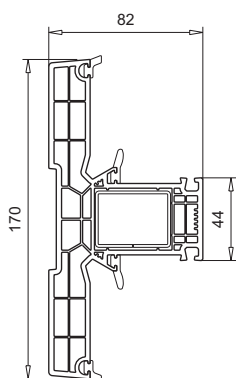**102.324**

Verstärkung 113.001
Führungsstück 109.028

T-Profil	Verbinder mit Laschen inkl. Dichtplatte	Dichtstopfen horizontal
102.324	106.396.1	106.401
	Bohrschablone 146.028.2	

Stulpprofil

**102.325**

Verstärkung 113.013


Stulpprofil	Endkappe	
	zweiteilig	
	Innenteil	Außenteil
102.325	109.027.3	109.027.2
102.325 + 104.382	109.027.3	109.027.6
Dichtstück	--	106.402

Glasleisten


Glasdicke [mm]

107.261


60

**107.262**


58

**107.263**


56

**107.264**


54

**107.265**


52

**107.266**


50

**107.267**


48

**107.268**


46

**107.274**


44

**107.269**


42

**107.273**


40

**107.277**


39/40/41

**107.270**


38

**107.272**

36

**107.271**

34




Folierung: keine Kennzeichnung = ohne


———— = beidseitig

----- = einseitig

Übersicht Bodenschwelle für Dreh-Kipptür


104.460


Bodenschwelle für Dreh-Kipptür


104.428.3


gekürzte Version
Deckel für Dreh-Kipptür


106.330


Dichtplatte für 104.428.3


104.464

Wetterschenkel


104.389

Wetterschenkel für Dreh-Kipptüren
Dichtung 112.378, 112.381

104.388


Aufnahmeprofil
für Wetterschenkel 104.389

109.026

Endkappe
für Wetterschenkel 104.389

106.403

Dichtstück
für Wetterschenkel 104.389 mit
Endkappe 109.026

Verbinder


106.360

Laschenverbinder inkl. Dichtplatte
für Blendrahmen

106.364

Falzeckverbinder
für Blendrahmen und T-Profil

Dichtung

Art.-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Einsatzbereich
112.461		Verglasungsdichtung	für Blendrahmen 101.303
		▪ Spaltmaß 6,0 mm	für Setzpfosten 102.324
		▪ Handeinzug	für Stulpprofil 102.325
		▪ Ausführung grau	

Aluminium-Vorsatzblenden

Art.-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Einsatzbereich
104.380		Vorsatzblende 114 x 27,6 mm	für Blendrahmen 101.303
104.381		Vorsatzblende 174 x 27,6 mm	für Setzpfosten 102.324
104.382 + 109.027.6		Vorsatzblende 134 x 25,6 mm	für Stulpprofil 102.325
104.383		Vorsatzblende 79 x 27,6 mm	für Blendrahmen 101.303
104.384		Vorsatzblende 34 x 27,6 mm	für Blendrahmen 101.303



Info

Detaillierte Informationen zum Sondersystem ARTLINE 82 beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-043).


Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

PVC-Rollladenführungen


Rollladenführungen bis 36 mm für Revision innen



108.086




108.120




108.270


Rollladenführungen 48 mm für Revision innen




108.235




108.236



108.237





108.160





108.163



Rollladenführungen 80 mm für Revision außen

108.235
mit Aufbauprofil 108.239108.237
mit Aufbauprofil 108.238


Rollladenführungen 80 mm für Raffstore

108.235
mit Aufbauprofil 108.239
und Führungsprofil 108.259108.237
mit Aufbauprofil 108.238
und Führungsprofil 108.259


Rollladenführungen 80 mm für Insektenschutz

108.235
mit Aufbauprofil 108.239
und Führungsprofil 108.246108.237
mit Aufbauprofil 108.238
und Führungsprofil 108.246


Rollladenführungen 38 mm für Revision innen




108.124



108.125



108.126



108.127


PVC-Rollladenführungen	Zubehör		Dichtungen für	
	Endkappen	Einlauftrichter	Ministab	Maxistab (alternativ)
108.086	--	108.089	112.006	112.319
108.120	--	108.132	112.366	112.524
108.270	--	108.272	112.366	
108.124	108.130	108.133	112.537 (alternativ)	--
108.125	108.131	108.136		
108.126	108.130	108.134	--	112.524
108.127	108.131	108.135		
108.235	108.247	108.170	112.366	112.524
108.236	108.248			
108.237	108.249			
108.160	108.162	108.161	112.366	112.524
108.163	108.165	108.164		

PVC- Rollladen- führungen und Auf- bauprofile	Zubehör		Dichtungen für	
	Endkappen	Einlauf- trichter	Ministab	Maxistab (alternativ)
108.235/ 108.239	108.251	108.169 108.268	112.366	112.524
108.237/ 108.238	108.250			
für Raffstore mit Führungsprofil 108.259				
108.235/ 108.239	108.251	--	--	--
108.237/ 108.238	108.250			
für Insektenschutz mit Führungsprofil 108.246				
108.235/ 108.239	108.251	108.269	112.366	112.524
108.237/ 108.238	108.250			


Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig - = roh/Sichtfläche

Aluminium Rollladenführungen

Rollladenführungen 38 mm für Revision innen




108.128




108.129


Rollladenführungen 48 mm für Revision innen



108.240





108.241





108.242

Aluminium-Rollladenführungen	Zubehör		Dichtungen für	
	Endkappen	Einlauftrichter	Ministab	Maxistab
108.128	108.130	108.133	112.366/ 112.524	--
		108.134	--	112.524
108.129	108.131	108.136	112.366/ 112.524	--
		108.135	--	112.524
108.240	108.247	108.170	108.169 108.268	112.366/ 112.524
108.241	108.248			
108.242	108.249			



Rollladenführungen 80 mm für Revision außen


108.244
mit Aufbauprofil 108.239

108.243
mit Aufbauprofil 108.238

Rollladenführungen 80 mm für Raffstore


108.244
mit Aufbauprofil 108.239
und Führungsprofil 108.259

108.243
mit Aufbauprofil 108.238
und Führungsprofil 108.259

Rollladenführungen 80 mm für Insektenschutz


108.245
mit Aufbauprofil 108.239
und Führungsprofil 108.246

108.242
mit Aufbauprofil 108.238
und Führungsprofil 108.246

Aluminium-Rollladenführungen und Aufbauprofile	Zubehör		Dichtungen für	
	Endkappen	Einlauftrichter	Ministab	Maxistab
108.244/ 108.239	108.251	108.169 108.268	112.366/ 112.524	112.524
108.243/ 108.238	108.250			
für Raffstore mit Führungsprofil 108.259				
108.244/ 108.239	108.251	--	--	--
108.243/ 108.238	108.250			
für Insektenschutz mit Führungsprofil 108.246				
108.245/ 108.239	108.251	108.269	112.366/ 112.524	112.524
108.242/ 108.238	108.250			




Detaillierte Informationen zum Sichtschutz beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-049).


Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig - - = roh/Sichtfläche

Rollladenprofile und Zubehör


Rollladenprofile



206.006 (M37)




210.006 (K51)




215.005 (K52)

Endschienen


für Rollladenprofil M37




251.005



251.024




251.025




251.006

für Rollladenprofil K51




251.002


für Rollladenprofil K51/K52




251.021
Verstärkung 113.020




251.027



251.022
Verstärkung 113.020




251.023
Verstärkung 113.020



251.009

Abdeckprofil für Insektenschutz



108.262
Kopfstück 108.263

Anschlagstopfen



238.050




238.051


Rollladenprofil	Arretierungsklammern	Aufhängung
M37	238.030	238.064
K51	238.031	238.065
K52	238.039	238.065 241.002

Übersicht Zusatzprofile


Abrollprofile




108.119
Verstärkung 113.028




108.168
Verstärkung 113.013,
113.013.3




108.139
Aluminium




108.252




108.140



108.141



108.020




108.100




108.171

Abdeckprofil




108.232

Anschlussprofile




108.271

Adapterprofil




108.265
Aluminium


Aufnahmeprofile



109.254




109.286




109.327


Aufbauprofile




108.166




108.167



108.238









108.239



108.234
Aufnahmeprofil 108.233,
108.253




Übersicht der Kastengrößen

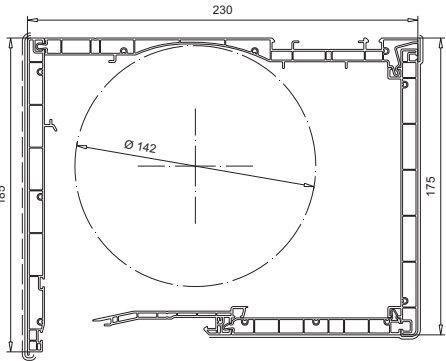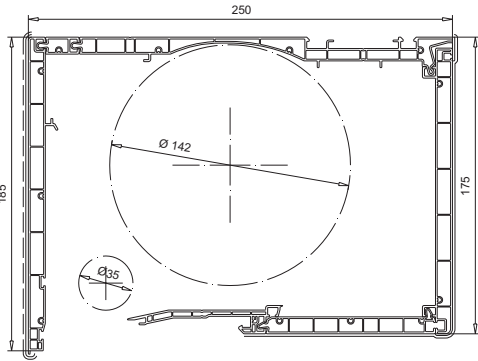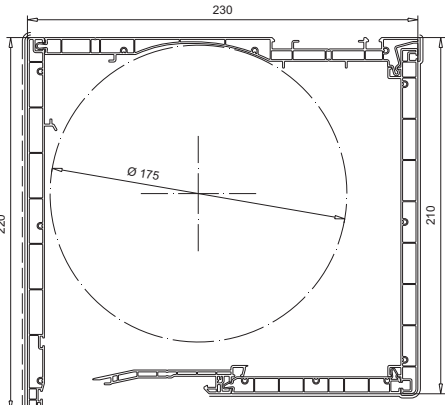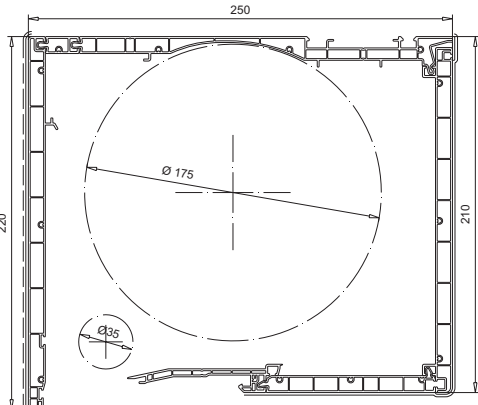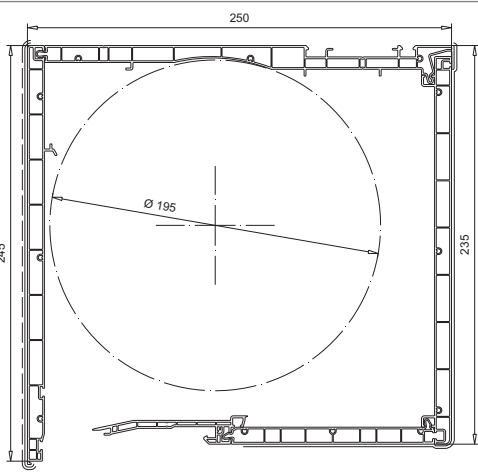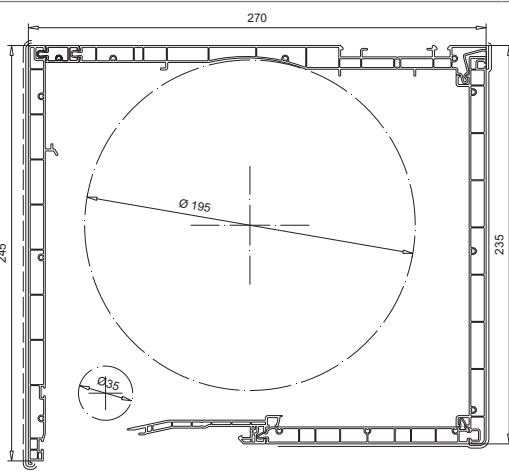	VEKAVARIANT 2.0	VEKAVARIANT 2.0 mit Insektenschutz 
Kastengröße 175	 Abmaße 230 x 175 mm Ballendurchmesser max. 142 mm	 Abmaße 250 x 175 mm Ballendurchmesser max. 142 mm
Kastengröße 210	 Abmaße 230 x 210 mm Ballendurchmesser max. 175 mm	 Abmaße 250 x 210 mm Ballendurchmesser max. 175 mm
Kastengröße 235	 Abmaße 250 x 235 mm Ballendurchmesser max. 195 mm	 Abmaße 270 x 235 mm Ballendurchmesser max. 195 mm



Detaillierte Informationen zum Sondersystem VEKAVARIANT 2.0 beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-039).

Folierung: — = beidseitig - - - - - = einseitig

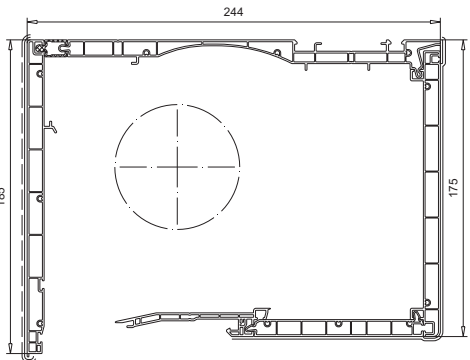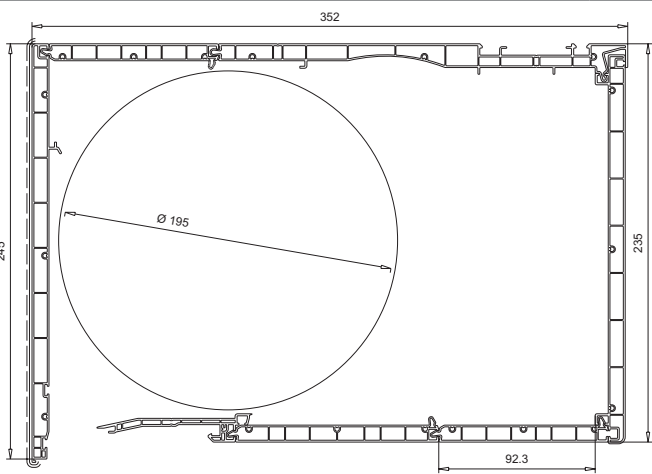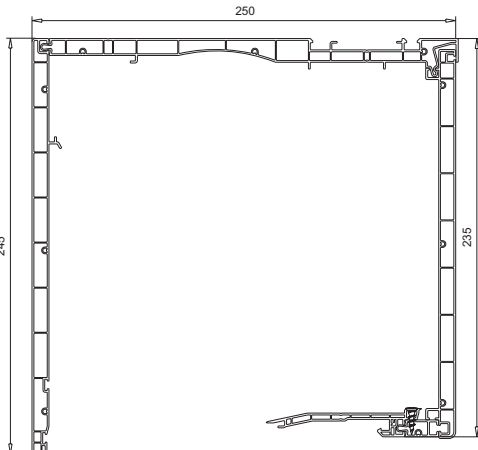Kastengröße 175	VEKAVARIANT 2.0 für Zip-Screen  Abmaße 244 x 175 mm
Kastengröße 235	VEKAVARIANT 2.0 für Hebe-Schiebe-Tür  Abmaße 352 x 235 mm Ballendurchmesser max. 195 mm
Kastengröße 235	VEKAVARIANT 2.0 für Raffstore  Abmaße 250 x 235 mm

Folierung: — = beidseitig - - - - - = einseitig

Profilsatz/Sets

Profilsatz für VEKA VARIANT 2.0 Gr. 175	Profilsatz für VEKA VARIANT 2.0 Gr. 210	Profilsatz für VEKA VARIANT 2.0 Gr. 235
119.102 Profilsatz	119.101 Profilsatz	119.100 Profilsatz
119.476 äußere Blende	119.474 äußere Blende	119.464 äußere Blende
119.473 obere Blende	119.473 obere Blende	119.463 obere Blende
119.475 innere Blende (Revision)	119.472 innere Blende (Revision)	119.462 innere Blende (Revision)
119.271 untere Blende (Revision)	119.271 untere Blende (Revision)	119.261 untere Blende (Revision)
119.255 Abrollprofil	119.255 Abrollprofil	119.255 Abrollprofil



für Insektenschutz

119.465 Verbreiterungsprofil	119.547 Insektenschutzführung	119.548 doppelte Insektenschutzführung

Profilsatz/Sets für Hebe-Schiebe-Tür

Profilsatz für VEKA VARIANT 2.0 Gr. 235
119.100.900.002 Profilsatz
119.464 äußere Blende
119.463 obere Blende
119.462 innere Blende
119.261 untere Blende
119.271 untere Blende (Revision)
119.271 obere Blende (bearbeiten)
119.255 Abrollprofil

separat bestellen	
119.126 Basisprofil zum Einrasten	119.131 Basisprofil zum Einrasten
119.147 Basisprofil zum Einrasten	119.257 Basisprofil zum Verschrauben
119.258, Aluminium Basisprofil zum Verschrauben	119.259, Aluminium Basisprofil zum Verschrauben

Rolladenführungen PVC	
108.124	108.125
108.126	108.127
Rolladenführungen Aluminium	
108.128	108.129



Profilsatz/Sets für Raffstore


Profilsatz für VEKAARIANT 2.0 Gr. 235
119.100.900.008 Profilsatz Standard
119.464 äußere Blende
119.463 obere Blende
119.462 innere Blende (Revision)
119.465 Verbreiterungsprofil
119.255 Abrollprofil

separat bestellen	
119.126 Basisprofil zum Einrasten 	119.131 Basisprofil zum Einrasten
119.147 Basisprofil zum Einrasten 	119.257 Basisprofil zum Verschrauben
119.258, Aluminium Basisprofil zum Verschrauben 	119.259, Aluminium Basisprofil zum Verschrauben

Rollladenführungen PVC	
108.235 mit Aufbauprofil 108.239 und Füh- rungsprofil 108.259 	108.237 mit Aufbauprofil 108.238 und Füh- rungsprofil 108.259
Rollladenführungen Aluminium	
108.244 mit Aufbauprofil 108.239 und Füh- rungsprofil 108.259 	108.243 mit Aufbauprofil 108.238 und Füh- rungsprofil 108.259

Profilsatz/Sets für Zip-Screen

Profilsatz für VEKAVARIANT 2.0 Gr. 175




119.102 Profilsatz


119.476 äußere Blende




119.473 obere Blende




119.475 innere Blende (Revision)



119.271 untere Blende (Revision)



119.255 Abrollprofil




separat bestellen

104.507 Verbreiterungsprofil für äußere Blende




separat bestellen


119.126 Basisprofil zum Einrasten




119.131 Basisprofil zum Einrasten




119.147 Basisprofil zum Einrasten




119.257 Basisprofil zum Verschrauben



119.258, Aluminium Basisprofil zum Verschrauben




119.259, Aluminium Basisprofil zum Verschrauben




Rolladenführungen PVC

108.287 mit Aufbauprofil 108.282 und Führungsprofil 108.293




108.286 mit Aufbauprofil 108.282 und Führungsprofil 108.293




Rolladenführungen Aluminium










108.290 mit Aufbauprofil 108.282 und Führungsprofil 108.293



108.289 mit Aufbauprofil 108.282 und Führungsprofil 108.293



Systemübersicht: Revision innen, Revision außen und Raffstore

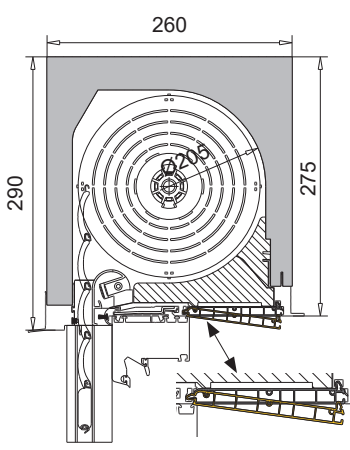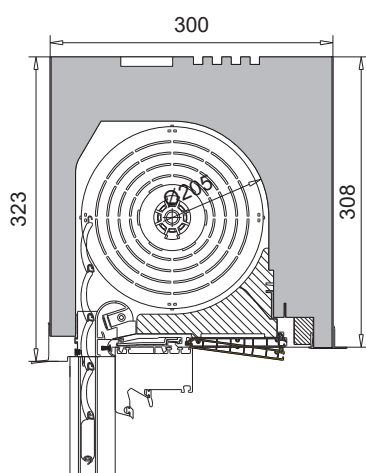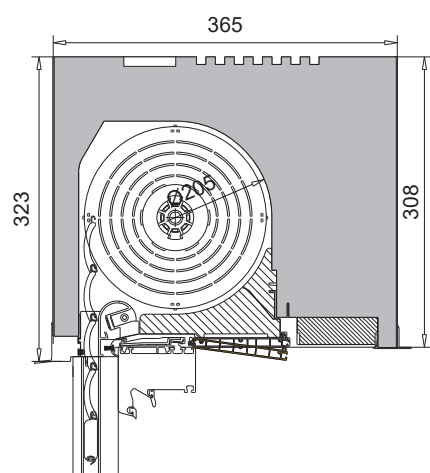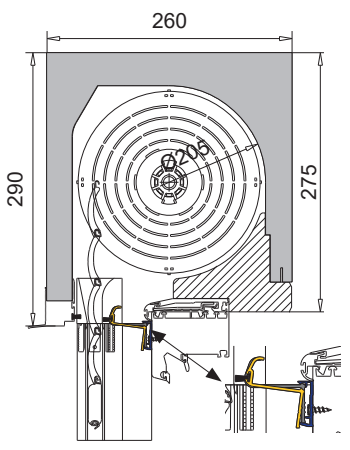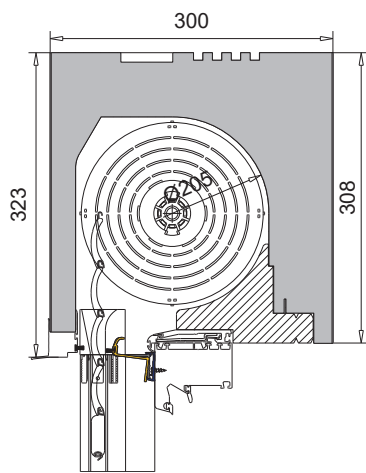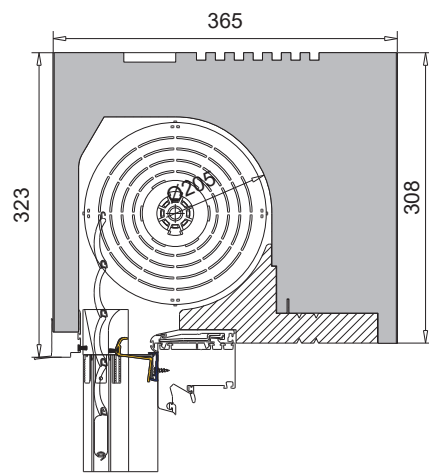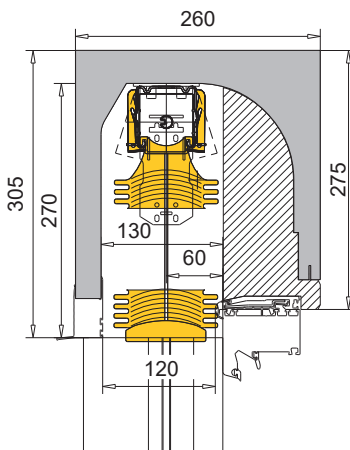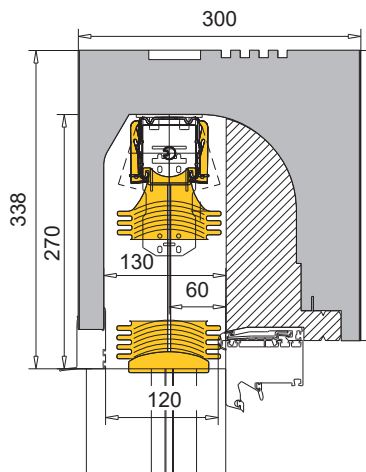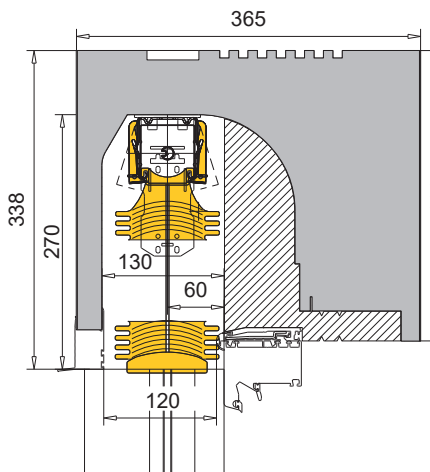VEKAVARIANT EPS-Grupor		
Gr. 260/275 (RI) 	Gr. 300/308 (RI) 	Gr. 365/308 (RI) 
Gr. 260/275 (RA) 	Gr. 300/308 (RA) 	Gr. 365/308 (RA) 
Gr. 260/275 (RS) 	Gr. 300/308 (RS) 	Gr. 365/308 (RS) 























Detaillierte Informationen zum Sondersystem VEKAVARIANT EPS-Grupor beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-052).





Basiskorpuse		
Gr. 260/275 (RI) 221000405 	Gr. 300/308 (RI) 221000407 	Gr. 365/308 (RI) 221000406























Zubehör für Basiskorpuse			
119.303.900.003 Aufnahmeprofil innen ▪ für Gr. 260/275 (RI) 	119.303.900.001 Aufnahmeprofil innen ▪ für Gr. 300/308 (RI) 	119.303.100.141 Aufnahmeprofil innen ▪ für Gr. 365/308 (RI) 	119.371 Abdeckprofil innen ▪ für Gr. 300/308 ▪ für Gr. 365/308
119.312 Abdeckwinkel außen ▪ für alle Basiskorpus-Größen ▪ PVC 	119.316 Abdeckwinkel außen ▪ für alle Basiskorpus-Größen ▪ Aluminium 	119.350 Abdeckwinkel außen ▪ für Halbschale mit 10 mm Platte ▪ Aluminium 	
119.255.2 Abrollprofil ▪ für alle Basiskorpus-Größen 	119.271 Revisionsblende ▪ für alle Basiskorpus-Größen 		

Basisprofile wahlweise					
PVC				Aluminium	
119.126 	119.131 	119.147 	119.257 	119.258 	119.259

Rolladenführungen					
PVC			Aluminium		
108.235 	108.236 	108.237 	108.240 	108.241 	108.242

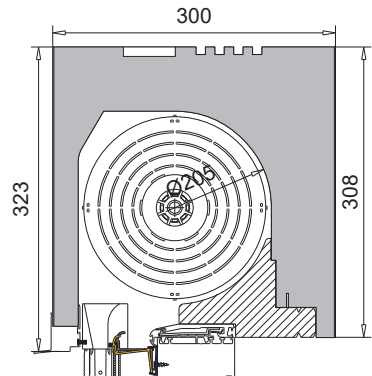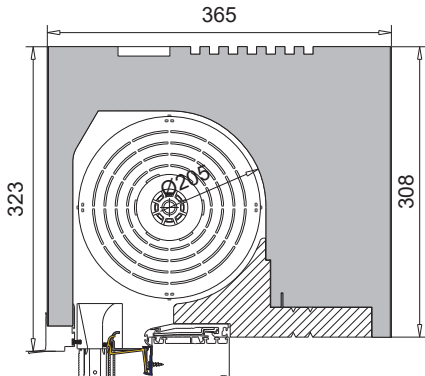





Basiskorpuse					
Gr. 260/275 (RA) 221000405		Gr. 300/308 (RA) 221000407		Gr. 365/308 (RA) 221000406	
					
Zubehör für Basiskorpuse					
108.139 Abrollprofil - für alle Basiskorpus-Größen - Aluminium 		108.252 Abrollprofil - für alle Basiskorpus-Größen - PVC 		108.265 Aufnahmeprofil - für alle Basiskorpus-Größen - verdecktliegende Verschraubung - Aluminium 	
119.312 Abdeckwinkel außen - für alle Basiskorpus-Größen - PVC 		119.316 Abdeckwinkel außen - für alle Basiskorpus-Größen - Aluminium 		119.350 Abdeckwinkel außen - für Halbschale mit 10 mm Platte - Aluminium 	
119.255.2 Abrollprofil für alle Basiskorpus-Größen 					
Basisprofile wahlweise					
PVC				Aluminium	
119.126 	119.131 	119.147 	119.257 	119.258 	119.259 
Rollladenführungen					
PVC			Aluminium		
108.235 + 108.239 		108.237 + 108.238 		108.244 + 108.239 	
				108.243 + 108.238 	

Revision außen			
Gr. 260/275 (RA) 221000405		Gr. 300/308 (RA) 221000407	
			
 Zubehör für Insektenschutz 			
108.246 Führungsprofil ■ für 108.238, 108.239		108.262 Abdeckprofil	
			

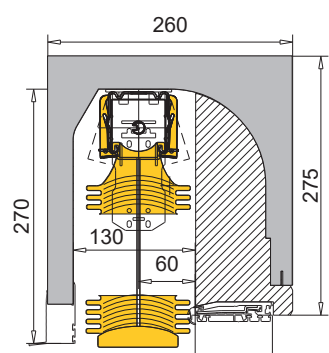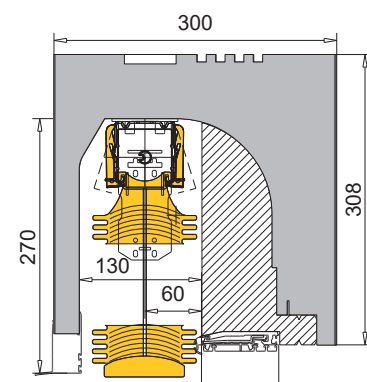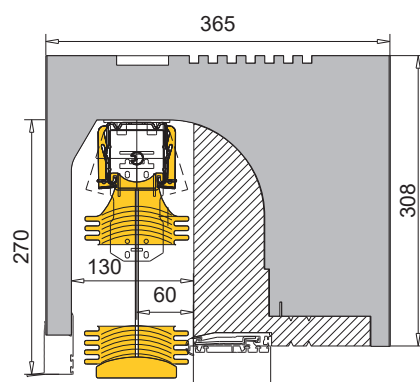Basiskorpuse					
Gr. 260/275 (RS) 221000405		Gr. 300/308 (RS) 221000407		Gr. 365/308 (RS) 221000406	
					
Zubehör für Basiskorpuse					
119.339 Abdeckwinkel außen ■ für alle Basiskorpus-Größen ■ Aluminium		119.316 Abdeckwinkel außen ■ für alle Basiskorpus-Größen ■ Aluminium		119.312 Abdeckwinkel außen ■ für alle Basiskorpus-Größen ■ PVC	
					
119.350 Abdeckwinkel außen ■ für Halbschale mit 10 mm Platte ■ Aluminium					
					
119.255.2 Abrollprofil ■ für alle Basiskorpus-Größen					
					
Basisprofile wahlweise					
PVC				Aluminium	
119.126 	119.131 	119.147 	119.257 	119.258 	119.259 
Rollladenführungen					
PVC			Aluminium		
108.235 + 108.239 		108.237 + 108.238 		108.244 + 108.239 	
108.243 + 108.238 					
Führungsprofil		Aufbauprofile			
108.259 		108.234 + 108.233 		108.234 + 108.253 	
108.232 + 108.239 					



Systemübersicht: 250 mm Höhe, Revision innen, Revision außen

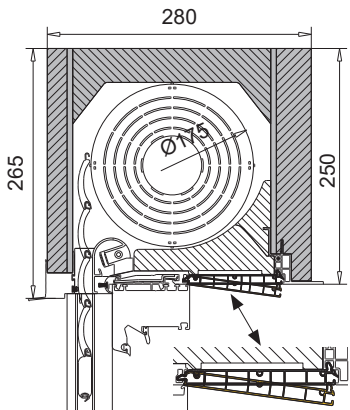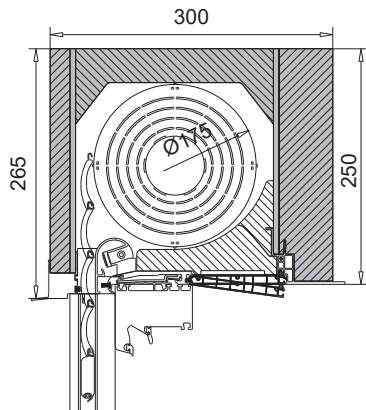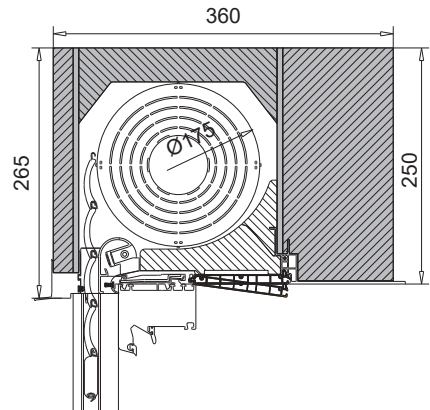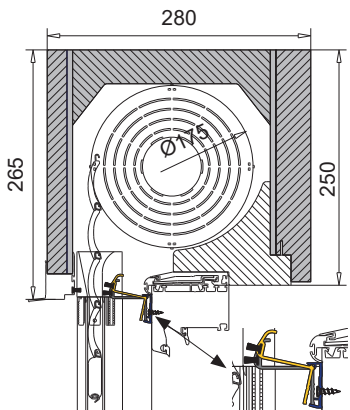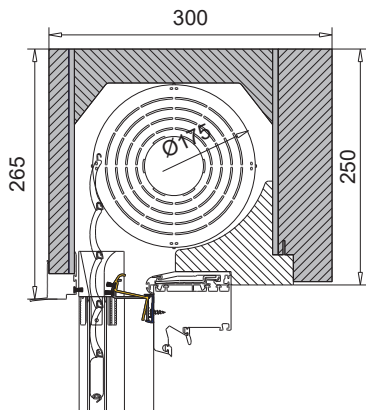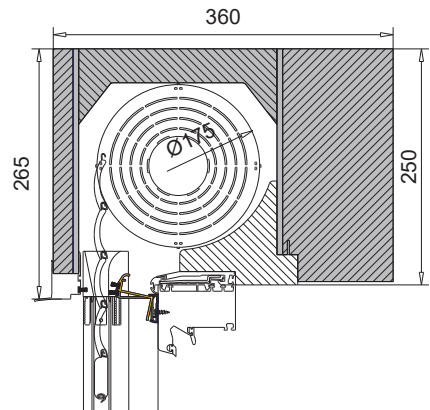VEKAVARIANT EPS-Lehr		
Gr. 280/250 (RI) 	Gr. 300/250 (RI) 	Gr. 360/250 (RI) 
Gr. 280/250 (RA) 	Gr. 300/250 (RA) 	Gr. 360/250 (RA) 



Info

Detaillierte Informationen zum Sondersystem VEKAVARIANT EPS-Lehr beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-053).

Systemübersicht: 290 mm Höhe, Revision innen, Revision außen und Raffstore

VEKAVARIANT EPS-Lehr		
Gr. 280/290 (RI) 	Gr. 300/290 (RI) 	Gr. 360/290 (RI)
Gr. 280/290 (RA) 	Gr. 300/290 (RA) 	Gr. 360/290 (RA)
Gr. 280/290 (RS) 	Gr. 300/290 (RS) 	Gr. 360/290 (RS)

Basiskorpuse		
Gr. 280/250 (RI) 08 85 0	Gr. 300/250 (RI) 08 05 0	Gr. 360/250 (RI) 08 65 0
Gr. 280/290 (RI) 08 89 0	Gr. 300/290 (RI) 08 09 0	Gr. 360/290 (RI) 08 69 0
Zubehör für Basiskorpuse		
119.255.2 Abrollprofil ■ für alle Basiskorpus-Größen	119.271 Revisionsblende ■ für alle Basiskorpus-Größen	
Basisprofile wahlweise		
PVC		
119.126 	119.131 	119.147
119.257 	119.258 	
119.259 		
Aluminium		
Rollladenführungen		
PVC		
108.235 	108.236 	108.237
108.240 	108.241 	108.242
Aluminium		




Basiskorpuse					
Gr. 280/250 (RA) 08 85 0		Gr. 300/250 (RA) 08 05 0		Gr. 360/250 (RA) 08 65 0	
Gr. 280/290 (RA) 08 89 0		Gr. 300/290 (RA) 08 09 0		Gr. 360/290 (RA) 08 69 0	
Zubehör für Basiskorpuse					
119.255.2 Abrollprofil ■ für alle Basiskorpus-Größen		108.139 Abrollprofil ■ für alle Basiskorpus-Größen ■ Aluminium		108.252 Abrollprofil ■ für alle Basiskorpus-Größen ■ PVC	
				108.265 Aufnahmeprofil ■ für alle Basiskorpus-Größen ■ verdecktliegende Verschraubung ■ Aluminium	
Basisprofile wahlweise					
PVC				Aluminium	
119.126 	119.131 	119.147 	119.257 	119.258 	119.259
Rollladenführungen					
PVC			Aluminium		
108.235 + 108.239 		108.237 + 108.238 		108.244 + 108.239 	
				108.243 + 108.238 	

Revision außen


Gr. 280/250 (RA)

08 85 0

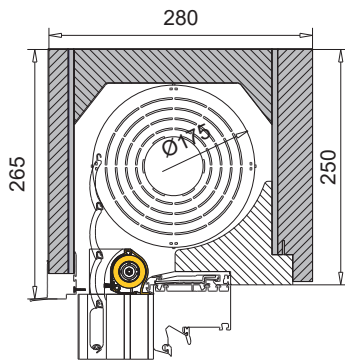


Gr. 300/250 (RA)

08 05 0

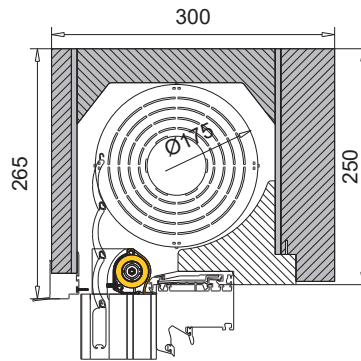


Gr. 360/250 (RA)

08 65 0

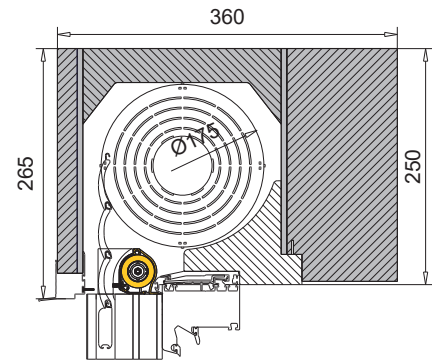


Gr. 280/290 (RA)

08 89 0

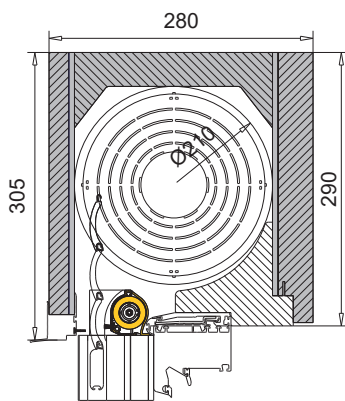


Gr. 300/290 (RA)

08 09 0

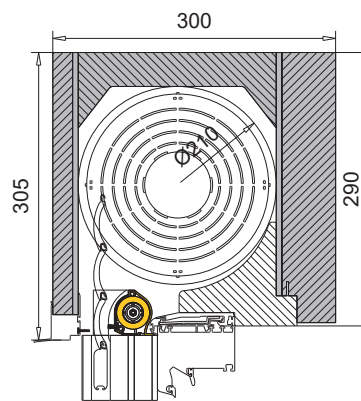

Gr. 360/290 (RA)

08 69 0

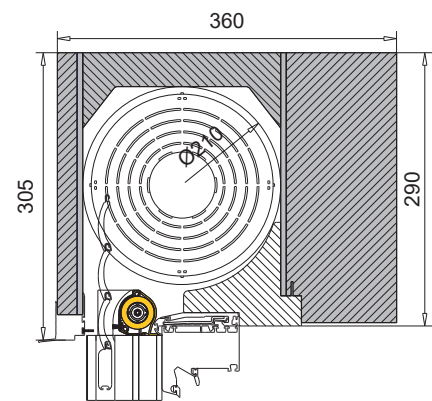


Zubehör für Insektenschutz

108.246


Führungsprofil

■ für 108.238, 108.239



108.262

Abdeckprofil







Basiskorpuse					
Gr. 280/290 (RS) 08 89 0		Gr. 300/290 (RS) 08 09 0		Gr. 360/290 (RS) 08 69 0	
Zubehör für Basiskorpuse					
119.255.2 Abrollprofil ▪ für alle Basiskorpus-Größen					
Basisprofile wahlweise					
PVC				Aluminium	
119.126	119.131	119.147	119.257	119.258	119.259
Rollladenführungen					
PVC			Aluminium		
108.235 + 108.239		108.237 + 108.238		108.244 + 108.239	
				108.243 + 108.238	
Führungsprofil		Aufbauprofile			
108.259		108.234 + 108.233		108.234 + 108.253	
				108.232 + 108.239	



Typenübersicht VEKASUN 52

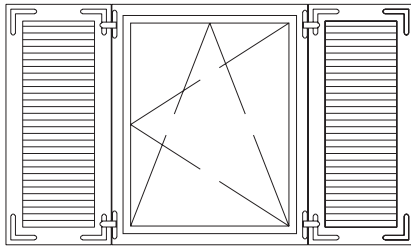

Drehladen für Fensterelemente

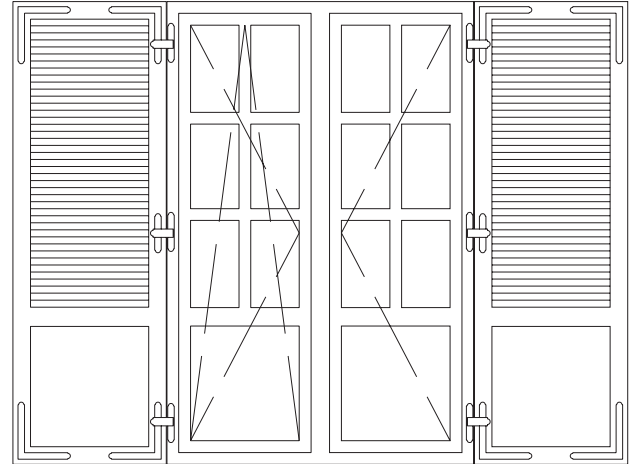


Drehladen für Türelemente

Info


Detaillierte Informationen zum Sondersystem VEKASUN 52 beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-017).

Profilübersicht VEKASUN 52

Rahmen




118.100
Verstärkung 113.006




118.101
Verstärkung 113.006

Sprossen




118.114
Verstärkung 113.019
Verbinder 118.117




118.102
Aluminium-Verstärkung 115.006
Verbinder 118.115

Aufbauprofil




118.103
Aluminium-Verstärkung 115.006


Zargenrahmen




118.112
Verstärkung 113.007.2
Dichtung 112.269



118.046.2
Verstärkung 113.004
Dichtung 112.269




118.060.3
Verstärkung 113.335,
113.025 (optional)




109.210


Anschlagleiste



118.107
Endkappe 118.108




109.345
Endkappe 109.353




118.119
Aluminium-Abdeckprofil
Endkappe 118.120

Profilübersicht VEKASUN 52


Feste Lamelle




118.105
Verstärkung 115.005




118.104.2
Halteleiste gestanzt
seitlich



118.104
Halteleiste ungestanzt
oben, unten




118.110
Lamellenendleiste
oben, unten




118.106
Halteleiste

Bewegliche Lamelle




118.056
Verstärkung 115.004




118.106
Halteleiste


Füllungsprofil



118.109
Verstärkung 113.019




118.113
Aluminium-Halteleiste
Dichtung 112.261




107.096
Halteleiste
Dichtung 112.261

Typenübersicht SCURO

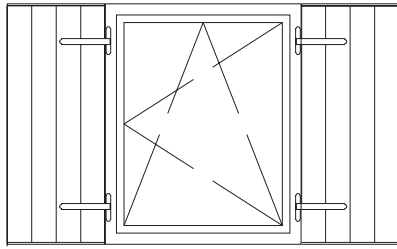

SCURO für Fensterelemente

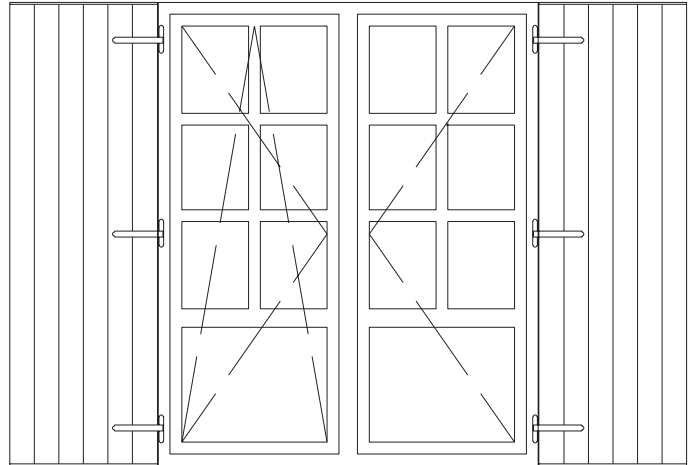

SCURO für Türelemente




Info

Detaillierte Informationen zum Sondersystem SCURO beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-006).


Profilübersicht SCURO

Zargenrahmen




118.060.1

Verstärkung 113.047,
113.025 (optional)




118.060.2

Verstärkung 113.047,
113.025 (optional)




118.112

Verstärkung 113.007.2




109.210



109.082


Verstärkung 113.047

Brüstungsprofil




118.061

Verstärkung 113.334
Endkappe 118.065



118.062


Verstärkung 113.334
Endkappe 118.067



118.068


Verstärkung 113.334
Endkappe 118.069

Stulpprofil



118.063


Endkappe 118.066



118.064

Profilübersicht DANLINE 70


Blendrahmen



101.270

Verstärkung 113.028,
113.002


T-Profil



102.304

Verstärkung 113.037


Ziersprosse



109.621


Endkappe 109.624

Stulpprofil



102.304

Verstärkung 113.037
Endkappe 109.622



109.638

Distanzleiste




Info

Detaillierte Informationen zum Sondersystem DANLINE 70 beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-025).

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig


Profilübersicht DANLINE 70

Flügelsprossen



102.237


Flügelsprosse nflb.
Verstärkung 113.020



102.218


Verstärkung 113.271,
113.271.4

Flügel



103.325

Flügelsprosse nflb.
Verstärkung 113.002,
113.002.3, 113.036


























103.326

Verstärkung 113.038.2

T-Profile	für Flügel	Verbinder inkl. Dichtplatte	Dichtstopfen horizontal
102.218	103.326	106.300.1	106.086
102.237	103.325, 103.326	106.239.1	--

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig

Profilübersicht Systemkopplung

	70 mm	76 mm	82 mm
Kopplung vertikal	 116.210	 116.210	 116.210
	 116.211	 116.211	 116.211
	 116.213	 116.213	 116.213
Kopplung horizontal	 116.212	 116.212 muss bearbeitet werden	 116.212
Zubehör	 109.571 Abstandhalter vertikal und horizontal	 109.133 Abstandhalter vertikal	 109.672 Abstandhalter vertikal und horizontal
		 109.108 Abstandhalter horizontal	 109.673 Abstandhalter horizontal
Verstärkungen	 113.347	 113.347	 113.347
	 113.348	 113.348	 113.348
Montagehalter	 141.446.1	 141.446.1	 141.446.1
	 141.447	 141.447	 141.447

Info
















Detaillierte Informationen zur Systemkopplung beinhaltet die dazugehörige Technische Information (Nr. 100-015).

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig










Vertikaler Kopplungsbereich, Variante A

⚠ Bitte beachten!




















Der vertikale Kopplungsbereich kann in zwei Varianten ausgeführt werden.
Variante A mit Basisverstärkung 113.347 und Variante B mit 113.348.
Nachfolgend sind die einzelnen Kopplungsmöglichkeiten zu den Varianten schematisch dargestellt.

Basis- verstärkung A	Systemkopplung		Einsatzbereich für Bautiefe			Zusatz- verstärkung
	Variante	vorh. Trägheitsmo- ment 	70 mm SOFTLINE	76 mm SOFTLINE	82 mm SOFTLINE	
 113.347	A1	$I_y = 3,72 \text{ cm}^4$				
	A1.1	$I_y = 3,72 \text{ cm}^4$				
	A1.2	$I_y = 8,08 \text{ cm}^4$				 113.013
	A1.3	$I_y = 14,14 \text{ cm}^4$				 113.013.3










Vertikaler Kopplungsbereich, Variante A

Basis- verstärkung A	Systemkopplung		Einsatzbereich für Bautiefe			Zusatz- verstärkung
	Variante	vorh. Trägheitsmo- ment 	70 mm SOFTLINE	76 mm SOFTLINE	82 mm SOFTLINE	
 113.347	A2.2	$I_y = 30,22 \text{ cm}^4$				 113.011.3
	A4.1	$I_y = 22,91 \text{ cm}^4$				 113.398.3





















Vertikaler Kopplungsbereich, Variante B

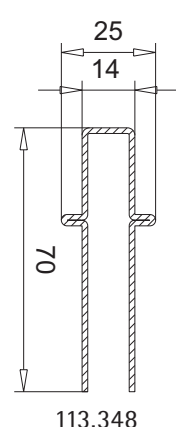Basis- verstärkung B	Systemkopplung		Einsatzbereich für Bautiefe			Zusatz- verstärkung
	Variante	vorh. Trägheitsmo- ment 	70 mm SOFTLINE	76 mm SOFTLINE	82 mm SOFTLINE	
 113.348	B1	$I_y = 10,44 \text{ cm}^4$				
	B1.1	$I_y = 14,80 \text{ cm}^4$				 113.013
	B1.2	$I_y = 20,86 \text{ cm}^4$				 113.013.3
	B1.3	$I_y = 31,66 \text{ cm}^4$				 113.149.2
	B1.4	$I_y = 53,07 \text{ cm}^4$				 113.120.3

Vertikaler Kopplungsbereich, Variante B

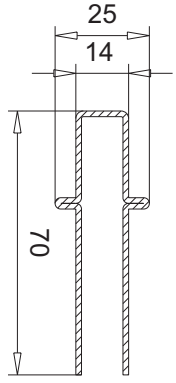Basis- verstärkung B	Systemkopplung		Einsatzbereich für Bautiefe			Zusatz- verstärkung
	Variante	vorh. Trägheitsmo- ment 	70 mm SOFTLINE	76 mm SOFTLINE	82 mm SOFTLINE	
 113.348	B2	$I_y = 36,94 \text{ cm}^4$				 113.011.3
	B4	$I_y = 29,63 \text{ cm}^4$				 113.398.3

Horizontaler Kopplungsbereich, Variante D

Systemkopplung		Einsatzbereich für Bautiefe			Verstärkungen
Variante	vorh. Trägheitsmoment	70 mm	76 mm	82 mm	
		SOFTLINE	SOFTLINE	SOFTLINE	
D1	$I_y = 3,72 \text{ cm}^4$ (Statik über seitliche Befestigungsanker)				 113.347
D1.1	$I_y = 10,41 \text{ cm}^4$ (Statik über seitliche Befestigungsanker)				 113.348
D2	$I_y = 3,72 \text{ cm}^4$ (Statik über Bauanschlüsse)				 113.347 und Winkel
D3	$I_y = 14,53 \text{ cm}^4$ (Statik über seitliche Befestigungsanker)				 113.348 und 113.013
D4	$I_y = 137,40 \text{ cm}^4$ (Statik über seitliche Befestigungsanker)				 113.207.5

Anhang

Abkürzungsverzeichnis	8.2
Änderungshistorie	8.4

Abkürzungen

AD	- Anschlagdichtung
AM	- Achsmaß
APTK	- Äthylen-Propylen-Terpolymer-Kautschuk
B2, ..., B5	- Beanspruchungsklassen; Widerstandsfähigkeit bei Windlast
b	- Breite
BSZ	- Bodenschwelle-Zarge
C	- Spektrumanpassungswert
C _d	- Bemessungswert der Gebrauchstauglichkeit
C _{tr}	- Spektrumanpassungswert Straßenverkehr
EB	- Elementbreite
E _d	- Bemessungswert einer Beanspruchung
EH	- Elementhöhe
EPDM	- Ethylen-Propylen-Dien Terpolymere
erf.	- erforderlich
FAM	- Flügelaußenmaß
FB	- Flügelbreite
FF	- Festflügel
FFB	- Flügel falzbreite
FFH	- Flügel falzhöhe
FH	- Flügelhöhe
flg.	- flügelig
flv.	- flächenversetzt
f _{Rsi}	- Temperaturfaktor
FST	- Falt-Schiebetür
GefStoffV	- Gefahrstoffverordnung
GLM	- Glasleistenfalzmaß
GM	- Glasmaß
Gr.	- Größe
GZG	- Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
GZT	- Grenzzustand der Tragfähigkeit
h	- Höhe
hflv.	- halbflächenversetzt
HST	- Hebe-Schiebetür
IS	- Insektenschutz
ITT	- Erstprüfung (engl.: Initial Type Testing)
I	- Trägheitsmoment
I _x	- Flächenträgheitsmoment 2. Grades bezüglich der x-Achse
I _y	- Flächenträgheitsmoment 2. Grades bezüglich der y-Achse
L	- links
LE	- Leistungserklärung
MD	- Mitteldichtung
n.d.	- nicht definiert
nflb.	- nicht flächenbündig
o.G.	- ohne Gewähr
PCE	- Post-Co-Extrusion
PE	- Polyethylen
PP	- Polypropylen
PS	- Polystyrol

PSK	- Parallel-Schiebe-Kipptür
PUR	- Polyurethan
PVC	- Polyvinylchlorid
PVC-P	- PVC-plasticized (PVC-weich)
PVC-U	- PVC-unplasticized (PVC-hart)
PZ	- Profilzylinder
R	- rechts
RA	- Revision außen
RAM	- Rahmenaußenmaß
RC	- Widerstandsklassen
R _d	- Bemessungswert der Tragfähigkeit
REACH	- Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RI	- Revision innen
RM 00, ..., RM 03	- Verstärkungskategorien für T-Profil-/Stulpprofile (engl.: Reinforcement Mullion)
R _m	- Wärmedurchgangswiderstand
RS	- Raffstore
RS 01, ..., RS 03	- Verstärkungskategorien für Flügelprofile (engl.: Reinforcement Sash)
R _w	- Bau-Schalldämm-Maß
SF	- Schiebeflügel
ST	- Schiebetür
SVHC	- Substances of Very High Concern
SW	- Stahlwelle
tlg.	- teilig
TPE	- Thermoplastische Elastomere
TSR	- Totale solare Rückstrahlung (engl.: Total Solar Reflectance)
U _{sb}	- Wärmedurchgangskoeffizient Rollladenkasten
U _w	- Wärmedurchgangskoeffizient
v	- Holmlast
VbF	- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
VOC (EU)	- volatile organic compounds (flüchtige organische Substanzen)
vorh.	- vorhanden
w	- Windlast
WDVS	- Wärmedämmverbundsystem
WPK	- Werkseigene Produktionskontrolle
W	- Widerstandsmoment
W _x	- Widerstandsmoment bezüglich der x-Achse
W _y	- Widerstandsmoment bezüglich der y-Achse



Änderungen von Version 100–104k zu 100–104l

Neue Artikel		
Art. Nr.	Bezeichnung/Änderung/Anmerkung	Kapitel
▪ 101.332	alte Geometrie beibehalten	2
▪ 104.507	Verbreiterungsprofil	7
▪ 108.141	Abrollprofil	2
▪ 108.171	Abrollprofil	2
▪ 109.161	Zargenprofil	6
▪ 109.165	Verbinder	6
▪ 109.xxx	Verbinder	6
▪ 109.175 ▪ 109.175.2	Balkonanschlussprofil	6
▪ 109.176 ▪ 109.176.2	Balkonanschlussprofil	6
▪ 109.667	Endkappe auch in cremeweiß	2
▪ 110.117.2	Fensterbankanschluss ▪ Schneidvariante 30 mm	6
▪ 110.126	Fensterbankanschluss ▪ ersetzt 110.116	6
▪ 112.588	Dichtungsset Schema D+F	4
▪ 143.035.000.000	KF transparent Kleber (für Folien)	6
▪ 146.107.101.000	Doppelseitiges Klebeband 12 mm	6
▪ 146.130.1	VEKAPRO XtraCare aluminium	6
▪ Dekore	VEKA Folien: coriander oak supermatt honey oak supermatt pepper oak supermatt VEKA Spektral: tender oak antik ultramatt tender oak grau ultramatt tender oak weiß ultramatt	6

Entfernte Artikel		
Art. Nr.	Bezeichnung/Änderung/Anmerkung	Kapitel
	VEKASLIDE 70/82	
▪ 102.246	Stulpprofil SOFTLINE 70 AD	
▪ 103.240	Flügel SOLTLIN 70 AD	
▪ 104.264	Aluminium-Vorsatzblende	
▪ 104.429	Aufbauprofil SOLFTLINE 70	
▪ 105.316.1	Kopplungsprofil	
▪ 108.041	Anschlussprofil	
▪ 109.629	Endkappe	
▪ 109.342	Aufnahmepprofil	
▪ 109.640.2	Endkappe Außenteil	
▪ 109.646	Endkappe	
▪ 110.111	Anschlussprofil	
▪ 110.116	Fensterbankanschluss ▪ Alternative ist 110.126	
▪ 115.007	Abdeckleiste	
▪ 115.008	Aluminium-Verstärkung	
▪ 118.084	Drehknopf mit Getriebe	

Entfernte Artikel		
Art. Nr.	Bezeichnung/Änderung/Anmerkung	Kapitel
▪ 118.086.1	Beschlagset	
▪ 118.087	Halteleiste	
▪ 206.006 ▪ 210.006 ▪ 215.005	Rollladenprofile cremeweiß entfällt	
▪ 238.050	Anschlagstopfen creme entfällt	

Änderungen		
Art. Nr.	Bezeichnung/Änderung/Anmerkung	Kapitel
▪ VEKAVARIANT 2.0	Artikelnummern in Kapitel 1 raus, nur noch in der Technischen Information	7
▪ VEKAVARIANT EPS-Grupor	Übersicht Kapitel 7	7
▪ VEKAVARIANT EPS-Lehr	Übersicht Kapitel 7	7
▪ 148.201-204	Flügelabsenksicherung zugefügt	6



VEKA AG

Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Dieselstraße 8

48324 Sendenhorst

Telefon 0049 (0)2526 29-4880

Telefax 0049 (0)2526 29-4995

E-Mail technik@veka.com

www.veka.de



Das Qualitätsprofil

